



Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία **Α.Δαβλέρης Α.Ε.** **ADELEQ** είναι μία αμιγώς ελληνική εταιρεία και σήμερα συγκαταλέγεται μεταξύ των ηγετών στο χονδρεμπόριο του ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού, έχοντας μια συνεχή ανοδική πορεία από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα, όπως φαίνεται και στο διάγραμμα.

Ο ιδρυτής **Αθανάσιος Δαβλέρης** δραστηριοποιείται στο χώρο του ηλεκτρολογικού υλικού από το 1978, έχοντας ιδρύσει την πρώτη προσωπική εταιρεία, η οποία μετατράπηκε σε **Α.Δαβλέρης & ΣΙΑ Ο.Ε.** το 1990. Το 1993 η εταιρεία αυτή εξελίχθηκε σε Ανώνυμη Εταιρεία και διατηρείται σε αυτή τη μορφή μέχρι και σήμερα.


Σήμερα η **ADELEQ** έχει εδραιωθεί στον ελληνικό χώρο και στα Βαλκάνια, κάνοντας το όνομα της συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Το βασικό χαρακτηριστικό της εταιρείας είναι η διαφοροποίηση έναντι του ανταγωνισμού προσφέροντας πρωτοποριακά προϊόντα υψηλής και πιστοποιημένης ποιότητας παρακολουθώντας πάντα τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, η εταιρεία έχει αναλάβει την αντιπροσώπευση αναγνωρισμένων ευρωπαϊκών οίκων και την αποκλειστική διανομή των προϊόντων τους στις βαλκανικές χώρες.

Στόχος της **ADELEQ** είναι η απόλυτη ικανοποίηση των αυξανόμενων αναγκών της αγοράς, την οποία επιτυγχάνει με την συνεχή παρακολούθηση των παγκοσμίων τεχνολογικών εξελίξεων. Η εταιρεία τα τελευταία χρόνια έχει εστιάσει στην έρευνα προϊόντων **LED** (λάμπες & φωτιστικά σώματα) της σειράς **Lumen**, με αποτέλεσμα να προσφέρει στους πελάτες της προϊόντα τεχνολογικώς προηγμένα, φιλικά προς το περιβάλλον και σε ανταγωνιστικές τιμές, πάντα σύμφωνα με όλες τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Από το 2009 η **Α.Δαβλέρης Α.Ε.** έχει πιστοποιηθεί διεθνώς σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας **ISO 9001:2008**.

Η εταιρεία με έδρα την Λάρισα, διαθέτει νέες σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 3.400m² σε οικόπεδο 15.000m² στην Λάρισα και υποκατάστημα στην Αθήνα με κτιριακές εγκαταστάσεις 3.500m² στις Αχαρνές.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1993-2020

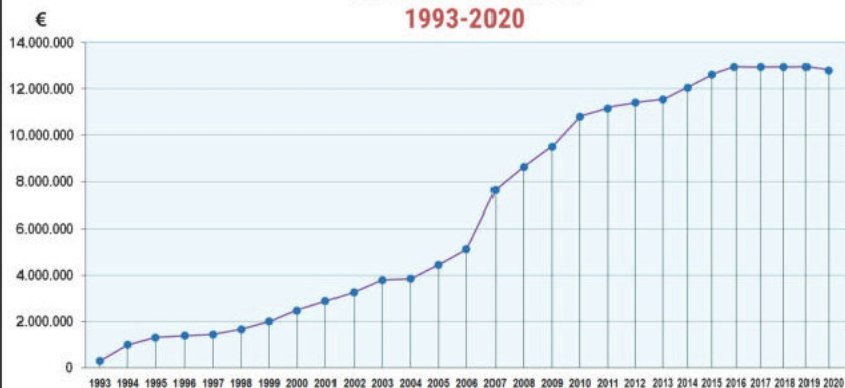

Με τιμή

Για την **Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.**


Δαβλέρης Αθανάσιος



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ

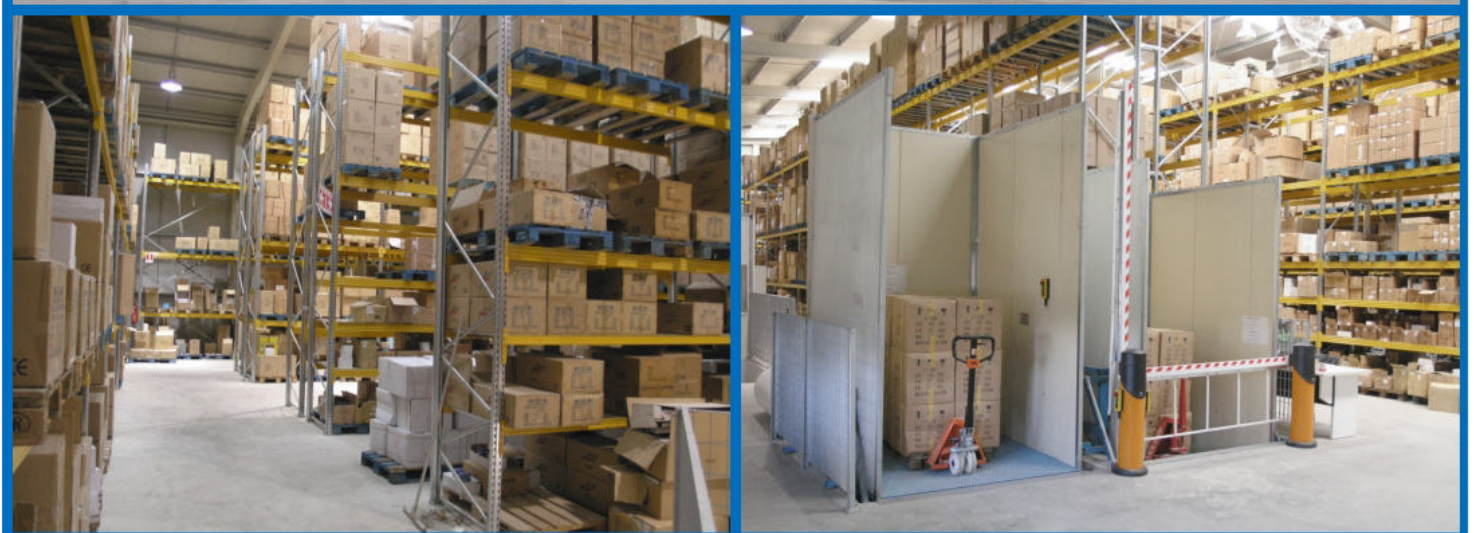

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Α.ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: 8ο χλμ Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης ΤΚ 41500 ΛΑΡΙΣΑ
ΤΗΛ: 2410 831302 - 2416 000500 FAX: 2410 831388 larisa_sales@adeleq.gr
ΥΠΟΚ/ΜΑ: ΑΘ. Μπόσδα 105 Αχαρνές ΤΚ 13672 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 2447521 FAX: 210 2447523 sales@adeleq.gr
www.adeleq.gr


ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ALPHA : 276-00-2002-005064
IBAN: GR3101402760276002005064
ΠΕΙΡΑΙΩΣ : 5074 - 060543 - 196
IBAN: GR96 0172 0740 0050 7406 0543 196
ΕΘΝΙΚΗ : 165 - 47026381
IBAN: GR 10 0110 1650 0000 1654 7026 381
EUROBANK : 0026 - 0273 - 92 - 0200581849
IBAN: GR150260273000092-0200581849

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ
ΛΑΜΠΗΡΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
Α.ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.



- 1.Επιστροφές γίνονται δεκτές **ΜΟΝΟΝ** κατόπιν αποστολής του ειδικού Δελτίου Επιστροφών και συνεννοήσεως με την εταιρεία.
 - 2.Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν φθορές εμπορευμάτων κατά την μεταφορά από τις μεταφορικές εταιρείες.
 - 3.Όλα τα εμπορεύματα μας είναι σύμφωνα με τις **Ευρωπαϊκές** προδιαγραφές.
 - 4.Ο παρών κατάλογος ακυρώνει κάθε προηγούμενο.
 - 5.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς προειδοποίηση.
 - 6.Στις τιμές του καταλόγου δεν εμπεριέχεται ο **Φ.Π.Α.**
 - 7.Οι αποστολές φακέλων με ταχυμεταφορές γίνονται δεκτές μόνο με την εταιρεία **ACS**.
- Είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και πληροφορία.*

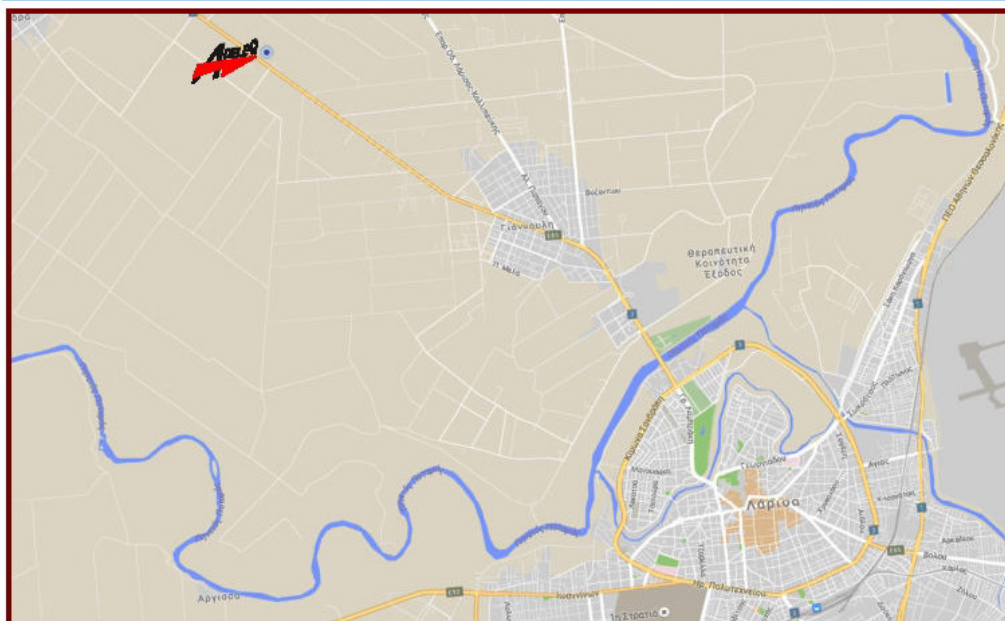


Οι εγκαταστάσεις μας
στην Λάρισα
8ο χλμ. Ε.Ο. Λάρισας - Κοζάνης

Συντεταγμένες GPS:
39°40'54.4"N
22°21'56.6"E

Οι εγκαταστάσεις μας
στην Αθήνα
ΑΘ.Μπόσδα 105 Αχαρνές

Συντεταγμένες GPS:
38°04'26.24"N
23°43'44.90"E

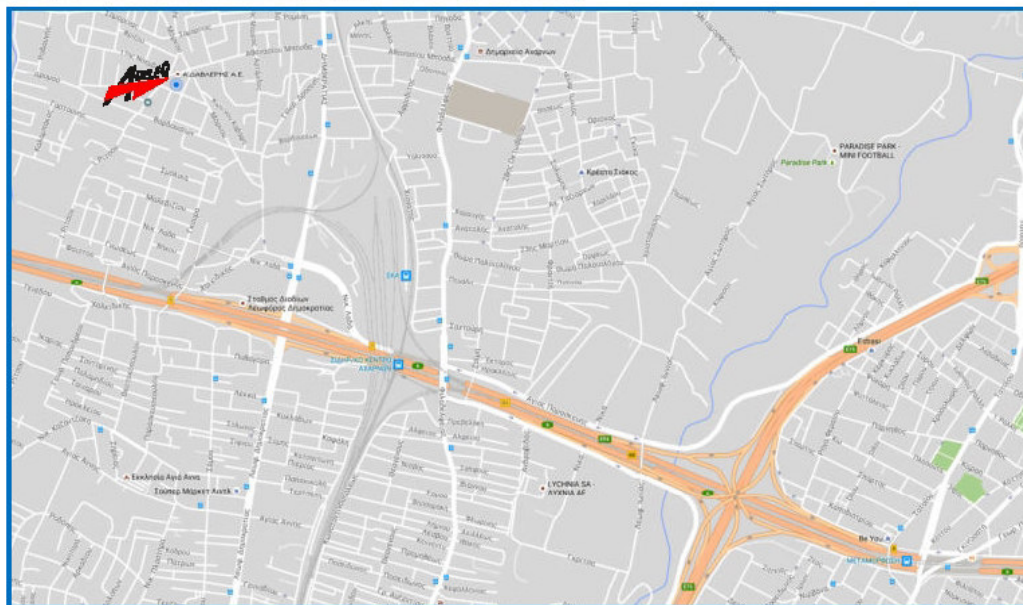

σελ:1 έως 11




ΤΑΙΝΙΕΣ LED - ΜΠΑΡΕΣ LED
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ LED

σελ:12 έως 15



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ - DIMMER
CONTROLLERS

σελ:16 έως 18



ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
& ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

σελ:19 έως 21



ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ
CONTROLLERS & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σελ:22 έως 25



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

σελ:26



ΛΑΜΠΕΣ & ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED SMD
ΠΙΣΙΝΑΣ

σελ:27 έως 30




ΛΑΜΠΕΣ LED SMD
MR11 - MR16 - 12V - 42V

σελ:31 έως 36



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD
GU10 - MR16 - E14 - E27 230V

σελ:37 έως 39



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD & COG G4 & G9

σελ:40 έως 41



ΛΑΜΠΕΣ LED PL - T5 - T8
J78 - J118 - GX53 - ΨΥΓΕΙΟΥ

σελ:42 έως 46



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD E14 & E27

σελ:47



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
12V - 24V - 42V
- ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ & ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ

σελ:48 έως 49



ΛΑΜΠΕΣ LED SMD ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
SL & ΜΑΝΟΛΙΕΣ

σελ:50 έως 54



ΛΑΜΠΕΣ (LED GOG) FILAMENT
E14 & E27

σελ:55 έως 56



ΛΑΜΠΕΣ (LED COG) FILAMENT
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ & ΕΓΧΡΩΜΕΣ

σελ:57 έως 58



ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

σελ:59 έως 60



ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ E20
EDISON - ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ
G4 - G9 - J78 - J118 - AR111
MR16 - GU10 - R50 - R63 - R80

σελ:61



ΛΑΜΠΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ
HQI - SON - HP - M/Φ

σελ:62 έως 71



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED
ΣΠΟΤ - ΠΑΝΕΛ
ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΑ

σελ:72



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ
LED & ΦΘΟΡΙΟΥ

σελ:73 έως 75



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΚΟΥΖΙΝΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

σελ:76 έως 78



ΓΥΨΙΝΑ ΣΠΟΤ & ΑΠΑΙΚΕΣ

σελ:79 έως 84



ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ & ΕΠΙΤΟΙΧΑ

σελ:85 έως 86



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ AR111 ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΑ - ΚΡΕΜΑΣΤΑ
HQI - ΗΧΕΙΑ

σελ:87




LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ & ΧΕΛΩΝΕΣ
ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

σελ:88 έως 91



LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ - ΑΠΑΙΚΕΣ
ΧΕΛΩΝΕΣ IP20 - IP54 - IP65

σελ:92 έως 94




LED ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ - ΑΠΑΙΚΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

σελ:95 έως 96



LED ΚΟΛΩΝΕΣ - ΑΠΑΙΚΕΣ
ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

σελ:97



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ UP-DOWN
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

σελ:98 έως 99



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ

σελ:100 έως 101



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ & ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ
ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

σελ:102 έως 104



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ
ΧΩΝΕΥΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

σελ:105 έως 107



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΝΑ - ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΝΤΟΥΙ - ΚΑΛΩΔΙΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ

σελ:108 έως 110



ΦΑΝΑΡΙΑ & ΑΠΑΙΚΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ E27

σελ:111 έως 112



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ - ΑΠΑΙΚΕΣ
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ - ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΓΥΑΛΙΝΕΣ
E27

σελ:113 έως 114



ΑΠΑΙΚΕΣ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Ε14-Ε9-Ε14

σελ:115 έως 118



ΚΟΛΩΝΕΣ - ΑΠΑΙΚΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ Ε27

σελ:119 έως 122



ΣΠΟΤ UP-DOWN
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ Ε27

σελ:123 έως 124



ΣΠΟΤ ΔΑΠΕΔΟΥ - ΚΟΛΩΝΕΣ
ΑΠΑΙΚΕΣ - ΙΝΟΧ & ΠΛΑΣΤΙΚΑ

σελ:125 έως 128



LED ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

σελ:129



ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ PL & LED
ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ - ΜΠΑΛΑΝΤΕΣΕΣ

σελ:130



LED ΚΑΜΠΑΝΕΣ - ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

σελ:131



LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ

σελ:132



LED ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

σελ:133



ΣΚΙΑΔΕΣ - ΚΑΜΠΑΝΕΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

σελ:134



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ HQI

σελ:135 έως 137



ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ - ΜΠΑΛΑΣΤ
ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ - ΠΥΚΝΩΤΕΣ

σελ:138 έως 140



ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ &
ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

σελ:141 έως 143



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ - ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΚΑΡΟΥΛΙΑ

σελ:144



ΦΙΣ & ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ

σελ:145



ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ - ΠΡΙΖΕΣ
ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ IP-20 & IP-54

σελ:146



TESTERS - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ - ΛΑΜΠΑΚΙΑ ΝΥΧΤΟΣ

σελ:147



ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ - ΟΡΓΑΝΑ

σελ:148



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σελ:149 έως 150



TV & ΚΑΜΕΡΑΣ
ΚΑΛΩΔΙΑ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

σελ:151 έως 152



UTP & FTP
ΚΑΛΩΔΙΑ & ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

σελ:153



ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ -
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ - ΣΙΔΗΡΟΥ

σελ:154 έως 155



ΝΤΟΥΙ & ΑΝΤΑΠΟΡΕΣ

σελ:156 έως 158



ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ (ΚΟΣ)
ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ & ΓΥΜΝΟΙ

σελ:159 έως 160



ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ
ΚΛΕΜΕΣ - ΔΕΜΑΤΙΚΑ

σελ:161 έως 162



ΚΑΡΦΙΑ ROBOT - ΤΣΕΡΚΙΑ
ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ - ΣΠΡΕΪ

σελ:163 έως 165



ΕΡΓΑΛΕΙΑ NWS ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ

σελ:166 έως 168



ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΤΑΙΩΑΝ

σελ:169



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ

σελ:170



ΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΜΠΑΡΕΣ - ΡΑΓΕΣ

σελ:171



ΡΑΓΟΥΛΙΚΑ

σελ:172 έως 176



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

σελ:177 έως 180



ΒΑΣΕΙΣ - ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ
500V & 1000V

σελ:181 έως 185



ΥΛΙΚΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ

σελ:186



ΦΛΕΞΙΜΠΑ - ΣΤΥΠΙΟΘΑΛΗΤΕΣ
ΡΑΚΟΡ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
No. 300584

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της

 **Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.**
ΜΠΟΣΔΑ 105
GR 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΕΛΛΑΣ

επιβεβαιώθηκε και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 9001:2015
με πεδίο εφαρμογής
Εισαγωγή, εμπορία και διανομή ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε με αριθμό No. **300584** και με περίοδο ισχύος από 7. Νοεμβρίου 2018 έως 6. Νοεμβρίου 2021. Αρχική πιστοποίηση 7. Νοεμβρίου 2018.

 Έγκριση
 Εκτύπωση

 
Κωδικός επαλήθευσης: **26690E1D-7C5**
Επαληθεύστε την ισχύ του εγγράφου με τον κωδικό στο www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

www.ll-c.net



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
No. 300686

Με το παρόν πιστοποιείται ότι το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της

 **Α. ΔΑΒΛΕΡΗΣ Α.Ε.**
ΜΠΟΣΔΑ 105
GR 13671 ΑΧΑΡΝΑΙ
ΕΛΛΑΣ

επιβεβαιώθηκε και συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του προτύπου
ISO 14001:2015
με πεδίο εφαρμογής
Εισαγωγή, εμπορία και διανομή ηλεκτρολογικού υλικού και φωτισμού.

Το πιστοποιητικό εκδόθηκε με αριθμό No. 300686 και με περίοδο ισχύος από 26 Φεβρουαρίου 2020 έως 25 Φεβρουαρίου 2023. Αρχική πιστοποίηση 26 Φεβρουαρίου 2020.

 Έγκριση
 Εκτύπωση

 
Κωδικός επαλήθευσης: **3323BF8F-4C9**
Επαληθεύστε την ισχύ του εγγράφου με τον κωδικό στο www.ll-c.info

LL-C (Certification) Czech Republic a.s. | Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8


NEA

 2835
230V 10W & 15W


Τάπα

 Καλώδιο με
Τροφοδοτικό

Κολάρο

Σύνδεσμος

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 230V ΣΕ ΡΟΛΟ 10m **IP-65** **ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ 0,5μ & ΤΑΠΑ ΤΕΡΜΑΤΟΣ**


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 10W/m με 60LED/m 2835 1000Lm/m Κόβεται ανά 1m Επεκτείνεται έως 40m W:14mm h:8mm			ανά 1 μέτρο
30-36100	Θερμά (3000k)	10/100	
30-36101	Λευκά (4000k)		
30-3610	Ψυχρά (6500k)		

Λευκή 15W/m με 120LED/m 2835 1500Lm/m Κόβεται ανά 1m Επεκτείνεται έως 25m W:15mm h:8mm			
30-361500	Θερμά (3000k)	10/100	
30-36151	Λευκά (4000k)		
30-36150	Ψυχρά (6500k)		

30-360	Καλώδιο με Τροφοδοτικό για Ταινία Led 10W & 15W 230V	1/50	
30-3601	Σύνδεσμος για Ταινία Led 10W & 15W 230V	10/100	
30-3602	Τάπες για Ταινία Led 10W & 15W 230V	10/200	
30-3603	Κολάρα για Ταινία Led 10W 230V		
30-3606	Κολάρα για Ταινία Led 15W 230V		


ΤΑΙΝΙΕΣ LED 230V ΣΕ ΡΟΛΟ 10m **IP-67**

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 Κόβεται ανά 1m Επεκτείνεται έως 50m W:13mm h:7mm			
30-35021	RGB	10/100	


 5050
230V 14,4W IP-67

 Σετ Controller για
RGB με καλώδιο
τροφοδοσίας

30-3503	Σετ Controller με καλώδιο τροφοδοσίας 620W max για Ταινία Led RGB 230V έως 40m	1/50	
---------	--	------	--



ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ **LED**

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-20**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Πλαγίου Φωτισμού - Ιδανικές Για Ράφια Λευκή 7,2W/m με 90LED/m 3528 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 3cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:1mm			ανά 1 μέτρο
30-348000	Θερμά	5/50	
30-34804	Μπλε		



**Πλαγίου
Φωτισμού**

3528 **IP-20**
7,2W **12VDC**



ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-20**

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm			
30-361230100	Θερμά	5/50	
30-36123010	Ψυχρά		
30-36123014	Μπλε		



**SUPER
BRIGHT**



5050 **IP-20**
14,4W **24VDC**

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-54**

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-361230200	Θερμά	5/50	
30-36123020	Ψυχρά		



5050 **IP-54**
7,2W **12VDC**



**SUPER
BRIGHT**



5050 **IP-54**
14,4W **24VDC**

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-54**

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-362460200	Θερμά	5/50	
30-36246020	Ψυχρά		
30-36246021	RGB		

3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

NEA



COB
10W & 18W
IP-20
24VDC

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED COB** ΓΡΑΜΜΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-20** **Ra>90**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 10W/m με 352LED/m 1100Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 4,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			ανά 1 μέτρο
30-37100	Θερμά (3000k)	5/50/200	
30-37101	Λευκά (4000k)		
30-37110	Ψυχρά (6500k)		

Λευκή 18W/m με 512LED/m 1980Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 3cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm			
30-371800	Θερμά (3000k)	5/50/200	
30-37181	Λευκά (4000k)		
30-37180	Ψυχρά (6500k)		

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m

ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ LED/m
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

IP-20

120LED/m
180LED/m
240LED/m

Λευκή 7,2W/m 120LED/m 3528 790Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			
30-351721200	Θερμά	5/50	
30-35172121	Λευκά		
30-35172120	Ψυχρά		
30-3517124	Μπλε		

Λευκή 10W/m 120LED/m 3528 1100Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm			
30-351000	Θερμά	5/50	
30-35101	Λευκά		
30-35100	Ψυχρά		

Λευκή 12W/m 120LED/m 3528 1300Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			
30-4612120100	Θερμά	5/50	
30-461212011	Λευκά		
30-461212010	Ψυχρά		
30-461212014	Μπλε		

Λευκή 18W/m 180LED/m 3528 1980Lm/m 24VDC OSRAM LED Ra>90 Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm IP-20			
30-34241800	Θερμά	5/50	
30-3424181	Λευκά		
30-3424180	Ψυχρά		

Λευκή 24W/m 240LED/m 3528 2640Lm/m 24VDC OSRAM LED Ra>90 Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:12mm h:2mm IP-20			
30-34242400	Θερμά	5/50	
30-3424241	Λευκά		
30-3424240	Ψυχρά		

5 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
**ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ
ΕΓΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
OSRAM™
Opto Semiconductors
LED**

180LED/m 3528

3528 IP-20
18W 24VDC

NEA



240LED/m 3528

3528 IP-20
24W 24VDC



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ **LED** ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ **ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** (σελ.16, 17 & 18) ΛΟΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

3

ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-54**



ΜΕΓΑΛΗ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ LED/m
ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ

2 ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ
ΥΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΛΞΗ ΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

120LED/m 3528



3528 IP-54
7,2W 12VDC
10W

NEA



3528 IP-54
12W 12VDC



3528 IP-54
4,8W 12VDC
7,2W



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 7,2W/m 120LED/m 3528 790Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			
30-352721200	Θερμά	5/50	ανά 1 μέτρο
30-35272121	Λευκά		
30-35272120	Ψυχρά		
30-35272124	Μπλε		

Λευκή 10W/m 120LED/m 3528 1100Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-3521000	Θερμά	5/50	
30-352101	Λευκά		
30-352100	Ψυχρά		

Λευκή 12W/m 120LED/m 3528 1300Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 2,5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:3mm			
30-4612120200	Θερμά	5/50	
30-461212021	Λευκά		
30-461212020	Ψυχρά		
30-461212024	Μπλε		

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m **IP-54** **ΜΑΥΡΕΣ**

4,8W/m με 60LED/m 3528 380Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:3mm			
30-3401100	Θερμά	5/50	

7,2W/m με 90LED/m 3528 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 3cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-34120110	Ψυχρά	5/50	
30-34120114	Μπλε		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ **LED** ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ
ΣΕ **ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ** (σελ. 16, 17 & 18) ΛΟΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

4

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ECO ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-20

 3014 IP-20
4,8W 12VDC

 5050 IP-20
7,2W 12VDC

 5050 IP-20
14,4W 12VDC

 5050 IP-20
14,4W 24VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 4,8W/m με 60LED/m 3014 380Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm W:8mm h:2mm			ανά 1 μέτρο
30-44112100	Θερμά	5/50	
30-4411211	Λευκά		
30-4411210	Ψυχρά		
30-4411202	Κόκκινα		
30-4411203	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-4411204	Μπλε		
30-4411205	Πράσινα		

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm W:10mm h:2mm			
30-44122000	Θερμά	5/50	
30-441221	Λευκά		
30-4412200	Ψυχρά		
30-4412202	Κόκκινα		
30-4412203	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-4412204	Μπλε		
30-4412205	Πράσινα		
30-4412201	RGB	5/50	

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm W:10mm h:2mm			
30-44129000	Θερμά	5/50	
30-441291	Λευκά		
30-4412900	Ψυχρά		
30-4412902	Κόκκινα		
30-4412903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-4412904	Μπλε		
30-4412905	Πράσινα		
30-4412901	RGB	5/50	

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm W:10mm h:2mm			
30-44249000	Θερμά	5/50	
30-44249001	Λευκά		
30-4424900	Ψυχρά		
30-4424902	Κόκκινα		
30-4424903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-4424904	Μπλε		
30-4424905	Πράσινα		
30-4424901	RGB	5/50	

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ECO ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-54



3528 IP-54
4,8W 12VDC



5050 IP-54
7,2W 12VDC



5050 IP-54
14,4W 12VDC



5050 IP-54
14,4W 24VDC



5050 IP-67
7,2W 12VDC



5050 IP-67
14,4W 24VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 4,8W/m με 60LED/m 3528 380Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm W:8mm h:3mm			
30-44121100	Θερμά	5/50	
30-44121111	Λευκά		
30-44121110	Ψυχρά		
30-44121112	Κόκκινα		
30-44121113	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-44121114	Μπλε		
30-44121115	Πράσινα		
Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm W:10mm h:3mm			
30-44122100	Θερμά	5/50	
30-44122011	Λευκά		
30-44122110	Ψυχρά		
30-44122112	Κόκκινα		
30-44122113	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-44122114	Μπλε		
30-44122115	Πράσινα		
30-44122111	RGB	5/50	
Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm W:10mm h:3mm			
30-44129100	Θερμά	5/50	
30-44129011	Λευκά		
30-44129110	Ψυχρά		
30-44129114	Μπλε		
Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm W:10mm h:3mm			
30-442419000	Θερμά	5/50	
30-44241911	Λευκά		
30-442419000	Ψυχρά		
30-44241902	Κόκκινα		
30-44241903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-44241904	Μπλε		
30-44241905	Πράσινα		
30-44241901	RGB	5/50	

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ECO ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-67


Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 550Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm W:12mm h:5mm			
30-44122200	Θερμά	5/50	
30-4412220	Ψυχρά		
30-4412224	Μπλε		
30-4412221	RGB	5/50	
Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1100Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm W:12mm h:5mm			
30-44124900	Θερμά	5/50	
30-4412490	Ψυχρά		
30-4412494	Μπλε		
30-4412491	RGB	5/50	

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 4,8W/m με 60LED/m 3528 480Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			ανά 1 μέτρο
30-34112100	Θερμά	5/50	
30-3411211	Λευκά		
30-3411210	Ψυχρά		
30-3411202	Κόκκινα		
30-3411203	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3411204	Μπλε		
30-3411205	Πράσινα		


 3528 IP-20
4,8W 12VDC

 5050 IP-20
7,2W 12VDC

 5050 IP-20
14,4W 12VDC

 5050 IP-20
14,4W 24VDC

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 720Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm			
30-34122000	Θερμά	5/50	
30-341221	Λευκά		
30-3412200	Ψυχρά		
30-3412202	Κόκκινα		
30-3412203	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3412204	Μπλε		
30-3412205	Πράσινα	5/50	
30-3412201	RGB		
30-34122019	RGB + ΛΕΥΚΑ Κόβεται ανά 17cm		

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1440Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 5m W:10mm h:2mm			
30-34129000	Θερμά	5/50	
30-341291	Λευκά		
30-3412900	Ψυχρά		
30-3412902	Κόκκινα		
30-3412903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3412904	Μπλε		
30-3412905	Πράσινα	5/50	
30-3412901	RGB		

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1440Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:2mm			
30-34249000	Θερμά	5/50	
30-34249001	Λευκά		
30-3424900	Ψυχρά		
30-3424902	Κόκκινα		
30-3424903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3424904	Μπλε		
30-3424905	Πράσινα	5/50	
30-3424901	RGB		
30-34249019	RGB + ΛΕΥΚΑ Κόβεται ανά 17cm		


 3528 IP-54
4,8W 12VDC

 5050 IP-54
7,2W 12VDC

 5050 IP-54
14,4W 12VDC

 5050 IP-54
14,4W 24VDC


ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 4,8W/m με 60LED/m 3528 480Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:3mm			ανά 1 μέτρο
30-34121100	Θερμά	5/50	
30-3412111	Λευκά		
30-3412110	Ψυχρά		
30-3412112	Κόκκινα		
30-3412113	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3412114	Μπλε		
30-3412115	Πράσινα		

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 720Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-34122100	Θερμά	5/50	
30-34122011	Λευκά		
30-3412210	Ψυχρά		
30-3412212	Κόκκινα		
30-3412213	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-3412214	Μπλε		
30-3412215	Πράσινα		
30-3412211	RGB	5/50	
30-34122119	RGB + ΛΕΥΚΑ Κόβεται ανά 17cm	5/50	

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1440Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 5m W:10mm h:3mm			
30-34129100	Θερμά	5/50	
30-34129011	Λευκά		
30-3412910	Ψυχρά		
30-3412914	Μπλε		
30-3412911	RGB	5/50	

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1440Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:3mm			
30-342419000	Θερμά	5/50	
30-3424191	Λευκά		
30-34241900	Ψυχρά		
30-34241902	Κόκκινα		
30-34241903	Κίτρινα - Πορτοκαλί		
30-34241904	Μπλε		
30-34241905	Πράσινα		
30-34241901	RGB	5/50	
30-342419019	RGB + ΛΕΥΚΑ Κόβεται ανά 17cm	5/50	

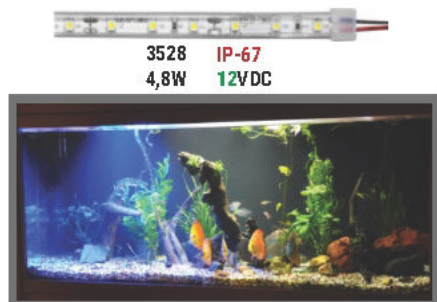

3528 IP-67
4,8W 12VDC



5050 IP-67
7,2W 12VDC



5050 IP-67
14,4W 24VDC

ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΣΕ ΡΟΛΟ 5m IP-67

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Λευκή 4,8W/m με 60LED/m 3528 480Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 10m W:10mm h:5mm			ανά 1 μέτρο
30-34121000	Θερμά	5/50	
30-3412100	Ψυχρά		
30-3412104	Μπλε		
30-320025	Πράσινα		

Λευκή 7,2W/m με 30LED/m 5050 720Lm/m 12VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:12mm h:5mm			
30-34122200	Θερμά	5/50	
30-3412220	Ψυχρά		
30-3412224	Μπλε		
30-3412221	RGB	5/50	

Λευκή 14,4W/m με 60LED/m 5050 1440Lm/m 24VDC Κόβεται ανά 10cm Επεκτείνεται έως 10m W:12mm h:5mm			
30-34124900	Θερμά	5/50	
30-3412490	Ψυχρά		
30-3412492	Κόκκινα		
30-3412494	Μπλε		
30-3412491	RGB	5/50	

Ταχυσύνδεσμοι



30-31 Τροφοδοσία με Καλώδιο
30-32 για Μονόχρωμη



Μούφα
30-34



30-37 Μούφα με Καλώδιο
30-38 για Μονόχρωμη



Μούφα
30-35
30-36



30-33 Τροφοδοσία με Καλώδιο
για RGB



30-39 Μούφα με Καλώδιο
για RGB



Μούφα
30-43

Τάπες



30-01



30-02
για Μονόχρωμη



30-05
για Μονόχρωμη



30-06
για RGB

Κολάρα



30-00



30-03

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

Για Μονόχρωμες 8mm Led 3528 4,8W & 7,2W			ανά τεμάχιο
30-31	Τροφοδοσία με καλώδιο	10/1000	
30-34	Μούφα	10/2000	
30-37	Μούφα με καλώδιο	10/1000	

Για Μονόχρωμες 10mm Led 5050 7,2W & 14,4W			
30-32	Τροφοδοσία με καλώδιο	10/1000	
30-35	Μούφα	10/2000	
30-38	Μούφα με καλώδιο	10/2000	

Για RGB 10mm Led 5050 7,2W & 14,4W			
30-33	Τροφοδοσία με καλώδιο	10/1000	
30-36	Μούφα	10/1000	
30-39	Μούφα με καλώδιο	10/2000	

Για RGB 12mm Led 5050 14,4W			
30-43	Μούφα	10/1000	

ΚΟΛΑΡΑ ΚΑΙ ΤΑΠΕΣ

30-00	Κολάρα για ταινίες 4,8W IP67 10mm	25	ανά τεμάχιο
30-01	Τάπες τέρματος για ταινίες 4,8W IP67 10mm	10	
30-02	Τάπες για καλώδιο τροφοδοσίας για ταινίες 4,8W IP67 10mm	10	
30-03	Κολάρα για ταινίες 7,2W IP67 12mm	25	
30-05	Τάπες για καλώδιο τροφοδοσίας για ταινίες 7,2W IP67 12mm	10	
30-06	Τάπες για καλώδιο τροφοδοσίας για ταινίες RGB 7,2W IP67 12mm	10	

ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **LED** ΣΤΕΓΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
MINI 30cm 1,5W με 18LED 12VDC 120° IP-65 Επεκτείνονται έως 5μ W:10,5mm h:4mm L:300mm			
30-3330300	Θερμά	110	1/50

MINI 50cm 2,5W με 30LED 12VDC 120° IP-65 Επεκτείνονται έως 5μ W:10,5mm h:4mm L:500mm			
30-3330500	Θερμά	180	1/100

30cm 3W με 12LED 24VDC 120° IP-65 Επεκτείνονται έως 5μ W:17mm h:10mm L:300mm			
30-333300	Θερμά	180	1/5
30-33330	Ψυχρά	220	


1m 12W με 48LED 24VDC 120° IP-65 Επεκτείνονται έως 5μ W:17mm h:10mm L:1000mm			
30-33310	Ψυχρά	900	1/5

20cm 3W με 9LED 24VDC 120° IP-54 Επεκτείνονται έως 2μ W:17mm h:11mm L:200mm			
30-3342000	Θερμά	200	1/25
30-334200	Ψυχρά	240	


50cm 6W με 24LED 24VDC 120° IP-54 Επεκτείνονται έως 2μ W:17mm h:11mm L:500mm			
30-3345000	Θερμά	500	1/25
30-334500	Ψυχρά	660	

1m 11W με 48LED 24VDC 120° IP-54 Επεκτείνονται έως 2μ W:17mm h:11mm L:1000mm			
30-334100	Θερμά	1000	1/25
30-33410	Ψυχρά	1320	

30-3362424	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ για Μπαρες LED 24VDC έως 24W		1/50
30-3340	ΚΑΛΩΔΙΟ με Συνδέσμους ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ Μπαρες LED 24VDC		1/50

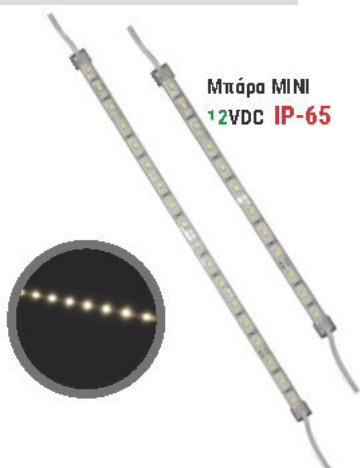

Μπάρα MINI
12VDC IP-65

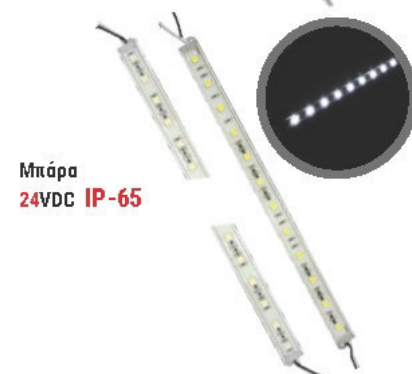

Μπάρα
24VDC IP-65



30-3340
Συνδεσμος

Μπάρα
24VDC IP-54

Τροφοδοτικό
24VDC έως 24W

30-3362424


 12VDC 3528
5W IP-65

Σετ Αλυσίδα



ΑΛΥΣΙΔΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 12VDC IP-65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Αλυσίδα από πλαστικές μπάρες Σετ των 20τεμ. 5W Κόβεται ανά 1τεμ. των 3Led ₃₅₂₈ Επεκτείνεται έως 50 μπάρες Συνολικό μήκος: 3,2μ Διαστάσεις Μπάρας: L:78mm W:15mm h:5mm			ανά σετ των 20 τεμ.
30-3352800	Θερμά 13Lumen κάθε μπάρα	1/5	


 Σετ Μπάρες 230V
IP-44

ΣΕΤ ΜΠΑΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **LED** IP-44

Μπάρες Σετ 4τεμ. 4,8W 15Led 1,2W ανά μπάρα ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 230V / 12VDC L:30cm W:12mm h:8,5mm			ανά σετ των 4 τεμ.
30-33300	Θερμά 65Lumen κάθε μπάρα	1/40	
30-3330	Ψυχρά 90Lumen κάθε μπάρα		

ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ!


 Σετ Σποτ 230V
IP-44


ΣΕΤ ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **LED** IP-44

Σποτ Σετ 4τεμ. 2W 6Led 0,5W ανά σποτ ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 230V / 12VDC D:57mm h:7,5mm			ανά σετ των 4 τεμ.
30-31400	Θερμά 13Lumen κάθε σποτ	1/10	
30-3140	Ψυχρά 16Lumen κάθε σποτ		


 3528
2,4W IP-20
12VDC

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙ 50cm IP-20

Καφέ 2,4W με 30LED 3528 12VDC Κόβεται ανά 5cm Επεκτείνεται έως 10m W:8mm h:2mm			τα 50cm
30-3302	Κόκκινα	1/10	
30-3305	Πράσινα		


 3528
3,6W IP-54
12VDC

ΤΑΙΝΙΕΣ **LED** ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΚΟΜΜΑΤΙ 45cm IP-54

Λευκό 3,6W με 45Led 3528 12VDC Κόβεται ανά 9cm Επεκτείνεται έως 6,5m W:12mm h:3mm			τα 45cm
30-3312	Κόκκινα	1/10	
30-3313	Πορτοκαλί		
30-3315	Πράσινα		

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 230V/12VDC ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΛΑΜΠΕΣ LED



Τροφοδοτικό



Σετ Τροφοδοτικό
& Dimmer Αφής



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΣΥΣΚ.
ΡΑΓΑΣ IP-20			
30-33612152	15W L:90mm W:22mm h:100mm 1module	1,67A	1/50
30-33612402	40W L:90mm W:40mm h:100mm 2module	3,3A	1/50
30-33612602	60W >> >> >> 2module	5A	1/50
30-336121002	100W L:90mm W:55mm h:100mm 3module	7,5A	1/25

ΠΛΑΣΤΙΚΑ IP-20			
30-336126	6W L:37mm W:21mm h:21mm	0,5A	5/240

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ MINI IP-20			
30-03361215	15W L:77mm W:34mm h:23mm	1,25A	1/200
30-3361225	25W L:140mm W:32mm h:27mm	2,1A	1/100
30-3361236	36W L:85mm W:58mm h:37mm	3A	1/100
30-03361260	60W L:160mm W:40mm h:33mm	5A	1/70
30-033612120	120W L:188mm W:46mm h:35mm	10A	1/50
30-033612150	150W L:200mm W:58mm h:39mm	12,5A	1/40
30-033612200	200W L:223mm W:68mm h:40mm	16,7A	1/30
30-033612250	250W >> >> >>	20A	1/30
30-033612360	360W >> >> >>	30A	1/30

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ IP-20			
30-33612600	600W L:242mm W:124mm h:64mm	50A	1/10

ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ IP-67			
30-33612151	15W L:140mm W:32mm h:25mm	1,25A	1/80
30-33612301	30W L:203mm W:30mm h:21mm	2,5A	1/56
30-33612401	60W L:163mm W:43mm h:33mm	5A	1/30
30-336121001	100W L:205mm W:45mm h:35mm	8,5A	1/16
30-336121501	150W L:218mm W:70mm h:43mm	12,5A	1/12
30-336122001	200W >> >> >>	16,7A	1/12

ΡΑΓΑΣ 230V / 48VDC IP-20			
30-33648402	40W L:90mm W:40mm h:100mm	0,8A	1/50

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΓΙΑ LED IP-20

3-51001	Τροφοδοτικό για LED 1W/350mA 230V/3,6V	1/200
3-510055	ΣΕΤ Τροφοδοτικό & Dimmer αφής για LED 1W/350mA 230V/3,6V	1/30

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΤΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

12

ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ 230V/24VDC ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ & ΛΑΜΠΕΣ LED



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΕΝΤΑΣΗ ΕΞΟΔΟΥ	ΣΥΣΚ.
ΡΑΓΑΣ IP-20			
30-33624152	15W L:90mm W:22mm h:100mm 1module	1A	1/50
30-33624402	40W L:90mm W:40mm h:100mm 2module	1,7A	1/50
30-33624602	60W >> >> >> 2module	2,5A	1/48
30-336241002	100W L:90mm W:55mm h:100mm 3module	4A	1/25
30-336242402	240W L:125mm W:125mm h:100mm 7module	10A	1/12



ΠΛΑΣΤΙΚΑ IP-20			
30-336247	6W L:57mm W:34mm h:20mm	0,3A	5/200



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΙΝΙ IP-20			
30-3362415	15W L:120mm W:45mm h:20mm	0,62A	5/100
30-3362425	25W L:85mm W:58mm h:37mm	1A	1/100
30-3362436	36W >> >> >>	1,5A	1/100
30-03362460	60W L:160mm W:40mm h:33mm	2,5A	1/70
30-033624120	120W L:188mm W:46mm h:35mm	5A	1/50
30-033624150	150W L:200mm W:58mm h:39mm	6,5A	1/40
30-033624200	200W L:223mm W:68mm h:40mm	8,3A	1/30
30-033624250	250W >> >> >>	10A	1/36
30-033624360	360W >> >> >>	15A	1/30



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ IP-20			
30-33624600	600W L:242mm W:124mm h:64mm	25A	1/10



ΣΤΕΓΑΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ IP-67			
30-33624151	15W L:117mm W:30mm h:21mm	1A	1/80
30-33624301	30W L:203mm W:30mm h:21mm	1,25A	1/50
30-33624401	60W L:168mm W:49mm h:34mm	2,5A	1/28
30-336241001	100W L:205mm W:45mm h:35mm	4,5A	1/16
30-336241501	150W L:218mm W:70mm h:43mm	6,5A	1/12
30-336242001	200W >> >> >>	8,3A	1/12

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ LED (IP-20)

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ CONTROLLER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB 12VDC & 24VDC



30-3200121



30-33324



30-305



30-3051

30-3052

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
30-3200121	Τηλεχειριζόμενος Μηχανισμός & Dimmer Υπέρυθρων (IR) α. Στα 12VDC 2A / 24W ανά χρώμα (6A/72W Συνολικά) β. Στα 24VDC 2A / 48W ανά χρώμα (6A/144W Συνολικά) L:35mm W:25mm h:20mm	1/100

30-33324	Τηλεχειριζόμενος Μηχανισμός & Dimmer Αφής Ραδιοσυχνοτήτων (RF) Με προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο (πομπός), ένα τηλεχειριστήριο έχει δυνατότητα να λειτουργεί με έναν ή πολλούς δέκτες συγχρόνως, αναλόγως με το πώς θα το ρυθμίσουμε. α. Στα 12VDC 8A / 96W ανά χρώμα (24A/288W Συνολικά) β. Στα 24VDC 8A / 192W ανά χρώμα (24A/576W Συνολικά) L:83mm W:81mm h:33mm	1/30
----------	---	------

30-305	Τηλεχειριζόμενος Μηχανισμός & Dimmer Υπέρυθρων (IR) Συνδέεται με DMX-512 α. Στα 12VDC 5A / 60W ανά χρώμα (15A/180W Συνολικά) β. Στα 24VDC 5A / 120W ανά χρώμα (15A/360W Συνολικά) L:175mm W:35mm h:45mm	1/10/30
--------	---	---------

30-3051	Καλώδιο DATA 2 μέτρα με Φις RJ45 8P8C για παράλληλη σύνδεση πολλών μηχανισμών κωδ: 30-305	1
---------	--	---

30-3052	Καλώδιο Αντάπτορας DATA 1 μέτρο Φις RJ45 8P8C σε αρσενικό Φις XLR3 για χειρισμό μέσω DMX-512 κωδ: 30-305	1
---------	---	---



30-341224
ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED
RGB + WHITE

30-341224	ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED RGB + WHITE Τηλεχειριζόμενος Μηχανισμός & Dimmer Ραδιοσυχνοτήτων (RF) Με προγραμματιζόμενο τηλεχειριστήριο (πομπός), ένα τηλεχειριστήριο έχει δυνατότητα να λειτουργεί με έναν ή πολλούς δέκτες συγχρόνως, αναλόγως με το πώς θα το ρυθμίσουμε. α. Στα 12VDC 4A / 48W ανά χρώμα (16A/192W Συνολικά) β. Στα 24VDC 4A / 96W ανά χρώμα (16A/384W Συνολικά) L:77mm W:61mm h:22mm	1/60
-----------	---	------

ΕΝΙΣΧΥΤΕΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED 12VDC & 24VDC



30-322121



30-3220

30-322121	α. RGB Στα 12VDC 4A / 48W ανά χρώμα (12A/144W Συνολικά) β. RGB Στα 24VDC 4A / 96W ανά χρώμα (12A/288W Συνολικά) L:98mm W:45mm h:18mm	1/100
-----------	--	-------

30-3220	α. Μονόχρωμη Στα 12VDC 20A / 240W β. Μονόχρωμη Στα 24VDC 20A / 480W L:81mm W:66mm h:25mm	1/50
---------	--	------



30-33060 IP-67

30-33060	Στεγανός IP-67 α. RGB Στα 12VDC 4A / 48W ανά χρώμα (12A/144W Συνολικά) β. RGB Στα 24VDC 4A / 96W ανά χρώμα (12A/288W Συνολικά) L:95mm W:52mm h:30mm	1/50
----------	--	------

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΜΟΝΟ ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

14

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ LED (IP-20)

DIMMER ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED ΜΟΝΟΧΡΩΜΕΣ 12VDC & 24VDC



30-310120



30-33325



30-3381
30-3380



30-332



30-331120



30-331121



15-100



30-32201
30-32200



13-1220



30-3362412

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
30-310120	Τηλεχειριζόμενο Ραδιοσυχνότητας (RF) Το τηλεχειριστήριο (πομπός) μπορεί να λειτουργεί συγχρόνως με πολλούς δέκτες. α. Στα 12VDC 8A / 96W β. Στα 24VDC 8A / 192W L:110mm W:56mm h:34mm	1/50

30-33325	Τηλεχειριζόμενο Αφής Ραδιοσυχνότητας (RF) Μπορούν να συνδεθούν πολλά Dimmer παράλληλα, ένα τηλεχειριστήριο (πομπός) έχει δυνατότητα να λειτουργεί με έναν ή πολλούς δέκτες συγχρόνως, αναλόγως με το πως θα το ρυθμίσουμε. α. Στα 12VDC 25A / 300W β. Στα 24VDC 25A / 600W L:127mm W:41mm h:32mm	1/40
----------	---	------

30-3381	Χειροκίνητο Ψηφιακό Αφής Για κουτί διακόπτη Μαύρο α. Στα 12VDC 8A / 96W β. Στα 24VDC 8A / 192W L:80x80mm h:42mm	1/100
---------	--	-------

30-3380	Χειροκίνητο Ψηφιακό Αφής Για κουτί διακόπτη Λευκό α. Στα 12VDC 8A / 96W β. Στα 24VDC 8A / 192W L:80x80mm h:42mm	1/60
---------	--	------

30-332	Επίτοιχο Χειροκίνητο & Τηλεχειριζόμενο Υπερύθρων (IR) Μηχανισμός & Controller από ίδιο Lot No α. Στα 12VDC 8A / 96W β. Στα 24VDC 8A / 192W L:87x87mm h:53mm	1/60
--------	---	------

30-331120	Επίτοιχο Χειροκίνητο α. Στα 12VDC 8A / 96W β. Στα 24VDC 8A / 192W L:89mm W:59mm h:35mm	1/100
-----------	---	-------

30-331121	Επίτοιχο Χειροκίνητο α. Στα 12VDC 16A / 192W β. Στα 24VDC 16A / 384W L:89mm W:59mm h:35mm	1/100
-----------	--	-------


DIMMER ΓΙΑ LED 230V

15-100	Dimmer UNIVERSAL 1,3A / 230V Λευκό Πλήρες με Πλαίσιο	10/100
30-32201	Χειροκίνητο Ψηφιακό Αφής Τύπου Τρίας Μαύρο Για κουτί διακόπτη 230V 1A	1/60
30-32200	Χειροκίνητο Ψηφιακό Αφής Τύπου Τρίας Λευκό Για κουτί διακόπτη 230V 1A	1/60

13-1220	Τροφοδοτικό NTIMARIZOMENO Για Λάμπες LED 1-20W Ντιμάρετα με Dimmer 1-10V Είσοδος 230VAC Εξόδος 12VDC	1/50
---------	--	------

30-3362412	Ψηφιακό Dimmer Τροφοδοτείται με 12VDC 2A / 24W ή 24VDC 2A / 48W Συνεργάζεται με Διακόπτη Dimmer 1-10V	1/5/200
------------	---	---------

ΨΥΚΤΡΑ




30-540
30-5402

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ				ΣΥΣΚ.	ανά τεμάχιο
ΨΥΚΤΡΑ						
30-540	Προφίλ Ψύκτρα		Μήκος: 1 μέτρο	W:13mm h:3mm	5/250	
30-5402	>>	>>	Μήκος: 2 μέτρα	>> >>	5/125	

ΕΠΙΤΟΙΧΟ

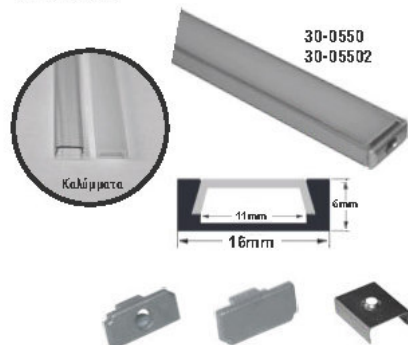

30-0550
30-05502

ΕΠΙΤΟΙΧΟ Για Ταινίες πλάτους έως 11mm				
30-0550	Προφίλ Επίτοιχο	Μήκος: 1 μέτρο W:16mm h:6mm	5/100	
30-0551	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/200	
30-0552	>> Ματ	>> >>		
30-05502	Προφίλ Επίτοιχο	Μήκος: 2 μέτρα W:16mm h:6mm	5/50	
30-05512	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/200	
30-05522	>> Ματ	>> >>		
30-0553	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου		10/3000	
30-0554	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου			
30-0555	Στήριγμα INOX		10/5000	

ΕΠΙΤΟΙΧΟ



30-055502

ΕΠΙΤΟΙΧΟ Για Ταινίες πλάτους έως 13mm				
30-055502	Προφίλ Επίτοιχο	Μήκος: 2 μέτρα W:17.4mm h:7mm	5/50	
30-055512	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/200	
30-055522	>> Ματ	>> >>		
30-05553	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου		10/3000	
30-05554	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου			
30-05555	Στήριγμα INOX		10/5000	

ΕΠΙΤΟΙΧΟ

ΦΑΡΔΥ ΓΙΑ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ



30-0580

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΑΡΔΥ Για 2 Ταινίες πλάτους έως 21mm συνολικά				
30-0580	Προφίλ Επίτοιχο Φαρδύ	Μήκος: 1 μέτρο W:24mm h:6mm	5/200	
30-0581	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/200	
30-0582	>> Ματ	>> >>		
30-0583	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου		10/400	
30-0584	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου			
30-0585	Στήριγμα INOX			

ΓΩΝΙΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟ




30-0570
30-05702

ΓΩΝΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΟ Για Ταινίες πλάτους έως 12mm				
30-0570	Προφίλ Γωνία	Μήκος: 1 μέτρο W:18x18mm	5/60	
30-0571	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/500	
30-0572	>> Ματ	>> >>		
30-05702	Προφίλ Γωνία	Μήκος: 2 μέτρα W:18x18mm	5/40	
30-05712	Κάλυμμα Διάφανο	>> >>	5/200	
30-05722	>> Ματ	>> >>		
30-0573	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου		10/3000	
30-0574	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου			
30-0575	Στήριγμα Πολυκαρμπονάτ		10/2500	


ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ **LED**

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΟΒΑΛ

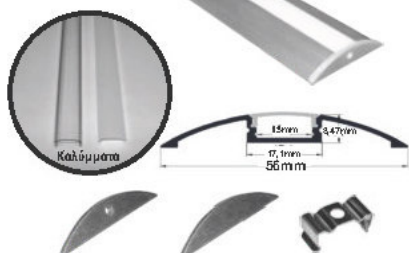


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ανά τεμάχιο
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΟΒΑΛ Για Ταινίες πλάτους έως 12mm			
30-0520	Προφίλ Μήκος: 1 μέτρο W:56mm h:10mm	5/60	
30-0521	Κάλυμμα Διάφανο >> >>	5/500	
30-0522	>> Ματ >> >>		
30-0523	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/3000	
30-0524	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		
30-0515	Στήριγμα INOX	10/1000	

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΟΒΑΛ ΓΙΑ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ

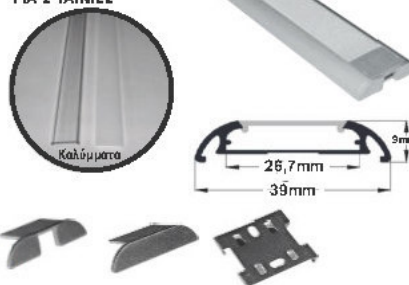

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΟΒΑΛ Για 2 Ταινίες πλάτους έως 26mm συνολικά			
30-0530	Προφίλ Μήκος: 1 μέτρο W:39mm h:9mm	5/75	
30-0531	Κάλυμμα Διάφανο >> >>	5/200	
30-0532	>> Ματ >> >>	5/400	
30-0533	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/3000	
30-0534	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		
30-0535	Στήριγμα INOX	10/2500	

ΧΩΝΕΥΤΟ

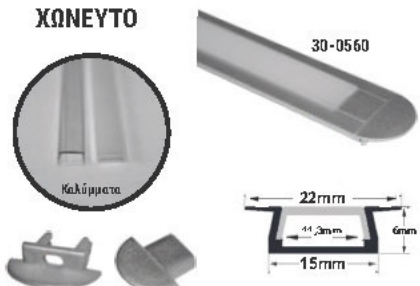


ΧΩΝΕΥΤΟ Για Ταινίες πλάτους έως 11mm			
30-0560	Προφίλ Χωνευτό Μήκος: 1 μέτρο W:22mm h:6mm	5/200	
30-0551	Κάλυμμα Διάφανο >> >>	5/200	
30-0552	>> Ματ >> >>		
30-0563	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/1000	
30-0564	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		

ΧΩΝΕΥΤΟ



ΧΩΝΕΥΤΟ Για Ταινίες πλάτους έως 13mm			
30-055602	Προφίλ Χωνευτό Μήκος: 2 μέτρα W:22,7mm h:7,5mm	5/200	
30-055612	Κάλυμμα Διάφανο >> >>	5/200	
30-055622	>> Ματ >> >>		
30-05563	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/1000	
30-05564	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		

ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

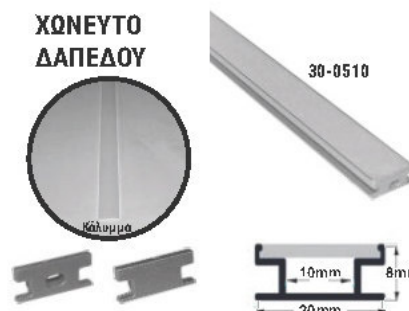

ΧΩΝΕΥΤΟ ΔΑΠΕΔΟΥ Για Ταινίες πλάτους έως 10mm			
30-0510	Προφίλ Μήκος: 1 μέτρο W:20mm h:8mm	5/125	
30-0512	Κάλυμμα Ματ >> >>	5/250	
30-0513	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/1000	
30-0514	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΑΙΝΙΕΣ IP-20


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ **LED** ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑΙΝΙΕΣ LED

ΧΩΝΕΥΤΟ

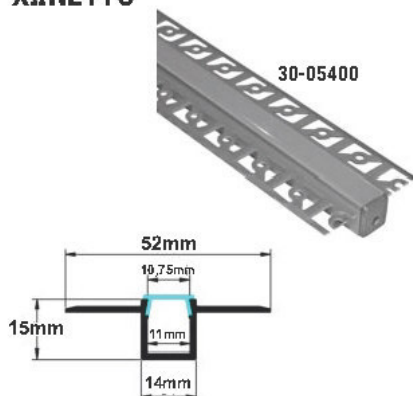


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ανά τεμάχιο
ΧΩΝΕΥΤΟ Για Ταινίες πλάτους έως 11mm			
30-05400	Προφίλ Χωνευτό Μήκος: 2 μέτρα W:52mm h:15mm	5/20	
30-05401	Κάλυμμα Ματ >> >>	5/200	
30-054001	Τάπες Διάφανες Με Οπή Καλωδίου	10/1000	
30-054002	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		



Τάπες



ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΑΡΔΥ ΓΙΑ 2 ΤΑΙΝΙΕΣ

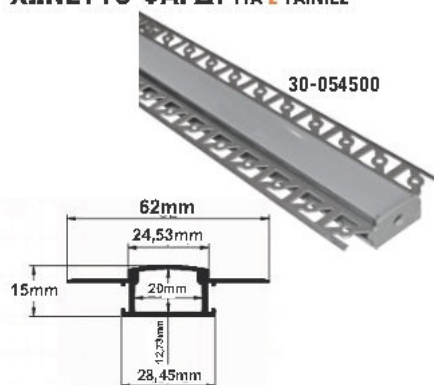

ΧΩΝΕΥΤΟ ΦΑΡΔΥ Για 2 Ταινίες πλάτους έως 20mm συνολικά			
30-054500	Προφίλ Χωνευτό Μήκος: 2 μέτρα W:62mm h:15mm	5/20	
30-054501	Κάλυμμα Ματ >> >>	5/200	
30-0545001	Τάπες Ασημί Με Οπή Καλωδίου	10/1000	
30-0545002	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		




Τάπες



30-0545002

ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ

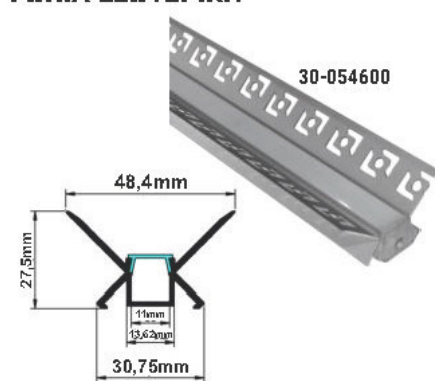

ΓΩΝΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Για Ταινίες πλάτους έως 11mm			
30-054600	Προφίλ Γωνία Εσωτερική Μήκος: 2 μέτρα W:48.4mm h:27.5mm	5/20	
30-054601	Κάλυμμα Ματ >> >>	5/200	
30-0546001	Τάπες Διάφανες Με Οπή Καλωδίου	10/2000	
30-0546002	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		




Τάπες



30-0546002

ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ

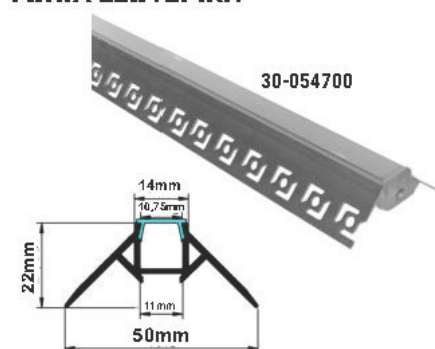

ΓΩΝΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ Για Ταινίες πλάτους έως 11mm			
30-054700	Προφίλ Γωνία Εξωτερική Μήκος: 2 μέτρα W:50mm h:22mm	5/20	
30-054601	Κάλυμμα Ματ >> >>	5/200	
30-0546001	Τάπες Διάφανες Με Οπή Καλωδίου	10/2000	
30-0546002	>> >> Χωρίς Οπή Καλωδίου		



Τάπες



30-0546002

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ
ΤΑΙΝΙΕΣ IP-20

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ


Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ LED ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΦΙΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΟΓΩ ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021


18

230V

Στρογγυλές Διάφανες - Μονοκάναλες

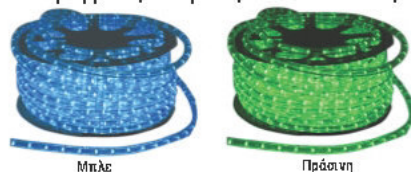

Στρογγυλές Διάφανες - Δικάναλες

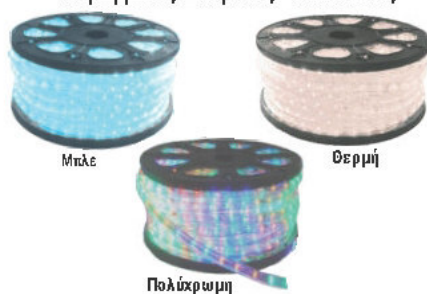

Πλακέ Μονοκάναλες & Δικάναλες



24VAC/DC

Στρογγυλή Μονοκάναλη



LED ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ 230V CE

σε Στροφεΐα των 50μ με 5σετ Καλώδια

50.000 Ώρες Λειτουργίας **NTIMAPONTAI** με Ψηφιακό Dimmer

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ Ø13mm * έχει 36LED στο μέτρο Κόβεται ανά 1 μέτρο Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2500	Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m	50	ανά 1 μέτρο
30-250	Διάφανη με Θερμά Led 3W/m		
30-2502	Διάφανη με Κόκκινα Led 3W/m		
30-2504	Διάφανη με Μπλε Led 3W/m		
30-2505	Διάφανη με Πράσινα Led 3W/m		

Στρογγυλή ΔΙΚΑΝΑΛΗ Ø13mm * έχει 36LED στο μέτρο Κόβεται ανά 2μέτρα Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2600	Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m	50	
30-26000	Διάφανη με Θερμά Led 3W/m		
30-2602	Διάφανη με Κόκκινα Led 3W/m		
30-2610	Διάφανη με Πολύχρωμα Led 3W/m		
30-2604	Διάφανη με Μπλε Led 3W/m		
30-2607	Διάφανη με Μωβ Led 3W/m	50	

Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ 11x14mm * έχει 36LED στο μέτρο Κόβεται ανά 2 μέτρα Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2400	Διάφανη με Ψυχρά Led 3W/m	50	
30-2403	Διάφανη με Κίτρινα Led 3W/m		

Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ 11x14mm * έχει 72LED στο μέτρο Κόβεται ανά 1 μέτρο Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-244000	Διάφανη με Ψυχρά Led 3,5W/m	50	
30-24400	Διάφανη με Θερμά Led 3,5W/m		

Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ 11x17mm * έχει 72LED στο μέτρο Κόβεται ανά 1 μέτρο Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2520	Διάφανη με Θερμά Led 7W/m	50	

Πλακέ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ 11x30mm * έχει 144LED στο μέτρο Συνδέονται έως 50μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-244400	Διάφανη με Θερμά Led 15W/m Κόβεται ανά 1μέτρο	50	
30-2444	Διάφανη με Μπλε Led 15W/m Κόβεται ανά 1μέτρο		


24VAC/DC Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ
με 1σετ Καλώδιο * έχει 48LED στο μέτρο Κόβεται ανά 1μέτρο
Συνδέονται έως 20μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή

30-250480	Διάφανη με Ψυχρά Led 1W/m	50	
30-2504800	Διάφανη με Θερμά Led 1W/m		
30-250484	Διάφανη με Μπλε Led 1W/m		
30-50085	Σετ Καλώδιο με Τροφοδοτικό	5/50	/τμχ



ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Στρογγυλή ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED Ø13mm		
30-50083	Καλώδιο Τροφοδοσίας IP44	5/100
30-5002	Τάπες	50/3000

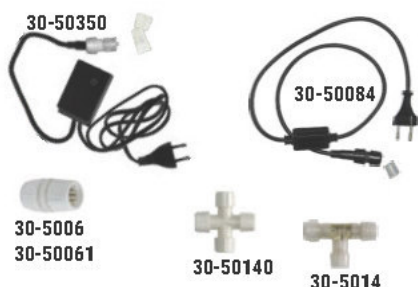

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Στρογγυλή ΔΙΚΑΝΑΛΗ LED Ø13mm		
30-50350	Μηχανισμός για φωτισωλήνα 2A 450W IP44	5/50
30-50084	Καλώδιο Τροφοδοσίας 2A 450W IP44	5/100
30-5006	Σύνδεσμος Ευθεία Καρφιά	20/100
30-50061	Σύνδεσμος Τρίγωνα Καρφιά	
30-50140	Σταυρός Ευθεία Καρφιά	10/50
30-5014	Ταφ Ευθεία Καρφιά	10/500
30-5002	Τάπες για Μονοκάναλη & Δικάναλη	50/3000



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Πλακέ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ LED 11x14mm		
30-5031	Μηχανισμός για φωτισωλήνα 2A 450W IP20	1/60
30-5035	Μηχανισμός για 100μ φωτισωλήνα 4A 900W IP20	1/60
30-5001	Σύνδεσμος	10/100
30-50020	Τάπες	10/1000
30-500000	Κολάρα	50



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Πλακέ ΔΙΚΑΝΑΛΗ LED 11x17mm		
30-5032	Μηχανισμός για φωτισωλήνα 4A 900W IP20	1/50
30-50082	Καλώδιο Τροφοδοσίας 2A 450W IP20	5/200
30-5009	Σύνδεσμος	20/100
30-5010	Τάπες	10/100
30-50000	Κολάρα	



ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για Πλακέ ΤΕΤΡΑΚΑΝΑΛΗ LED 11x30mm		
30-5048	Μηχανισμός για φωτισωλήνα 0,8A 180W IP20	1
30-5045	Τρεχαντήρι με 10 Προγράμματα & Ρυθμιστή Ταχύτητας για φωτισωλήνα RGB 8,7A 2000W IP20	1/8
30-5046	Καλώδιο Τροφοδοσίας 6A 1400W IP44	5/50

ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ NEON 230V CE

20.000 Ώρες λειτουργίας με 5σετ Καλώδια

Στρογγυλές Μονοκάναλες NEON 230V



Κίτρινη

Στρογγυλές Δικάναλες



Πολύχρωμη



Μωβ

Πλακέ Δικάναλες



Κόκκινη

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ NEON σε στροφέια 100μ Ø13mm 16,4W/μ 36λαμπάκια/μέτρο Κόβεται ανά 1 μέτρο Συνδέονται έως 100μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2101	Διάφανη	100	ανά 1 μέτρο
30-2121	Κόκκινη		
30-2131	Κίτρινη		
30-2141	Μπλε		
30-2151	Πράσινη		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΔΙΚΑΝΑΛΗ NEON σε στροφέια 100μ Ø13mm 16,4W/μ 36λαμπάκια/μέτρο Κόβεται ανά 2 μέτρα Συνδέονται έως 100μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-2201	Διάφανη	100	
30-2211	3λ x 4 Πολύχρωμη		
30-2221	Κόκκινη		
30-2231	Κίτρινη		
30-2241	Μπλε	100	
30-2271	Μωβ		

ΠΛΑΚΕ ΔΙΚΑΝΑΛΗ σε στροφέια 50μ 11x17mm 32,8W/μ 72λαμπάκια/μέτρο Κόβεται ανά 2 μέτρα Συνδέονται έως 100μ συνεχόμενα στην ίδια παροχή			
30-232	Κόκκινη	50	

Μηχανισμοί για Φωτοσωλήνες NEON

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΣΩΛΗΝΕΣ NEON

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για ΜΟΝΟΚΑΝΑΛΗ NEON Ø13mm

30-5003	Καλώδιο Τροφοδοσίας	5/100	
30-5002	Τάπες	50/3000	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για ΔΙΚΑΝΑΛΗ NEON Ø13mm

30-5022	Μηχανισμός για 50μ φωτοσωλήνα 4A 900W IP44	5/50	
30-5004	Καλώδιο Τροφοδοσίας Ευθεία Καρφιά	5/100	
30-5006	Σύνδεσμος Ευθεία Καρφιά	20/100	
30-50061	Σύνδεσμος Τρίγωνο Καρφιά		
30-50140	Σταυρός Ευθεία Καρφιά	10/50	
30-5014	Ταφ Ευθεία Καρφιά	10/500	
30-5002	Τάπες για Μονοκάναλη & Δικάναλη	50/3000	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ Για ΠΛΑΚΕ ΔΙΚΑΝΑΛΗ NEON 11x17mm

30-5030	Μηχανισμός για 25μ φωτοσωλήνα 4A 900W IP20	1/60	
30-5009	Σύνδεσμος	20/100	
30-5010	Τάπες	10/100	
30-50000	Κολάρα		



2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΛΦΙΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

15.000 ώρες



AR111 11V έως 12VAC/DC
12W 24°/36°



AR111 11V έως 12VAC/DC
15W 24°/38°

ΛΑΜΠΕΣ LED AR111 11V έως 12VAC/DC Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Lumen	ΣΥΣΚ.
12W				
ΑΣΗΜΙ Ø110mm L:57mm				
13-111122400	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	860	6/24
13-11112241	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	870	
13-11112240	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	880	
13-111123600	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	860	
13-11112361	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	870	
13-11112360	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	880	

15W				
ΑΣΗΜΙ Ø111mm L:48mm				
13-111241500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	1500	6/24
13-11124151	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°		
13-111381500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		
13-11138151	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		

ΛΑΜΠΕΣ LED AR111 GU10 230V Ra>80

12W				
ΑΣΗΜΙ Ø110mm L:70mm				
13-11101200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	860	6/24
13-111012241	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	870	
13-1110120	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	880	
13-1111200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	860	
13-111012361	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	870	
13-111120	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	880	



AR111 GU10
230V 12W 24°/36°



Φακός
13-024
13-036

Εναλλακτικοί φακοί για λάμπες: AR111 12W & AR111 GU10 12W		
13-024	Εναλλακτικός Φακός 24° μοιρών	6
13-036	Εναλλακτικός Φακός 36° μοιρών	



AR111 GU10
230V 15W 24°/38°

15W				
ΑΣΗΜΙ Ø111mm L:52mm				
13-1110241500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	1500	6/24
13-111024151	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°		
13-1110381500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		
13-111038151	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΞΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



3,6W 30°



10W 45°



13W 45°



12W 38°



12W 24° / 36°



16W 35°

ΛΑΜΠΕΣ **LED** PAR30 E27 **230V** **Ra>80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
3,6W			
ΓΥΑΛΙΝΗ Ø95mm L:87mm			
14-30804	Μπλε ΔΕΣΜΗΣ 30°		1/50
14-30801	RGB 2W ΔΕΣΜΗΣ 70°		1/10/50

10W IP-54			
ΓΥΑΛΙΝΗ Ø95mm L:92mm			
13-30104500	ΘΕΡΜΟ (3000k) ΔΕΣΜΗΣ 45°	1000	6/24
13-3010451	ΛΕΥΚΟ (4000k) ΔΕΣΜΗΣ 45°		
13-3010450	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 45°		

13W IP-54			
ΓΥΑΛΙΝΗ Ø95mm L:92mm			
13-30134500	ΘΕΡΜΟ (3000k) ΔΕΣΜΗΣ 45°	1300	6/24

12W			
Ø95mm L:97mm			
13-30123800	ΘΕΡΜΟ (3000k) ΔΕΣΜΗΣ 38°	1200	6/24
13-3012381	ΛΕΥΚΟ (4000k) ΔΕΣΜΗΣ 38°		
13-3012380	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 38°		

12W			
ΑΣΗΜΙ Ø90mm L:93mm			
13-3012240	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 24°	1050	6/24
13-3012360	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 36°		

16W			
ΑΣΗΜΙ Ø95mm L:100mm			
13-3016350	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 35°	1300	6/24

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΞΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



ΛΑΜΠΕΣ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΛΑΜΠΕΣ LED AR111 Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		Lumen	ΣΥΣΚ.
12W 11V έως 12VAC/DC ΑΣΗΜΙ Ø110mm L:57mm				
13-1111224009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	860	6/24
13-111122419	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	870	
13-111122409	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	880	
13-1111236009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	860	
13-111123619	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	870	
13-111123609	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	880	



AR111
11V έως 12VAC/DC
12W 24°/36°



AR111
230V/12V
13W 30°



AR111
12VAC/DC
15W 24°/38°

13W ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V/12V ΑΣΗΜΙ Ø110mm L:58mm				
13-111309	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 30°	950	6/24

15W 12VAC/DC ΑΣΗΜΙ Ø111mm L:48mm				
13-1112415009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	1500	6/24
13-111241519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°		
13-1113815009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		
13-111381519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		

ΛΑΜΠΕΣ LED PAR30 E27 230V Ra>80

12W Ø95mm L:97mm				
13-301238009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°	1200	6/24
13-30123819	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		

PAR30 E27
230V 12W 38°



12W ΑΣΗΜΙ Ø90mm L:93mm				
13-30122419	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	1000	6/24
13-30123609	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	1050	

PAR30 E27
230V
12W 24°/36°



ΛΑΜΠΕΣ LED AR111 GU10 230V Ra>80

12W ΑΣΗΜΙ Ø110mm L:70mm				
13-111012009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	860	6/24
13-11101219	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	870	
13-11101209	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	880	
13-11112009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	860	
13-1111219	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	870	
13-1111209	ΨΥΧΡΟ (6200k)	ΔΕΣΜΗΣ 36°	880	



AR111 GU10
230V
12W 24°/36°



15W ΑΣΗΜΙ Ø111mm L:52mm				
13-11102415009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°	1500	6/24
13-1110241519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 24°		
13-11103815009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		
13-1110381519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΔΕΣΜΗΣ 38°		



AR111 GU10
230V
15W 24°/38°



Φακός
13-024
13-036

Εναλλακτικοί φακοί για λάμπες: AR111 12W & AR111 GU10			
13-024	Εναλλακτικός Φακός 24° μοιρών	6	
13-036	Εναλλακτικός Φακός 36° μοιρών		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΛΞΙΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

15.000 ώρες

ΛΑΜΠΕΣ **LED** PAR38 E27 230V IP-65 Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
6W ΔΕΣΜΗΣ 38° Ø122mm L:133mm			
13-380600	ΘΕΡΜΟ (3000k)	600	6/18
13-38061	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-38060	ΨΥΧΡΟ (6200k)		
13-38065	Πράσινο		6/18



10W ΔΕΣΜΗΣ 38° Ø122mm L:133mm			
13-381005	Πράσινο		6/18



12W ΔΕΣΜΗΣ 38° Ø122mm L:133mm			
13-381200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1200	6/18
13-38121	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-38120	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



15W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 45° Ø122mm L:134mm			
13-381500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1300	6/18



16W ΔΕΣΜΗΣ 38° Ø122mm L:133mm			
13-381600	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1600	6/18
13-38161	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-38160	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



18W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 45° Ø122mm L:134mm			
13-3801800	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1500	1/6/18



ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42VAC

3W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 15° Ø120mm L:135mm			
14-381221	RGB		1/20



10W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 75° Ø123mm L:129mm			
13-381000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	720	6/18
13-38105	Πράσινο		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
Ø: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν δεχόμαστε επιστροφές από λάμπες
LED χαμηλής τάσης (12V-24V-42V)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

25

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΞΕΙΣ ΜΕΝΕΙ ΣΥΝΩΦΕΣ

15.000 ώρες

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-68 ΔΕΣΜΗΣ 120°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 12VAC/DC ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΡΗΤΙΝΗΣ LED ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ 2μ ΚΑΛΩΔΙΟ Ø:260mm h:40mm			
3-25231800	18W Θερμό (3000k)	1440	1/10
3-2523180	18W Ψυχρό (9000k)		
3-2523184	18W Μπλε		1/10
3-33332400	24W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1920	1/10
3-3333240	24W ΨΥΧΡΟ (9000k)		
3-3333244	24W Μπλε		1/10
3-4413300	30W Θερμό (3000k)	2400	1/10
3-441330	30W Ψυχρό (9000k)		
3-441334	30W Μπλε		1/10
3-25440	Σετ 6 Κλιπς Στερέωσης της Λάμπας στο Φωτιστικό		1/6

ΠΛΑΣΤΙΚΑ
12VAC/DC
18W, 24W & 30W



2μ Καλώδιο



Σετ 6 Κλιπς
Στερέωσης

LED

ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ **LED** PAR56 ΡΗΤΙΝΗΣ ΛΕΠΤΕΣ

ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΙΣΙΝΑΣ 12VAC/DC ΜΕ 2μ ΚΑΛΩΔΙΟ Ø:177mm h:28mm			
3-252300	18W Θερμό (3000k)	1440	1/16
3-25230	18W Ψυχρό (9000k)		
3-25234	18W Μπλε		1/16
3-333300	24W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1920	1/16
3-33330	24W ΨΥΧΡΟ (9000k)		
3-33334	24W Μπλε		1/16
3-441300	30W Θερμό (3000k)	2400	1/16
3-44130	30W Ψυχρό (9000k)		
3-44134	30W Μπλε		1/16



ΛΑΜΠΕΣ
ΡΗΤΙΝΗΣ

12VAC/DC

18W, 24W & 30W

2μ Καλώδιο

ΛΑΜΠΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ **LED** PAR56 ΓΥΑΛΙΝΕΣ

15W 12VAC/DC Ø:177mm h:108mm			
13-5724000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1400	1/10
13-572400	ΨΥΧΡΟ (6200k)	1500	

20W 12VAC/DC Ø:177mm h:108mm			
13-572000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1820	1/10
13-57200	ΨΥΧΡΟ (6200k)	1900	
13-57204	Μπλε		

18W 12VDC			
14-562409	RGB Πολύχρωμες με 4 καλώδια (R, G, B, v+) Συνεργάζεται με το Controller 30-33324		1/10
30-33324	Τηλεχειριζόμενος Μηχανισμός & Dimmer Αφής Ραδιοσυχνοτήτων (RF)		1/30



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
Ø: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΎΨΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

26

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ

15.000 ώρες



MR11
3W



MR11 3W



USA



MR11
1W

ΛΑΜΠΕΣ LED MR11 (Ø35mm) 12VAC/DC Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
3W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:33mm			
13-111300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	240	20/120
13-11131	ΛΕΥΚΟ (4000k)	250	
13-11130	ΨΥΧΡΟ (6200k)	260	

3W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP L:36mm ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER			
13-113150	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 15°	210	1/10
13-113250	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 25°	210	1/10
13-113450	ΨΥΧΡΟ (6200k) ΔΕΣΜΗΣ 45°	210	1/10

1W ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:35mm			
13-11312	Κόκκινη	1/10	
13-11313	Πορτοκαλί		
13-11314	Μπλε		
13-11315	Πράσινη		

ΛΑΜΠΕΣ LED MR16 (Ø50mm) 12VAC/DC Ra>80



MR16 5W



MR16 5W



MR16 7W



MR16 3W



USA

5W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 40° L:40mm			
13-0161500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	20/100
13-016151	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-016150	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

5W ΔΕΣΜΗΣ 30° L:40mm			
13-162500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	440	20/100
13-16251	ΛΕΥΚΟ (4000k)	460	
13-16250	ΨΥΧΡΟ (6200k)	480	

7W ΔΕΣΜΗΣ 30° L:40mm			
13-162700	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	20/100
13-16271	ΛΕΥΚΟ (4000k)	530	
13-16270	ΨΥΧΡΟ (6200k)	560	

3W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:43mm			
13-16332	Κόκκινη	1/10	
13-16333	Πορτοκαλί		
13-16334	Μπλε		

3W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 10° L:43mm			
13-16130	ΨΥΧΡΟ (6200k)	1/10	
13-16133	Πορτοκαλί		
13-16135	Πράσινη		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

15.000 ώρες



3W



USA



5W



5W


8° - 15° - 25°



Φακός



7W

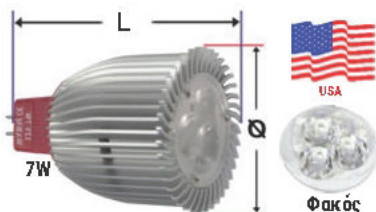

Φακός

ΛΑΜΠΕΣ LED MR16 (Ø50mm) 12VAC/DC Ra>80

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
3W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 10° L:43mm			
13-161309	ΨΥΧΡΟ (6200k)	170	1/10
13-161329	Κόκκινη		
13-161339	Πορτοκαλί		
13-161349	Μπλε		
13-161359	Πράσινη		
3W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:43mm			
13-1633009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	125	10/100
13-163309	ΨΥΧΡΟ (6200k)	170	

5W ΔΕΣΜΗΣ 30° L:40mm			
13-1625009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	440	10/100
13-162509	ΨΥΧΡΟ (6200k)	480	

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 8° L:44mm			
13-16580	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	1/10

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 15° L:44mm			
13-1651500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	330	1/10
13-165150	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 25° L:44mm			
13-1652500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	330	10
13-165250	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	
13-0045	Εναλλακτικός Φακός 45° μοιρών		1/10

7W ΔΕΣΜΗΣ 30° L:48mm			
13-1627009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	10/100
13-162709	ΨΥΧΡΟ (6200k)	560	

7W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP L:61mm ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΑΚΟ ΔΕΣΜΗΣ 30°			
13-1637309	ΨΥΧΡΟ (6200k)	530	1/10
13-345	Εναλλακτικός Φακός 45° μοιρών	1/10	
13-360	Εναλλακτικός Φακός 60° μοιρών		

13-1220	ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED 1-20W Ντιμάρεται με Dimmer 1-10V Είσοδος 230VAC Εξοδος 12VDC	1/50
---------	---	------

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



3W



4W



5W



5W



7W



2,5W & 4,5W



4W



5W



6W



7W

ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR16 (Ø50mm) 12VAC/DC Ra>80 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 105°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
3W L:44mm			
13-01615300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/100
13-0161530	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

4W ΚΕΡΑΜΙΚΗ L:44mm			
13-0163000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	480	10/50

5W L:42mm			
13-1620500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	450	20/100
13-162051	ΛΕΥΚΟ (4000k)	455	
13-162050	ΨΥΧΡΟ (6200k)	460	

5W ΓΥΑΛΙΝΗ L:40mm			
13-01615500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	550	20/100
13-0161551	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-0161550	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

7W L:44mm			
13-16207000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	550	20/100
13-1620700	ΘΕΡΜΟ (3000k)	550	
13-162071	ΛΕΥΚΟ (4000k)	580	
13-162070	ΨΥΧΡΟ (6200k)	600	

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ L:50mm			
13-016242	2,5W Κόκκινη	20/100	
13-016244	4,5W Μπλε		
13-016245	4,5W Πράσινη		

ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR16 (Ø50mm) 12VAC/DC Ra>80 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 105° ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

4W ΚΕΡΑΜΙΚΗ L:44mm			
13-01630009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	10/50
13-0163009	ΨΥΧΡΟ (6200k)	410	

5W ΓΥΑΛΙΝΗ L:40mm			
13-016155009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	10/100

6W L:48mm			
13-162619	ΛΕΥΚΟ (4000k)	450	10/100
13-162609	ΨΥΧΡΟ (6200k)	460	

7W L:44mm			
13-16207009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	550	10/100



2W
42VAC



ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR16 (Ø50mm) 42VAC Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
5W 105° L:46mm			
13-1642500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	450	20/100

2W ΓΥΑΛΙΝΗ 45°			
14-0165324	Μπλε	10/200	
14-0165325	Πράσινη		
14-0165329	RGB	10/200	

ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR11 (Ø35mm) 12VAC/DC Ra>80

2W
12VAC/DC



2W ΓΥΑΛΙΝΗ 105° L:31mm			
13-0111200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	220	20/100
13-011121	ΛΕΥΚΟ (4000k)	230	
13-011120	ΨΥΧΡΟ (6200k)	240	



0,8W
12VDC



ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR11 (Ø35mm) 12VDC Ra>80

0,8W ΓΥΑΛΙΝΗ 30°			
14-01192	Κόκκινη	10/200	
14-01193	Κίτρινη - Πορτοκαλί		
14-01195	Πράσινη		

ΛΑΜΠΕΣ **LED** MR16 (Ø50mm) 12VAC/DC Ra>80

1,4W
12VAC/DC



1,9W
12VAC/DC



1,4W ΓΥΑΛΙΝΗ 30°			
14-0162480	ΨΥΧΡΟ	68	10/200
14-016202	Κόκκινη		
14-016203	Κίτρινη - Πορτοκαλί		
14-016249	RGB	0,7W	10/200

1,9W ΓΥΑΛΙΝΗ 30°			
14-01636800	ΘΕΡΜΟ	72	10/200
14-0163680	ΨΥΧΡΟ	75	

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣ

15.000 ώρες



3W

ΛΑΜΠΕΣ **LED** GU10 (Ø35mm) **230V** Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
3W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:40mm			
13-101300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/120
13-10131	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-10130	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



5W

ΛΑΜΠΕΣ **LED** GU10 (Ø50mm) **230V** Ra>80

5W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 40° L:46mm			
13-10151	ΛΕΥΚΟ (4000k)	500	20/100



6W

6W ΓΥΑΛΙΝΗ COB ΔΕΣΜΗΣ 38° L:48mm			
13-101600	ΘΕΡΜΟ (3000k)	600	20/100
13-10161	ΛΕΥΚΟ (4000k) ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ		
13-10160	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



5W

5W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:48mm			
13-1025000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	500	20/100
13-102500	ΘΕΡΜΟ (3000k)		
13-10251	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-10250	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



7W

7W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:48mm			
13-1027000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	700	20/100
13-102700	ΘΕΡΜΟ (3000k)		
13-102701	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-10270	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



8,5W

8,5W COB CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 36° L:54mm			
13-1028500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	750	10/100
13-102850	ΨΥΧΡΟ (6200k)	810	



10W

10W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:50mm			
13-1021000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1000	20/100
13-102101	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-102100	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

15.000 ώρες

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON-OFF



6W

3 ΕΠΙΠΕΔΑ
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ



ΛΑΜΠΕΣ **LED** GU10 (Ø50mm) 230V Ra>80

3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: 10% - 50% - 100%

ΝΤΙΜΑΡΟΝΤΑΙ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
6W ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 40° L:50mm			
13-1016009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	350	10/100

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

5W ΔΕΣΜΗΣ 30° L:51mm			
13-1025009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	10/100
13-102519	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-102509	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 8° L:55mm			
13-101580	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	1/10

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΣΤΕΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 15° L:55mm			
13-1015150	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	1/10

5W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 25° L:55mm			
13-1015250	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	10/100
13-0045	Εναλλακτικός Φακός 45° μοιρών		1/10

6W ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ EDISON TAIWAN ΔΕΣΜΗΣ 30° L:71mm			
13-1015309	ΨΥΧΡΟ (6200k)	430	10/100

7W ΔΕΣΜΗΣ 38° L:51mm			
13-1027009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	700	10/100
13-1027019	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-102709	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

8,5W ΛΕΥΚΗ COB CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 36° L:54mm			
13-1028519	ΘΕΡΜΟ (3000k)	750	10/100
13-10285019	ΛΕΥΚΟ (4000k)	780	

10W ΔΕΣΜΗΣ 38°			
13-10210009	ΘΕΡΜΟ (3000k) L:48mm	1000	10/100
13-1021019	ΛΕΥΚΟ (4000k) L:48mm		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΥΘΥΜΟΤΗΤΑ

15.000 ώρες



2W



3W




4W



4W



5W



5W



7W



10W



2,5W & 5W



ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 (Ø35mm) 230V Ra>80 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 105°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
2W ΓΥΑΛΙΝΗ L:43mm				
13-401200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	220	20/120	
13-40121	ΛΕΥΚΟ (4000k)	230		
13-40120	ΨΥΧΡΟ (6200k)	240		

ΛΑΜΠΕΣ LED GU10 (Ø50mm) 230V Ra>80 ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 105°

3W L:48mm				
13-402300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/100	
13-40231	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-40230	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4W ΚΕΡΑΜΙΚΗ L:51mm				
13-403000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	480	10/50	
13-40300	ΨΥΧΡΟ (6200k)	500		

4W ΓΥΑΛΙΝΗ L:48mm				
13-40400	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	10/100	
13-4041	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-4040	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

5W ΓΥΑΛΙΝΗ L:50mm				
13-40500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	480	20/100	
13-4051	ΛΕΥΚΟ (4000k)	490		
13-4050	ΨΥΧΡΟ (6200k)	500		

5W L:48mm				
13-10295000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	500	20/100	
13-1029500	ΘΕΡΜΟ (3000k)			
13-102951	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-102950	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

7W L:51mm				
13-10297000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	700	20/100	
13-1029700	ΘΕΡΜΟ (3000k)			
13-102971	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-102970	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

10W L:51mm				
13-10291000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1000	20/100	
13-1029101	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-1029100	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

2,5W ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ L:50mm				
13-400242	Κόκκινη	20/100		
13-400243	Κίτρινη			

5W ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ L:50mm				
13-102954	Μπλε	20/100		ΝΕΑ
13-102955	Πράσινη			

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

15.000 ώρες

ΛΑΜΠΕΣ **LED** GU10 (Ø50mm) 230V Ra>80

ΕΥΡΕΙΑΣ ΔΕΣΜΗΣ 105°

3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: 10% - 50% - 100%
ΝΤΙΜΑΡΟΝΤΑΙ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
5W ΓΥΑΛΙΝΗ L:50mm			
13-102935009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	480	10/100
13-10293519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	490	
13-10293509	ΨΥΧΡΟ (6200k)	500	



ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

5W ΓΥΑΛΙΝΗ L:52mm			
13-405009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	20/100
13-1029519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	500	10/100
13-1029509	ΨΥΧΡΟ (6200k)	500	



7W L:51mm			
13-10297009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	700	10/100
13-1029719	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-1029709	ΨΥΧΡΟ (6200k)		




10W L:50mm			
13-102910009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1000	10/100
13-10291019	ΛΕΥΚΟ (4000k)		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

15.000 ώρες



MR16 3W



USA




ΕΙΔΙΚΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED ΙΣΧΥΟΣ (Ø50mm) 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
MR16 3W CREE USA CHIP ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΑΚΟ ΔΕΣΜΗΣ 30° L:60mm			
13-16233001	ΘΕΡΜΟ (3000k)	105	1/10

MR16 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 10° L:60mm			
13-160133	Πορτοκαλί	1/10	
13-160134	Μπλε		
13-160135	Πράσινη		

MR16 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:60mm			
13-1603300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	105	10/100
13-160330	ΨΥΧΡΟ (6200k)	137	
13-160332	Κόκκινη	1/10	
13-160333	Πορτοκαλί		
13-160334	Μπλε		
13-160335	Πράσινη		



GU10 3W



USA

GU10 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 10° L:67mm			
13-100134	Μπλε	1/10	
13-100135	Πράσινη		

GU10 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:67mm			
13-100332	Κόκκινη	1/10	
13-100333	Πορτοκαλί		
13-100334	Μπλε		
13-100335	Πράσινη		



E14 3W



USA

E14 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 30° L:84mm			
13-1403007	ΘΕΡΜΟ (3000k)	105	1/10
13-140307	ΨΥΧΡΟ (6200k)	137	
13-14032	Κόκκινη		
13-14033	Πορτοκαλί		
13-14034	Μπλε		
13-14035	Πράσινη		

E27 3W CREE USA CHIP ΔΕΣΜΗΣ 10° L:92mm			
13-2701300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	105	1/10
13-270130	ΨΥΧΡΟ (6200k)	137	

E27 3W CREE USA CHIP ΜΕ ΕΝΑΛΛΑΞΙΜΟ ΦΑΚΟ ΔΕΣΜΗΣ 30° L:92mm			
13-2703001	ΘΕΡΜΟ (3000k)	105	1/10
13-270301	ΨΥΧΡΟ (6200k)	137	
13-270332	Κόκκινη		
13-270333	Πορτοκαλί		
13-270334	Μπλε		
13-270335	Πράσινη		

Εναλλακτικοί φακοί για τις λάμπες με κωδικό: 13-16233001 & 13-2703001

13-45	Εναλλακτικός Φακός 45° μοιρών	1/10	
13-60	Εναλλακτικός Φακός 60° μοιρών		
13-90	Εναλλακτικός Φακός 90° μοιρών		

ΛΑΜΠΕΣ LED 230V



MR11



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
MR11 (Ø35mm) Χωρίς Κάλυμμα			
14-11092	Κόκκινη 0,8W	10/200	
14-11093	Κίτρινη - Πορτοκαλί 0,8W		
14-11094	Μπλε 0,8W		
14-11095	Πράσινη 0,9W		



GU10



GU10 (Ø50mm) Με Κάλυμμα ΔΕΝ ΝΤΙΜΑΡΕΤΑΙ			
14-40200	ΨΥΧΡΟ 1,4W	73	10/200
GU10 (Ø50mm) Με Κάλυμμα ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER			
14-40360	ΨΥΧΡΟ 1,9W	93	10/200
14-403635	Κίτρινη - Πορτοκαλί 2,1W		



MR16

MR16 (Ø50mm) Με Κάλυμμα ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ DIMMER			
14-160202	Κόκκινη 1,8W	10/200	
14-160203	Κίτρινη - Πορτοκαλί 1,8W		
14-160205	Πράσινη 1,8W		
14-160209	RGB 0,7W	10/200	



MR16 (Ø50mm) Με Κάλυμμα ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER			
14-1603025	Κόκκινη 2W	10/200	
14-1603035	Κίτρινη - Πορτοκαλί 2W		
14-1603055	Πράσινη 2W		



E14



E14 (Ø50mm) Με Κάλυμμα L:76mm			
14-140100	ΘΕΡΜΟ 1,4W	85	10/200
14-14010	ΨΥΧΡΟ 1,4W	90	

E14 (Ø50mm) Με Κάλυμμα L:76mm			
14-143600	ΘΕΡΜΟ 1,9W	85	10/100
14-14360	ΨΥΧΡΟ 1,9W	90	
14-140189	RGB 1,5W με 18 LED	10/200	
14-140209	RGB 0,8W με 24 LED		



E27



E27 (Ø50mm) Με Κάλυμμα L:77mm			
14-27360	ΨΥΧΡΟ 1,9W	90	10/100
14-27279	RGB 0,8W με 27 LED		10/100



E27 ΣΦΑΙΡΙΚΕΣ Ø60mm L:113mm			
14-60214	Μπλε 1,2W		10/100

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
Ø: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!



Οι Λάμπες Led Χαμηλής Τάσης **Ντιμάρονται** με:
α. Τον μηχανισμό KZQ-5 (30-3362412) & Dimmer 1-10V ή
β. Dimmer Τηλεχειριζόμενο (30-310120) ή
γ. Κοινό Επαγωγικό Dimmer

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

36


2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

15.000 ώρες

ΛΑΜΠΕΣ **LED** G4 12VAC/DC Ra>80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
2W SMD ΔΕΣΜΗΣ 120° ΓΙΑ ΣΠΟΤ (ΚΟΥΖΙΝΑΣ - ΕΠΙΠΛΟΥ) Ø:30mm W:10mm				
13-2200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	200	20/100/1000	
13-220	ΨΥΧΡΟ (6200k)			




0,5W SMD ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΔΕΣΜΗΣ 45° Ø:10mm L:23mm				
14-1033	Κίτρινο	10/100/1000		
14-103	Πορτοκαλί			
14-104	Μπλε			



1,5W SMD ΠΛΑΣΤΙΚΗ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:28mm D:12mm				
13-915000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	145	20/120/1200	
13-91500	ΨΥΧΡΟ (6200k)			



2W COB ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:28mm D:10mm				
13-94200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	200	20/120/1200	
13-9421	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-9420	ΨΥΧΡΟ (6200k)			




ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

2W SMD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:27mm D:13mm				
13-9020	ΨΥΧΡΟ (6200k)	135	20/120/1200	



2,5W SMD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:27mm D:10mm				
13-0925009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	220	20/100/1000	
13-092519	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-092509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			



3W SMD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:32mm D:13mm				
13-0903009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/100/1000	
13-090319	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-090309	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΧΗ

15.000 ώρες



G4 0,5W
SMD

ΛΑΜΠΕΣ LED G4 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
0,5W SMD ΚΑΡΦΑΚΙΑ ΔΕΣΜΗΣ 90° Ø:10mm L:23mm			
14-1232	Κόκκινο	10/100/1000	
14-1233	Κίτρινο		
14-1234	Μπλε		

ΛΑΜΠΕΣ LED G9 230V Ra>80



G9 3W
COB
ΓΥΑΛΙΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ

3W COB ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:45mm D:14mm			
13-991300	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/80/640
13-99131	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-99130	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 4W
COB
ΓΥΑΛΙΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ

4W COB ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:53mm D:14mm			
13-991400	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/80/640
13-99141	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-99140	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 4W
COB
ΓΥΑΛΙΝΗ
MAT

4W COB ΓΥΑΛΙΝΗ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:55mm D:14mm			
13-9914100	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/80/640
13-991411	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-991410	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 4W
SMD
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

4W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:44mm D:16mm			
13-904000	ΘΕΡΜΟ (2700k)	400	20/100/500
13-90400	ΘΕΡΜΟ (3000k)		
13-9041	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-9040	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 5W
SMD
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

5W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:50mm D:19mm			
13-90500	ΘΕΡΜΟ (3000k)	550	20/100/500
13-9051	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-9050	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 6W
SMD
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

6W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:64mm D:19mm			
13-90600	ΘΕΡΜΟ (3000k)	700	20/100/500



G9 7W
SMD
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

7W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:65mm D:21mm			
13-9071	ΛΕΥΚΟ (4000k)	750	20/100/500
13-9070	ΨΥΧΡΟ (6200k)		



G9 9W
SMD
ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

9W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:60mm D:23mm			
13-90900	ΘΕΡΜΟ (3000k)	900	20/60/240
13-9091	ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-9090	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΑΛΕΙΑ ΜΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΣ

15.000 ώρες

G9 3,5W

SMD

3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ:

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
MAT ΚΑΛΥΜΜΑ

ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
ON-OFF



G9 3,5W

COG

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



G9 2,5W

COB

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



G9 3W

COB

ΓΥΑΛΙΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ

G9 4W

COB

ΓΥΑΛΙΝΗ
ΔΙΑΦΑΝΗ



G9 4W

COB

ΓΥΑΛΙΝΗ
MAT

G9 2,5W

SMD

ΠΛΑΣΤΙΚΗ
MAT



G9 4W

SMD

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

G9 4,5W

SMD

ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ
MAT



G9 7W

SMD

ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ

G9 4W

SMD

ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ
ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ



3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ: 10% - 50% - 100%
ΝΤΙΜΑΡΟΝΤΑΙ ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
3,5W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ MAT ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:44mm D:16mm				
13-9935009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	320	20/340	
13-993519	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-993509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

3,5W COG ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:56mm D:16mm				
13-9135009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/100/1000	
13-913519	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-913509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

2,5W COB ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:54mm D:16mm				
13-9125009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/100/1000	
13-912519	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-912509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

3W COB ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:56mm D:14mm				
13-9913009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	300	20/100/1000	
13-991319	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-991309	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4W COB ΓΥΑΛΙΝΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:61mm D:16mm				
13-9914009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/100/1000	
13-991419	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-991409	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4W COB ΓΥΑΛΙΝΗ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:56mm D:15mm				
13-99141009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/80/640	
13-9914119	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-9914109	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

2,5W SMD ΠΛΑΣΤΙΚΗ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:43mm D:16mm				
13-92519	ΛΕΥΚΟ (4000k)	220	20/80/640	
13-92509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:44mm D:16mm				
13-904009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	20/80/640	
13-90419	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-90409	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4,5W SMD ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ MAT ΔΕΣΜΗΣ 360° L:50mm D:16mm				
13-945009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	450	20/100/800	
13-94519	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-94509	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

7W SMD ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 360° L:65mm D:21mm				
13-907009	ΘΕΡΜΟ (3000k)	750	20/100/500	
13-90719	ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-90709	ΨΥΧΡΟ (6200k)			

4W SMD ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΔΕΣΜΗΣ 270° L:64mm D:32mm				
13-94809	ΨΥΧΡΟ (6200k)	350	10/100	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ

D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

39

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

15.000 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕΤΟ
ΓΥΑΛΙ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ



ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΤΟ BALLAST Ή ΝΑ ΓΕΦΥΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΑΡΤΕΡ

T5



T8



ΓΕΦΥΡΑ



ΛΑΜΠΕΣ **LED** τύπου PLC **230V** ΔΕΣΜΗΣ 120° **Ra>80**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
13-11271	E27 11W ΛΕΥΚΟ (4000k)	1300	1/10/80
13-11241	G24d 2pin 11W ΛΕΥΚΟ (4000k)	1300	1/10/80
13-102719	E27 10W ΛΕΥΚΟ (4000k) ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER	800	1/10/100

ΛΑΜΠΕΣ **LED** T5 ΓΥΑΛΙΝΕΣ **230V** **Ra>80**

ΔΕΣΜΗΣ 240° ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ **1** ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

13-060081	8W ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΜΗΚΟΣ: 60cm	1000	25
13-120161	16W ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΜΗΚΟΣ: 120cm	2000	25

ΛΑΜΠΕΣ **LED** T8 ΓΥΑΛΙΝΕΣ **230V** **Ra>80**

ΔΕΣΜΗΣ 270° ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ **2** ΑΚΡΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

13-00900	10W ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΜΗΚΟΣ: 60cm	1000	25
13-0091	10W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-0090	10W ΨΥΧΡΟ (6200k)			
13-01400	14W ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΜΗΚΟΣ: 90cm	1500	25
13-0141	14W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-0140	14W ΨΥΧΡΟ (6200k)			
13-01800	18W ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΜΗΚΟΣ: 120cm	2000	25
13-0181	18W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-0180	18W ΨΥΧΡΟ (6200k)			
13-02300	24W ΘΕΡΜΟ (3000k)	ΜΗΚΟΣ: 150cm	2500	25
13-0231	24W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
13-0230	24W ΨΥΧΡΟ (6200k)			

ΔΕΣΜΗΣ 270° ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ **1** ΑΚΡΟ ΤΗΣ ΛΑΜΠΑΣ

13-0191	10W ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΜΗΚΟΣ: 60cm	1000	25
13-0190	10W ΨΥΧΡΟ (6200k)			
13-01181	18W ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΜΗΚΟΣ: 120cm	2000	25
13-01180	18W ΨΥΧΡΟ (6200k)			
13-01231	24W ΛΕΥΚΟ (4000k)	ΜΗΚΟΣ: 150cm	2500	25
13-01230	24W ΨΥΧΡΟ (6200k)			

14-400	ΓΕΦΥΡΑ ΤΥΠΟΥ ΣΤΑΡΤΕΡ για ΛΑΜΠΕΣ T8 LED max 1A 230V	25/500/2000
--------	--	-------------

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΚΑΘΕ ΔΕΓΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

15.000 ώρες

J78 5W



J118 10W



J78 6W

J118 13W



E10 0,5W

ΝΥΧΤΟΣ
E14 0,5W

ΨΥΓΕΙΟΥ
& ΝΥΧΤΟΣ
E14 3W



E14 9W



ΛΑΜΠΕΣ LED 230V

ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ ΙΩΔΙΝΗΣ Δέσμης 360°

SMD

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
13-07851	J78 5W ΛΕΥΚΟ (4000k) L:78mm Ø:22mm	520	12/48
13-118101	J118 10W ΛΕΥΚΟ (4000k) L:118mm Ø:22mm	850	

COB

13-078600	J78 6W ΘΕΡΜΟ (3000k) L:78mm Ø:14mm	600	12/48
13-07861	J78 6W ΛΕΥΚΟ (4000k) L:78mm Ø:14mm		
13-1181300	J118 13W ΘΕΡΜΟ (3000k) L:118mm Ø:16mm	1300	12/48
13-118131	J118 13W ΛΕΥΚΟ (4000k) L:118mm Ø:16mm		

E10/E14

E10 0,5W Ø9mm L:28mm

14-110100	ΘΕΡΜΟ	20/200
-----------	-------	--------

ΝΥΧΤΟΣ E14 0,5W Ø15mm L:60mm

14-11400	ΘΕΡΜΟ	20/1120
14-1140	ΨΥΧΡΟ	
14-11433	Κίτρινο	

ΨΥΓΕΙΟΥ & ΝΥΧΤΟΣ E14 3W Ø:19mm L:52mm

13-114300	ΘΕΡΜΟ	300	20/100/500
13-11430	ΨΥΧΡΟ		

E14 6W Ø:19mm L:68mm

13-114600	ΘΕΡΜΟ	600	20/100/500
13-11461	ΛΕΥΚΟ		
13-11460	ΨΥΧΡΟ		

E14 9W Ø:23mm L:75mm

13-114900	ΘΕΡΜΟ	900	20/60/240
13-11491	ΛΕΥΚΟ		
13-11490	ΨΥΧΡΟ		

GX53

2,8W ΔΕΣΜΗΣ 45° Ø75mm h:25mm

14-41764	Μπλε	10/100
----------	------	--------

4W ΔΕΣΜΗΣ 120° Ø75mm h:25mm

14-417244	Μπλε	10/100
-----------	------	--------

2W ΔΕΣΜΗΣ 180° Ø75mm h:23mm

13-53200	ΘΕΡΜΟ (3000k)	200	10/80
----------	---------------	-----	-------

4W ΔΕΣΜΗΣ 180° Ø75mm h:23mm

13-53400	ΘΕΡΜΟ (3000k)	360	10/80
13-5340	ΨΥΧΡΟ (6200k)	380	

7W ΔΕΣΜΗΣ 180° Ø75mm h:25mm

13-53700	ΘΕΡΜΟ (3000k)	700	10/80
13-5370	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

11W ΔΕΣΜΗΣ 180° Ø70mm h:25mm **ΠΡΟΣΟΧΗ! ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ!**

13-531100	ΘΕΡΜΟ (3000k)	1000	10/80
13-53110	ΨΥΧΡΟ (6200k)		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
Ø:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

41

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΥΜΗΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



E14 5W-S
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ



E14 3W
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΧΡΥΣΟ



E14 3W, 5W, 6W, 7W, 8W & 10W
ΛΕΥΚΟ



E14 6W
ΛΕΥΚΟ



E14 3W
ΛΕΥΚΟ



E14 6W-S
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ



E14 6W
ΛΕΥΚΟ



ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΚΕΡΑΚΙ E14			
13-14026009	6W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:111mm D:37mm	600	10/120
13-1400309	3W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:102mm D:34mm	190	10/100
13-1400609-S	6W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:102mm D:37mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΣΗΜΙ	460	

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΤΗ			
13-140260029	6W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:137mm D:37mm	600	20/120

ΛΑΜΠΕΣ LED 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 ΔΙΑΦΑΝΟ ΧΡΥΣΟ			
13-140230-G	3W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:99mm D:37mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	180	10/40

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΔΙΑΦΑΝΟ ΑΣΗΜΙ			
13-1405100-S	5W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:104mm D:37mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	400	10/40

ΚΕΡΑΚΙ E14			
13-1402300	3W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:100mm D:37mm	300	20/120
13-1402500	5W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> >>	500	20/120
13-1402600	6W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> >>	600	20/120
13-1402700	7W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> >>	700	20/120
13-1402800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:112mm >>	800	20/120
13-14021000	10W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:106mm >> ΝΕΟ	1000	20/120
13-140251	5W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:100mm D:37mm	500	20/120
13-140261	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	600	20/120
13-140271	7W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	700	20/120
13-140281	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:112mm >>	800	20/120
13-1402101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:106mm >> ΝΕΟ	1000	20/120
13-140230	3W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:100mm D:37mm	300	20/120
13-140250	5W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>	500	20/120
13-140260	6W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>	600	20/120
13-140270	7W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>	700	20/120
13-140280	8W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:112mm >>	800	20/120
13-1402100	10W ΨΥΧΡΟ(6200k) L:106mm >> ΝΕΟ	1000	20/120

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΤΗ			
13-14026002	6W ΘΕΡΜΟ(3000k) L:125mm D:37mm	600	20/120
13-1402602	6W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΥΜΕΝΗ ΣΥΝΘΗΚΗ

15.000 ώρες



E27 5W-S
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ



E14 5W
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΛΕΥΚΗ



E14 3W
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΚΕΡΑΜΙΚΗ
ΛΕΥΚΗ



E14 3W, 5W, 6W, 7W & 8W
ΛΕΥΚΗ



E27 3W, 5W, 6W, 7W & 8W
ΛΕΥΚΗ

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ



E27 2W



E14 5W-S
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ
ΔΙΑΦΑΝΗ



E14 5W
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ



E14 6W
ΛΕΥΚΗ



E27 6W
ΛΕΥΚΗ



E27 5W
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΑΣΗΜΙ

ΛΑΜΠΕΣ LED 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14			
13-1413100	3W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:87mm ΚΕΡΑΜΙΚΗ	230	10/40
13-1415100	5W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:90mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΛΕΥΚΗ	400	

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 ΑΣΗΜΙ			
13-2715100-S	5W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:89mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	400	10/40

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14			
13-1412300	3W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:80mm	300	20/120
13-1412500	5W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> >>	500	20/120
13-1412600	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> >>	600	20/120
13-1412700	7W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> L:78mm	700	20/120
13-1412800	8W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120
13-141251	5W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:45mm L:80mm	500	20/120
13-141261	6W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>	600	20/120
13-141271	7W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> L:78mm	700	20/120
13-141281	8W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120
13-141230	3W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:45mm L:80mm	300	20/120
13-141250	5W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>	500	20/120
13-141260	6W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>	600	20/120
13-141270	7W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> L:78mm	700	20/120
13-141280	8W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27			
13-2712300	3W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:80mm	300	20/120
13-2712500	5W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> L:82mm	500	20/120
13-2712600	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> >>	600	20/120
13-2712700	7W ΘΕΡΜΟ (3000k) >> L:78mm	700	20/120
13-2712800	8W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120
13-271251	5W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:45mm L:82mm	500	20/120
13-271261	6W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>	600	20/120
13-271271	7W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> L:78mm	700	20/120
13-271281	8W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120
13-271230	3W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:45mm L:80mm	300	20/120
13-271250	5W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> L:82mm	500	20/120
13-271260	6W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>	600	20/120
13-271270	7W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> L:78mm	700	20/120
13-271280	8W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:46mm L:80mm	800	20/120

13-27022	2W ΚΟΚΚΙΝΟ Ø:45mm L:70mm	12/96
13-27023	2W ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ >> >>	
13-27024	2W ΜΠΛΕ >> >>	
13-27025	2W ΠΡΑΣΙΝΟ >> >>	

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14			
13-14151009-S	5W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:90mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΑΣΗΜΙ	380	10/40

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14			
13-14126009	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:77mm	600	20/80
13-141509	5W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:45mm L:91mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ - ΑΣΗΜΙ	400	10/50

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27			
13-27126009	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) Ø:45mm L:84mm	600	10/80
13-271509	5W ΨΥΧΡΟ (6200k) Ø:45mm L:91mm ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ-ΑΣΗΜΙ	400	10/50

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΧΗ

15.000 ώρες



E14 8W & 12W
ΛΕΥΚΟ



E27 6W, 8W, 10W, 12W, 15W & 20W
ΛΕΥΚΟ



B22 8W, 12W & 15W
ΛΕΥΚΟ

ΛΑΜΠΕΣ LED 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΧΛΑΔΙ E14			
13-14081	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:112mm	700	16/48
13-14121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1200	

ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-2722600	6W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:108mm	600	16/48
13-2722800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> >>	800	16/48
13-27221000	10W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> L:112mm	1000	16/48
13-27221200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> >>	1200	16/48
13-27221500	15W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> L:120mm	1500	16/48
13-27222000	20W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:65mm L:132mm	2000	16/48
13-272261	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:108mm	600	16/48
13-272281	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	800	16/48
13-2722101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> L:112mm	1000	16/48
13-2722121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1200	16/48
13-2722151	15W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> L:120mm	1500	16/48
13-2722201	20W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:65mm L:132mm	2000	16/48
13-272260	6W ΨΥΧΡΟ(6200k) Ø:60mm L:108mm	600	16/48
13-272280	8W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>	800	16/48
13-2722100	10W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> L:112mm	1000	16/48
13-2722120	12W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>	1200	16/48
13-2722150	15W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> L:120mm	1500	16/48
13-2722200	20W ΨΥΧΡΟ(6200k) Ø:65mm L:132mm	2000	16/48

ΑΧΛΑΔΙ B22			
13-2222800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:108mm	800	16/48
13-22221200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> L:112mm	1200	16/48
13-22221500	15W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:65mm L:130mm	1500	16/48
13-222281	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:108mm	800	16/48
13-2222121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> L:112mm	1200	16/48
13-2222151	15W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:65mm L:130mm	1500	16/48
13-222280	8W ΨΥΧΡΟ(6200k) Ø:60mm L:108mm	800	16/48
13-2222120	12W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> L:112mm	1200	16/48
13-2222150	15W ΨΥΧΡΟ(6200k) Ø:65mm L:130mm	1500	16/48

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-272210009	10W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:111mm	1000	8/48
13-272212009	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> L:117mm	1200	8/48
13-272215009	15W ΘΕΡΜΟ(3000k) >> L:120mm	1500	8/48
13-27221009	10W ΨΥΧΡΟ(6200k) Ø:60mm L:111mm	1000	8/48
13-27221209	12W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> L:117mm	1200	8/48
13-27221509	15W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> L:120mm	1500	8/48



E27 10W, 12W & 15W
ΛΕΥΚΟ

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΡΚΙΑ

15.000 ώρες



E27 10W
ΚΙΤΡΙΝΟ
ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ



ΤΥΠΟΥ
ΣΩΛΗΝΑΣ

7W, 9W, 12W & 15W



E14 5W, 6W & 7W
ΛΕΥΚΗ



R63 E27 8W & 10W
ΛΕΥΚΗ



R80 E27 8W & 12W
ΛΕΥΚΗ

ΛΑΜΠΕΣ **LED** 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΧΛΑΔΙ E27 10W Ø:60mm L:107mm			
13-272103	ΚΙΤΡΙΝΟ ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟ	1000	16/48

ΤΥΠΟΥ ΣΩΛΗΝΑΣ E27

13-2737700	7W ΘΕΡΜΟ (3000k)	Ø:37mm L:113mm	700	20/120
13-2737900	9W ΘΕΡΜΟ (3000k)	>> >>	900	20/120
13-27371200	12W ΘΕΡΜΟ (3000k)	Ø:45mm L:132mm	1200	20/120
13-27371500	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	Ø:50mm L:145mm	1500	20/120
13-273770	7W ΨΥΧΡΟ (6200k)	Ø:37mm L:113mm	700	20/120
13-273790	9W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >>	900	20/120
13-2737120	12W ΨΥΧΡΟ (6200k)	Ø:45mm L:132mm	1200	20/120
13-2737150	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)	Ø:50mm L:145mm	1500	20/120

R50 E14 L:82mm

13-1432500	5W ΘΕΡΜΟ (3000k)	500	20/100
13-1432700	7W ΘΕΡΜΟ (3000k)	700	20/100
13-143251	5W ΛΕΥΚΟ (4000k)	500	20/100
13-143271	7W ΛΕΥΚΟ (4000k)	700	20/100
13-143250	5W ΨΥΧΡΟ (6200k)	500	20/100
13-143270	7W ΨΥΧΡΟ (6200k)	700	20/100

R63 E27 L:100mm

13-2742800	8W ΘΕΡΜΟ (3000k)	800	12/48
13-27421000	10W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1000	12/48
13-274281	8W ΛΕΥΚΟ (4000k)	800	12/48
13-2742101	10W ΛΕΥΚΟ (4000k)	1000	12/48
13-274280	8W ΨΥΧΡΟ (6200k)	800	12/48
13-2742100	10W ΨΥΧΡΟ (6200k)	1000	12/48

R80 E27 L:117mm

13-275800	8W ΘΕΡΜΟ (3000k)	800	10/40
13-2751200	12W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1200	10/40
13-27580	8W ΨΥΧΡΟ (6200k)	800	10/40
13-275120	12W ΨΥΧΡΟ (6200k)	1200	10/40

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

15.000 ώρες



Ø95
12W & 15W
ΛΕΥΚΗ

ΛΑΜΠΕΣ LED GLOBE E27 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
Ø95 IP-44 L:142mm			
13-272951200	12W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1200	12/48
13-27295121	12W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-27295120	12W ΨΥΧΡΟ (6200k)		
13-272951500	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1500	12/48
13-27295151	15W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-27295150	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)		



Ø120
18W & 20W
ΛΕΥΚΗ

Ø120 IP-44 L:158mm			
13-2721201800	18W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1800	6/24
13-272120181	18W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-272120180	18W ΨΥΧΡΟ (6200k)		
13-2721202000	20W ΘΕΡΜΟ (3000k)	2000	6/24
13-272120201	20W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
13-272120200	20W ΨΥΧΡΟ (6200k)		



Ø95
15W
ΛΕΥΚΗ



ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

Ø95 IP-44 L:138mm			
13-2729515009	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1500	8/16
13-272951509	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)		



Ø105
15W
ΛΕΥΚΗ

Ø105 IP-20 L:150mm			
13-2721051509	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)	1500	6/12



Ø120
15W
ΛΕΥΚΗ

Ø120 IP-44 L:158mm			
13-27215009	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1500	6/12
13-2721509	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ

15.000 ώρες

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Δεν δεχόμαστε επιστροφές από λάμπες
LED χαμηλής τάσης (**12V-24V-42V**)



E27 6W, 8W, 10W & 12W
ΛΕΥΚΟ



E27 6W, 8W, 10W & 12W
ΛΕΥΚΟ



E27 6W, 8W & 10W
ΛΕΥΚΟ



E27 12W
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΛΕΥΚΟ

ΛΑΜΠΕΣ **LED** ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ **Ra>80**

12VAC/DC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-272461	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:112mm	600	16/48
13-272481	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	800	16/48
13-2724101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1000	16/48
13-2724121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:118mm	1200	16/48

24VAC/DC

ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-272661	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:112mm	600	16/48
13-272681	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	800	16/48
13-2726101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1000	16/48
13-2726121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:118mm	1200	16/48

42VAC

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ø:60mm L:112mm			
13-2725600	6W ΘΕΡΜΟ(3000k)	600	16/48
13-2725800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k)	800	16/48
13-27251000	10W ΘΕΡΜΟ(3000k)	1000	16/48
13-27251200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k)	1200	16/48
13-272561	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	600	16/48
13-272581	8W ΛΕΥΚΟ(4000k)	800	16/48
13-2725101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k)	1000	16/48
13-275121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ	1200	16/48

ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ 230V

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση ≈ 10 Lux			
13-27800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:112mm	800	6/48
13-271200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:70mm L:128mm	1200	6/48
13-2781	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:112mm	800	6/48
13-27121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:70mm L:128mm	1200	6/48

**ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ
ΜΕΡΑΣ-ΝΥΧΤΑΣ**



E27 8W & 12W
ΛΕΥΚΟ

**ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ**



E27 12W
ΛΕΥΚΟ

ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ 230V

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση: ≈ 15 Lux Παραμένει Αναμμένο: ≈ 2 min Εμβέλεια έως 8m Ύψος Τοποθέτησης: 2m έως 3,5m Ανίχνευση 360°			
4-33121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:120mm	1200	16/48

ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 230V

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση ≈ 10 Lux Παραμένει Αναμμένο: ≈ 100 sec Εμβέλεια έως 5m Ύψος Τοποθέτησης: 2m έως 3,5m Ανίχνευση 360°			
4-31200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:118mm	1200	16/48
4-3121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:118mm		



**ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ
ΚΙΝΗΣΗΣ
ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ**

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

30.000 ώρες

ΤΥΠΟΥ SL ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-54



ΤΥΠΟΥ HIGH BAY 70W & 150W



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
Ø: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
L: ΜΗΚΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΔΕΝ ΕΠΙΔΕΙΚΝΥΤΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥΣ
ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΠΟΛΛΑ ΑΙΘΡΟΥΜΕΝΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΒΑΦΕΙΑ, ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΑ,
ΚΑΘΙΣΤΟΦΑΝΤΟΥΡΓΕΙΑ κ.λπ.
ΔΙΟΤΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ Ο ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ

ΛΑΜΠΕΣ LED 230V

ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-54

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΒΗΝΟΥΝ & ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΞΑΝΑ)
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: -20° έως +40° C

30W ΕΩΣ 100W PF>0.9

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
13-27701500	ΤΥΠΟΥ SL E27 Ra>80 ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ 220° ΙΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΕ SL ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ 15W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:65mm L:125mm	1250	10/40

ΤΥΠΟΥ SL E27 Ra>80 ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ 200°

13-27601500	15W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:70mm L:128mm	1450	10/40
13-2760151	15W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>		
13-2760150	15W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2760201	20W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:79mm L:133mm	2000	8/24
13-2760200	20W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2760301	30W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:100mm L:165mm	2700	8/24
13-2760300	30W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770401	40W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:118mm L:193mm	3600	6/18
13-2770400	40W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770501	50W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:138mm L:225mm	4500	4/12
13-2770500	50W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770601	60W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:140mm L:235mm	5400	4/12
13-2770600	60W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770701	70W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:140mm L:235mm	6300	4/12
13-2770700	70W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770801	80W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:140mm L:235mm	7200	4/12
13-2770800	80W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-2770901	90W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:140mm L:255mm	8100	4/12
13-2770900	90W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		
13-27701001	100W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:140mm L:255mm	9000	4/12
13-27701000	100W ΨΥΧΡΟ(6200k) >> >>		

ΤΥΠΟΥ HIGH BAY ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΚΑΜΠΑΝΕΣ E27 Ra>80

13-2790701	70W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:88mm L:166mm 200°	7400	1/4/16
------------	--------------------------------------	------	--------

E40

13-40901501	150W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:114mm L:230mm 200°	14800	1/5/15
-------------	--	-------	--------

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΙΓΜΕΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣ

15.000 ώρες

ΜΑΝΟΛΙΑ



E27
30W, 40W & 50W



E27
60W, 70W & 80W



E27
30W & 40W



E40
60W



E27
50W

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΟΙ ΛΑΜΠΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΘΕΡΜΙΚΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
(ΟΤΑΝ ΥΠΕΡΘΕΡΜΕΝΟΝΤΑΙ ΣΒΗΝΟΥΝ & ΟΤΑΝ ΚΡΥΩΣΟΥΝ ΑΝΑΒΟΥΝ ΞΑΝΑ)
ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΕΡΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΑΡΚΩΣ. Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: -20° έως +40° C

ΛΑΜΠΕΣ LED ΜΑΝΟΛΙΑ 230V ΔΕΣΜΗΣ 360° Ra>80 ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0.9 IP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
E27 ΛΕΥΚΗ			
13-275301	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:90mm L:215mm	3300	1/24
13-275300	30W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-275401	40W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:90mm L:215mm	4400	1/24
13-275400	40W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-275501	50W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:90mm L:215mm	5500	1/24
13-275500	50W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-275601	60W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:110mm L:255mm	6600	1/12
13-275600	60W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-275701	70W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:125mm L:290mm	7700	1/12
13-275700	70W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-2758011	80W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:125mm L:290mm	8800	1/12
13-2758010	80W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		

ΛΑΜΠΕΣ LED ΜΑΝΟΛΙΑ 230V ΔΕΣΜΗΣ 360° Ra>80 ΜΕΓΑΛΗΣ ΙΣΧΥΟΣ PF>0.9 ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-44

E27 ΛΕΥΚΗ			
13-276301	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:80mm L:178mm	3600	1/24
13-276300	30W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		
13-276401	40W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:80mm L:178mm	4800	1/24
13-276400	40W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		

13-276501	50W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:95mm L:280mm	5500	1/16
13-276500	50W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		

E40 ΛΕΥΚΗ			
13-406601	60W ΛΕΥΚΟ (4000k) Ø:120mm L:310mm	6600	1/12
13-406600	60W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >>		

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΟΜΟΝΙΑ


15.000 ώρες



E14 2W, 4W & 6W



E14 4W & 6W
ΜΕ ΜΥΘΗ



E14 4W & 6W



E27 4W & 6W

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ **LED** FILAMENT(**COG**) 230V Ra>80 ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 L:98mm D:35mm			
13-1401400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-1401600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	20/120
13-140141	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	20/120
13-140161	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	20/120
13-140120	2W ΨΥΧΡΟ(5800k)	230	20/120
13-140140	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	20/120
13-140160	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	20/120

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΘΗ L:125mm D:35mm			
13-14014002	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-14016002	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 Ø:45mm L:80mm			
13-1411400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-1411600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	24/96
13-141141	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	24/96
13-141161	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	24/96
13-141140	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-141160	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	24/96


ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 Ø:45mm L:74mm			
13-2711400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-2711600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	24/96
13-271141	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	24/96
13-271161	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	24/96
13-271140	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-271160	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	24/96

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΦΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



E27 4W, 6W & 8W



E27 10W



B22 8W & 10W



E27 6W, 8W & 10W

E27 6W



E27 8W & 10W Ø95



E27 8W, 10W & 12W Ø125

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ **LED** FILAMENT(**COG**) 230V Ra>80 ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-2721400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:60mm L:106mm	480	24/48
13-2721600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	720	24/48
13-2721800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	960	24/48
13-27211000	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:67mm L:112mm	1200	12/48
13-272161	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:106mm	720	24/48
13-272181	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	960	24/48
13-2721101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:67mm L:112mm	1200	12/48
13-272160	6W ΨΥΧΡΟ(5800k) Ø:60mm L:106mm	720	24/48
13-272180	8W ΨΥΧΡΟ(5800k) >> >>	960	24/48
13-2721100	10W ΨΥΧΡΟ(5800k) Ø:67mm L:112mm	1200	12/48

ΑΧΛΑΔΙ B22			
13-22221800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:60mm L:103mm	960	24/48
13-222211000	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1200	
13-2222180	8W ΨΥΧΡΟ(5800k) Ø:60mm L:103mm	960	24/48
13-22221100	10W ΨΥΧΡΟ(5800k) >> >>	1200	

ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27			
13-27646600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:64mm L:137mm	780	12/48
13-27646800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1040	
13-276461000	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1300	

ΣΩΛΗΝΑΣ E27			
13-27301256600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:125mm D:30mm	780	10/100
13-27301856600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:185mm D:30mm	780	10/100
13-27306600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:225mm D:30mm	780	10/100

GLOBE E27			
13-271100800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:95 L:138mm	1040	12/48
13-2711001000	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1300	
13-271125800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:125 L:175mm	1040	6/24
13-2711251000	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1300	
13-2711251200	12W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1560	

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗ ΔΕΙΓΜΕΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



E14 4W & 6W



E14 4W



E14 4W & 6W
ΜΕ ΜΥΤΗ



E27 4W



E27 8W



E27 6W

E27 6W



E27 8W & 10W Ø95



E27 8W, 10W & 12W
Ø125

ΔΙΑΦΑΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT(COG) 230V Ra>80 ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 L:98mm D:35mm			
13-1404009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-1406009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-140409	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	20/120
13-140609	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΤΗ L:120mm D:35mm			
13-140140029	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-140160029	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 Ø:45mm L:80mm			
13-14114009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-14116009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 Ø:45mm L:80mm			
13-27114009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-27116009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ø:67mm L:118mm			
13-27218009	8W ΘΕΡΜΟ(2800k)	960	12/48

ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27 Ø:64mm L:142mm			
13-2766009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	780	12/48

ΣΩΛΗΝΑΣ E27			
13-2736009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:125mm D:30mm	780	10/100

13-273026009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:185mm D:30mm	780	10/100
13-273016009	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>		

13-273066009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k) L:225mm D:30mm	780	10/100
13-273619	6W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>		

GLOBE E27			
13-2711008009	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:95 L:138mm	1040	6/48
13-2711001009	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1300	

13-2711258009	8W ΘΕΡΜΟ(2800k) Ø:125 L:174mm	1040	6/24
13-27110009	10W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1300	
13-27112009	12W ΘΕΡΜΟ(2800k) >> >>	1560	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ

D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Ø:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

52

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΣ

15.000 ώρες



E14 4W & 6W



E14 4W & 6W
ME MYTH



E14 4W & 6W



E27 4W & 6W



E27 4W & 6W



E27 8W



E27 8W & 10W



E27 8W & 10W Ø95



E27 8W & 10W
Ø125

MAT & ΓΑΛΑΚΤΟΣ

ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT (COG) 230V Ra>80

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 MAT L:98mm D:35mm			
13-1403400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-1403600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-140341	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	20/120
13-140361	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	
13-140340	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	20/120
13-140360	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	
ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΘΗ MAT L:120mm D:35mm			
13-14034002	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-14036002	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-1403412	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	20/120
13-1403612	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	
ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 MAT Ø:45mm L:76mm			
13-1413400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-1413600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-141341	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	24/96
13-141361	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	
13-141340	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-141360	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	
ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 MAT Ø:45mm L:74mm			
13-2713400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-2733600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-271341	4W ΛΕΥΚΟ(4000k)	480	24/96
13-273361	6W ΛΕΥΚΟ(4000k)	720	
13-271340	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-273360	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	
ΑΧΛΑΔΙ E27 MAT Ø:60mm L:104mm			
13-2723400	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/48
13-2723600	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-2723800	8W ΘΕΡΜΟ(2800k)	960	
13-272340	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/48
13-272360	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	
13-272380	8W ΨΥΧΡΟ(5800k)	960	
ΑΧΛΑΔΙ E27 ΓΑΛΑΚΤΟΣ Ø:67mm L:110mm			
13-272781	8W ΛΕΥΚΟ(4000k)	1040	24/48
13-2727101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k)	1150	
GLOBE E27 ΓΑΛΑΚΤΟΣ			
13-27710081	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:95 L:138mm	1040	12/48
13-277100101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1600	
13-277125081	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:125 L:175mm	1200	6/24
13-277125101	10W ΛΕΥΚΟ(4000k) >> >>	1510	

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

15.000 ώρες



E14 4W & 6W



MAT

ΛΑΜΠΕΣ **LED** FILAMENT(**COG**) **230V** **Ra>80**

ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 MAT L:98mm D:35mm			
13-14034009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-14036009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-1403409	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	20/120
13-1403609	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	



E14 4W & 6W
ΜΕ ΜΥΘΗ

ΚΕΡΑΚΙ E14 ΜΕ ΜΥΘΗ MAT L:125mm D:35mm			
13-140340029	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	20/120
13-140360029	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	



E14 4W & 6W

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 MAT Ø:45mm L:76mm			
13-14134009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-14136009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-1413409	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-1413609	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	



E27 4W & 6W

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 MAT Ø:45mm L:74mm			
13-27134009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	24/96
13-27136009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-2713409	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	24/96
13-2713609	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	



E27 4W & 6W

ΑΧΛΑΔΙ E27 MAT Ø:60mm L:105mm			
13-27234009	4W ΘΕΡΜΟ(2800k)	480	12/48
13-27236009	6W ΘΕΡΜΟ(2800k)	720	
13-2723409	4W ΨΥΧΡΟ(5800k)	480	12/48
13-2723609	6W ΨΥΧΡΟ(5800k)	720	

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

15.000 ώρες



E27 6W



E27 6W



E27 6W



E27 6W



E14 2W



E27 2W



E27 6W



ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT(COG) 230V Ra>80

ΜΕΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΧΛΑΔΙ E27			
13-27216600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) Ø:60mm L:108mm	600	12/48
ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27 Ø:64mm L:142mm			
13-2764600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k)	600	12/48
ΣΩΛΗΝΑΣ E27			
13-2730125600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) L:125mm D:30mm	600	10/100
13-2730185600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) L:185mm D:30mm	600	10/100
13-2730600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) L:225mm D:30mm	600	10/100
GLOBE E27			
13-2795600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) Ø:95 L:138mm	600	12/48
13-27125600	6W ΘΕΡΜΟ(2200k) Ø:125 L:174mm	600	6/24

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 2W Ø:45mm L:77mm		
13-14022	ΚΟΚΚΙΝΟ	12/96
13-14023	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
13-14024	ΜΠΛΕ	
13-14025	ΠΡΑΣΙΝΟ	

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E27 2W Ø:45mm L:75mm		
13-27122	ΚΟΚΚΙΝΟ	12/96
13-27123	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
13-27124	ΜΠΛΕ	
13-27125	ΠΡΑΣΙΝΟ	

ΑΧΛΑΔΙ E27 6W Ø:60mm L:105mm		
13-272162	ΚΟΚΚΙΝΟ	12/48
13-272163	ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ	
13-272164	ΜΠΛΕ	
13-272165	ΠΡΑΣΙΝΟ	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ

D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

Ø:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

55

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΥΠΟ ΤΗ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

15.000 ώρες



ΛΑΜΠΕΣ LED FILAMENT (COG) 230V Ra>80 ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΟ ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER

ΜΕΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΕΡΑΚΙ E14 L:98mm D:35mm			
13-14066009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k)	600	20/120
ΑΧΛΑΔΙ E27 Ø:60mm L:108mm			
13-272166009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k)	600	12/48
ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27 Ø:64mm L:142mm			
13-27866009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k)	600	12/48
ΣΩΛΗΝΑΣ E27			
13-27826009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k) L:125mm D:30mm	600	10/100
13-27846009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k) L:185mm D:30mm	600	10/100
13-27836009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k) L:225mm D:30mm	600	10/100
GLOBE E27			
13-2781006009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k) Ø:95 L:138mm	600	6/48
13-2781256009	6W ΘΕΡΜΟ (2200k) Ø:125 L:174mm	600	6/24

SMOKY (ΦΙΜΕ) ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ

ΚΕΡΑΚΙ E14 L:97mm D:35mm			
13-14094009	4W ΘΕΡΜΟ (2100k)	240	20/120
ΑΧΛΑΔΙ E27 Ø:60mm L:106mm			
13-27196009	6W ΘΕΡΜΟ (2100k)	360	12/48
ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27 Ø:64mm L:142mm			
13-276496009	6W ΘΕΡΜΟ (2100k)	360	12/48
GLOBE Ø95 E27 Ø:95mm L:138mm			
13-279596009	6W ΘΕΡΜΟ (2100k)	360	12/48
GLOBE Ø125 E27 Ø:125mm L:174mm			
13-2712596009	6W ΘΕΡΜΟ (2100k)	360	6/24

SMOKY
ΦΙΜΕ



ΚΕΡΑΚΙ E14



ΑΧΛΑΔΙ E27

ΑΒΟΚΑΝΤΟ E27

GLOBE Ø95 E27

GLOBE Ø125 E27

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
Ø: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

56

ΛΑΜΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
(SL type) ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ E27 10000h			
14-2236	23W ΘΕΡΜΟ (2700k) L:160mm D:64mm	1320	20/40

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ GX 53 (Ø75) 8000h			
14-41771	7W ΛΕΥΚΟ (4000k) πλαστικό κάλυμμα h:24mm	275	10/100
14-41777	7W ΨΥΧΡΟ (6400k) πλαστικό κάλυμμα h:24mm	270	10/100
14-41797	9W ΨΥΧΡΟ (6400k) γυάλινο κάλυμμα h:28mm	380	10/80

ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ PAR38 E27 8000h			
14-5327237	23W ΨΥΧΡΟ (6400k) L:135mm	970	10/20
14-5327232	23W Κόκκινη L:135mm		

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 42VAC

ΤΥΠΟΥ ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ PAR38 E27 8000h			
14-53272326	18W ΘΕΡΜΟ (2700k) L:135mm	780	10/20
14-53272022	20W Κόκκινη L:135mm		

ΛΑΜΠΕΣ PLC 2 & 4pin 10000h

2pin ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ			
14-181	18W G24d2 ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) L:153mm D:34mm	1100	25/100
14-261	26W G24d3 ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) L:172mm D:34mm	1570	
14-267	26W G24d3 ΨΥΧΡΟ (6400k) (865) L:172mm D:34mm	1540	25/100

4pin ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΗΣ			
14-23264	32W G24q3 ΘΕΡΜΟ (2700k) (827) L:146 mm D:48mm	1950	10/100
14-1314	13W G24q1 ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) L:140 mm D:34mm	780	25/100
14-23214	32W G24q3 ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) L:146mm D:48mm	1890	

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ

T9 ΚΥΚΛΙΚΕΣ (STANDARD) 8000h			
14-00227	22W DAYLIGHT - ΨΥΧΡΟ (6500k) (865) Ø:21cm	1200	10
14-00327	32W DAYLIGHT - ΨΥΧΡΟ (6500k) (865) Ø:30cm	1750	11
14-00407	40W DAYLIGHT - ΨΥΧΡΟ (6500k) (865) Ø:40cm	2550	10
14-00727	Σετ: 1 λάμπα 32W & 1 λάμπα 40W DAYLIGHT-ΨΥΧΡΟ (6500k) (865)		10

14-00221	22W WHITE - ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) Ø:21cm	1100	10
14-00401	40W WHITE - ΛΕΥΚΟ (4000k) (840) Ø:40cm	2550	

T9 ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ (ΤΡΙΦΩΣΦΟΡΙΚΕΣ) 10000h			
14-0321	32W WHITE - ΛΕΥΚΟ (4200k) (840) Ø:30cm	2050	10
14-0401	40W WHITE - ΛΕΥΚΟ (4200k) (840) Ø:40cm	2800	
14-0721	Σετ: 1 λάμπα 32W & 1 λάμπα 40W WHITE - ΛΕΥΚΟ (4200k) (840)		10



T5 Ø16mm 8W, 13W, 24W,
35W, 39W, 49W, 54W & 80W



ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 10000h

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
T5 G5 Ø16mm			
14-00246	24W WARM LIGHT (3000k) (830) L:549mm	1640	20/100
14-00356	35W WARM LIGHT (3000k) (830) L:1449mm	3150	25/50
14-00396	39W WARM LIGHT (3000k) (830) L:849mm	2900	20/100
14-00496	49W WARM LIGHT (3000k) (830) L:1449mm	3850	25/50
14-00546	54W WARM LIGHT (3000k) (830) L:1149mm	4300	20/100
14-00806	80W WARM LIGHT (3000k) (830) L:1449mm	5700	25/50

14-0351	35W WHITE (4000k) (840) L:1449mm	3150	25/50
14-0391	39W WHITE (4000k) (840) L:849mm	2900	20/100
14-0491	49W WHITE (4000k) (840) L:1449mm	3850	25/50
14-0541	54W WHITE (4000k) (840) L:1149mm	4200	20/100
14-0801	80W WHITE (4000k) (840) L:1449mm	5700	25/50

14-0087	8W DAYLIGHT (6400k) (865) L:288mm	450	20/100
14-0137	13W DAYLIGHT (6400k) (865) L:517mm	950	
14-0357	35W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1449mm	2890	25/50
14-0397	39W DAYLIGHT (6400k) (865) L:849mm	2760	20/100
14-0497	49W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1449mm	3650	25/50
14-0547	54W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1149mm	4000	20/100
14-00807	80W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1449mm	5500	25/50

ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 8000h

T4 Ø12mm 6W




T4 G5 Ø12mm			
14-000067	6W DAYLIGHT (6400k) (865) L:205mm	360	20/400

T8 Ø26mm 15W, 18W, 30W, 36W & 58W



T8 G13 Ø26mm			
14-01500	15W DAYLIGHT (6400k) (865) L:436mm	560	25
14-0180	18W DAYLIGHT (6400k) (865) L:590mm	960	25
14-0300	30W DAYLIGHT (6400k) (865) L:895mm	1720	25
14-0360	36W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1200mm	2600	25
14-0580	58W DAYLIGHT (6400k) (865) L:1500mm	4080	25
14-0181	18W WHITE (4000k) (840) L:590mm	1110	25
14-0361	36W WHITE (4000k) (840) L:1200mm	2650	25
14-0581	58W WHITE (4000k) (840) L:1500mm	4250	25
14-0586	58W WARM LIGHT (3000k) (830) L:1500mm	4500	25

T5 Ø16mm 13W & 21W



ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΟΥ BLACK LIGHT 8000h

T5 G5 Ø16mm			
14-01311	13W L:517mm		10/200
14-02111	21W L:849mm		25

T4 Ø12mm 8W & 20W



T4 G5 Ø12mm			
14-000081	8W L:336mm		10/400
14-00201	20W L:552mm		10/200

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ



ΣΦΛΗΝΑΣ



GLOBE



ΑΒΟΚΑΝΤΟ



ΑΧΛΑΔΙ



ΜΕΛΙ ΛΑΜΠΕΣ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΤΥΠΟΥ EDISON ΜΕ ΝΗΜΑ 230V Ra>99

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
E27 40W ΘΕΡΜΟ(2200K) 330° 3000h			
14-75401	ΑΧΛΑΔΙ Ø:60mm L:115mm	130	12/48
14-75402	ΑΒΟΚΑΝΤΟ Ø:64mm L:145mm	130	12/48
14-75403	ΣΦΛΗΝΑΣ Ø:29mm L:185mm	130	10/100
14-75405	GLOBE Ø:95mm L:136mm	130	12/48
14-75404	GLOBE Ø:125mm L:173mm	130	6/12

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ

ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΣ ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ 230V 5000h			
14-0027175	175W E27 R115	Κόκκινη	12
14-027250	250W E27 R125	Κόκκινη	

ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ PAR38 230V 30° 2000h			
14-0220124	120W	Μπλε	6/24

ΣΚΛΗΡΑΣ ΥΑΛΟΥ PAR38 42V 30° 2000h			
14-042083	80W	Κίτρινη	6/24

AR111 (Ø110mm) 12V ΔΕΣΜΗΣ 24° 2000h			
14-11150	50W		10/60

SEALED BEAM PAR36 (Ø110mm) 12V			
14-01232	30W	Κόκκινη	6/24
14-01233	30W	Κίτρινη	
14-01234	30W	Μπλε	
14-01235	30W	Πράσινη	

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ ECO 2000h

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 30%

DICHROIC GU10 (Ø50mm) Με Κάλυμμα 230V ΔΕΣΜΗΣ 38°			
14-71018	18W (αντιστοιχεί σε 25W)	115	10/50
14-71025	25W (αντιστοιχεί σε 35W)	185	
14-71035	38W (αντιστοιχεί σε 50W)	330	

DICHROIC PAR16 (Ø50mm) Με Κάλυμμα 230V ΔΕΣΜΗΣ 38°			
14-160502	50W	κόκκινη	20/200
14-160503	50W	κίτρινη	

DICHROIC PAR11 (Ø35mm) Με Κάλυμμα 12V ΔΕΣΜΗΣ 38°			
14-011201	20W		20/200
14-0112012	20W	κόκκινη	20/200
14-0112013	20W	κίτρινη	
14-0112015	20W	πράσινη	

DICHROIC PAR16 (Ø50mm) Με Κάλυμμα 12V ΔΕΣΜΗΣ 38°			
14-016201	20W		20/100
14-016351	35W		
14-0165013	50W	κίτρινη	20/200
14-0165015	50W	πράσινη	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ

D:ΠΛΑΤΟΣ

Ø:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

59

ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ **ECO** 2000h

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 30%



G4 5W, 10W, 20W & 35W
12V



G9 18W, 28W & 42W
230V



J78 80W, 120W & 160W
230V



J118 80W, 120W, 160W, 230W & 400W
230V



R50 E14 28W



R63 E27 28W & 42W



R80 E27 42W



E27 Ø120 28W



E14 18W



B22 28W & 105W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΚΑΡΦΑΚΙΑ JC 12V			
14-00005	5W JC/G4		40/480
14-00010	10W JC/G4		40/480
14-00020	20W JC/G4		40/480
14-00035	35W JC/G4		40/480

G9 230V			
14-79183	18W (αντιστοιχεί σε 25W)	225	40/480
14-79283	28W (αντιστοιχεί σε 40W)	370	
14-79423	42W (αντιστοιχεί σε 60W)	625	

Ιωδίνης J78 230V			
14-70080	80W (αντιστοιχεί σε 100W)	1380	50/400
14-70120	120W (αντιστοιχεί σε 150W)	2250	
14-70160	160W (αντιστοιχεί σε 200W)	3100	

Ιωδίνης J118 230V			
14-710080	80W (αντιστοιχεί σε 100W)	1380	50/200
14-710120	120W (αντιστοιχεί σε 150W)	2250	
14-710160	160W (αντιστοιχεί σε 200W)	3100	
14-710230	230W (αντιστοιχεί σε 300W)	4650	
14-710400	400W (αντιστοιχεί σε 500W)	8850	

ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R50 E14 230V L:85mm			
14-7450281	28W (αντιστοιχεί σε 40W) MAT	250	20/80

ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R63 E27 230V L:105mm			
14-7463281	28W (αντιστοιχεί σε 40W) MAT	215	24/48
14-7463421	42W (αντιστοιχεί σε 60W) MAT	450	

ΚΑΘΡΕΠΤΟΥ R80 E27 230V L:115mm			
14-7480421	42W (αντιστοιχεί σε 60W) MAT	450	12/36

ΣΦΑΙΡΙΚΗ E14 230V Ø:45mm L:80mm			
14-7118	18W (αντιστοιχεί σε 25W)	205	40/120

ΑΧΛΑΔΙ B22 230V L:95mm D:55mm			
14-7328	28W (αντιστοιχεί σε 40W)	370	48/96
14-73105	105W (αντιστοιχεί σε 150W)	1900	

GLOBE Ø120mm E27 230V L:174mm			
14-711028	28W (αντιστοιχεί σε 40W)	370	6/18

ΛΑΜΠΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

G12 35W, 70W & 150W




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
HQI METAL HALIDE G12 12000h			
14-612356	35W ΘΕΡΜΟ (3000k)	2550	10/100
14-612357	35W ΨΥΧΡΟ (6400k)	2400	
14-6120706	70W ΘΕΡΜΟ (3000k)	5600	10/100
14-6120707	70W ΨΥΧΡΟ (6400k)	4800	
14-6121507	150W ΨΥΧΡΟ (6400k)	12500	10/100

R7S 70W & 150W



HQI METAL HALIDE R7S 15000h			
14-60706	70W ΘΕΡΜΟ (3000k)	5500	10/100
14-60707	70W ΨΥΧΡΟ (6400k)		
14-61507	150W ΨΥΧΡΟ (6400k)	10500	10/100

E40 250W

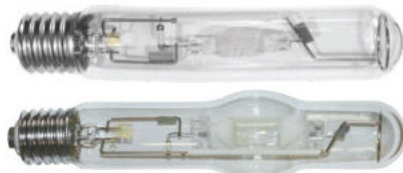

E40 400W

HQI METAL HALIDE E40 20000h			
14-62501	250W ΛΕΥΚΟ (4200k)	23000	10/50
14-62507	250W ΨΥΧΡΟ (6400k)		
14-64001	400W ΛΕΥΚΟ (4200k)	38000	12/48
14-64007	400W ΨΥΧΡΟ (6400k)		



Μικτού Φωτισμού
160W & 250W

Υδραργύρου
125W, 250W & 400W

Νατρίου Υ.Π.
70W, 100W, 150W,
250W & 400W

HID ΜΙΚΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΧΛΑΔΙ 230V 4300k 10000h			
14-31600	160W E27	3200	25
14-32501	250W E27	6100	20
14-32500	250W E40		

HPM ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΑΧΛΑΔΙ 5000k 24000h			
14-11250	125W E27	7100	25
14-12500	250W E40	14000	20
14-14000	400W E40	24200	10

HPM ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΑΧΛΑΔΙ 2000k 32000h			
14-2700	70W E27	6000	10/40
14-2100	100W E40	9500	10/40
14-21500	150W E40	16000	12
14-22500	250W E40	27500	12
14-24000	400W E40	48500	10

HPS ΑΤΜΩΝ ΝΑΤΡΙΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 2100k 32000h			
14-201500	150W E40	18000	25
14-202500	250W E40	28000	
14-204000	400W E40	55200	

Νατρίου Υ.Π.
150W, 250W & 400W

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΓΙΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΜΕΝΕΙ ΣΥΝΗΚΕΙ



(DL18WT)
Χωνευτό Κινητό 18W



(DL9W)
Χωνευτό Κινητό 9W



(DA9W)
Χωνευτό 9W



(DA18W)
Χωνευτό 18W



(DC18W)
Εξωτερικό 18W



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
h: ΥΨΟΣ (ΒΑΘΟΣ)



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ LED ΙΣΧΥΟΣ

LED CREE ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΔΙΑΘΙΘΕΝΤΑΙ ΜΕ ΑΠΛΗ Ή ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.			
ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 80° 18W (6x3W)						
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ						
(DL18WT)		D:180mm	h:110mm	h:155mm		
21-76318600	Ασημί 18° Θερμό	540	1/12			
21-76330600	Ασημί 30° Θερμό					
21-76345600	Ασημί 45° Θερμό					
21-76360600	Ασημί 60° Θερμό					
21-76318660	Σατινέ 18° Θερμό					
21-76330660	Σατινέ 30° Θερμό					
21-76345660	Σατινέ 45° Θερμό	600	1/12			
21-76360660	Σατινέ 60° Θερμό					
21-7631860	Ασημί 18° Ψυχρό					
21-7633060	Ασημί 30° Ψυχρό					
21-7634560	Ασημί 45° Ψυχρό					
21-7636060	Ασημί 60° Ψυχρό					
21-76318660	Σατινέ 18° Ψυχρό	600	1/12			
21-76330660	Σατινέ 30° Ψυχρό					
21-76345660	Σατινέ 45° Ψυχρό					
21-76360660	Σατινέ 60° Ψυχρό					
21-7631860	Ασημί 18° Ψυχρό					
21-7633060	Ασημί 30° Ψυχρό					
21-7634560	Ασημί 45° Ψυχρό	600	1/12			
21-7636060	Ασημί 60° Ψυχρό					
21-76318660	Σατινέ 18° Ψυχρό					
21-76330660	Σατινέ 30° Ψυχρό					
21-76345660	Σατινέ 45° Ψυχρό					
21-76360660	Σατινέ 60° Ψυχρό					
ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ ΚΙΝΗΤΑ 20° 9W (3x3W)						
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ						
(DL9W)		D:130mm	h:36mm	h:110mm		
21-7033186600	Σατινέ 18° Θερμό	270	1/20			
21-7033306600	Σατινέ 30° Θερμό					
21-7033456600	Σατινέ 45° Θερμό					
21-7033606600	Σατινέ 60° Θερμό					
21-703318660	Σατινέ 18° Ψυχρό	300				
21-703330660	Σατινέ 30° Ψυχρό					
21-703345660	Σατινέ 45° Ψυχρό					
21-703360660	Σατινέ 60° Ψυχρό					
ΣΠΟΤ ΟΠΑΛΙΝΑ ΧΩΝΕΥΤΑ 9W (3x3W)						
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ						
(DA9W)		D:87mm	h:50mm	h:73mm		
21-713318000	18° Θερμό	270	1/20			
21-713330000	30° Θερμό					
21-713345000	45° Θερμό					
21-713360000	60° Θερμό					
21-71331800	18° Ψυχρό	300				
21-71333000	30° Ψυχρό					
21-71334500	45° Ψυχρό					
21-71336000	60° Ψυχρό					
ΣΠΟΤ ΟΠΑΛΙΝΑ ΧΩΝΕΥΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 18W (6x3W)						
ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ						
(DA18W)		D:170mm	h:115mm	h:150mm		
21-716318000	18° Θερμό	540	1/12			
21-716330000	30° Θερμό					
21-716345000	45° Θερμό					
21-716360000	60° Θερμό					
21-71631800	18° Ψυχρό	600				
21-71633000	30° Ψυχρό					
21-71634500	45° Ψυχρό					
21-71636000	60° Ψυχρό					
ΣΠΟΤ ΟΠΑΛΙΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ 18W (6x3W)						
ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ						
(DC18W)		D:170mm	h:80mm			
21-7163186600	Σατινέ 18° Θερμό	540	1/12			
21-7163306600	Σατινέ 30° Θερμό					
21-7163456600	Σατινέ 45° Θερμό					
21-7163606600	Σατινέ 60° Θερμό					
21-716318660	Σατινέ 18° Ψυχρό	600				
21-716330660	Σατινέ 30° Ψυχρό					
21-716345660	Σατινέ 45° Ψυχρό					
21-716360660	Σατινέ 60° Ψυχρό					
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΑΠΛΑ						
3-2	230V/10V 9W	Για (DL9W) & (DA9W)			1/50	
3-3	230V/20V 18W	Για (DL18W) & (DA18W)				
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΙΝΟ ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ Ή ΨΗΦΙΑΚΟ DIMMER						
3-7	230V/10V 10W	Για (DL9W) & (DA9W)	1			
3-9	230V/20V 18W	Για (DL18W) & (DA18W)				

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ **LED COB** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V Ra>80

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
40W ΛΕΥΚΟ	ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ D:226mm h:106mm  :210mm Δέσμη Φωτός 60°			
21-4000	ΘΕΡΜΟ (3000k)	3800	1/6	

45W ΛΕΥΚΟ	D:230mm h:110mm  :200mm Δέσμη Φωτός 45°			
21-451	ΛΕΥΚΟ (4000k)	4100	1/8	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

Λευκό Φως (4000k) Ra>80 Δέσμη Φωτός 100°

21-252661	25W ΣΑΤΙΝΕ COB ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ D:220x220mm h:45mm  :200x200mm	2150	1/6	
-----------	--	------	-----	--

21-32061	32W ΑΣΗΜΙ SMD ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ MAT D:210x210mm h:53mm  :180x180mm	3000	1/6	
----------	---	------	-----	--

ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V Ra>80

40W ΛΕΥΚΟ	D:250x147mm h:70mm  :230x130mm Δέσμη Φωτός 100°			
21-441	ΛΕΥΚΟ (4000k)	3600	1/6	

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ

LED SMD ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V

Λευκό Φως (4000k) Ra>80 Δέσμη Φωτός 90°

21-19702619	26W ΣΑΤΙΝΕ ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΔΙΑΦΑΝΟ D:230mm h:100mm  :210mm	1800	1/6	
-------------	--	------	-----	--

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ




5W-7W



ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ



10W-15W-20W-24W



ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ



ΣΠΟΤ ΛΑΜΠΑ ΚΙΝΗΤΑ IP-20 230V

Ra>80 Δέσμη Φωτός 38° D:90mm h:45mm 78mm

ΛΕΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-051000	5W ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	10/60
21-05101	5W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
21-05100	5W ΨΥΧΡΟ (6300k)		
21-071000	7W ΘΕΡΜΟ (3000k)	560	
21-07101	7W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
21-07100	7W ΨΥΧΡΟ (6300k)		

ΑΣΗΜΙ

21-051600	5W ΘΕΡΜΟ (3000k)	400	10/60
21-05161	5W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
21-05160	5W ΨΥΧΡΟ (6300k)		
21-071600	7W ΘΕΡΜΟ (3000k)	560	
21-07161	7W ΛΕΥΚΟ (4000k)		
21-07160	7W ΨΥΧΡΟ (6300k)		

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM LINE IP-20

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ MAT P.C.

ΠΛΗΡΕΙΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V

Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

21-111000	10W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:118mm h:36mm 98mm	850	1/27/81
21-11101	10W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-11100	10W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

21-111500	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:142mm h:36mm 122mm	1275	1/18/54
21-11151	15W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-11150	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

21-112000	20W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:168mm h:36mm 148mm	1700	1/18/36
21-11201	20W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-11200	20W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

21-112400	24W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:218mm h:36mm 198mm	2040	1/18/36
21-11241	24W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-11240	24W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

21-131500	15W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:142x142mm h:36mm 122x122mm	1275	1/18/54
21-13151	15W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-13150	15W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

21-132000	20W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:168x168mm h:36mm 148x148mm	1700	1/18/36
21-13201	20W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-13200	20W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

21-132400	24W ΘΕΡΜΟ (3000k)	D:218x218mm h:36mm 198x198mm	2040	1/18/36
21-13241	24W ΛΕΥΚΟ (4000k)	>> >> >>		
21-13240	24W ΨΥΧΡΟ (6200k)	>> >> >>		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:


D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

h:ΥΨΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Λευκό

Ασημί



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

64

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΛΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

ΛΕΥΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΤ SLIM LINE ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54

230V Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°

ΙΔΑΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΣΕ ΜΠΑΝΙΑ & ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΥΓΡΑΣΙΑ

6W-12W



ΣΤΕΓΑΝΑ
IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-61000	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:100mm h:45mm 188mm	450	18/54
21-6101	6W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-6100	6W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >> >>		


21-121000	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:121mm h:45mm 109mm	960	12/72
21-1201	12W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-12100	12W ΨΥΧΡΟ (6200k) >> >> >>		

ΛΕΥΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΤ SLIM LINE IP-20

ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°



6W-12W-18W
24W-30W

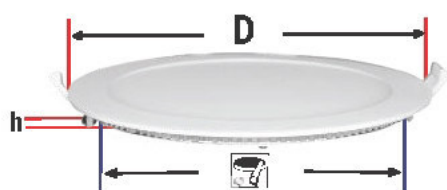

21-061000	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:120mm h:20mm 105mm	550	6/48
21-06101	6W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-06100	6W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0121000	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:170mm h:23mm 150mm	1150	1/26
21-012101	12W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-012100	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0181000	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:225mm h:23mm 205mm	1700	1/24
21-018101	18W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-018100	18W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0251100	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:225mm h:23mm 205mm	2250	1/24
21-025111	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-025110	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0251000	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:23mm 278mm	2250	1/12
21-025101	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-025100	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0301000	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:23mm 278mm	2700	1/14
------------	--	------	------

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Input:100-240VAC

21-006	Για Φωτιστικά 6W	Output:12-27VDC / 300mA	1
21-0012	>>	12W Output:22-43VDC / 300mA	1
21-00018	>>	18W Output:40-60VDC / 300mA	1
21-002518	>>	24W (D:220mm) Out:16-56VDC / 400mA	1
21-00025	>>	24W (D:300mm) Out:65-85VDC / 300mA	1
21-003024	>>	30W Output:72-77VDC / 400mA	1
21-0030241	>>	30W Output:85-120VDC / 400mA	1

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ




ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM LINE IP-20
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΑΤ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V
Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°



6W-12W-18W-24W-30W

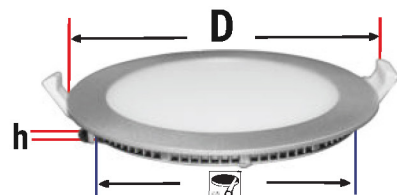

6W-12W-25W

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Ή ΛΑΜΠΕΣ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!
Διάρκεια φωτισμού
ασφαλείας: 180 λεπτά



ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΕ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΟ!



21-0129
21-0259

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΣΗΜΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-061600	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:120mm h:20mm 105mm	550	1/30

21-0121600	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:170mm h:20mm 150mm	1150	1/26
21-012161	12W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-012160	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0181600	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:220mm h:20mm 205mm	1700	1/10
------------	--	------	------

21-025600	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:220mm h:20mm 205mm	2250	1/10
21-02560	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0251600	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:20mm 278mm	2250	1/14
21-025161	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-025160	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

21-0301600	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:20mm 278mm	2700	1/14
21-030161	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-030160	30W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΣΑΤΙΝΕ

21-0616600	6W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:120mm h:20mm 105mm	300	1/30
------------	---------------------------------------	-----	------

21-0121660	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) D:170mm h:20mm 150mm	850	1/24
------------	--	-----	------

21-02516600	25W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:20mm 278mm	1800	1/12
21-0251661	25W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-0251660	25W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED 10W έως 50W
ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9W 90-280VAC / 300mA**

21-09	ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ & ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ & ΕΠΙΤΟΙΧΑ	1/28
-------	---	------

**ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΛΑΜΠΩΝ LED ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
90-280VAC / 300mA**

21-10	Για Λάμπες έως 9W	1/28
21-15	>> έως 15W	1/20

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Input:100-240VAC

21-0129	Για Φωτιστικά 6W & 12W Output: 21-53VDC/300mA	1/110
21-0259	>> 18W & 24W Output: 21-53VDC/300mA	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

h:ΥΨΟΣ

105mm:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Ασημί

Σατινέ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

66

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED SLIM LINE IP-20
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ MAT ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V
Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΛΕΥΚΑ


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-01220000	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:170x170mm h:23mm 155x155mm	1150	1/26
21-0122001	12W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-0122000	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-01820000	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:225x225mm h:23mm 205x205mm	1700	1/24
21-0182001	18W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-0182000	18W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-02521000	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:225x225mm h:23mm 205x205mm	2250	1/10
21-0252101	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-0252100	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-02520000	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:295x295mm h:23mm 276x276mm	2250	1/12
21-0252001	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-0252000	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		



12W-18W-24W-30W

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΣΗΜΙ

21-01220600	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:170x170mm h:20mm 155x155mm	1150	1/26
21-0122060	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-0252160	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) D:220x220mm h:20mm 205x205mm	2250	1/10
21-02520600	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:295x295mm h:20mm 276x276mm	2250	1/13
21-0252060	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-0302600	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:295x295mm h:20mm 276x276mm	2700	1/14
21-030261	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-030260	30W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		

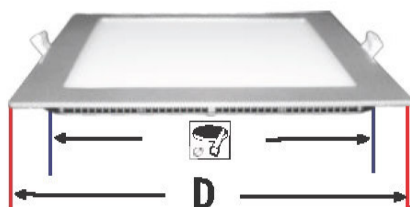

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΑΤΙΝΕ

21-012206600	12W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:170x170mm h:20mm 155x155mm	850	1/24
21-01220661	12W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-01220660	12W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		
21-025206600	25W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:295x295mm h:20mm 276x276mm	1800	1/12
21-02520661	25W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >> >>		
21-02520660	25W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >> >>		




12W-25W

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ LED SLIM LINE IP-20
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ MAT ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V
Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°



18W-24W-30W

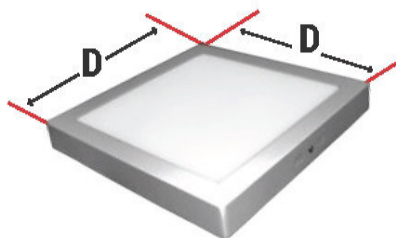

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΛΕΥΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-01831000	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:225mm h:35mm	1700	1/20
21-0183101	18W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		
21-0183100	18W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-02531000	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:35mm	2250	1/10
21-0253101	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		
21-0253100	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-03031100	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:35mm	2700	1/10

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΣΗΜΙ

21-01831600	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:220mm h:35mm	1700	1/10
21-02531600	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:35mm	2250	1/10
21-0253160	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-03031600	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300mm h:35mm	2700	1/10
21-0303161	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΛΕΥΚΑ

21-018320000	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:220x220mm h:35mm	1700	1/10
21-01832001	18W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		1/20
21-01832000	18W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-025320000	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300x300mm h:35mm	2250	1/10
21-02532001	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		
21-02532000	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-03032100	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300x300mm h:35mm	2700	1/10

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΣΗΜΙ

21-018320600	18W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:220x220mm h:35mm	1700	1/10
21-01832060	18W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-025320600	24W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300x300mm h:35mm	2250	1/9
21-02532061	24W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		1/10
21-02532060	24W ΨΥΧΡΟ (6300k) >> >>		
21-03032600	30W ΘΕΡΜΟ (3000k) D:300x300mm h:35mm	2700	1/10
21-0303261	30W ΛΕΥΚΟ (4000k) >> >>		




ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED PANEL

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ Ή ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ

Ra>80 IP-20

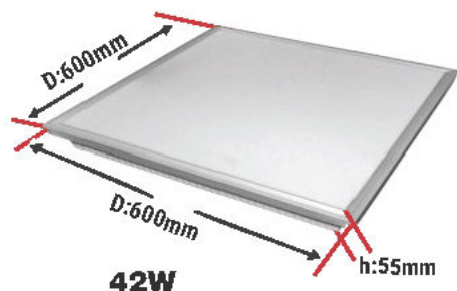

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Δέσμη Φωτός 120° D:600x600mm h:55mm


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΣΗΜΙ			
21-6042161	42W Λευκό (4000k)	3800	2/4
21-6042160	42W Ψυχρό (6300k)		

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

9-0000420	Για Panel 42W Input:100-240VAC Output:100-150VDC / 300mA	1
-----------	---	---

ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΟΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

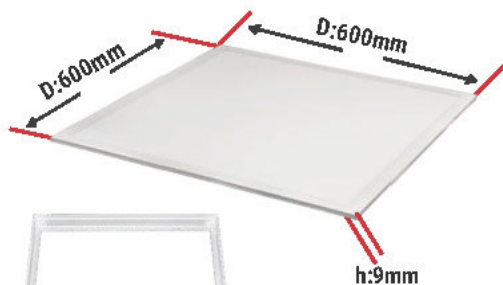

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τροφοδοτικά

42W & 50W

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ SLIM Δέσμη Φωτός 110° D:600x600mm h:9mm

ΛΕΥΚΟ			
21-6042000	42W Θερμό (3000k)	3300	1/6
21-604201	42W Λευκό (4000k)		
21-604200	42W Ψυχρό (6300k)		
21-6050000	50W Θερμό (3000k)	4000	1/6
21-605001	50W Λευκό (4000k)		
21-605000	50W Ψυχρό (6300k)		

ΑΣΗΜΙ

21-6042600	42W Θερμό (3000k)	3300	1/4
21-604261	42W Λευκό (4000k)		1/6
21-6006004260	42W Ψυχρό (6300k)		1/4
21-6050600	50W Θερμό (3000k)	4000	1/4
21-605061	50W Λευκό (4000k)		1/6
21-60601	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ D:600x600mm h:43mm		1/20

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ SLIM Δέσμη Φωτός 110° D:300x1200mm

ΛΕΥΚΟ			
21-12042000	42W Θερμό (3000k)	3300	1/6
21-1204201	42W Λευκό (4000k)		
21-1204200	42W Ψυχρό (6300k)		
21-1205001	50W Λευκό (4000k)	4000	1/6
21-1205000	50W Ψυχρό (6300k)		

ΑΣΗΜΙ

21-12042600	42W Θερμό (3000k)	3300	1/4
21-1204260	42W Ψυχρό (6300k)		
21-12050600	50W Θερμό (3000k)	4000	1/4
21-1205061	50W Λευκό (4000k)		1/6
21-1205060	50W Ψυχρό (6300k)		1/4
21-30120	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ D:300x1200mm h:43mm		1/20

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Ασημί



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

69

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ LED PANEL

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ, ΕΠΙΤΟΙΧΑ Ή ΑΝΑΡΤΩΜΕΝΑ

ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 230V Pf>0.9 Ra>80 IP-20

ΛΕΥΚΑ

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Δέσμη Φωτός 120° D:600x600mm h:30mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-6040101	42W Λευκό (4000k)	3600	1/6
21-6040100	42W Ψυχρό (6300k)		
21-6050101	50W Λευκό (4000k)	4300	1/6
21-6050100	50W Ψυχρό (6300k)		

21-606011	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ D:600x600mm h:65mm	1/20
-----------	--	------

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ Δέσμη Φωτός 120° D:300x1200mm h:30mm

21-12040101	42W Λευκό (4000k)	3600	1/6
21-12040100	42W Ψυχρό (6300k)		
21-12050101	50W Λευκό (4000k)	4300	1/6
21-12050100	50W Ψυχρό (6300k)		

21-301201	ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ ΛΕΥΚΟ ΓΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ D:300x1200mm h:65mm	1/20
-----------	---	------

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ

9-000420	Για Panel 42W Input:100-240VAC Output:27-40VDC / 1000mA	1
9-000500	Για Panel 50W Input:100-240VAC Output:27-40VDC / 1200mA	

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

9-451	Σετ 4 Ντίζες και Καλώδιο Τροφοδοσίας	1/100
9-453	Σετ 4 Ελατήρια για Τοποθέτηση σε Γυψοσανίδα	1/250


ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ LED 10W έως 50W

ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9W 90-280VAC / 300mA

21-09	ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛ	1/28
-------	------------------	------

ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ


21-0429	Για Panel 42W Input:100-240VAC Output:30-42VDC / 1000mA	1/14/56
---------	--	---------

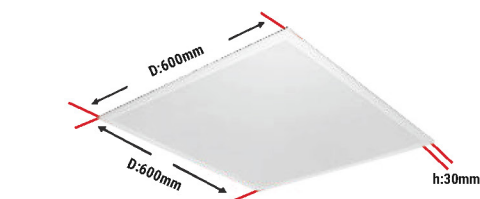


42W
50W



ΠΛΑΙΣΙΟ



ΝΕΑ

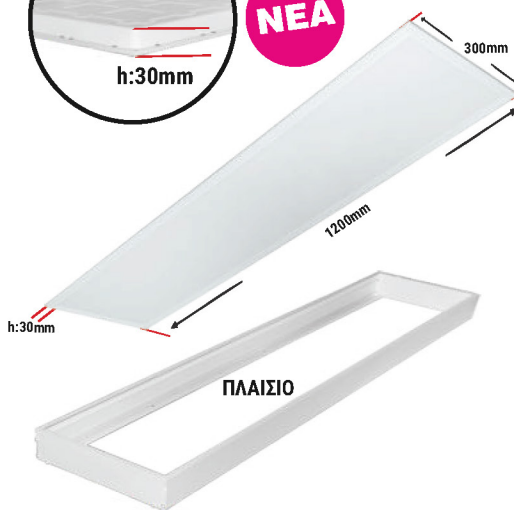

ΠΛΑΙΣΙΟ

Τροφοδοτικά



9-453
Σετ 4 Ελατήρια



9-451
Σετ 4 Ντίζες



ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΣΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ!



ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΟ
ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ
ΜΕΤΑΤΡΕΨΤΕ ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 42W
ΣΕ ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ!

ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



42W & 50W



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΟΡΟΦΗΣ **LED** PANEL ΜΕ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

Ra>80 IP-20

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ SLIM Δέσμη Φωτός 110° D:600x600mm h:43mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-60420008	42W Θερμό (3000k)	3300	1/6
21-6042018	42W Λευκό (4000k)		
21-6042008	42W Ψυχρό (6300k)		
21-60500008	50W Θερμό (3000k)	4000	1/6
21-6050018	50W Λευκό (4000k)		
21-6050008	50W Ψυχρό (6300k)		

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ SLIM Δέσμη Φωτός 110° D:300x1200mm h:43mm

21-120420008	42W Θερμό (3000k)	3300	1/6
21-12042018	42W Λευκό (4000k)		
21-12042008	42W Ψυχρό (6300k)		
21-12050018	50W Λευκό (4000k)	4000	1/6
21-12050008	50W Ψυχρό (6300k)		

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ Δέσμη Φωτός 120° D:600x600mm h:65mm


21-60401018	42W Λευκό (4000k)	3600	1/6
21-60401008	42W Ψυχρό (6300k)		
21-60501018	50W Λευκό (4000k)	4300	1/6
21-60501008	50W Ψυχρό (6300k)		

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ Δέσμη Φωτός 120° D:300x1200mm h:65mm

21-120401018	42W Λευκό (4000k)	3600	1/6
21-120401008	42W Ψυχρό (6300k)		
21-120501018	50W Λευκό (4000k)	4300	1/6
21-120501008	50W Ψυχρό (6300k)		

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

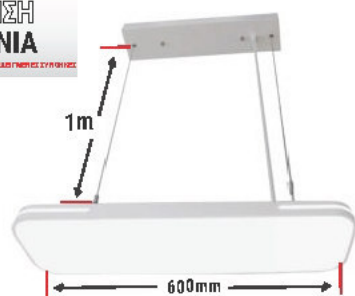

30W & 50W



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ MAT & ΑΝΑΡΤΗΣΗ 100cm

Δέσμη Φωτός 160° Ra>80 230V IP-20

ΛΕΥΚΑ

21-603000	30W Θερμό (3000k)	L:600mm W:190mm h:47mm	2100	1/6
21-60301	30W Λευκό (4000k)	>> >> >>		
21-60300	30W Ψυχρό (6400k)	>> >> >>		
21-905000	50W Θερμό (3000k)	L:900mm W:190mm h:47mm	4000	1/4
21-90501	50W Λευκό (4000k)	>> >> >>		
21-90500	50W Ψυχρό (6400k)	>> >> >>		

ΑΣΗΜΙ

21-6030600	30W Θερμό (3000k)	L:600mm W:190mm h:47mm	2100	1/6
21-603061	30W Λευκό (4000k)	>> >> >>		
21-603060	30W Ψυχρό (6400k)	>> >> >>		
21-9050600	50W Θερμό (3000k)	L:900mm W:190mm h:47mm	4000	1/4
21-905060	50W Ψυχρό (6400k)	>> >> >>		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Ασημί



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC) LED 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
3-1060181	18W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:600mm W:44mm h:33mm	1800	6/36	
3-1060180	18W ΨΥΧΡΟ(6400k) >> >> >>			
3-1120241	24W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:1200mm W:44mm h:33mm	2400	6/36	
3-1120240	24W ΨΥΧΡΟ(6400k) >> >> >>			
3-1150361	36W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:1500mm W:44mm h:33mm	3600	6/24	
3-1150360	36W ΨΥΧΡΟ(6400k) >> >> >>			

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ(PC) LED

ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

3 ΩΡΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΜΕ 6W (600Lm) 230V

3-1204861	48W ΛΕΥΚΟ(4000k) L:1200mm W:87mm h:74mm	4800	1/9	
-----------	---	------	-----	--



ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED T8

ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΣΤΑ 2 ΑΚΡΑ (ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΑ)

ΒΑΣΗ ABS, ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ ΜΕ ΛΕΥΚΟ ΚΑΘΡΕΠΤΗ & ΚΛΙΠΣ ABS

3-8010605	1x60cm	L:665mm	W:63mm	h:63mm	1/10	
3-8020605	2x60cm	L:665mm	W:110mm	h:63mm		
3-8011205	1x120cm	L:1258mm	W:63mm	h:63mm	1/10	
3-8021205	2x120cm	L:1258mm	W:110mm	h:63mm		
3-8135558	1x150cm	L:1560mm	W:82mm	h:85mm	1/10	
3-8021505	2x150cm	L:1565mm	W:110mm	h:63mm		



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ LED T5 4000k

3-822459	2x8W	L:610mm	W:100mm	h:75mm	1/10	
3-8128559	1x16W	L:1210mm	W:60mm	h:75mm	1/15	
3-825459	2x16W	L:1210mm	W:100mm	h:75mm	1/10	



ΜΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ T5 ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ

3-81805	1x80W	L:1510mm	W:60mm	h:75mm	1/10	
---------	-------	----------	--------	--------	------	--



ΔΙΠΛΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ T5 ΦΘΟΡΙΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΠΑΛΑΣΤ

3-82805	2x80W	L:1510mm	W:100mm	h:75mm	1/10	
---------	-------	----------	---------	--------	------	--



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΣΚΑΦΑΚΙΑ)

ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ IP-20

ΜΕ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ ΚΛΙΠΣ Επεκτείνονται έως 8τμχ

3-802060	2x60cm	L:630mm	W:74mm	h:43mm	1/12	
----------	--------	---------	--------	--------	------	--



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΦΥΓΑΣΤΕ ΤΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΩΝΙΑΚΑ

P.C. ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 230V ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
3-412100	6,8W ΘΕΡΜΟ (2700k) L:540mm W:35mm h:35mm	1/25	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΚΑΛΥΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ 230V IP-20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ 120cm L:1200mm W:39mm h:24mm

3-1203600	36W ΘΕΡΜΟ (3000k)	2600	12/48	
3-120361	36W ΛΕΥΚΟ (4000k)		12/24	

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ 60cm L:600mm W:39mm h:24mm

3-0601800	18W ΘΕΡΜΟ (3000k)	1400	12/48	
3-060181	18W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
3-060180	18W ΨΥΧΡΟ (6400k)			

ΛΕΥΚΟ ΜΕ ΑΣΗΜΙ ΒΑΣΗ 120cm L:1200mm W:39mm h:24mm

3-01203600	36W ΘΕΡΜΟ (3000k)	2600	12/48	
3-0120361	36W ΛΕΥΚΟ (4000k)			
3-0120360	36W ΨΥΧΡΟ (6400k)			

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ **LED**

6W ΜΕ LED Λευκό (4000k) ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΙ

0-813202	Κόκκινο	1/8	
0-813204	Μπλε		
0-813209	Ροζ		

6W ΜΕ LED Λευκό (4000k) ΣΠΙΡΑΛ ΜΕ ΒΑΣΗ

0-81322	Κόκκινο	1/10	
0-81324	Μπλε		
0-81325	Πράσινο		

8W ΜΕ LED Λευκό (4000k) ΖΗΤΑ (Z)

0-81242	Κόκκινο	1/6	
---------	----------------	-----	--

0-813866	8W Με Led Λευκό (4000k) Χωνί Με Βάση Σατινέ	1/6	
----------	---	-----	--

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ- ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΡΙΟΥ

ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ **ΞΥΛΙΝΟΣ** ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 12V 35W/50W

0-09501	Μαύρος	1/6	
---------	---------------	-----	--



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ

Λευκό Ασπρί



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

73

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΟΒΑΛ 230V IP-20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ
Χρώμα Φωτός 4000k

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ (PC)

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ			
3-918301	18W L:600mm W:73mm h:26mm	1500	1/20
3-928301	28W L:900mm W:73mm h:26mm	2300	1/20
3-936301	36W L:1200mm W:73mm h:26mm	3000	1/20
3-950301	50W L:1500mm W:73mm h:26mm	4000	1/20

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΑΣΗΜΙ			
3-918061	18W L:600mm W:76mm h:26mm	1400	1/15
3-936061	36W L:1200mm W:76mm h:26mm	2800	

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ - ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΛΕΥΚΟ				
3-918101	18W	L:615mm W:76mm h:26mm	1400	1/15
3-936101	36W	L:1215mm W:76mm h:26mm	2800	
ΑΣΗΜΙ				
3-918161	18W	L:615mm W:76mm h:26mm	1400	1/15
3-936161	36W	L:1215mm W:76mm h:26mm	2800	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED T5 ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ 230V

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

3-905600	5W ΘΕΡΜΟ(3000k)	L:300mm W:22mm h:34mm	525	6/48
3-905601	5W ΛΕΥΚΟ(4000k)	>> >> >>		
3-90560	5W ΨΥΧΡΟ(6400k)	>> >> >>		
3-910600	10W ΘΕΡΜΟ(3000k)	L:600mm W:22mm h:34mm	1050	6/48
3-910601	10W ΛΕΥΚΟ(4000k)	>> >> >>		
3-91060	10W ΨΥΧΡΟ(6400k)	>> >> >>		
3-915600	15W ΘΕΡΜΟ(3000k)	L:900mm W:22mm h:34mm	1550	6/48
3-915601	15W ΛΕΥΚΟ(4000k)	>> >> >>		
3-91560	15W ΨΥΧΡΟ(6400k)	>> >> >>		
3-920600	20W ΘΕΡΜΟ(3000k)	L:1200mm W:22mm h:34mm	2150	6/48
3-920601	20W ΛΕΥΚΟ(4000k)	>> >> >>		
3-92060	20W ΨΥΧΡΟ(6400k)	>> >> >>		

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΣΗΜΙ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: ΚΛΙΠΣ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ & ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΗ ΤΑΙΝΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΕΩΣ

3-90531	5W ΛΕΥΚΟ(4000k)	L:300mm W:22mm h:34mm	400	6/24
3-91031	10W ΛΕΥΚΟ(4000k)	L:600mm W:22mm h:34mm	800	6/24
3-91531	15W ΛΕΥΚΟ(4000k)	L:900mm W:22mm h:34mm	1200	6/24
3-92031	20W ΛΕΥΚΟ(4000k)	L:1200mm W:22mm h:34mm	1600	6/24

NEA

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Εξαρτήματα

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ
ΜΗ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΥ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

ΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΝΤΑΙ:

τα 5W έως 30 τεμάχια
τα 10W έως 15 τεμάχια
τα 15W έως 9 τεμάχια
τα 20W έως 7 τεμάχια

Εξαρτήματα

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΎΨΟΣ

Λευκό

Ασημί

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

74

ΕΓΓΥΗΣΗ
1 ΧΡΟΝΟΣ

ΚΑΝΙΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΕΣ ΕΥΡΗΝΙΚΕΣ

30LED



60LED



T5 1x8W



ΣΤΕΓΑΝΟ IP-65

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΑ LED

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
4-68030	ΛΕΥΚΟ ΜΕ 30LED (4000k) Έχει μπαταρία Li-ion 3.7V 2000mAh α. Στην μεγάλη ένταση φωτός έχει αυτονομία 7 ώρες 180Lumen β. Στην μικρή ένταση φωτός έχει αυτονομία 10 ώρες Φορτίζεται με 230VAC Χρόνος Φόρτισης: 24 ώρες L:230mm W:73mm h:31mm	10
4-68300	ΛΕΥΚΟ ΜΕ 30LED (4000k) ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Έχει μπαταρία Li-ion 3.7V 2000mAh Έχει αυτονομία 7 ώρες 180Lumen Φορτίζεται με 230VAC Χρόνος Φόρτισης: 24 ώρες L:230mm W:73mm h:31mm	10
4-68060	ΛΕΥΚΟ ΜΕ 60LED (4000k) Έχει μπαταρία Li-ion 3.7V 2000mAh α. Στην μεγάλη ένταση φωτός έχει αυτονομία 6 ώρες 360Lumen β. Στην μικρή ένταση φωτός έχει αυτονομία 8 ώρες Φορτίζεται με 230VAC Χρόνος Φόρτισης: 24 ώρες L:330mm W:70mm h:32mm	15

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΦΘΟΡΙΟΥ

4-618502	1x8W ΣΤΕΓΑΝΟ IP-65 Μπαταρία Ni-CD 2.4V 4Ah Έχει αυτονομία 6 ώρες L:370mm W:120mm h:85mm	1/12
----------	--	------

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΦΘΟΡΙΟΥ 230V

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΡΩΜΙΟ ΜΕ ΜΠΑΛΑΣΤ ΚΑΙ ΛΑΜΠΑ T2 13W

3-4130060	WARM LIGHT (2700k)	L:555mm W:50mm h:18mm	1/50
3-4130061	DAYLIGHT (6400k)	>> >> >>	

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΛΑΜΠΑ T5 21W WHITE (4200k)
ΜΕ ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ

3-421169	Ασημί	L:1007mm W:87mm h:49mm	1/12
----------	-------	------------------------	------

SLIM ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕ ΛΑΜΠΑ T4 8W

3-4080	Λευκά	DAYLIGHT (6400k)	L:370mm W:19mm h:44mm	1/30
3-40806	Ασημί	WHITE (4200k)	L:370mm W:19mm h:44mm	1/30



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΨΙΝΑ ΛΕΥΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ IP-20



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΣΠΟΤ ΜΟΝΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ		
21-11001	Ντουί GU10 ΡΗΧΟ	1/30
21-11002	Ντουί GU10	
21-11003	Ντουί GU10 ΒΑΘΥ	1/24





ΣΠΟΤ ΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΚΟΨΙΜΟ		
21-11005	Ντουί GU10 ΒΑΘΥ	1/24
21-11006	Ντουί GU10 ΒΑΘΥ	



ΣΠΟΤ ΜΟΝΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΜΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΟΨΙΜΟ		
21-11007	Ντουί GU10 ΡΗΧΟ	1/30
21-11008	Ντουί GU10 ΒΑΘΥ	1/24
21-11009	Ντουί GU10 ΒΑΘΥ	

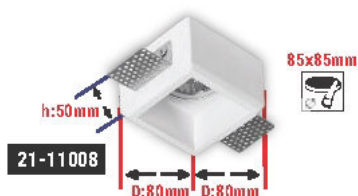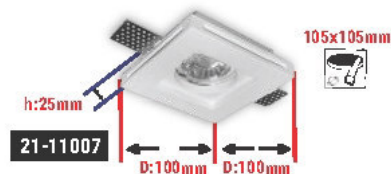

ΣΠΟΤ ΔΙΠΛΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ		
21-11011	Ντουί 2xGU10 ΒΑΘΥ	1/12
21-11012	Ντουί 2xGU10 ΒΑΘΥ	1/8

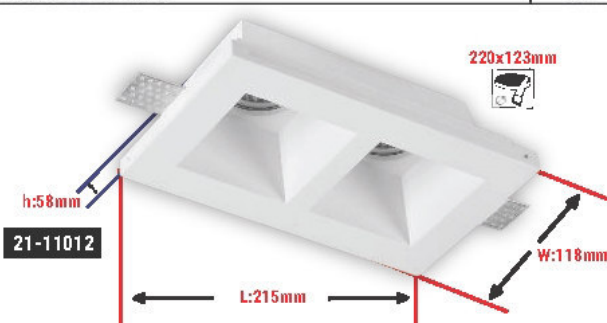

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΎΨΟΣ
D: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΓΥΨΙΝΑ
ΒΑΦΟΝΤΑΙ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΨΙΝΑ ΛΕΥΚΑ IP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΧΩΝΕΥΤΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ		
21-11020	Ντουί GU10-MR11	1/24
21-11021	Ντουί GU10-MR11	1/12
21-11022	Ντουί GU10-MR11	



21-11020



21-11021




21-11022



21-11014

ΣΠΟΤ ΟΡΟΦΗΣ		
21-11014	Ντουί GU10 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	1/12
21-11015	Ντουί GU10 ΚΥΒΟΣ	




21-11015




21-11016

ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ UP-DOWN		
21-11016	Ντουί G9 ΚΥΒΟΣ	1/12
21-11019	Ντουί G9 ΟΒΑΛ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	1/18

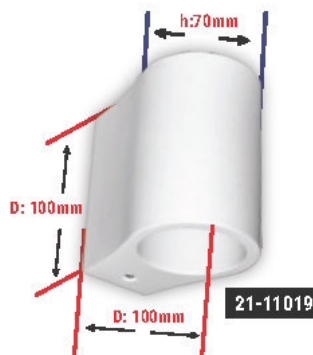

21-11019




ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ/ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h:ΥΨΟΣ
D:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΨΙΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΛΕΥΚΑ IP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΑΠΛΙΚΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ		
21-11025	Ντουί 2xG9 ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ	1/4



ΑΠΛΙΚΕΣ UP-DOWN			
21-11023	Ντουί G9	ΣΦΑΙΡΑ	1/12
21-11024	Ντουί G9	ΟΒΑΛ	1/10
21-11017	Ντουί E14	ΗΜΙΚΥΚΛΙΟ	1/6
21-11018	Ντουί E14	ΚΩΝΙΚΗ	1/4




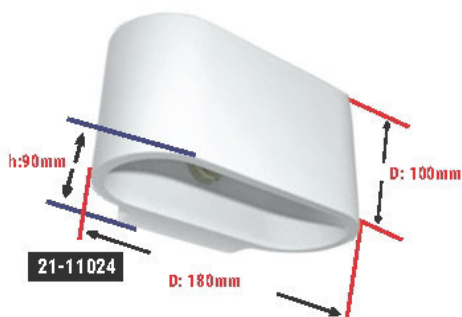


LED ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 5W 3000k			
21-11026	ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ	1/8	
21-11027	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ		



ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ

MR16 & GU10 (Ø50mm)



ΚΟΙΛΟ



21-4600

21-4601




21-4900



21-4901



G4 12V



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (MAT)			
21-25092668	Σταθερό με Επίπεδο Δαχτυλίδι Βούρτσας D:80mm h:23mm  :58mm	10/80	
21-45092668	Κινητό με Επίπεδο Δαχτυλίδι Βούρτσας D:84mm h:25mm  :70mm		
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (MAT)			
21-27092668	Σταθερό με Επίπεδο Δαχτυλίδι Βούρτσας D:79mm h:23mm  :60mm	10/80	
21-47092668	Κινητό με Επίπεδο Δαχτυλίδι Βούρτσας D:84mm h:25mm  :71mm		


ΚΙΝΗΤΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (MAT)				
3-4701166	Μονό	D:92x92mm	h:25mm  :82x82mm	1/50
3-4701266	Διπλό	D:174x92mm	h:25mm  :162x82mm	1/20
3-20074	Τετραπλό	D:185x185mm	h:30mm  :175x175mm	1/20

MINI ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΒΑΘΙΑ ΣΤΑΘΕΡΑ				
(WL-460/490)				
21-4600	Κοίλο Λευκό	D:75mm	h:40mm  :62mm	1/50
21-4601	Κοίλο Μαύρο	>>	>>	
21-4900	Επίπεδο Λευκό	D:75mm	h:42mm  :62mm	1/50
21-4901	Επίπεδο Μαύρο	>>	>>	


ΚΙΝΗΤΑ ΒΑΘΙΑ ΒΟΥΡΤΣΑΣ (MAT)				
21-43091668	Στρογγυλό	D:90mm	h:40mm  :75mm	10/50
21-44091668	Τετράγωνο	>>	>>	

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΙ G4 12V LED G4 12V & 230V

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ		
(WL-2211)		
D:90x90mm h:60mm  :80mm		
21-22110	Λευκό	1/50
21-221171	Ρουστίκ	
21-22119	Χρυσό	
21-221199	Αντικέ	



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h: ΎΨΟΣ
: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΓΔΟΡΦΗΣ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΧΩΝΕΥΤΑ MR16 & GU10 (Ø50mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΒΑΘΥ ΣΤΑΘΕΡΟ		
21-02210	Στρογγυλό Λευκό (WL-221) D:88mm h:56mm  :77mm	1/50
21-02590	Τετράγωνο Λευκό (WL-259) D:88x88mm h:56mm  :80mm	

(WL-33090WH)	ΒΑΘΥ ΚΙΝΗΤΟ	
21-330900	Στρογγυλό Λευκό D:90mm h:46mm  :75mm	1/50
21-340900	Τετράγωνο Λευκό >> >> >>	



ΚΟΙΛΟ ΒΑΘΥ ΣΤΑΘΕΡΟ		
21-460100	Στρογγυλό Λευκό (WL46010) D:92mm h:28mm  :80mm	1/50
21-4601066	Στρογγυλό Βούρτσας (WL46010) >> >> >>	

21-460110	Τετράγωνο Λευκό (WL46011) D:92x92mm h:30mm  :80mm	1/50
21-4601166	Τετράγωνο Βούρτσας (WL46011) >> >> >>	

ΟΡΟΦΗΣ MR16 & GU10 (Ø50mm)

ΟΡΟΦΗΣ ΚΟΙΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ		
21-0460100	Στρογγυλό Λευκό (WL46010-S) D:96mm h:90mm	1/50
21-04601066	Στρογγυλό Βούρτσας (WL46010-S) >> >>	

21-0460110	Τετράγωνο Λευκό (WL46011-S) D:96x96mm h:90mm	1/50
21-04601166	Τετράγωνο Βούρτσας (WL46011-S) >> >>	



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h: ΥΨΟΣ
: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Λευκό

Βούρτσα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

80

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΑΘΕΡΑ (Ø50mm)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
(WL-121)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ MR16 & GU10 D:80mm H:62mm	
21-1210	Λευκό	20/160
21-1216	Χρώμιο	20/160
21-12166	Σατινέ	20/160
21-1217	Αντικέ	20/160
21-12171	Ρουστίκ	20/160
21-12177	Χαλκός	20/160
21-1219	Χρυσό	20/160

(WL-159)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ MR16 & GU10 D:74mm H:60mm	
21-1590	Λευκό	20/200
21-15966	Σατινέ	20/200
21-1597	Αντικέ	

No 1759	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΔΙΧΡΩΜΑ MR16 & GU10 D:85mm H:70mm	
21-1759999	Χρυσή Πέρλα με Χρυσό	10/100

No 3719	ΤΡΙΓΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΑ MR16 & GU10 D:90mm H:69mm	
21-37190	Λευκό	1/10/100
21-371969	Γκρι	
21-37195	Χρυσό	
21-37196	Χρώμιο	
21-371966	Σατινέ	
21-37197	Αντικέ	
21-371971	Ρουστίκ	
21-371977	Χαλκός	

No 752	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ MR16 G5.3 12V D:80mm H:67mm	
21-7526	Χρώμιο	10/100
21-7528	Ανθρακί	
21-7527	Αντικέ - Χρυσό Ματ	
21-7525	Μπρονζέ	
21-7529	Χρυσό	

ΚΙΝΗΤΑ (Ø50mm)

(WL-101)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ MR16 & GU10 D:84mm H:73mm	
21-1010	Λευκό	20/160
21-1016	Χρώμιο	20/160
21-10166	Σατινέ	
21-10171	Ρουστίκ	


(WL-158)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ MR16 & GU10 D:84x84mm H:72mm	
21-1580	Λευκό	20/200
21-15866	Σατινέ	20/200
21-15899	Χρυσή Πέρλα	10/100

(WL-618)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ 45° MR16 G5.3 12V D:101mm H:84mm	
21-61869	Γκρι	1/50
21-6186	Χρώμιο	
21-61871	Ρουστίκ	

(WL-628)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 45° MR16 G5.3 12V D:98x98mm H:86mm	
21-62869	Γκρι	1/50
21-6286	Χρώμιο	
21-62871	Ρουστίκ	

ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ

21-07	MR16 Ø50mm	10
-------	------------	----



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
H: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ
T: ΨΕΥΔΟΡΟΦΗ

Λευκό Γκρι Μπρονζέ Χρώμιο Σατινέ Ρουστίκ Χρυσό Αντικέ Χαλκός Ανθρακί Χρυσή Πέρλα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

81

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΧΩΝΕΥΤΑ MR11 (ΜΙΚΡΑ Ø35mm)



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
(WL-144)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ	D:61mm :45mm
21-14466	Σατινέ	20/200



(WL-112)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ	D:65mm :57mm
21-11269	Γκρι	1
21-11299	Χρυσή Πέρλα	10/100



No 701	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ	D:65mm :57mm
21-7017	Αντική	10/100
21-7019	Χρυσό	



(WL-758)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ	D:61mm :56mm
21-7580	Λευκό	20/100
21-75869	Ασημί	20/200
21-7587	Αντική	20/200
21-75877	Χαλκός	20/200
21-7589	Χρυσό	20/200



No 1758	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΧΡΩΜΟ	D:65mm :57mm
21-175899	Χρώμιο & Χρυσή Πέρλα & Χρώμιο	10/100



ΕΛΑΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΠΟΤ		
21-08	MR11 Ø35mm	10




ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΙ G4 12V LED G4 12V & 230V



(WL-803)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟ	D: 70x70mm :53mm
21-80316	Χρώμιο	1



(WL-905)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕ 4 ΚΡΥΣΤΑΛΛΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΑΣΗ ΧΡΩΜΙΟ	D: 120mm :107mm
21-90546	Χρώμιο	1/20



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
H: ΥΨΟΣ
ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Λευκό Ασημί Γκρι Μπρονζέ Χρώμιο Σατινέ Χρυσό Αντική Χαλκός Χρυσή Πέρλα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

82

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΧΩΝΕΥΤΑ LED 230V ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
4W ΛΕΥΚΟ			
21-40000	ΘΕΡΜΟ (3000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100

21-410	ΛΕΥΚΟ (4000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100
--------	---	-----	--------

21-400	ΨΥΧΡΟ (6000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100
--------	---	-----	--------

4W ΣΑΤΙΝΕ			
21-400066	ΘΕΡΜΟ (3000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100

21-41066	ΛΕΥΚΟ (4000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100
----------	---	-----	--------

21-40066	ΨΥΧΡΟ (6000k) D:70mm h:20mm  :57mm	330	10/100
----------	---	-----	--------


ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΠΟΤ ΚΟΥΖΙΝΑΣ LED			
21-0400	Λευκή D:70mm h:20mm		10/200

21-0400066	Σατινέ D:70mm h:20mm		10/200
------------	-------------------------	--	--------



ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ MR16 & GU10 ΣΤΕΓΑΝΟ IP-65

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ			
(WL-794)	ΜΠΑΝΙΟΥ & ΚΟΥΖΙΝΑΣ D:85mm h:30mm  :60mm		
21-7940	Λευκό	10/80	
21-79466	Σατινέ		



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

h: ΥΨΟΣ

D1: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Λευκό

Ασημί

Σατινέ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Ενδεικνυμένες Συνθήκες Λειτουργίας

1) Τάση: 220V έως 240V 50Hz

2) Θερμοκρασία Εμπρός & Πίσω: -20°C έως +35°C

3) Χρόνος Ημερήσιας Λειτουργίας: <12 ώρες

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

83

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΠΟΤ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 2748	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ Για λάμπες MR16 & GU10	D:100mm h:70mm	
21-274871	Αντικέ	1/50	
	ΧΩΝΕΥΤΟ ΙΝΟΧ Για Λάμπες GX53	D:93mm h:27mm  :85mm	
21-305366	Σατινέ	1/48	
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Για Λάμπες GX53	D:99mm h:15mm	
21-37536	Ασημί	1/100	
	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΙΝΟΧ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ Για Λάμπες GX53	L:163mm W:167mm h:50mm	
21-3053066	Σατινέ	1/40	

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ G4

No119	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	D:70mm h:24mm	
21-119668	Σατινέ	10/100	

ΧΩΝΕΥΤΑ

No 1751	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ	D:50mm  :43mm	
21-175177	Χαλκός	10/100	
21-175199	Χρυσή Πέρλα		

(WL-135)	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟ	D:34mm  :26mm	
21-13569	Ασημί	20/200	
21-13566	Σατινέ		

No117	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΔΙ ΓΥΑΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	D:70mm h:25mm  :60mm	
21-11777	Χαλκός	10/100	
21-1179	Χρυσό		
21-11799	Χρυσή Πέρλα		


No117	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	D:70mm h:22mm  :60mm	
21-011766	Σατινέ	10/100	
21-011771	Ρουστίκ		
21-011799	Χρυσή Πέρλα		

(WL-276)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	D:73x73mm h:18mm  :65mm	
21-2760	Λευκό	10/100	
21-27671	Ρουστίκ		
21-2769	Χρυσό		

(WL-254)	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΙΝΗΤΟ	D:80x60mm h:27mm  :65x50mm	
21-2546	Χρώμιο	10/100	
21-25466	Σατινέ		
21-25471	Ρουστίκ		
21-2549	Χρυσό		

(WL-277)	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΚΑΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΥΑΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ	D:73x73mm h:18mm  :65mm	
21-2770	Λευκό	10/100	
21-2776	Χρώμιο		
21-27766	Σατινέ		
21-27771	Αντικέ		
21-2779	Χρυσό		

ΕΠΙΠΛΟΥ



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ
:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ
L:ΜΗΚΟΣ

Λευκό Ασημί Χρώμιο Σατινέ Αντικέ Ρουστίκ Χρυσό Χαλκός Χρυσή Πέρλα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

84



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΙΝΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ AR111 G5.3 Ή GU10



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΒΟΥΡΤΣΑΣ		
3-6701166	ΓΙΑ 1 ΛΑΜΠΑ D:180x180mm h:25mm  150x150mm	1/20
3-6701266	ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ D:340x180mm h:25mm  310x150mm	1/10
3-6701366	ΓΙΑ 3 ΛΑΜΠΕΣ D:495x195mm h:25mm  465x150mm	

ΑΣΗΜΙ		
3-12216	ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ D:375x190mm h:140mm  320x160mm	1/4
3-12426	ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΕΣ D:650x190mm h:140mm  620x160mm	

ΑΣΗΜΙ		
3-122006	ΓΙΑ 2 ΛΑΜΠΕΣ D:355x205mm h:105mm  345x190mm	1/8
3-123006	ΓΙΑ 3 ΛΑΜΠΕΣ D:505x205mm h:105mm  495x190mm	1/6
3-124106	ΓΙΑ 4 ΛΑΜΠΕΣ D:355x355mm h:105mm  345x345mm	1/4

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ AR111 ΑΣΗΜΙ

ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΣ ΑΛΟΓΟΝΟΥ 50W

4x



ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΤΙΖΑΣ		
3-104006	D:695x240mm h:145mm	1/4

ΕΠΙΤΟΙΧΟ - ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ		
3-114106	D:403x350mm h:280mm	1/4

ΠΛΗΡΗ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ **LED** GU10 4x15W ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΛΑΜΠΕΣ: ΔΕΣΜΗΣ **24°** Ή **38°** ΚΑΙ **3000k** Ή **4000k**

4x




LED



ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΣ ΝΤΙΖΑΣ		
3-10460	D:695x240mm h:145mm	1/4

ΕΠΙΤΟΙΧΟ - ΟΡΟΦΗΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ		
3-11460	D:403x350mm h:280mm	1/4



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h: ΥΨΟΣ
 ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

Ασημί Βούρτσα





ΗΧΕΙΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΗΧΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ (σετ 2 τεμαχίων) 6,5" 25W P.M.P.O 8Ωμ
2-Way(δρόμων) θέλει ξεχωριστή γραμμή τροφοδοσίας κάθε ηχείο

Ø:240mm h:85mm 205mm

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
3-660	Λευκά	1/4	-
3-666	Ασημί		

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ-ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΗQI

(DLT-184) ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΑ ΗQI ΜΕ ΝΤΟΥΙ G12

ΓΩΝΙΑ ΚΑΜΨΗΣ 80°

Ø:170mm h:220mm 150mm

3-007040	Λευκό	1/12	
3-007046	Ασημί		



(CL-211) ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΗQI Rx7s
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΕΩΣ 70W ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΑ

3-007010	Λευκός	1/12	
3-0070169	Ασημί		



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΗQI Rx7s


ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΕΩΣ 70W ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΑ

3-00700	Λευκός	1	
---------	--------	---	--

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΙΤΟΙΧΟΙ ΗQI Rx7s

ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΝΑΥΣΕΩΣ 150W ΧΩΡΙΣ ΛΑΜΠΑ

3-0150000	Λευκός	1/4	
3-0150006	Γκρι		



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
H:ΥΨΟΣ
Ø:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΟΠΗΣ ΤΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ

Λευκό Φως (4000k) **Ra>80** Δέσμη Φωτός 120°
ΣΤΕΓΑΝΑ 230V

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(PC)

ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ **IP-54**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-20512710	12W L:205mm W:105mm h:54mm	960	1/24


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ & ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ≈ 5 ΜΕΤΡΑ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ **IP-54**

21-28018710	18W D:280mm h:54mm	1800	1/12
21-33024710	24W D:330mm h:54mm	2400	1/12

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ & ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟ ΓΙΑ 3 ΛΕΠΤΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ≈ 5 ΜΕΤΡΑ



ΧΕΛΩΝΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(PC)

ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΗ **IP-64**

21-21615710	15W L:216mm W:142mm h:79mm	1200	1/20
-------------	----------------------------	------	------

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ & ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ≈ 5 ΜΕΤΡΑ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ **IP-64**

21-21315710	15W D:213mm W:190mm h:79mm	1200	1/20
-------------	----------------------------	------	------

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ & ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΑΝΑΜΕΝΟ ΓΙΑ 2 ΛΕΠΤΑ
ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ≈ 5 ΜΕΤΡΑ


ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΛΕΥΚΗ ΜΕ ΝΤΟΥΙ **E27 IP-44**



4-360	Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 8m Ύψος τοποθέτησης: 2 - 4m Max 4A Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-12λεπτά) ευαισθησίας D:300mm h:100mm	1/5
-------	---	-----

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΑΠΛΙΚΕΣ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(PC) ΣΤΕΓΑΝΕΣ 230V

Λευκό Φως (4000k) Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°

ΑΠΛΙΚΕΣ ΟΒΑΛ ΛΕΥΚΕΣ IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-1600810	8W L:160mm W:90mm h:51mm	640	1/32
21-2051210	12W L:205mm W:105mm h:54mm	960	1/24
21-2601810	18W L:260mm W:135mm h:58mm	1440	1/18

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ IP-54

21-1400810	8W D:140mm h:48mm	640	1/42
21-1701210	12W D:170mm h:50mm	960	1/28
21-2001810	18W D:200mm h:55mm	1440	1/20

ΑΠΛΙΚΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΛΕΥΚΗ IP-54

21-001201	12W L:198mm W:98mm h:50mm	950	1/56
-----------	---------------------------	-----	------

ΑΠΛΙΚΕΣ ΟΒΑΛ IP-65

21-240150	15W ΛΕΥΚΗ L:240mm W:163mm h:78mm	1200	1/20
21-240151	15W ΜΑΥΡΗ >> >> >>		

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-65

21-230180	18W ΛΕΥΚΗ D:230mm h:73mm	1440	1/20
21-230181	18W ΜΑΥΡΗ >> >>		
21-230186	18W ΓΚΡΙ ΣΚΟΥΡΟ >> >>		

ΑΠΛΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ IP-65

21-01310	13W ΛΕΥΚΗ L:230mm W:110mm h:75mm	1040	1/24
21-01311	13W ΓΡΑΦΙΤΗΣ >> >> >>		
21-01316	13W ΓΚΡΙ >> >> >>		

ΑΠΛΙΚΕΣ ΟΡΘΟΓΩΝΙΕΣ UP-DOWN IP-65

21-001310	13W ΛΕΥΚΗ L:230mm W:110mm h:75mm	1040	1/24
21-001311	13W ΓΡΑΦΙΤΗΣ >> >> >>		
21-001316	13W ΓΚΡΙ >> >> >>		

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-65

21-00910	9W ΛΕΥΚΗ D:213mm h:82mm	720	1/16
21-00911	9W ΓΡΑΦΙΤΗΣ >> >>		
21-00916	9W ΓΚΡΙ >> >>		

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Γραφίτης Μαύρο Γκρι Γκρι Σκούρο



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

88

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(ΡC) ΣΤΕΓΑΝΕΣ 230V

Λευκό Φως (4000k) Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-2201410	14W D:220mm h:54mm	1400	1/12
21-2801810	18W D:280mm h:54mm	1800	
21-3302410	24W D:330mm h:54mm	2400	



ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΛΕΥΚΗ IP-54

21-02401	24W	D:280x280mm h:58mm	2100	1/8
----------	-----	--------------------	------	-----




ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΛΕΥΚΕΣ IP-65

21-270240	24W	D:270mm h:102mm	1920	1/16
21-320300	30W	D:320mm h:102mm	2400	1/4

ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΠΡΑΓΜΑΤΟΓΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΕΣ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ



ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-65

21-01510	15W ΛΕΥΚΗ	D:260mm h:44mm	1200	1/10
21-01511	15W ΓΡΑΦΙΤΗΣ	>> >>		
21-01516	15W ΓΚΡΙ	>> >>		



21-01810	18W ΛΕΥΚΗ	D:300mm h:44mm	1440	1/7
21-01811	18W ΓΡΑΦΙΤΗΣ	>> >>		
21-01816	18W ΓΚΡΙ	>> >>		



21-02810	28W ΛΕΥΚΗ	D:360mm h:47mm	2240	1/10
21-02811	28W ΓΡΑΦΙΤΗΣ	>> >>		
21-02816	28W ΓΚΡΙ	>> >>		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Γραφίτης Γκρι



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

89

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

ΧΕΛΩΝΕΣ - ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ LED

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(PC) ΣΤΕΓΑΝΕΣ 230V

Λευκό Φως (4000k) Ra>80 Δέσμη Φωτός 120°

ΧΕΛΩΝΕΣ ΟΒΑΛ IP-64

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-1701010	10W ΛΕΥΚΗ L:170mm W:116mm h:74mm	800	1/30
21-2161510	15W ΛΕΥΚΗ L:216mm W:142mm h:79mm	1200	1/20

ΧΕΛΩΝΕΣ ΟΒΑΛ IP-54

21-0001011	10W ΜΑΥΡΗ L:169mm W:115mm h:76mm	650	1/6/24
------------	----------------------------------	-----	--------

ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-64

21-1721010	10W ΛΕΥΚΗ D:172mm h:79mm	800	1/20
21-2001510	15W ΛΕΥΚΗ D:213mm >>	1200	

ΧΕΛΩΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-54

21-10601	6W ΛΕΥΚΗ D:172mm h:75mm	420	1/6/24
21-10661	6W ΓΚΡΙ >> >>		
21-10611	6W ΜΑΥΡΗ >> >>		
21-101201	12W ΛΕΥΚΗ D:210mm h:82mm	840	1/12
21-101261	12W ΓΚΡΙ >> >>		
21-101211	12W ΜΑΥΡΗ >> >>		

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-54

21-0051001	10W ΛΕΥΚΗ D:197mm h:95mm	900	1/12
21-0051061	10W ΓΚΡΙ >> >>		
21-0051011	10W ΜΑΥΡΗ >> >>		
21-0051801	18W ΛΕΥΚΗ D:197mm h:95mm	1500	1/12
21-0051861	18W ΓΚΡΙ >> >>		
21-0051811	18W ΜΑΥΡΗ >> >>		


ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ 12V-24VDC/AC

ΧΕΛΩΝΕΣ ΟΒΑΛ IP-44

21-0006201	6W ΛΕΥΚΗ L:169mm W:115mm h:76mm	450	1/6/24
21-0006261	6W ΓΚΡΙ >> >> >>		
21-0006211	6W ΜΑΥΡΗ >> >> >>		

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ IP-44

21-00510201	10W ΛΕΥΚΗ D:197mm h:95mm	900	1/12
21-00510261	10W ΓΚΡΙ >> >>		

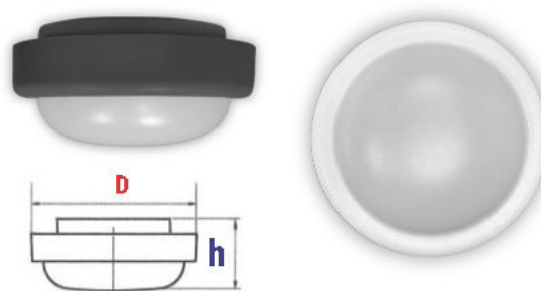

12V-24VDC/AC



ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ **LED**

ΛΕΥΚΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΒΑΣΗ - ΚΑΛΥΜΜΑ (ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΡΜΜΑ)

Λευκό Φως (4000k) **Ra>80** Δέσμη Φωτός 120° **IP-20 230V**

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
21-19241	24W D:340mm h:65mm	1800	1/5
21-19321	32W D:390mm >>	2400	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

21-019201	20W D:280x280mm h:60mm	1500	1/5
21-019321	32W D:330x330mm h:65mm	2400	1/4

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ

21-62151	15W D:280mm h:60mm	1200	1/10
21-62181	18W D:330mm >>	1400	1/10
21-62241	24W >> >>	1900	1/10
21-62361	36W D:430mm h:70mm	2900	1/5

ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ

21-062151	15W D:280x280mm h:60mm	1200	1/10
21-062241	24W D:330x330mm >>	1900	

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ **LED**

ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΛΕΥΚΗ ΒΑΣΗ ABS - ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ (PC)

& INOX ΚΑΘΡΕΠΤΗ

Λευκό Φως (4000k) **Ra>80** Δέσμη Φωτός 100° **ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-65 230V**

ΟΒΑΛ


21-1901110	11W L:190mm W:113mm h:42mm	880	1/24
------------	----------------------------	-----	------

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ

21-1911510	15W D:190mm h:45mm	1200	1/24
------------	--------------------	------	------

ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ

21-1901510	15W D:190x190mm h:45mm	1200	1/24
------------	------------------------	------	------




ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ **LED** ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(PC) ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-65 230V Ra>80

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΑΡΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 4W D:125x125mm h:28mm			
3-9700	Λευκό Θερμό (3000k)	280	1/40
3-9701	Γραφίτης >> >>		
3-9706	Γκρι >> >>		
3-97071	Ρουστίκ >> >>		

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΑΡΧΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ




ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 8W D:170mm h:60mm			
3-917080	Λευκό Θερμό (3000k)	640	1/24
3-917081	Μαύρο >> >>		
3-917086	Γκρι Σκούρο >> >>		

ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 12W D:170mm h:60mm			
3-9170120	Λευκό Θερμό (3000k)	960	1/24
3-9170121	Μαύρο >> >>		
3-9170126	Γκρι Σκούρο >> >>		

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-54 230V Ra>80



No 9091	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ 2,4W D:140mm h:55mm		
3-909160	Γκρι Θερμό (3000k)	1/30	
3-9091600	Γκρι Ψυχρό (6300k)		
3-909178100	Σαγρέ Σκουριά >> >>		
3-909164	Γκρι Μπλε		
3-9091664	Σατινέ >>		



No 9094	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ 2,4W D:140mm h:55mm		
3-9094660	Σατινέ Θερμό (3000k)	1/30	
3-909470	Αντικέ >> >>		
3-909478100	Σαγρέ Σκουριά >> >>		
3-9094600	Γκρι Ψυχρό (6300k)		
3-90946600	Σατινέ >> >>		
3-9094700	Αντικέ >> >>		
3-90947810	Σαγρέ Σκουριά >> >>		
3-9094604	Γκρι Μπλε 1,2W		
3-9094664	Σατινέ >> >>		



No 9092	ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ 1,2W D:140mm h:55mm		
3-909260	Γκρι Θερμό (3000k)	1/30	
3-909270	Αντικέ >> >>		
3-9092600	Γκρι Ψυχρό (6300k)		
3-90926600	Σατινέ >> >>		
3-9092700	Αντικέ >> >>		
3-909264	Γκρι Μπλε		
3-9092664	Σατινέ >>		

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΣ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΤΙΚΗΣ

Λευκό Μαύρο Γραφίτης Γκρι Γκρι Σκούρο

ΔΕΝ ΣΥΝΕΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σατινέ Αντικέ Ρουστίκ Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

92

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΔΕΠΟΝΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΕΦΘΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΣ ΔΟΜΗΤΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΕΠΙΤΟΙΧΑ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΟ(ΡC) ΣΤΕΓΑΝΟ IP-65 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΟΒΑΛ 6W L:220mm W:113mm h:51mm			
9-9660	Λευκό Θερμό (3000k)	480	1/20
9-9661	Γραφίτης >> >>		
9-9666	Γκρι >> >>		

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΔΕΠΟΝΥΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΕΦΘΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕΣ ΔΟΜΗΤΕΣ


ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP-44 230V Ra>80

ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ			
ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 1,5W D:65mm L:70mm			
No 9743	Σατινέ Ψυχρό (6300k)	1/30	

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟ IP-54 230V Ra>80

ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 70°			
ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ 1,6W L:220mm W:90mm h:60mm			
9-70156100	Μαύρο Θερμό (3000k)	1/12	
9-70156600	Γκρι >> >>		
9-701567100	Ρουστίκ >> >>		
9-7015610	Μαύρο Ψυχρό (6300k)		
9-7015660	Γκρι >> >>		
9-70156660	Σατινέ >> >>		
9-70156710	Ρουστίκ >> >>		
9-701567810	Σαγρέ Σκουριά >> >>		
9-7015664	Γκρι Μπλε		
9-70156664	Σατινέ >>		

ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 70°			
ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ 3,3W L:220mm W:90mm h:60mm			
9-70056700	Αντικέ Θερμό (3000k)	1/12	
9-7005610	Μαύρο Ψυχρό (6300k)		
9-7005660	Γκρι >> >>		
9-70056660	Σατινέ >> >>		
9-70056710	Ρουστίκ >> >>		
9-700567810	Σαγρέ Σκουριά >> >>		
9-7005664	Γκρι Μπλε		
9-70056664	Σατινέ >>		



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
D: ΕΞΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΗΤΙΟΘΕΤΕΙΝ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑ ΜΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ



ΔΕΝ ΓΥΝΩΣΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

93

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΟΣΗ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(ΡC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 230V Ra>80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			Lumen	ΣΥΣΚ.
ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ					
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 6W L:240mm W:80mm h:41mm					
9-9610	Λευκό	Θερμό (3000k)	480	1/20	
9-9611	Γραφίτης	>> >>			
9-9616	Γκρι	>> >>			

ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ					
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ 6W L:130mm W:140mm h:40mm					
9-9630	Λευκό	Θερμό (3000k)		480	1/20
9-9631	Γραφίτης	>> >>			
9-9636	Γκρι	>> >>			

ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ					
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 12W L:200mm W:125mm h:39mm					
9-9120	Λευκό	Θερμό (3000k)		960	1/20
9-9121	Γραφίτης	>> >>			
9-9126	Γκρι	>> >>			

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**


ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΟΣΗ ΕΠΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΕΩΡΩΝ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44 230V Ra>80

No 7059 ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 110°					
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 1,6W L:180mm W:80mm h:60mm					
9-7059600	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/12	
9-70597100	Ρουστίκ	>> >>			
9-705960	Γκρι	Ψυχρό (6300k)			
9-7059660	Σατινέ	>> >>			
9-7059710	Ρουστίκ	>> >>			
9-70597810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>			
9-705964	Γκρι	Μπλε			
9-7059664	Σατινέ	>>			

No 7060A ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 110°					
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 1,7W L:180mm W:80mm h:60mm					
9-70606	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/12	

No 7060B ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 110°					
ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ 3,3W L:180mm W:80mm h:60mm					
9-7060600	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/12	
9-70606600	Σατινέ	>> >>			
9-70607100	Ρουστίκ	>> >>			
9-706060	Γκρι	Ψυχρό (6300k)			
9-7060660	Σατινέ	>> >>			
9-7060710	Ρουστίκ	>> >>			
9-70607810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>			
9-706064	Γκρι	Μπλε			
9-7060664	Σατινέ	>>			



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Γραφίτης

Μαύρο

Γκρι

ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΣΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΑΡΟΥΣ

Σατινέ

Αντική

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

94

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΕΙΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΕΞΥΓΙΟΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(ΡC) 8w 230V ΘΕΡΜΟ (3000k) Ra>80

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΑΠΛΙΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ D:165mm h:58mm			
9-8980	Λευκό	640	1/24
9-8981	Γραφίτης		
9-8986	Γκρι		

ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ D:150x150mm h:58mm			
9-89080	Λευκό	640	1/18
9-89081	Γραφίτης		
9-89086	Γκρι		

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ Ύψος 70cm D:165mm			
9-89981	Γραφίτης	640	1/6
9-89986	Γκρι		

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ Ύψος 70cm D:150x150mm			
9-899081	Γραφίτης	640	1/10
9-899086	Γκρι		

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

ΑΠΛΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ 10W ΛΕΥΚΟ (4000k) D:150x150mm h:50mm			
9-89891	Μαύρο	1100	1/16
9-89896	Γκρι		
9-898981	Σαγρέ Σκουριά		

ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ Ύψος 65cm ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ			
9-89906501	Μαύρο	για 9-89891	1/4
9-89906506	Γκρι	για 9-89896	
9-899065081	Σαγρέ Σκουριά	για 9-898981	

ΚΟΛΩΝΕΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ Ύψος 95cm ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ			
9-89909501	Μαύρο	για 9-89891	1/4
9-89909506	Γκρι	για 9-89896	
9-899095081	Σαγρέ Σκουριά	για 9-898981	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Λ:ΜΗΚΟΣ
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό Γραφίτης Μαύρο Γκρι Σαγρέ Σκουριά



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΝΗΣ ΑΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΦΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΠΛΙΚΑ ΚΥΡΤΗ 6W ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 30°

ΣΤΕΓΑΝΗ IP-54 230V Ra>80




ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 6987	ME 6 LED ΙΣΧΥΟΣ ΘΕΡΜΟ (3000k) L:122mm W:102mm h:112mm		
3-6987600	Γκρι	1/12	
3-69878100	Σαγρέ Σκουριά		

ΚΑΜΠΥΛΗ 10W

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V ΛΕΥΚΟ (4000k) Ra>80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
ΑΠΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ		L:272mm W:112mm h:83mm		
9-191811	Μαύρο	600	1/6	
9-191816	Γκρι			
9-19181610	Σαγρέ Σκουριά			



Προς Κάτω

ΑΠΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ		L:272mm W:112mm h:83mm		
9-191821	Μαύρο	600	1/6	
9-191826	Γκρι			
9-19182610	Σαγρέ Σκουριά			

ΚΟΛΩΝΑ ΥΨΟΥΣ 50cm

L:272mm W:112mm h:83mm



9-191861	Μαύρο	600	1/6	
9-191866	Γκρι			
9-19186610	Σαγρέ Σκουριά			



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Μαύρο Γκρι Σαγρέ Σκουριά



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021


96

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V




ΑΠΛΙΚΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 8w ΛΕΥΚΟ (4000k) Ra>80


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ D:170mm h:100mm			
9-89721	Μαύρο	850	1/12
9-89726	Γκρι		
9-897281	Σαγρέ Σκουριά		

ΑΠΛΙΚΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (UP-DOWN)


2x3W(6w) Δέσμη Φωτός 95° **ΘΕΡΜΟ** (3000k) Ra>80

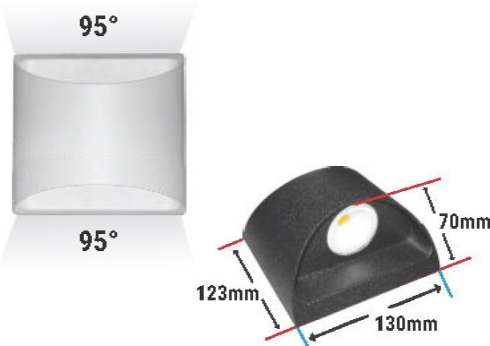

No 6911	ΟΒΑΛ	L:123mm W:130mm h:70mm		
3-691110	Λευκό	650	1/12	
3-691111	Μαύρο			
3-691116	Γκρι			
3-691181	Σαγρέ Σκουριά			




No 6917	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ	L:110mm W:110mm h:98mm		
3-691710	Λευκό	650	1/12	
3-691711	Μαύρο			
3-691716	Γκρι			
3-691781	Σαγρέ Σκουριά			



No 6918	ΚΥΒΟΣ	L:110x110mm h:98mm		
3-691810	Λευκό	650	1/12	
3-691811	Μαύρο			
3-691816	Γκρι			
3-691881	Σαγρέ Σκουριά			

ΣΠΟΤ 2W ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ (UP-DOWN)

Δέσμη Φωτός 45°



No 9221	ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ	L:85mm W:35mm h:46mm		
3-9221660	Ασημί Ψυχρό (6300k)	1/30		
3-9221664	>> Μπλε			
3-922170	Αντικέ Ψυχρό (6300k)	1/30		

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
D:ΕΞΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΩΣΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό Μαύρο Αντικέ Γκρι Σαγρέ Σκουριά

ΔΕΝ ΣΥΜΕΤΙΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

97


ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚ.
No 9732	0,3W	D:71mm h:19mm	
3-973260	Γκρι	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-9732660	Σατινέ	>> >>	
3-973270	Αντικέ	>> >>	
3-9732710	Ρουστίκ	>> >>	
3-9732810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973264	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9732664	Σατινέ	>>	




No 9731	0,7W	D:91mm h:20mm	
3-9731600	Γκρι	Θερμό (3000k)	1/40
3-97316600	Σατινέ	>> >>	
3-9731700	Αντικέ	>> >>	
3-97317100	Ρουστίκ	>> >>	
3-97318100	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973160	Γκρι	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-9731660	Σατινέ	>> >>	
3-973170	Αντικέ	>> >>	
3-9731710	Ρουστίκ	>> >>	
3-9731810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973164	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9731664	Σατινέ	>>	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ



No 9734	0,6W	D:71x71mm h:25mm	
3-973460	Γκρι	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-9734660	Σατινέ	>> >>	
3-973470	Αντικέ	>> >>	
3-9734710	Ρουστίκ	>> >>	
3-9734810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973464	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9734664	Σατινέ	>>	



No 9733	1W	D:91x91mm h:25mm	
3-9733600	Γκρι	Θερμό (3000k)	1/40
3-9733700	Αντικέ	>> >>	
3-97337100	Ρουστίκ	>> >>	
3-97338100	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973360	Γκρι	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-973370	Αντικέ	>> >>	
3-9733710	Ρουστίκ	>> >>	
3-9733810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973364	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9733664	Σατινέ	>>	

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
D: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΎΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΕΡΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Γκρι

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σατινέ

Αντικέ

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

98

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ (PC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 230V Ra>80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
4W L:230mm W:80mm h:28mm			
3-970	Λευκό Θερμό (3000k)	280	1/20
3-971	Γραφίτης >> >>		
3-976	Γκρι >> >>		
3-97671	Ρουστίκ >> >>		

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80



No 9736 0,6W L:121mm W:51mm h:25mm			
3-9736600	Γκρι	Θερμό (3000k)	1/40
3-973660	Γκρι	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-973664	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9736664	Σατινέ	>>	




No 9737 1,3W L:180mm W:60mm h:25mm			
3-9737600	Γκρι	Θερμό (3000k)	1/40
3-973700	Λευκά	Ψυχρό (6300k)	1/40
3-973760	Γκρι	>> >>	
3-9737710	Ρουστίκ	>> >>	
3-9737810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>	
3-973764	Γκρι	Μπλε	1/40
3-9737664	Σατινέ	>>	



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΩΣ ΔΕΔΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ




ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΚΥΡΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			Lumen	ΣΥΣΚ.
2W L:100mm W:60mm h:33mm					
3-9780	Λευκό	Θερμό (3000k)	100	1/60	
3-9781	Γραφίτης	>> >>			
3-9786	Γκρι	>> >>			
3W L:160mm W:70mm h:33mm					
3-9770	Λευκό	Θερμό (3000k)	200	1/20	
3-9771	Γραφίτης	>> >>			
3-9776	Γκρι	>> >>			
4W L:220mm W:80mm h:36mm					
3-9760	Λευκό	Θερμό (3000k)	250	1/24	
3-9761	Γραφίτης	>> >>			
3-9766	Γκρι	>> >>			

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΚΑΛΩΣ ΔΕΔΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

No 9095		1W		L:90mm W:60mm h:48mm	
3-909560	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/40	
3-9095660	Σατινέ	>> >>			
3-9095600	Γκρι	Ψυχρό (6300k)		1/40	
3-909578100	Σαγρέ Σκουριά	>> >>			
3-909564	Γκρι	Μπλε		1/40	
3-9095664	Σατινέ	>>			
No 90950		2W		L:90mm W:60mm h:38mm	
3-9095060	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/40	
3-90950660	Σατινέ	>> >>			
3-90950810	Σαγρέ Σκουριά	>> >>			
3-90950600	Γκρι	Ψυχρό (6300k)		1/40	
3-909507100	Ρουστίκ	>> >>			
3-909508100	Σαγρέ Σκουριά	>> >>			
3-9095064	Γκρι	Μπλε		1/40	
No 90951		3,2W		L:150mm W:70mm h:38mm	
3-9095160	Γκρι	Θερμό (3000k)		1/40	
3-90951000	Λευκά	Ψυχρό (6300k)		1/40	
3-90951600	Γκρι	>> >>			
3-9095164	Γκρι	Μπλε		1/40	
3-90951664	Σατινέ	>>			



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΎΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Γραφίτης

Γκρι

ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΛΕΙ
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ
ΕΣΤΕΡΝΩΝ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Σατινέ

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

100

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΦΥΛΙΣΤΗ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ
ΕΦΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΑΣΤΑΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 230V ΘΕΡΜΟ (3000k) Ra>80



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.	
3W ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ D:120x120mm h:28mm				
3-9730	Λευκό	100	1/40	
3-9731	Γραφίτης			
3-9736	Γκρι			



3W ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΚΑΘΕΤΟ L:90mm W:150mm h:32mm				
3-9740	Λευκό	100	1/40	
3-9741	Γραφίτης			
3-9746	Γκρι			



2W ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ L:230mm W:80mm h:28mm				
3-9750	Λευκό	100	1/20	
3-9751	Γραφίτης			
3-9756	Γκρι			


**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΦΥΛΙΣΤΗ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ
ΕΦΘΕΟΝ ΕΠΙΣΤΑΣΤΑΘΕΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

No 9802		0,8W ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ για ΣΚΙΑΣΤΡΟ	
		Σώμα L:145mm W:45mm h:51mm Κουτί 145x45mm	
3-981100	Θερμό (3000k)	1/20	
3-981110	Ψυχρό (6300k)		
3-980206	Πλαίσιο με Σκίαστρο Γκρι		1/10/100



No 5295		1W ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ	
Σώμα L:162mm W:100mm h:72mm Κουτί Ø:160x98mm			
3-529500	Θερμό (3000k)	1/18	
3-52950	Ψυχρό (6300k)		
3-529520	Πλαίσιο Αλουμινίου Λευκό	1/10/50	
3-529526	Πλαίσιο Αλουμινίου Γκρι		

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΞΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 9544	ΣΠΟΤ ΣΑΤΙΝΕ 0,2W 12VAC 15° L:35mm D:16mm $\varnothing$:12mm	
3-954400	Θερμό (3000k)	1/20/200
3-95440	Ψυχρό (6300k)	
3-95443	Πορτοκαλί	
3-95444	Μπλε	
No 9544	ΣΠΟΤ ΑΝΤΙΚΕ 0,2W 12VAC 15° L:35mm D:16mm $\varnothing$:12mm	
3-954473	Πορτοκαλί	1/20/200
3-954474	Μπλε	
3-9544	Πλαστικό Κουτί	1
No 9542	ΣΠΟΤ 0,6W 12VAC 40° L:43mm D:27mm $\varnothing$:20mm	
3-954200	Θερμό (3000k)	1/20/200
3-95420	Ψυχρό (6300k)	
9-9542	Πλαστικό Κουτί	1
No 9541	ΣΠΟΤ 0,6W 230V 40° L:43mm D:27mm $\varnothing$:20mm	
3-954100	Θερμό (3000k)	1/20/200
3-95410	Ψυχρό (6300k)	
3-95414	Μπλε	
9-9541	Πλαστικό Κουτί	1
No 95016	ΣΠΟΤ 0,4W 230V 45° L:53mm D:30mm $\varnothing$:31mm	
3-9501600	Θερμό (3000k)	1/40
3-950160	Ψυχρό (6300k)	
9-95016	Πλαστικό Κουτί	1
No 9501	ΣΠΟΤ 1W 230V 15° L:90mm D:30mm $\varnothing$:31mm	
3-95014	Μπλε	1/40
9-95011	Πλαστικό Κουτί	1
No 9501 & No 95016	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:40mm	
3-950110	Λευκό	1/40
3-95016	Γκρι	
3-9501666	INOX 316	1/40
No 9501 & No 95016	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:40x40mm	
3-950120	Λευκό	1/40
3-950126	Γκρι	1/40
3-95012666	INOX 316	1/40
3-950127	Αντικέ	1/40
3-9501271	Ρουστίκ	1/40
3-95012781	Σαγρέ Σκουριά	1/40
No 950311	ΣΠΟΤ 0,4W 230V 45° L:51mm D:46mm $\varnothing$:47mm	
3-95031100	Θερμό (3000k)	1/40
3-9503114	Μπλε	
No 9503	ΣΠΟΤ 1W 230V 15° L:51mm D:46mm $\varnothing$:47mm	
3-950300	Θερμό (3000k)	1/40
3-95034	Μπλε	
No 950311 & No 9503	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:60mm	
3-950330	Λευκό	1/40
3-95036	Γκρι	1/40
3-9503666	INOX 316	1/40
3-950366	Σατινέ	1/40
3-95037	Αντικέ	1/40
3-950371	Ρουστίκ	1/40
3-9503781	Σαγρέ Σκουριά	1/40
No 950311 & No 9503	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:60x60mm	
3-950320	Λευκό	1/40
3-950326	Γκρι	1/40
3-95032666	INOX 316	1/40
3-9503266	Σατινέ	1/40
3-950327	Αντικέ	1/40
3-9503271	Ρουστίκ	1/40
3-95032781	Σαγρέ Σκουριά	1/40
9-9503	Πλαστικό Κουτί	1
No 950311 & No 9503	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 1 ΘΥΡΑΣ D:60mm	
3-950316	Γκρι	1/40
3-9503166	Σαγρέ Σατινέ	
3-9503171	Ρουστίκ	
No 950311 & No 9503	ΠΡΟΣΟΨΕΙΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 4 ΘΥΡΩΝ D:60mm	
3-950346	Γκρι	1/40
3-9503466	Σαγρέ Σατινέ	
3-9503471	Ρουστίκ	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
 $\varnothing$: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Γκρι

Σατινέ & INOX 316

Αντικέ

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

102

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
ΕΦΑΡΧΗ ΣΤΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΛΩΣΗ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ ΔΙΑΔΡΟΜΟΥ & ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V Ra>80

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 9621	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Σώμα 0,6W D1:61x61mm D2:43x43mm h:48mm	
3-962100	Θερμό (3000k)	1/40
3-96210	Ψυχρό (6300k)	
3-96214	Μπλε	
3-13049	Πλαστικό Κουτί 65x65mm h:75mm	1
3-962110	Πλαίσιο Λευκό Τετράγωνο	1/40
3-962120	Πλαίσιο Λευκό Τετράγωνο Με Γρίλιες	
3-96211	Πλαίσιο INOX Τετράγωνο	1/40
3-96212	Πλαίσιο INOX Τετράγωνο Με Γρίλιες	

No 9632	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ Σώμα 1W D1:90x90mm D2:65x65mm h:50mm	
3-963200	Θερμό (3000k)	1/30
3-96320	Ψυχρό (6300k)	
3-96324	Μπλε	
3-96319	Πλαστικό Κουτί 95x95mm h:75mm	1
3-963210	Πλαίσιο Λευκό Τετράγωνο	1/40
3-963220	Πλαίσιο Λευκό Τετράγωνο Με Γρίλιες	
3-96321	Πλαίσιο INOX Τετράγωνο	1/30
3-96322	Πλαίσιο INOX Τετράγωνο Με Γρίλιες	

No 9601	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Σώμα 0,8W D1:96x32mm D2:78x25mm h:52mm	
3-960100	Θερμό (3000k)	1/40
3-96010	Ψυχρό (6300k)	
3-96014	Μπλε	
3-13029	Πλαστικό Κουτί 100x36mm h:77mm	1
3-960110	Πλαίσιο Λευκό Ορθογώνιο	1/40
3-960120	Πλαίσιο Λευκό Ορθογώνιο Με Γρίλιες	
3-96011	Πλαίσιο INOX Ορθογώνιο	1/40
3-96012	Πλαίσιο INOX Ορθογώνιο Με Γρίλιες	

No 9611-12	ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Σώμα 1W D1:154x50mm D2:123x40mm h:54mm	
3-961200	Θερμό (3000k)	1/30
3-96120	Ψυχρό (6300k)	
3-96119	Πλαστικό Κουτί 158x55mm h:75mm	1
3-961210	Πλαίσιο Λευκό Ορθογώνιο	1/40
3-961220	Πλαίσιο Λευκό Ορθογώνιο Με Γρίλιες	
3-96121	Πλαίσιο INOX Ορθογώνιο	1/30
3-96122	Πλαίσιο INOX Ορθογώνιο Με Γρίλιες	

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΧΩΝΕΥΤΑ ΜΕ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54 230V



με Λάμπα 13W

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
Με Ντουί R7S J118		
Σώμα L:245mm W:80mm h:67mm Κουτί 240x87mm		
3-5039	R7S J118	1/10
3-503913	R7S J118 με λάμπα COB 13W Θερμό (3000k)	1/10
3-50391	Πλαίσιο Λευκό	1/10/100
3-503916	Πλαίσιο Γκρι	1/10/100
3-5039166	Πλαίσιο Σατινέ	1/10/100
3-5039171	Πλαίσιο Ρουστίκ	1/10/100
3-5039181	Πλαίσιο Σαγρέ Σκουριά	1/10/100

LED Ra>80



No 9801 0,8W L:145mm W:45mm h:51mm		
3-980100	Θερμό (3000k)	1/10
3-98010	Ψυχρό (6300k)	
3-13009	Πλαστικό Κουτί 145x45mm	1/100
3-98016	Πλαίσιο Γκρι	1/10/100
3-980171	Πλαίσιο Ρουστίκ	
3-980181	Πλαίσιο Σαγρέ Σκουριά	



No 9674 1,4W L:169mm W:127mm h:81mm		
3-9674900	Θερμό (3000k)	1/18
3-967490	Ψυχρό (6300k)	
3-967494	Μπλε	
3-96749	Πλαστικό Κουτί 135x85mm	1/100
3-9674490	Πλαίσιο Λευκό	1/50
3-967496	Πλαίσιο Γκρι	1/18
3-9674966	Πλαίσιο Σατινέ	1/18
3-967497	Πλαίσιο Αντικέ	1/18
3-9674971	Πλαίσιο Ρουστίκ	1/18
3-9674981	Πλαίσιο Σαγρέ Σκουριά	1/18
3-96750	Πλαίσιο Με Γρίλια Λευκό	1/18
3-96756	Πλαίσιο Με Γρίλια Γκρι	
3-967571	Πλαίσιο Με Γρίλια Ρουστίκ	
3-967581	Πλαίσιο Με Γρίλια Σαγρέ Σκουριά	



No 9661 1,4W Σώμα L:186mm W:168mm h:92mm Κουτί 130x130mm		
3-9661600	Θερμό (3000k)	1/12
3-966160	Ψυχρό (6300k)	
3-96616	Πλαίσιο Γκρι	1/12
3-966166	Πλαίσιο Σατινέ	
3-96646	Πλαίσιο Με Γρίλια Γκρι	1/12

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΝΤΟΥΙ – ΡΟΖΕΤΕΣ – ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΕΙΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ανά τεμάχιο
ΚΟΡΔΟΝΙ 1,5μ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΚΟΙΛΗ ΡΟΖΕΤΑ			
21-270317	Ροζέτα Μαύρη & Ντουί Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-270314	Ροζέτα Μαύρη & Ντουί Ροζ Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-270344	Ροζέτα Ροζ Αντικέ & Ντουί Ροζ Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-270374	Ροζέτα Αντικέ & Ντουί Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-270388	Ροζέτα Γραφίτης & Ντουί Γραφίτης με Κορδόνι Μαύρο	1/50	



ΚΟΡΔΟΝΙ 1,5μ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ & ΡΟΖΕΤΑ			
21-27317	Ροζέτα Μαύρη & Ντουί Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-27314	Ροζέτα Μαύρη & Ντουί Ροζ Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-27344	Ροζέτα Ροζ Αντικέ & Ντουί Ροζ Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-27374	Ροζέτα Αντικέ & Ντουί Αντικέ με Κορδόνι Μαύρο	1/50	
21-27388	Ροζέτα Γραφίτης & Ντουί Γραφίτης με Κορδόνι Μαύρο	1/50	



21-000	Ανάρτηση Εύκαμπτη 1μέτρο E27 Λευκή	12/72	
--------	------------------------------------	-------	--



Χρώμιο (Νίκελ)



Ροζ Αντικέ



Αντικέ

ΝΤΟΥΙ E27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:47mm h:68mm		ανά τεμάχιο
16-162661	Μαύρο	10/80
16-162662	Χρώμιο (Νίκελ)	10/80
16-162664	Ροζ Αντικέ	10/80
16-162665	Ρουστίκ	10/80
16-162667	Αντικέ	10/80
16-1626182	Γραφίτης (Μαύρο Χρώμιο)	10/80



Μαύρο



Ρουστίκ



Γραφίτης
(Μαύρο Χρώμιο)

ΝΤΟΥΙ E27 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΡΟΔΕΛΑ D:50mm h:63mm		ανά τεμάχιο
16-163601	Μαύρο	10/80
16-163662	Χρώμιο (Νίκελ)	10/80
16-163664	Ροζ Αντικέ	10/80
16-163665	Ρουστίκ	10/80
16-163667	Αντικέ	10/80
16-1636182	Γραφίτης (Μαύρο Χρώμιο)	10/80



ΡΟΖΕΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ D:100mm h:25mm		ανά τεμάχιο
030-16621	Μαύρη	10/140
030-16662	Χρώμιο (Νίκελ)	10/140
030-16664	Ροζ Αντικέ	10/140
030-16665	Ρουστίκ	10/140
030-16667	Αντικέ	10/140
030-166182	Γραφίτης (Μαύρο Χρώμιο)	10/140

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΎΨΟΣ

ΧΡΩΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ-ΡΟΖΕΤΕΣ

Μαύρο	Ροζ Αντικέ	Αντικέ
Χρώμιο (Νίκελ)	Ρουστίκ	Γραφίτης (Μαύρο Χρώμιο)

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

105

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΚΟΡΔΟΝΙΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	ανά μέτρο
ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΙΝΟ ΙΣΙΟ 2 x 0,50mm ² (ΚΑΡΟΥΛΙ 30μέτρα)			
9-025002	Ροζ Αντικέ 	30/240	
9-025007	Τυρκουάζ 		
9-025009	Χρυσό 		
9-025015	Χρυσό Αντικέ 		
9-025019	Γκρι Γραφίτης 		
9-025022	Γκρενά (Φούξια) 		
9-025024	Χαλκός 		
9-025028	Λευκό Περλέ 		
9-025040	Λιλά 		
9-025044	Μπεζ-Καφέ 		
9-025045	Μαύρο 		
9-025046	Κόκκινο 		

ΚΑΛΩΔΙΟ ΚΟΡΔΟΝΙ ΛΙΝΟ ΣΤΡΙΦΤΟ 2 x 0,75mm ² (ΚΑΡΟΥΛΙ 30μέτρα)				ανά μέτρο
9-0025044	Καφέ 	30/240		
9-0025045	Μαύρο 			
9-0025047	Μπεζ 			

3-033	Ρακόρ Ανταλλακτικό Διάφανο	10/100	/τμχ
3-008	Ρακόρ Ανταλλακτικό Μαύρο		



ΣΩΛΗΝΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ ΦΥΣΗΤΑ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΣΩΛΗΝΑ

ΔΙΑΦΑΝΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ
21-1650	DROP L:308mm D:165mm	1/4
21-2000	BALL L:239mm D:200mm	1/4
21-1150	TORPEDO L:355mm D:115mm	1/4
21-1600	BALLOON L:330mm D:160mm	1/4



DROP



BALL



TORPEDO



BALLOON



ΜΕΛΙ

21-1658	DROP L:308mm D:165mm	1/4
21-2008	BALL L:239mm D:200mm	1/4
21-1158	TORPEDO L:355mm D:115mm	1/4
21-1608	BALLOON L:330mm D:160mm	1/4

ΠΛΗΡΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΜΕ ΓΥΑΛΙ ΦΥΣΗΤΟ

ΔΙΑΦΑΝΟ ΓΥΑΛΙ

21-16501	Ροζέτα Γραφίτης + Ντουί Γραφίτης + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί DROP	1/4
21-20001	Ροζέτα Γραφίτης + Ντουί Γραφίτης + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί BALL	1/4
21-11501	Ροζέτα Γραφίτης + Ντουί Γραφίτης + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί TORPEDO	1/4
21-16001	Ροζέτα Γραφίτης + Ντουί Γραφίτης + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί BALLOON	1/4

ΜΕΛΙ ΓΥΑΛΙ

21-16582	Ροζέτα Ροζ Αντικέ + Ντουί Ροζ Αντικέ + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί DROP	1/4
21-20082	Ροζέτα Αντικέ + Ντουί Αντικέ + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί BALL	1/4
21-11582	Ροζέτα Μαύρη + Ντουί Αντικέ + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί TORPEDO	1/4
21-16082	Ροζέτα Ροζ Αντικέ + Ντουί Ροζ Αντικέ + Κορδόνι Μαύρο + Γυαλί BALLOON	1/4



21-16501



21-20001



21-11501



21-16001



21-16582



21-20082



21-11582



21-16082

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΟ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΔΕΠΟΝΥΓΕ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ
ΕΦΟΣΩΝ ΕΠΙΤΑΓΕΤΑΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΕΞΟΔΩΣΕΩΣ



ΦΑΝΑΡΙΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC)

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27



**ΔΙΠΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ L:377mm W:190mm h:230mm			
9-330	Λευκό	1/6	
9-331	Μαύρο		
9-3371	Ρουστίκ		


ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ L:362mm W:166mm h:205mm			
9-300	Λευκό	1/6	
9-301	Μαύρο		
9-3071	Ρουστίκ		



ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ L:427mm W:166mm W(Βάση):190mm			
9-340	Λευκό	1/6	
9-341	Μαύρο		
9-3471	Ρουστίκ		



ΚΡΕΜΑΣΤΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ L:835mm W:166mm			
9-310	Λευκό	1/6	
9-311	Μαύρο		
9-3171	Ρουστίκ		



ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ
ΚΑΛΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΛΕΣΤΕΡΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΟΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC)

ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΑΠΛΙΚΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
L:250mm D:181mm h:232mm			
9-940	Λευκή	1/6	
9-941	Μαύρη		
9-946	Γκρι		
9-9471	Ρουστίκ		

NEA



ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ / ΝΥΧΤΑΣ

Για Λάμπες LED έως 12W Ανάβει όταν το Φως είναι <30 lux και Σβήνει όταν είναι >50 lux L:250mm D:181mm h:232mm			
9-9441	Μαύρη	1/6	

ΦΑΝΑΡΙΑ

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ		L:408mm W:217mm h:326mm	
9-360	Λευκό	1/4	
9-361	Μαύρο		
9-3671	Ρουστίκ		

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΜΕ ΒΡΑΧΙΩΝΑ		L:452mm W:252mm h:342mm	
9-370	Λευκό	1/4	
9-371	Μαύρο		
9-3771	Ρουστίκ		

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ		L:377mm W:188mm h:243mm	
9-380	Λευκό	1/6	
9-381	Μαύρο		
9-3871	Ρουστίκ		

ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΕΞΑΓΩΝΟ ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ		L:377mm W:188mm h:243mm	
9-350	Λευκό	1/6	
9-351	Μαύρο		
9-3571	Ρουστίκ		



ΔΙΠΛΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ



ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Μαύρο Γραφίτης Γκρι Ρουστίκ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

109

**ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΟΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΕ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 36071	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ L:238mm W:200mm h:210mm		
9-360710	Λευκό	1/6	
9-360711	Μαύρο		
9-360716	Γκρι		
9-3607171	Ρουστίκ		
9-3607181	Σκουριά		

No 36072	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:238mm W:200mm h:210mm		
9-360720	Λευκό	1/6	
9-360721	Μαύρο		
9-360726	Γκρι		
9-3607271	Ρουστίκ		
9-3607281	Σκουριά		


No 36074	ΕΠΙΔΑΠΕΔΙΟ L:310mm W:200mm h:188mm		
9-360740	Λευκό	1/4	
9-360741	Μαύρο		
9-360746	Γκρι		
9-3607471	Ρουστίκ		
9-3607481	Σκουριά		

No 36075	ΚΡΕΜΑΣΤΟ L:880mm W:200mm h:210mm		
9-360750	Λευκό	1/4	
9-360751	Μαύρο		
9-360756	Γκρι		
9-3607571	Ρουστίκ		
9-3607581	Σκουριά		

ΥΠΟΜΗΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΩΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό Μαύρο Γκρι Ρουστίκ Σκουριά



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

110

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΡΧΩΝ ΜΕΤΕΒΛΗΤΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC)

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ 2 ΝΤΟΥΙ E27 ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΣΥΣΚ.	
21-8000	Λευκό	UFO	D:300mm h:85mm	1/8	
21-8001	Γραφίτης	UFO	>> >>		
21-8006	Γκρι	UFO	>> >>		

21-8010	Λευκό	D:300mm h:91mm	1/8	
21-8011	Γραφίτης	>> >>		
21-8016	Γκρι	>> >>		

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ

ΜΕ 1 ΝΤΟΥΙ E27 ΣΤΕΓΑΝΗ IP-44

21-8050	Λευκό	D:220mm h:90mm	1/16	
21-8051	Γραφίτης	>> >> >>		
21-8056	Γκρι	>> >> >>		

ΧΕΛΩΝΑ ΟΒΑΛ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΜΕ 1 ΝΤΟΥΙ E27 ΣΤΕΓΑΝΗ IP-44

21-8040	Λευκό	L:223mm W:128mm h:93mm	1/18	
21-8041	Γραφίτης	>> >> >>		
21-8046	Γκρι	>> >> >>		

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ IP-20

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΟΡΟΦΗΣ ΟΠΑΛΙΝΕΣ ΣΑΤΙΝΕ ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

21-09102	2 Ντουί E27 60W max	D:300mm h:60mm	1/4	
----------	---------------------	----------------	-----	--

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΟΠΑΛΙΝΕΣ ΝΥΧΙ ΣΑΤΙΝΕ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

21-09403	3 Ντουί E27 60W max	D:400mm h:80mm	1/5	
----------	---------------------	----------------	-----	--

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ IP-44

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΘΡΕΦΤΗ

21-090037	Αντικέ 3 Ντουί E27 60W max	D:420mm h:70mm	1/6	
-----------	----------------------------	----------------	-----	--

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ (XFWL43) ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΚΑΡΦΙ JC 2x50W 12V

3-02509	Χρυσό	1/8	
---------	-------	-----	--

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΛΞΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΩΝ ΕΠΙΣΤΑΣΤΑΔΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ



ΑΠΛΙΚΕΣ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΕΣ(ΡC)

ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27 **ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-65**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΟΒΑΛ L:320mm W:130mm h:129mm		
21-8020	Λευκό	1/12
21-8021	Γραφίτης	
21-8026	Γκρι	

ΟΒΑΛ UP-DOWN L:320mm W:130mm h:132mm		
21-8030	Λευκό	1/12
21-8031	Γραφίτης	
21-8036	Γκρι	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **ΣΤΕΓΑΝΑ**


No 7271-A	ΑΠΛΙΚΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ IP-44	
	με 1 Ντουί E27 L:280mm W:70mm h:120mm	
9-727116	Γκρι	1/12
9-7271181	Σαγρέ Σκουριά	

No 5541	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ με 2 Ντουί E27 IP-54	
	L:287mm W:175mm h:93mm	
3-55416	Γκρι	1/8

No 5531	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ με 2 Ντουί E27 IP-54	
	D:300x300mm h:93mm	
3-55310	Λευκή	1/4
3-55316	Γκρι	

No 5521	ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ με 2 Ντουί E27 IP-54	
	D:300mm h:93mm	
3-55216	Γκρι	1/4

No 7151	ΑΠΛΙΚΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ με 1 Ντουί E27 IP-54	
	D:195mm h:130mm	
3-71516	Γκρι	1/8



ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΟ & ΟΡΟΦΗΣ

No 9115	ΗΛΙΟΣ με Ντουί G9 IP-54	
	D:90mm h:68mm	
3-911562	Γκρι με Κόκκινο Γυαλί	1/40
3-911563	>> με Κίτρινο >>	
3-911564	>> με Μπλε >>	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ / ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
h: ΥΨΟΣ

Λευκό Γραφίτης Μαύρο Γκρι Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ

ΣΤΕΓΑΝΕΣ IP-54 230V



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ με Ντουί G4 L:95mm W:90mm h:70mm		
3-112211	Μαύρο	1/40




No 9721 με Ντουί G9 D:150mm h:60mm		
3-97210	Λευκό	1/30
3-97216	Γκρι	
3-972181	Σαγρέ Σκουριά	



No 9723 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ με Ντουί G9 D:150mm h:60mm		
3-97236	Γκρι	1/30
3-972371	Ρουστίκ	
3-972381	Σαγρέ Σκουριά	



No 9722 ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ με Ντουί G9 D:150mm h:60mm		
3-97220	Λευκό	1/30
3-97226	Γκρι	
3-972271	Ρουστίκ	1/20
3-972281	Σαγρέ Σκουριά	1/30

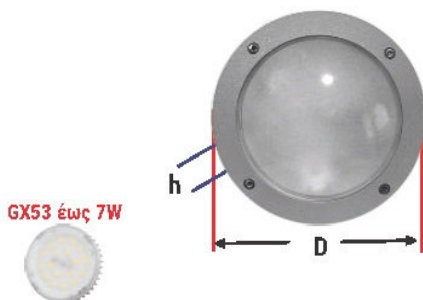

No 9724 με Ντουί GX53 D:150mm h:60mm		
3-97240	Λευκό	1/30
3-97246	Γκρι	
3-972471	Ρουστίκ	1/20
3-972481	Σαγρέ Σκουριά	1/30



No 9726 ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ με Ντουί GX53 D:150mm h:60mm		
3-9094530	Λευκό	1/30
3-972671	Ρουστίκ	1/20

ΑΠΛΙΚΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 7056	ΗΜΙΚΥΚΛΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στενής & Ευρείας Δέσμης IP-54 με Ντουί G9 L:220mm W:90mm h:60mm		
9-70567	Αντικέ	1/12	

No 9101	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ IP-54 με Ντουί G9 L:145mm W:45mm h:120mm		
3-91016	Γκρι	1/18	
3-910166	Σατινέ		
3-91017	Αντικέ		
3-9101781	Σαγρέ Σκουριά		

No 9102	ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ IP-54 με Ντουί G9 L:145mm W:45mm h:120mm		
3-91026	Γκρι	1/18	
3-910266	Σατινέ		
3-91027	Αντικέ		
3-9102781	Σαγρέ Σκουριά		

No 9098	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΕΣΜΗΣ 180° IP-44 με Ντουί G9 D:110mm L:120mm		
3-90986	Γκρι	1/18	
3-909866	Σατινέ		
3-909879	Πατίνα		
3-909871	Ρουστίκ		
3-9098781	Σαγρέ Σκουριά		

No 7041	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ με ΣΚΙΑΣΤΡΟ IP-44 με Ντουί G9 D:110mm h:108mm		
9-70416	Γκρι	1/18	
9-704171	Ρουστίκ		
9-7041781	Σαγρέ Σκουριά		

No 7292	ΕΞΑΓΩΝΗ ΑΠΛΙΚΑ με ΣΚΙΑΣΤΡΟ IP-44 με Ντουί E14 D:125mm h:13,2cm		
9-72926	Γκρι	1/18	
9-729281	Σαγρέ Σκουριά		

No 7042	ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ με ΣΚΙΑΣΤΡΟ IP-44 με Ντουί E14 D:110mm h:130mm		
9-70427	Αντικέ	1/18	
9-704271	Ρουστίκ		

No 7232	ΤΕΤΡΑΓΩΝΗ ΑΠΛΙΚΑ με ΣΚΙΑΣΤΡΟ IP-44 με Ντουί E14 D:110x110mm h:13cm		
9-7232136	Γκρι	1/18	
9-72321366	Σατινέ		
9-7232137	Αντικέ		
9-72321371	Ρουστίκ		


ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
W: ΠΛΑΤΟΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h: ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΦΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Γκρι Σατινέ Αντικέ Πατίνα Ρουστίκ Σαγρέ Σκουριά



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

114

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ

ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 **ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 9106	ΑΠΛΙΚΑ L:140mm D:65mm h:110mm	
9-91066	Γκρι	1/18
9-910666	Σατινέ	1/18
9-910679	Πατίνα	1/18
9-910681	Σαγρέ Σκουριά	1/18

No 91076	ΚΟΛΩΝΑ L:650mm D1: 65mm D2: 120mm	
9-9107656	Γκρι	1/6
9-91076566	Σατινέ	1/6
9-91076579	Πατίνα	1/6
9-91076571	Ρουστίκ	1/6
9-910765781	Σαγρέ Σκουριά	1/6



ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΜΕ ΝΤΟΥΙ E27 **ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44**

No 9013	ΑΠΛΙΚΑ ΜΕ ΒΑΣΗ L:220mm D:65mm h:110mm	
9-90136	Γκρι	1/18

No 90144	ΚΟΛΩΝΑ L:450mm D1: 65mm D2: 120mm	
9-9014450	Λευκή	1/6
9-9014456	Γκρι	

No 90146	ΚΟΛΩΝΑ L:650mm D1: 65mm D2: 120mm	
9-9014656	Γκρι	1/6



No 90263	ΚΩΝΟΣ L:370mm D1: 65mm D2: 110mm	
9-9026370	Λευκή	1/9

No 90266	ΚΩΝΟΣ L:650mm D1: 65mm D2: 110mm	
9-9026650	Λευκή	1/4
9-9026656	Γκρι	
9-90266579	Πατίνα	
9-90266571	Ρουστίκ	
9-90266581	Σαγρέ Σκουριά	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
D: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
D1: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
D2: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ
h: ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό Γκρι Σατινέ Πατίνα Ρουστίκ Σκουριά Σαγρέ Σκουριά

ΔΕΝ ΣΥΜΕΤΕΙΛΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΣΕ ΕΞΩΤΕΡ ΚΟΝΣ
ΧΩΡΟΥΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

115

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΞΟΥΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27

ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(ΡC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΚΟΛΩΝΑ L:400mm D1:91mm D2:160mm		
9-40931	Γραφίτης	1/10
9-40936	Γκρι	

ΚΟΛΩΝΑ L:700mm D1:91mm D2:160mm		
9-931	Γραφίτης	1/6
9-936	Γκρι	1/10

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΑΠΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΕΠΑΝΩ L:300mm D:91mm h:134mm		
9-910	Λευκή	1/12
9-911	Γραφίτης	
9-916	Γκρι	
9-9171	Ρουστίκ	

ΑΠΛΙΚΑ ΠΡΟΣ ΚΑΤΩ L:190mm D:97mm h:150mm		
9-920	Λευκή	1/20
9-921	Γραφίτης	
9-926	Γκρι	
9-9271	Ρουστίκ	

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

No 9034	ΑΠΛΙΚΑ L:210mm D1:90mm h:155mm	
9-90346	Γκρι	1/12
9-90347	Αντικέ	


No 9040	ΚΟΛΩΝΑ L:650mm D1:90mm D2:140mm	
9-90406	Γκρι	1/6

No 7111	ΑΠΛΙΚΑ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ L:240mm D1:90mm h:155mm	
9-71110	Λευκή	1/16
9-71116	Γκρι	
9-711181	Σαγρέ Σκουριά	

No 7114	ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ L:300mm D1:90mm D2:140mm	
9-71146	Γκρι	1/6
9-711471	Ρουστίκ	
9-711481	Σαγρέ Σκουριά	

No 7113	ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ L:650mm D1:90mm D2:140mm	
9-71136	Γκρι	1/6
9-711381	Σαγρέ Σκουριά	

No 71133	ΚΟΛΩΝΑ ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ L:1000mm D1:90mm D2:140mm	
9-711336	Γκρι	1/4

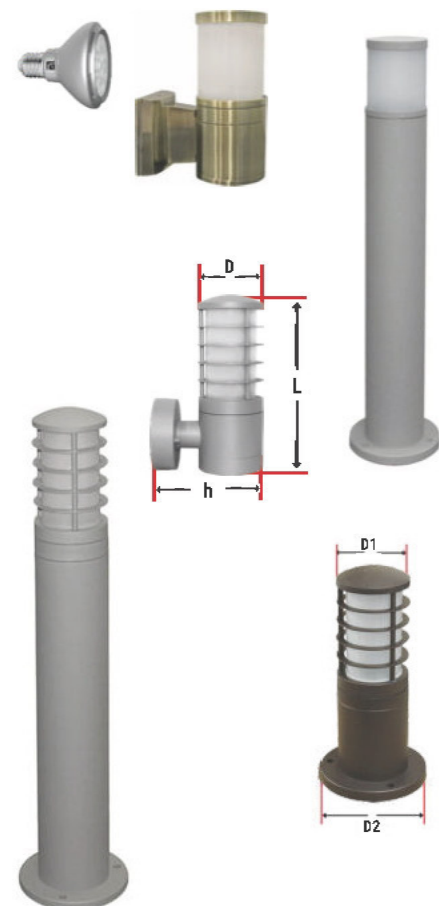

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
D1:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
D2:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ
h:ΎΨΟΣ

Λευκό Γκρι Γραφίτης Αντικέ Ρουστίκ Σαγρέ Σκουριά

ΔΕΙΞΤΕ ΤΑΤΑ
Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ
ΕΞΕΤΡΕΦΕΣ ΜΕΡΟΥΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

116



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΜΕ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΕΞΑΓΩΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 7293-65	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:65cm D:125mm	
9-72936571	Ρουστίκ	1/4

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

No 7213 - 23	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:23cm D1:70x70mm D2:120x120mm	
9-7213236	Γκρι	1/8
9-72132381	Σαγρέ Σκουριά	

No 7213 - 65	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:65cm D1:70x70mm D2:120x120mm	
9-7213650	Λευκή	1/6
9-7213656	Γκρι	



No 7214	ΚΟΛΩΝΑ ΚΩΝΟΣ Υψος:37cm D1:70x70mm D2:120x120mm	
9-72146	Γκρι	1/9
9-721471	Ρουστίκ	
9-721481	Σαγρέ Σκουριά	

No 7234	ΑΠΛΙΚΑ Υψος:22cm D:110x110mm W:122mm	
9-72347	Αντική	1/12
9-723471	Ρουστίκ	
9-723481	Σαγρέ Σκουριά	

No 7233 - 20	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:20cm D:110x110mm	
9-7233206	Γκρι	1/8
9-72332081	Σαγρέ Σκουριά	

No 7233 - 65	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:65cm D:110x110mm	
9-72336566	Σατινέ	1/4
9-7233657	Αντική	

No 7233 - 100	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:100cm D:110x110mm	
9-72336	Γκρι	1/4
9-723366	Σατινέ	
9-723371	Ρουστίκ	



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
W: ΠΛΑΤΟΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
D1: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
D2: ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
ΗΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Γκρι

Σατινέ

Αντική

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

117




ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ

ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 6219	ΑΠΛΙΚΑ Υψος:20cm D:110x110mm	
9-62196	Γκρι	1/12



No 7273	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Υψος:22cm D:150x150mm	
9-7273200	Λευκή	1/8
9-7273201	Μαύρο	
9-7273206	Γκρι	
9-72732081	Σαγρέ Σκουριά	

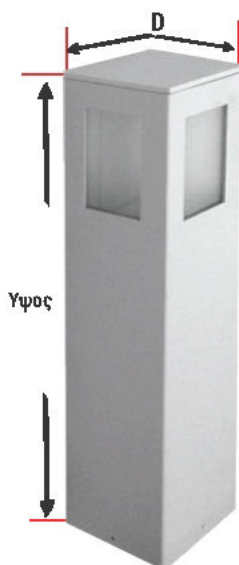

No 7275 - 65	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:65cm D:150x150mm	
9-7275650	Λευκή	1/2
9-72756571	Ρουστίκ	

No 7275 - 90	ΚΟΛΩΝΑ Υψος:90cm D:150x150mm	
9-7275906	Γκρι	1/2
9-72759071	Ρουστίκ	
9-72759081	Σαγρέ Σκουριά	



No 7321	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Υψος:27cm D:220x220mm	
9-73216	Γκρι	1/4

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Μαύρο

Γκρι

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

118

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΘΕΝΤΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΟΣΤΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΜΕΤΕΡΕΩΣ

ΣΠΟΤ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC)

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:60mm L:120mm h:87mm		
3-0601100	Λευκό	1/16
3-0601101	Μαύρο	
3-06011011	Γραφίτης	
3-0601106	Γκρι	
3-06011071	Ρουστίκ	




ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:60mm L:158mm h:87mm		
3-0602100	Λευκό	1/16
3-0602101	Μαύρο	
3-06021011	Γραφίτης	
3-0602106	Γκρι	
3-06021071	Ρουστίκ	



ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54

ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:90mm L:162mm h:113mm		
3-0901100	Λευκό	1/20
3-0901101	Μαύρο	1/20
3-09011011	Γραφίτης	1/16
3-0901106	Γκρι	1/20
3-09011071	Ρουστίκ	1/20

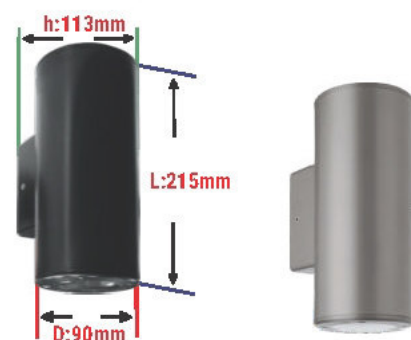


ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:90mm L:215mm h:113mm		
3-0902100	Λευκό	1/20
3-0902101	Μαύρο	1/20
3-09021011	Γραφίτης	1/16
3-0902106	Γκρι	1/20
3-09021071	Ρουστίκ	1/20

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Λ:ΜΗΚΟΣ
D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ

Λευκό Μαύρο Γραφίτης Γκρι Ρουστίκ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

119

**ΕΓΓΥΗΣΗ
3 ΧΡΟΝΙΑ**

ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ
ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΕΛΕΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΕΦΘΕΣΗ ΕΠΙΣΤΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΕΓΕΩΜΕΝΕΣ

ΣΠΟΤ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC) ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:76x76mm L:148mm h:99mm		
3-0760100	Λευκό	1/24
3-076011	Μαύρο	
3-0760111	Γραφίτης	
3-076016	Γκρι	
3-0760171	Ρουστίκ	



ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:76x76mm L:186mm h:99mm		
3-07602100	Λευκό	1/20
3-0760211	Μαύρο	
3-07602111	Γραφίτης	
3-0760216	Γκρι	
3-07602171	Ρουστίκ	



ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:90x90mm L:162mm h:113mm		
3-0900100	Λευκό	1/16
3-090011	Μαύρο	
3-0900111	Γραφίτης	
3-090016	Γκρι	
3-0900171	Ρουστίκ	



ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:90x90mm L:215mm h:113mm		
3-09002100	Λευκό	1/20
3-0900211	Μαύρο	1/20
3-09002111	Γραφίτης	1/16
3-0900216	Γκρι	1/20
3-09002171	Ρουστίκ	1/20

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

Λ:ΜΗΚΟΣ
D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

120

ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 1011 ΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:60mm L:158mm h:85mm			
3-101100	Λευκό	1/20	
3-101101	Μαύρο	1/20	
3-101106	Γκρι	1/20	
3-1011066	Σατινέ	1/20	
3-1011071	Ρουστίκ	1/20	
3-10110781	Σαγρέ Σκουριά	1/20	

No 1111 ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:60mm L:108mm h:90mm			
3-111100	Λευκό	1/20	
3-111101	Μαύρο	1/20	
3-111106	Γκρι	1/20	
3-1111066	Σατινέ	1/20	
3-1111071	Ρουστίκ	1/20	
3-11110781	Σαγρέ Σκουριά	1/20	

No 1121 ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:60mm L:156mm h:95mm			
3-112100	Λευκό	1/20	
3-112101	Μαύρο	1/20	
3-112106	Γκρι	1/20	
3-1121066	Σατινέ	1/20	
3-1121071	Ρουστίκ	1/20	
3-11210781	Σαγρέ Σκουριά	1/20	

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

No 9041 ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:90mm L:180mm h:150mm			
9-90416	Γκρι	1/12	
9-90417	Αντικέ		
9-904179	Πατίνα		
9-904171	Ρουστίκ		

No 9042 ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:90mm L:300mm h:160mm			
9-90426	Γκρι	1/12	
9-90427	Αντικέ		

No 9043 ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί E27 D:90mm L:180mm h:150mm			
9-90436	Γκρι	1/12	
9-904366	Σατινέ	1/12	
9-90437	Αντικέ	1/12	
9-904379	Πατίνα	1/12	
9-9043781	Σαγρέ Σκουριά	1/12	

No 9044 ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί E27 D:108mm L:180mm h:170mm			
9-90446	Γκρι	1/12	
9-90447	Αντικέ		
9-9044781	Σαγρέ Σκουριά		

No 9046 ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί E27 D:90mm L:300mm h:160mm			
9-90466	Γκρι	1/12	
9-90467	Αντικέ		
9-9046781	Σαγρέ Σκουριά		

No 9047 ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί E27 D:108mm L:300mm h:160mm			
9-90476	Γκρι	1/8	
9-904766	Σατινέ	1/12	
9-90477	Αντικέ	1/12	
9-904771	Ρουστίκ	1/12	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

Λευκό

Μαύρο

Γκρι

Σατινέ

Αντικέ

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

Πατίνα

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021


121

ΣΠΟΤ ΕΠΙΤΟΙΧΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-54



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 9161	ΚΙΝΗΤΟ ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί GU10 D:63x63mm L:190mm h:98mm	
3-916116	Γκρι	1/18
3-9161171	Ρουστίκ	
3-9161181	Σαγρέ Σκουριά	



No 9061	ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί GU10 D:63x63mm L:160mm h:95mm	
3-906121	Μαύρο	1/18
3-906126	Γκρι	
3-9061281	Σαγρέ Σκουριά	



No 2830	ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ IP-20 με 1 Ντουί GU10 D:72x68mm L:125mm h:72mm	
3-128307	Αντική	1

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44



No 7163	ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 1 Ντουί E27 D:108x108mm L:200mm W:175mm	
9-71636	Γκρι	1/12
9-716366	Σατινέ	1/12
9-71637	Αντική	1/12
9-716371	Ρουστίκ	1/12
9-716381	Σαγρέ Σκουριά	1/12




No 7164	ΔΙΠΛΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ με 2 Ντουί E27 D:108x108mm L:300mm W:175mm	
9-71646	Γκρι	1/12
9-716471	Ρουστίκ	
9-716481	Σαγρέ Σκουριά	

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
D: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ / ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
W: ΠΛΑΤΟΣ
h: ΥΨΟΣ


ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

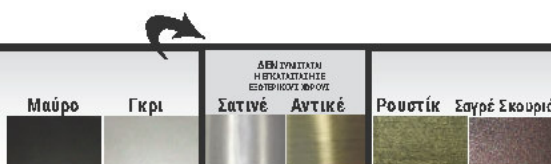

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΤΕ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

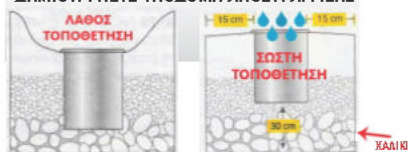

ΣΠΟΤ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ

ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
4-9042200	Με βάση Λευκό D:98mm L:103mm	1/32
4-9042201	Με βάση Μαύρο >> >>	
4-9042205	Με βάση Πράσινο >> >>	
4-9042206	Με βάση Γκρι >> >>	
4-9042203	Με βάση Σατινέ (Αλουμίνιο Αβαφο) >> >>	1/32
4-90422071	Με βάση Ρουστίκ >> >>	
4-904220781	Με βάση Σαγρέ Σκουριά >> >>	
9-90411	ΚΟΥΤΙ για τα ΣΠΟΤ L:130mm Ø:83mm	1/120

ΓΡΙΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΠΟΤ

4-9045	Πράσινη	1/100
4-9046	Γκρι	
4-904781	Σαγρέ Σκουριά	
4-90479	Πατίνα	
4-904	ΚΑΡΦΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ για τα ΣΠΟΤ L:170mm	1/100

ΜΕ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΙΝΟΧ ΚΑΛΥΜΜΑ

ΜΕ ΝΤΟΥΙ MR16 G5.3

4-904122	2ΘΥΡΙΔΩΝ D1: 88mm D2: 70mm h:110mm	1/18
4-904124	4ΘΥΡΙΔΩΝ >> >> >>	

ΣΠΟΤ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΙΚΑ(PC) ΔΑΠΕΔΟΥ

ΜΕ ΝΤΟΥΙ GU10 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΜΟΝΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗΤΟ			
3-1601100	Λευκό D:60mm L:110mm h:92mm	1/20	
3-1601101	Μαύρο >> >> >>		
3-1601105	Πράσινο >> >> >>		
3-1601106	Γκρι >> >> >>		
3-1601171	Ρουστίκ >> >> >>		
3-0904	ΚΑΡΦΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ για τα ΣΠΟΤ L:170mm	1/100	

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΗΠΟΥ

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ PAR38 ΜΕ ΦΛΑΝΤΖΑ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΜΕ ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E27 230V

ΚΑΡΦΩΤΟ		
4-9001	Μονό Μαύρο	1/25
ΜΕ ΒΑΣΗ		
4-9011	Μονό Μαύρο	1/24

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L: ΜΗΚΟΣ
h: ΨΥΣ
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
D1: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ
D2: ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΑΣΗΣ

Λευκό

Μαύρο

Γραφίτης

Γκρι

Σατινέ

Ρουστίκ

Σαγρέ Σκουριά

Πατίνα

Πράσινο

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

123

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ (INOX) ΜΕ ΝΤΟΥΙ Ε27 ΣΤΕΓΑΝΑ IP-44

ΑΠΑΙΚΕΣ ΕΠΙΤΟΙΧΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
4-90227	Ορθογώνιες Μικρές Αντικέ L:245mm W:185mm h:78mm	1/12
4-90237	Ορθογώνιες Μικρές με Γρίλιες Αντικέ >> >> >>	
4-922	Ορθογώνιες Μεγάλες L:300mm W:225mm h:90mm	1/12
4-9227	Ορθογώνιες Αντικέ Μεγάλες >> >> >>	1/12
4-923	Ορθογώνιες με Γρίλιες Μεγάλες >> >> >>	1/12
4-9237	Ορθογώνιες με Γρίλιες Αντικέ Μεγάλες >> >> >>	1/12
4-9300	Κύλινδρος με Βάση D:75mm W:160mm h:380mm	1/12

ΚΟΛΩΝΑΚΙΑ

4-945	Φανάρι	Υψος:50cm	D1:75mm D2:130mm	1/4
4-921	Κύλινδρος	Υψος:30cm	D1:75mm D2:130mm	1/12
4-931	Κύλινδρος	Υψος:45cm	>> >>	1/9
4-932	Κύλινδρος	Υψος:65cm	>> >>	1/9
4-933	Κύλινδρος	Υψος:110cm	>> >>	1/6
4-926	Κύλινδρος Σκίαστρο	Υψος:30cm	D1:120mm D2:130mm	1/12
4-936	Κύλινδρος Σκίαστρο	Υψος:45cm	>> >>	1/9
4-937	Κύλινδρος Σκίαστρο	Υψος:65cm	>> >>	1/12
4-942	Κύλινδρος Φάλτσο	Υψος:142cm	>> >>	1/4

LED ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΑΠΕΔΟΥ stainless steel 316 ΣΤΕΓΑΝΑ 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ stainless steel 316 IP-65 D:150x150mm h:180mm  :110mm		
3-1372446	1,5W Μπλε ΚΑΘΕΤΑ	1/6

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ stainless steel 316 IP-65 D:150x150mm h:130mm  :110mm		
3-9078604	1,5W Μπλε ΚΑΘΕΤΑ	1/12

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ stainless steel 316 IP-65 D:180mm h:100mm  :135mm		
3-910890	3W Ψυχρά ΚΑΘΕΤΑ	1/8
3-9108904	2W Μπλε ΚΑΘΕΤΑ	

ΤΕΤΡΑΓΩΝΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ stainless steel 316 IP-67 D:150x150mm h:127mm  :100x100mm		
3-130426	1W Κόκκινα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	1/8
3-130446	1W Μπλε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	

ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ ΕΜΜΕΣΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ stainless steel 316 IP-67 D:180mm h:120mm  :135mm		
3-130726	1W Κόκκινα ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	1/8
3-130746	1W Μπλε ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ	




ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ
D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
D1:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
D2:ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΝΤΑ
ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΜΙΚΡΑΙΝΕΙ
ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ
Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σατινέ Αντικέ



ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

124

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΔΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΚΔΑΔΕΙΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΝ ΔΕΥΤΕΡΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗΣ
ΑΥΤΗ ΚΑΦΕΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΗΠΟΥΡΓΟ



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65 Ra>80 Δέσμη Φωτός 120° 230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen κατασκευαστή	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ			
3-371000	10W Θερμό (3000k)	950	1/60
3-372000	20W >> >>	1700	1/24
3-373000	30W >> >>	2650	1/20
3-375000	50W >> >>	4500	1/10
3-377000	70W >> >>	6000	1/10
3-37010000	100W >> >>	9000	1/4
3-37015000	150W >> >>	13000	1/5
3-37101	10W Λευκό (4000k)	950	1/60
3-37201	20W >> >>	1700	1/24
3-37301	30W >> >>	2650	1/20
3-37501	50W >> >>	4500	1/10
3-37701	70W >> >>	6000	1/10
3-3701001	100W >> >>	9000	1/4
3-3701501	150W >> >>	13000	1/5
3-37100	10W Ψυχρό (6200k)	950	1/60
3-37200	20W >> >>	1700	1/24
3-37300	30W >> >>	2650	1/20
3-37500	50W >> >>	4500	1/10
3-37700	70W >> >>	6000	1/10
3-3701000	100W >> >>	9000	1/4
3-3701500	150W >> >>	13000	1/5

ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ			
3-3710100	10W Θερμό (3000k)	950	1/60
3-3720100	20W >> >>	1700	1/24
3-3730100	30W >> >>	2650	1/20
3-3750100	50W >> >>	4500	1/10
3-3770100	70W >> >>	6000	1/10
3-370100100	100W >> >>	9000	1/4
3-370150100	150W >> >>	13000	1/5
3-371011	10W Λευκό (4000k)	950	1/60
3-372011	20W >> >>	1700	1/24
3-373011	30W >> >>	2650	1/20
3-375011	50W >> >>	4500	1/10
3-377011	70W >> >>	6000	1/10
3-37010011	100W >> >>	9000	1/4
3-37015011	150W >> >>	13000	1/5
3-371010	10W Ψυχρό (6200k)	950	1/60
3-372010	20W >> >>	1700	1/24
3-373010	30W >> >>	2650	1/20
3-375010	50W >> >>	4500	1/10
3-377010	70W >> >>	6000	1/10
3-37010010	100W >> >>	9000	1/4
3-37015010	150W >> >>	13000	1/5
3-37020010	200W Λευκό (4000k)	18000	1/4

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΔΕΠΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΝΔΕΛΕΓΜΕΝΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ **LED COB** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65 Ra>80 Δέσμη Φωτός 100° 230V



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen κατασκευαστή	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ			
3-0201100	20W Θερμό (3100k)	1500	1/8
3-0301100	30W >> >>	2300	1/10
3-0501100	50W >> >>	3750	1/4

3-020110	20W Ψυχρό (6300k)	1500	1/8
3-030110	30W >> >>	2300	1/10



ΓΚΡΙ ΧΡΩΜΑ			
3-0100100	100W Θερμό (3100k)	6700	1/2



ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΡΩΜΑ			
3-02010000	20W Θερμό (3100k)	1500	1/8
3-03010000	30W >> >>	2300	1/10
3-05010000	50W >> >>	3750	1/4
3-7010000	70W >> >>	5200	1/4
3-10000	100W >> >>	7700	1

3-0201000	20W Ψυχρό (6300k)	1500	1/8
-----------	-------------------	------	-----



Σετ Ανταλλακτικά 45°

ΣΕΤ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ (ΓΥΑΛΙ & ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ) ΔΕΣΜΗΣ 45°			
3-20351	Για Προβολέα 20W		1
3-30351	>> >> 30W		1
3-50351	>> >> 50W		1
3-70351	>> >> 70W		1

ΕΓΓΥΗΣΗ
2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΜΜΟΝΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΛΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΚΑΒΟΥΡΓΙΟΥ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ **LED SMD** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΙ **IP-65** **Ra>80** Δέσμη Φωτός **120°** **230V**

ΜΕ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ

Γωνία Ανίχνευσης: έως 140° Απόσταση Ανίχνευσης: έως 10 μέτρα
Χρόνος Ρύθμισης: 20 δευτερόλεπτα έως 3 λεπτά



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen κατασκευαστή	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ			
3-370101	10W Λευκό (4100k)	950	1/36
3-370201	20W >> >>	1700	1/24
3-370301	30W >> >>	2650	1/20
3-370501	50W >> >>	4500	1/10

ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΡΩΜΑ			
3-3701011	10W Λευκό (4100k)	950	1/36
3-3702011	20W >> >>	1700	1/24
3-3703011	30W >> >>	2650	1/20
3-3705011	50W >> >>	4500	1/10

ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΑΡΟ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ

Ενεργοποίηση <5 Lux

ΛΕΥΚΟ ΧΡΩΜΑ			
3-030101	10W Λευκό (4000k)	1050	1/30
3-030201	20W >> >>	1800	1/20
3-030301	30W >> >>	2800	1/12
3-030501	50W >> >>	4800	1/6

ΜΑΥΡΟ ΧΡΩΜΑ			
3-0301011	10W Λευκό (4000k)	1050	1/30
3-0302011	20W >> >>	1800	1/20
3-0303011	30W >> >>	2800	1/12
3-0305011	50W >> >>	4800	1/6
3-0307011	70W >> >>	7000	1/4
3-03010011	100W >> >>	9500	1/4

ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ **12VDC & 24VDC** Δέσμη Φωτός **100°**

ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΡΩΜΑ

3-310221	10W Λευκό (4000k)	1050	1/30
3-320221	20W >> >>	1800	1/20
3-330221	30W >> >>	2800	1/12
3-350221	50W >> >>	4800	1/6

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ Input:100-265VAC

3-00107	Για 10W	Output:72VDC / 150mA	1
3-00207	>> 20W	Output:75VDC / 300mA	1
3-00307	>> 30W	Output:75VDC / 450mA	1
3-00507	>> 50W	Output:90VDC / 600mA	1
3-00510	>> 50W	Output:72VDC / 750mA	1

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

ΑΝΘΡΑΚΙ ΧΡΩΜΑ **ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65** Δέσμη Φωτός **120°**

RGB 24VDC ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ **RGB CONTROLLER** *σελ. 14



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-37102499	10W	1/60
3-37202499	20W	1/24
3-37302499	30W	1/20
3-37502499	50W	1/10

ΕΓΓΥΗΣΗ

2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ



10W & 20W



30W & 50W



70W



100W



140W **COB**

ΕΓΧΡΩΜΟΙ 230V

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-3710115	10W	1/60
3-3720115	20W	1/24
3-3730115	30W	1/20
3-3750115	50W	1/10
3-3770115	70W	1/10
3-37100115	100W	1/4

ΜΠΛΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-3710114	10W	1/60
3-3720114	20W	1/24
3-3730114	30W	1/20
3-3750114	50W	1/10
3-3770114	70W	1/10
3-37100114	100W	1/4

ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-3710113	10W	1/60
3-3720113	20W	1/24
3-3730113	30W	1/20
3-3750113	50W	1/10
3-3770113	70W	1/10
3-37100113	100W	1/4
3-1401003	140W COB	1/2

ΜΩΒ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-3711011	10W	1/60
3-3722011	20W	1/24
3-3733011	30W	1/20
3-3755011	50W	1/10

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65 ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΗΛΙΟ & ΒΡΟΧΗ ΙΔΑΝΙΚΟΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-11501	150W L:400mm W:280mm h:150mm	1/3

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΛΑΜΠΕΣ PLC ΜΑΥΡΟΙ

4-15841	2x42W (84W) 4000k L:400mm W:280mm h:130mm	1/3
4-151681	4x42W (168W) 4000k L:450mm W:430mm h:180mm	1/2

ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΕΣ ΜΕ ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ E27 & ΔΙΑΚΟΠΤΗ

4-011225	Με καλώδιο 5μ	10/30
4-011220	Με καλώδιο 10μ	5/25
4-0112601	Μπαλαντέζα / Φακός Φορητή (σε Blister) Επαναφορτιζόμενη με 60Led Ψυχρά Χρειάζεται 3 επαναφορτιζόμενες μπαταρίες AA 1600mAh (δεν περιέχονται) Επαναφορτίζεται σε: Πρίζα 230V & στον Αναπτήρα του Αυτοκινήτου Αυτονομία 4ώρες	1/10
5-01	ΦΑΚΟΣ με 6LED Λευκά & ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ Για 2 μπαταρίες 1,5V ΝΙΚΕΛΙΟΥ ΜΕΤΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ Φόρτιση: 12ώρες Λειτουργία: 6ώρες	1/24

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΚΑΡΜΠΟΝΑΤ - ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΡΩΣΗ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-44

4-2451	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ LED 20W (4000k) Με Ντουί E27 & ΟΡΘΟΣΤΑΤΗ Ύψος:1,5m με καλώδιο 3m	1/2
4-2261	ΦΟΡΗΤΟΣ ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΜΕ 2 ΛΑΜΠΕΣ PLC 26W Μαύρος με καλώδιο 1,5m IP-54	1/6

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ 12V & 230V

ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ LED COB Αυτονομία: 4 ώρες ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65 Ra>80 Δέσμη Φωτός 100°		
3-10122301	10W Λευκό (4000k) 950 Lumen	1/4
3-20122301	20W Λευκό (4000k) 1700 Lumen	

ΒΑΣΕΙΣ & ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ

3-0001	ΒΑΣΗ ΜΟΝΗ ΧΑΜΗΛΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED έως 50W Ύψος 31cm Πλάτος:21cm	1/10
3-00011	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΟΣ ΣΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED έως 50W Ύψος 1,55m	1/6
3-00012	ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΔΙΠΛΟΣ ΣΚΕΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED έως 50W Ύψος 1,55m Τραβέρσα: 50cm	1/6

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΝΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΩΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
30.000 ώρες



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ **UFO** ΜΑΥΡΑ (ΚΑΜΠΑΝΕΣ)

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 220V-240VAC Λευκό Φως (4000k) Δέσμη Φωτός **110°**

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen κατασκευαστή	ΣΥΣΚ.	
3-9011001	100W D:235mm h:85mm	9000	1/6	
3-9011501	150W D:285mm h:85mm	13500		

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ **LED** ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΒΟΧ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ

ΣΤΕΓΑΝΑ IP-65 110V-250VAC Λευκό Φως (4000k) Δέσμη Φωτός **90°**

3-951	ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 50W D:178x178mm h:100mm Μπορείτε να συναρμολογήσετε μόνοι σας όσα φωτιστικά θέλετε.*	5000	1/12	
-------	---	------	------	--

*Υπάρχουν οδηγίες συναρμολόγησης μέσα στην συσκευασία

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΑ ΣΕΤ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

3-091001	100W (2x50W)	10000	1	
3-091501	150W (3x50W)	15000	1	
3-092001	200W (4x50W)	20000	1	
3-009	Αλυσίδα Ανάρτησης Μεταλλική 1,5μ		1/120	

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΣΕΤ ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΜΕ ΒΑΣΗ


3-99501	50W (1x50W)	5000	1	
3-991001	100W (2x50W)	10000	1	
3-991501	150W (3x50W)	15000	1	
3-992001	200W (4x50W)	20000	1	

ΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ

3-22	Βάση για 1, 2 & 3 προβολείς	1	
3-24	Βάση για 4, 6 & 8 προβολείς		

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΝΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΩΤΕΡΑ ΤΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ

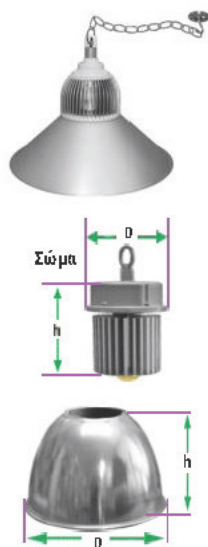

ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ **LED** ΙΣΧΥΟΣ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΣ

Λευκό Φως (4200k) Δέσμη Φωτός **100°**

3-90801	80W 8LED D:450mm h:355mm	8700	1	
---------	--------------------------	------	---	--

ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΜΠΑΝΑΣ Με Λευκό Φως (4200k)


3-910011	100W 1LED D:200mm h:230mm	8000	1	
3-912011	120W 1LED D:280mm h:300mm	9600	1	

ΣΚΙΑΔΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ Ευρείας Δέσμης

3-9015	ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ 150W 120° D:500mm h:120mm	1		
--------	--------------------------------------	---	--	--


ΣΚΙΑΔΕΣ ΚΑΜΠΑΝΑΣ Στενής Δέσμης

3-9025	ΓΙΑ ΣΩΜΑΤΑ 150W 90° D:425mm h:260mm	1		
--------	-------------------------------------	---	--	--


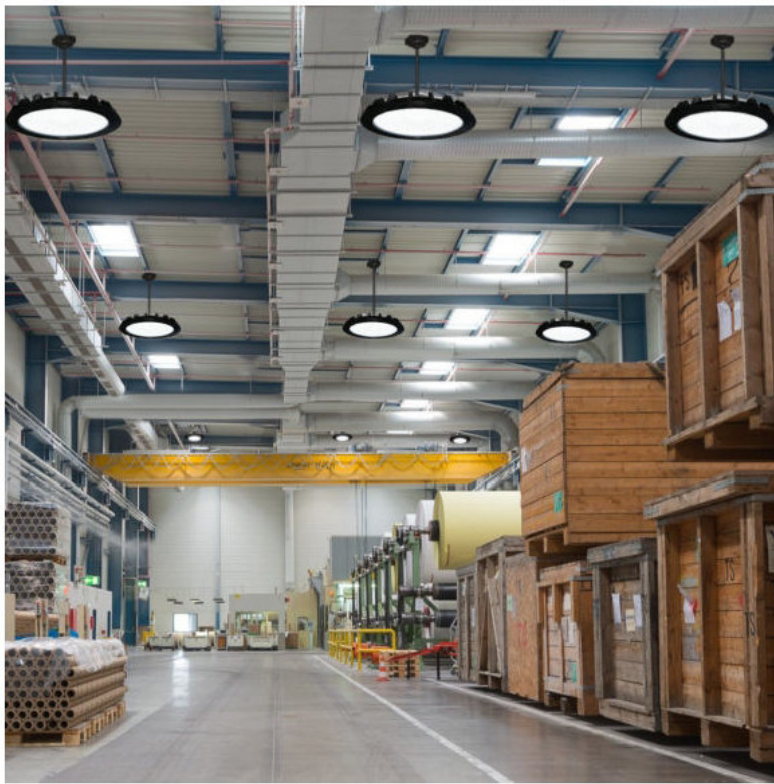


ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ


150W

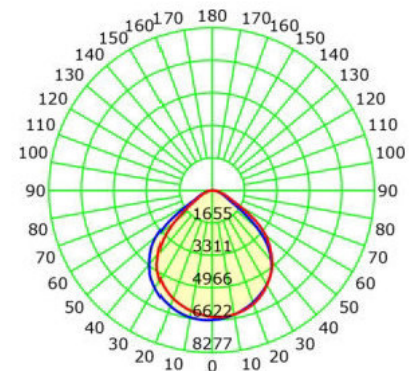

100W

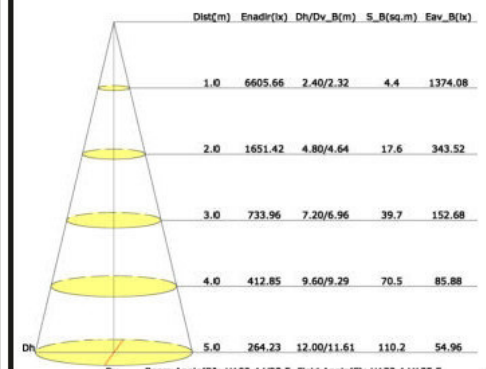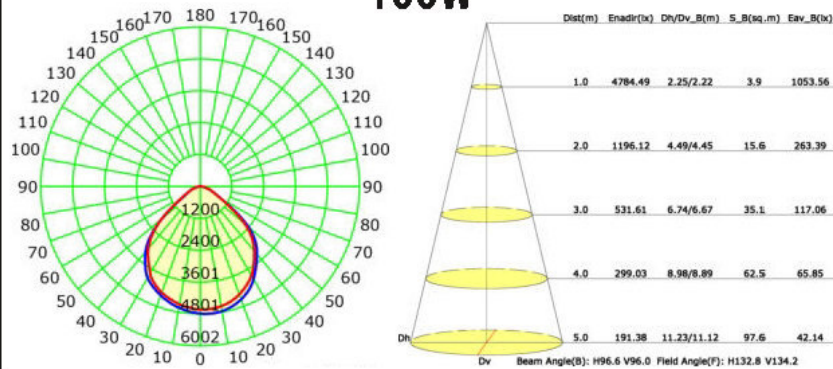

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ

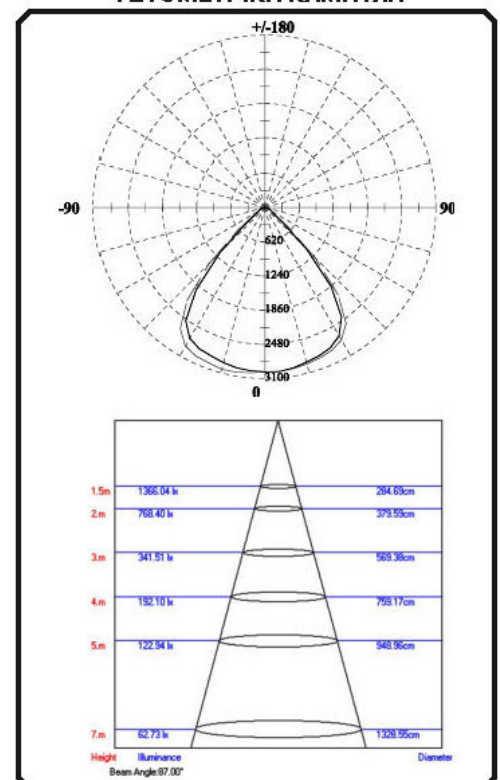

ΕΓΓΥΗΣΗ 3 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΦΥΛΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΠΙΤΟΙΣΤΗΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΠΙΤΟΙΣΤΗΝ
ΑΠΟΤΙΜΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΟΝΟΜΟΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
50.000 ώρες



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-66 IK08 **LED COB BRIDGELUX** **90V-305VAC 50-60Hz Ra>80**

Η ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΕΙΝΑΙ 140°

Η ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΕΙΝΑΙ 70°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen κατασκευαστή	ΣΥΣΚ.
30W ΜΕ 1LED COB L:500mm W:214mm h:81mm			
3-602230	Λευκό (4200k)	3100	1
60W ΜΕ 1LED COB L:500mm W:214mm h:81mm			
3-602260	Λευκό (4200k)	6000	1
80W ΜΕ 1LED COB L:620mm W:260mm h:101mm			
3-602280	Λευκό (4200k)	7600	1
100W ΜΕ 2LED COB L:730mm W:280mm h:75mm			
3-6022100	Λευκό (4200k)	11400	1
120W ΜΕ 2LED COB L:730mm W:280mm h:75mm			
3-6022120	Λευκό (4200k)	13600	1
150W ΜΕ 3LED COB L:880mm W:340mm h:100mm			
3-6022150	Λευκό (4200k)	17200	1
200W ΜΕ 4LED COB L:960mm W:350mm h:81mm			
3-6022200	Λευκό (4200k)	20000	1

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΠΤΟΦΥΛΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΜΜΗΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΣΤΗΝ ΧΡΟΝΟΝ ΕΠΙΤΟΙΣΤΗΝ
ΑΠΟΤΙΜΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΟΝΟΜΟΝ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
50.000 ώρες



NEA



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΑ IP-66 IK10 **LED SMD** ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 10KV **100V-277VAC 50-60Hz Ra>80 ΝΤΙΜΑΡΙΖΟΜΕΝΑ 1-10V**

Η ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ ΔΕΞΙΑ-ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΕΙΝΑΙ 150°

Η ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ ΜΠΡΟΣ-ΠΙΣΩ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ (ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ) ΕΙΝΑΙ 90°

57W ΜΕ 80 SMD & INVENTRONICS ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ L:447mm W:179mm h:77mm			
3-6057	Λευκό (4000k)	7800	1
80W ΜΕ 160 SMD & INVENTRONICS ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ L:717mm W:178mm h:99mm			
3-6080	Λευκό (4000k)	12240	1
100W ΜΕ 160 SMD & INVENTRONICS ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ L:717mm W:178mm h:99mm			
3-60100	Λευκό (4000k)	14600	1
130W ΜΕ 160 SMD & INVENTRONICS ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ L:717mm W:178mm h:99mm			
3-60130	Λευκό (4000k)	17680	1

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
h:ΥΨΟΣ
Ø:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΒΡΑΧΙΟΝΑ


ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

131


ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟΥΣ:


3-602230, 3-602280, 3-6022100,
3-6022120 & 3-6022150

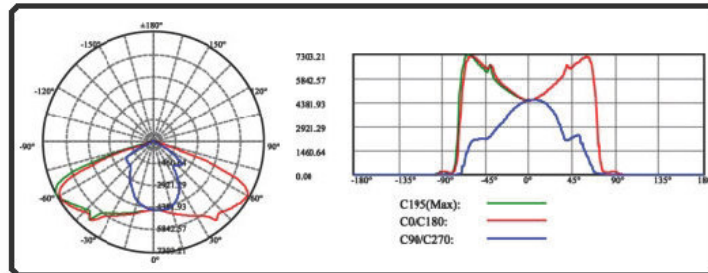


ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-602260

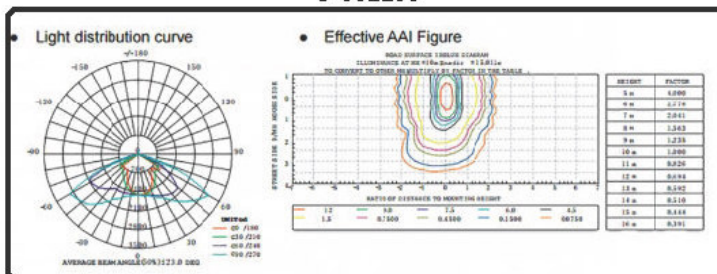


ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-6022200

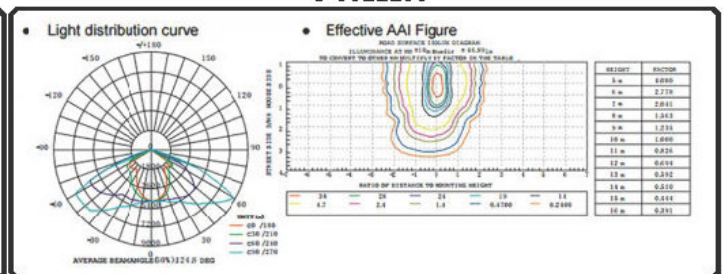


ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-6057

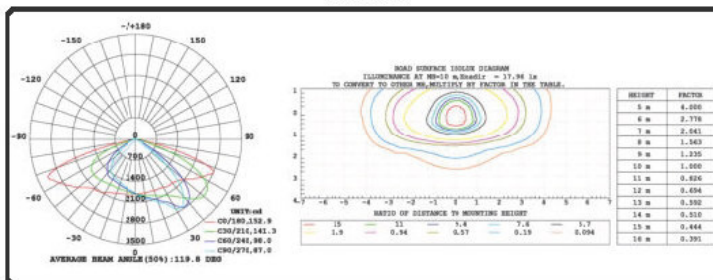


ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-6080

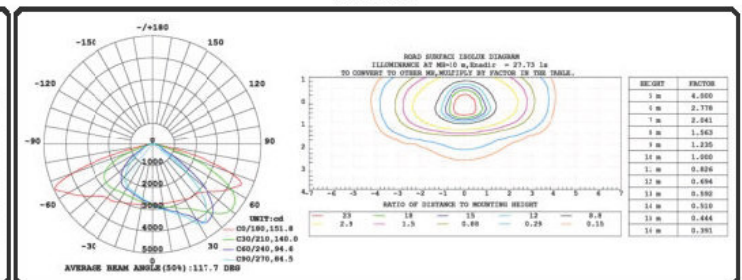

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-60100

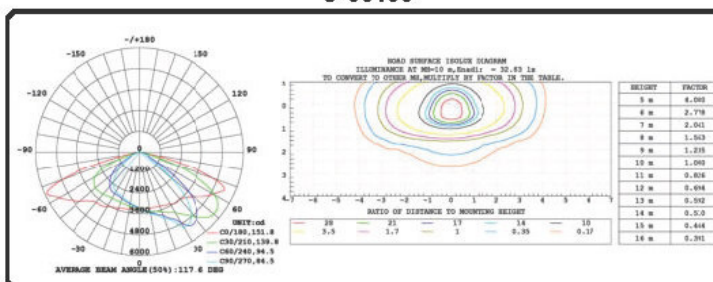

ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ:
3-60130

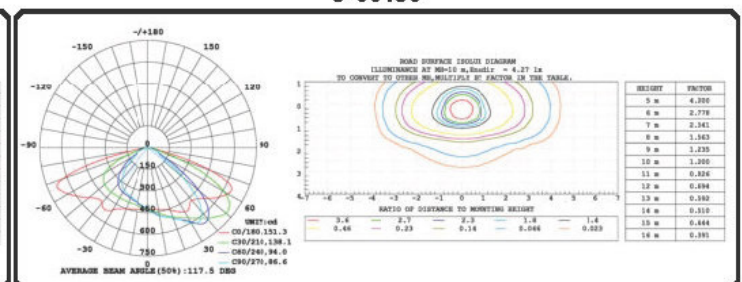

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΙΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΣΤΟΧΙΑΣ
ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ
ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED ΕΠΙΜΗΚΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-65

ΧΡΩΜΑ ΓΡΑΦΙΤΗΣ Δέσμη Φωτός 10°

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 30cm			
3-701000	10W 9LED Θερμό (3000k) 230V W:55mm h:60mm	800	1/6
3-70100	10W 9LED Ψυχρό (6300k) 230V >> >>		
3-70104	10W 9LED Μπλε 230V >> >>		1/6
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 50cm			
3-701800	18W 18LED Θερμό (3000k) 230V W:55mm h:60mm	1600	1/12
3-70180	18W 18LED Ψυχρό (6300k) 230V >> >>		
3-70184	18W 18LED Μπλε 230V >> >>		1/12
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 100cm			
3-703600	36W 36LED Θερμό (3000k) 230V W:55mm h:60mm	3200	1/6
3-70360	36W 36LED Ψυχρό (6300k) 230V >> >>		
3-70364	36W 36LED Μπλε 230V >> >>		1/6


ΧΡΩΜΑ ΓΚΡΙ Δέσμη Φωτός 15°

ME LED ΙΣΧΥΟΣ 30cm			
3-070109	32W 8LED 1.35A RGB (έχει 4 αγωγούς τροφοδοσίας) Χρειάζεται Εξωτερικό RGB Controller 24VDC W:55mm h:60mm		1/32
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 50cm			
3-070189	50W 16LED 2.40A RGB (έχει 4 αγωγούς τροφοδοσίας) Χρειάζεται Εξωτερικό RGB Controller 24VDC W:55mm h:60mm		1/16

ΧΡΩΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Δέσμη Φωτός 15°


ME LED ΙΣΧΥΟΣ 30cm			
3-706150	6W 6LED Ψυχρό (6300k) 230V W:60mm h:70mm	470	1/9
3-706154	6W 6LED Μπλε 230V >> >>		1/9
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 50cm			
3-709150	10W 9LED Ψυχρό (6300k) 230V W:60mm h:70mm	720	1/9
3-709154	10W 9LED Μπλε 230V >> >>	130	
3-791599	9W 9LED 0.6A RGB (έχει 2 αγωγούς τροφοδοσίας) Έχει ενσωματωμένο RGB Controller 24VDC W:50mm h:50mm		1/8
ME LED ΙΣΧΥΟΣ 100cm			
3-7024154	24W 24LED Μπλε 230V W:60mm h:70mm		1/6
3-7241599	24W 24LED 1.1A RGB (έχει 2 αγωγούς τροφοδοσίας) Έχει ενσωματωμένο RGB Controller 24VDC W:50mm h:50mm		1/8

ΣΚΙΑΔΕΣ & ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

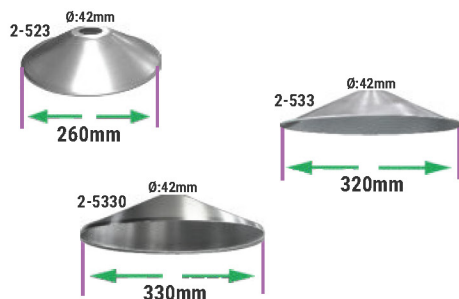

ΜΕ ΟΠΗ Ø:42mm ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ Ε27

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
2-523	Τελείωμα Κορδόνι D: 260mm h: 50mm	5
2-533	Τελείωμα Κορδόνι D: 320mm h: 70mm	
2-5330	Τελείωμα Χείλος D: 330mm h: 80mm	

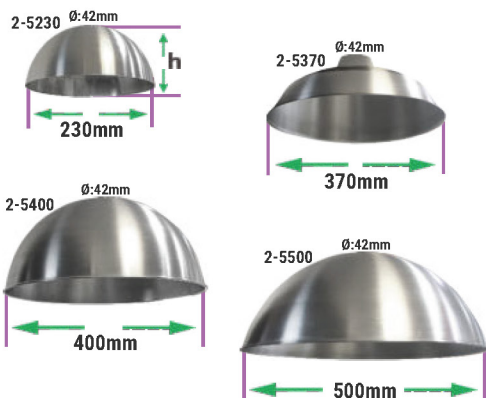

ΜΕ ΟΠΗ Ø:42mm ΓΙΑ ΝΤΟΥΙ Ε27

2-5370	D: 370mm h: 155mm	Κωνική	1
2-5230	D: 230mm h: 110mm		1
2-5300	D: 300mm h: 155mm		1
2-5400	D: 400mm h: 190mm		1
2-5500	D: 500mm h: 210mm		1



ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΥ ΒΡΑΧΙΩΝΟΣ

2-13160	Με Ντούι Ε27	1
2-13250	Με Ντούι Ε40	

ΣΚΙΑΔΕΣ & ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΒΑΜΜΕΝΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ



2-533001	Σκιάδα D: 330mm Ø: 42mm	1
2-53301	Σκιάδα D: 330mm Ø: 10mm	1
2-42301	Καμπάνα D: 230mm Ø: 10mm	1
2-423001	Καμπάνα D: 230mm Ø: 42mm	1
2-430001	Καμπάνα D: 300mm Ø: 42mm	1
2-43701	Καμπάνα D: 370mm Ø: 10mm	1
2-437001	Καμπάνα D: 370mm Ø: 42mm	1



ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΗQI ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΜΕ ΒΙΔΕΣ ΙΝΟΧ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΟΒΑΛ ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΙΝΟΧ IP-65 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-000070	70W λευκός	1/4
3-000071	70W μαύρος	

IP-55 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-0070	70W λευκός	1/4
3-00076	70W γκρι	

ΜΕ ΚΛΙΠΣ ΙΝΟΧ IP-55 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-00150	150W λευκός	1/4
3-00151	150W μαύρος	1/2
3-00156	150W γκρι	1/4

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IP-65 ΑΣΥΜΜΕΤΡΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-15060	150W λευκός	1/4

IP-55 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-4251	250W μαύρος	1
3-4256	250W γκρι	
3-4401	400W μαύρος	1

ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ IP-65 ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΔΕΣΜΗΣ		
3-40256	250W γκρι	1

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΜΠΑΛΑΣΤ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ PLC			
3-513	13W	20	
3-518	18W	20	
3-526	26W		



ΜΠΑΛΑΣΤ ΗQI & ΝΑΤΡΙΟΥ							
3-5070	70W	1A	L:81mm	W:68mm	h:57mm		1
3-5150	150W	1.8A	L:125mm	W:75mm	h:63mm		1/10
3-51000	1000W	8.25A	L:195mm	W:97mm	h:82mm		1/2



ΕΚΚΙΝΗΤΕΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΗQI & ΝΑΤΡΙΟΥ 230V			
3-6400	70W έως 400W	10/100	



ΠΥΚΝΩΤΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ			
3-909	9mF	1	
3-912	12mF		
3-918	18mF		



ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ ΗQI ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΛΕΙΣΤΑ					
3-8150	150W	L:200mm	W:130mm	h:70mm	1/6



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ, ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ
230V/12VAC $\lambda(\cos\phi)=0,99$ ΝΤΙΜΑΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ DIMMER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
3-512600	ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ 20W έως 60W D:77mm h:22mm	10/100

3-512500	MINI 20W έως 60W L:77mm W:34mm h:21mm	10/100
----------	---	--------

3-512602	20W έως 60W L:95mm W:35mm h:22mm	10/100
----------	-------------------------------------	--------

3-5121052	35W έως 105W L:120mm W:42mm h:31mm	10/100
-----------	---------------------------------------	--------

3-5122002	50W έως 200W L:163mm W:48mm h:36mm	1/50
-----------	---------------------------------------	------

3-5122502	200W έως 250W L:163mm W:48mm h:36mm	1/50
-----------	--	------

ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-68 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2μ(in)+2μ(out)		
3-51210568	35W έως 105W L:183mm W:90mm h:45mm	1/20

ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-68 ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 2μ(in)+2μ(out)

3-51210568 35W έως 105W
L:183mm W:90mm h:45mm

1/20

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΣ 230V/12VAC ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ DIMMER*

3-5121059	20W έως 105W	L:151mm W:42mm h:32mm	1/50
-----------	--------------	-----------------------	------

*Ντιμάρεται με άγγιγμα του καλωδίου εξόδου ή με μεταλλικό button αφής

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:

D:ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ

L:ΜΗΚΟΣ

W:ΠΛΑΤΟΣ

h:ΥΨΟΣ

$\lambda(\cos\phi)$: Συντελεστής Απόδοσης

ΠΡΟΣΟΧΗ!

1.ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΙ ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ LED

2.ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΜΟΝΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΙ. ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

136

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΥΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΑΣΗ, ΥΠΕΡΕΝΤΑΣΗ (ΒΡΑΧΥΚΥΚΛΩΜΑ) 220V-240V 50-60Hz λ(cosφ)=0,98



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ		
3-5114	T5 1x14W L:210mm W:30mm h:22mm	5/55
3-5121	T5 1x21W L:290mm >> h:30mm	5/50
3-5124	T5 1x24W L:210mm >> h:22mm	5/55
3-5128	T5 1x28W >> >> >>	5/55
3-5135	T5 1x35W L:360mm >> h:30mm	5/55
3-5139	T5 1x39W >> >> h:22mm	5/55
3-5154	T5 1x54W L:280mm >> h:30mm	5/55
3-580	T5 1x80W L:360mm >> >>	5/55
3-5214	T5 2x14W L:290mm W:37mm h:30mm	5/55
3-5221	T5 2x21W >> W:30mm >>	5/50
3-5224	T5 2x24W >> >> >>	5/20
3-5228	T5 2x28W L:360mm >> h:22mm	5/55
3-5249	T5 2x49W >> >> >>	5/55
3-5280	T5 2x80W L:320mm W:30mm h:28mm	5/55

ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ		
3-5158	T8 1x58W L:280mm W:30mm h:30mm	5/55
3-5258	T8 2x58W L:280mm W:30mm h:30mm	5/55

ΓΙΑ ΛΑΜΠΕΣ PLC 4pin Λειτουργεί με 2 ή με 1 λάμπα L:104mm W:68mm h:30mm		
3-50131	2x13W με 7 επαφές εξόδου	1/100
3-50181	2x18W με 6 >> >>	5/50
3-50261	2x26W με 8 >> >>	5/50
3-50321	2x32W με 8 >> >>	5/40
3-50421	2x42W με 8 >> >>	1/5/40

ΓΙΑ ΛΑΜΠΑ HQI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ		
3-50035	35W L:113mm W:75mm h:30mm ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΞΑΝΑΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	1/50
3-50070	70W L:113mm W:75mm h:30mm ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Η ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΣΕΙ ΞΑΝΑΞΕΚΙΝΑΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	1/50
3-500150	150W L:160mm W:90mm h:38mm ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΑΝΑΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΔΙΑΚΟΠΤΗ	1/20

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΦΘΟΡΙΟΥ T5, T8 & PLC ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ		
α. ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 & T8 Συνεργάζεται με Ηλεκτρονικό Σύστημα Έναυσης 6, 7 & 8 Επαφών		
β. ΓΙΑ ΦΘΟΡΙΟΥ T5 & T8 Συνεργάζεται και με Ηλεκτρομαγνητικό Σύστημα Έναυσης		
γ. Ανάβει μόνο 1 Λάμπα		
δ. Έχει Μπαταρία Ni-Cd 4Ah με 3 ώρες αυτονομία		
ε. Έχει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας LED & TEST Button		
3-5000	18W έως 36W L:190mm W:40mm h:35mm	1/25

ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΑ ΗΜΕΡΑΣ - ΝΥΧΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Lumen	ΣΥΣΚ.
ΛΑΜΠΑ ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση ≈ 10 Lux			
13-27800	8W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:112mm	800	6/48
13-271200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:70mm L:128mm	1200	
13-2781	8W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:112mm	800	6/48
13-27121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:70mm L:128mm	1200	



10-100	Max 10A Ρύθμιση: Lux 5-50 230V IP-65 D:82mm h:82mm	4/48
--------	---	------

10-250	Max 25A Ρύθμιση: Lux 5-50 230V IP-65 D:82mm h:82mm	4/48
--------	---	------

10-11	ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ Max 10A 230V IP-44 Ρύθμιση: Lux (3-500) & χρόνου (1,2,4,6,9ώρες) L:105mm W:70mm h:30mm	3/54
-------	---	------

10-06	Mίνι Max 6A 230V IP-44	6/108
-------	------------------------	-------

10-12	Mίνι Max 6A 12VDC IP-44	6/108
-------	-------------------------	-------

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ανανεώνεται συνεχώς ο χρόνος ρύθμισης εφόσον υπάρχει κίνηση στο πεδίο ανίχνευσης

ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση: ≈ 15 Lux Παραμένει αναμμένο: ≈ 2 min Εμβέλεια έως 8m Ύψος Τοποθέτησης: 2m έως 3,5m Ανίχνευση 360°			
4-33121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:120mm	1200	16/48



10-502	ΝΤΟΥΙ E27 Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2m - 3,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (8δευτ-5λεπτά) Max 1,5A 230V IP-20 L:132mm W:56mm	6/54
--------	---	------

10-500	Για τοποθέτηση ΜΕΣΑ ΣΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2,2m - 4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (5δευτ-8λεπτά) Max 4A 230V IP-20 L:44mm W:34mm h:24mm	4/100
--------	---	-------

10-0250	ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΓΓΥΗΤΑΣ ON-OFF Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 5-6cm Max 4A 230V IP-20 L:75mm W:36mm h:21mm	6/108
---------	---	-------

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ανανεώνεται συνεχώς ο χρόνος ρύθμισης εφόσον υπάρχει κίνηση στο πεδίο ανίχνευσης



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
10-0400	MINI ΜΠΑΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 8m Ύψος τοποθέτησης: 2-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-7λεπτά) Max 6A 230V IP-20 L(max):75mm L:47mm D:53mm	6/108

10-0401	MINI ΜΠΑΛΑΚΙ ΜΑΥΡΟ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 8m Ύψος τοποθέτησης: 2-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-7λεπτά) Max 6A 230V IP-20 L(max):75mm L:47mm D:53mm	6/108
---------	---	-------



10-4000	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Ανίχνευση 180° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 1,8-2,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-15λεπτά) Max 10A 230V IP-44 L:80mm W:55mm h:65mm	4/100
---------	---	-------

10-40001	ΣΦΑΙΡΙΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Ανίχνευση 180° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 1,8-2,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-15λεπτά) Max 10A 230V IP-44 L:80mm W:55mm h:65mm	4/100
----------	---	-------



10-600	ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΛΕΥΚΟΣ Ανίχνευση 220° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (10-2000) & χρόνου (8δευτ-7λεπτά) Max 6A 230V IP-54 L:128mm W(max):80mm h(max):51mm	3/48
--------	---	------

10-601	ΕΠΙΠΕΔΟΣ ΜΑΥΡΟΣ Ανίχνευση 220° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (10-2000) & χρόνου (8δευτ-7λεπτά) Max 6A 230V IP-54 L:128mm W(max):80mm h(max):51mm	3/48
--------	---	------



10-0500	Ανίχνευση 180° ΛΕΥΚΟΣ Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθ:1,8-2,5m Ρύθμιση: Lux (10-2000) & χρόνου (10δευτ-8λεπτά) Max 5A 230V IP-44 L:123mm W:72mm h:80mm	3/45
---------	---	------

10-0501	Ανίχνευση 180° ΜΑΥΡΟΣ Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθ:1,8-2,5m Ρύθμιση: Lux (10-2000) & χρόνου (10δευτ-8λεπτά) Max 5A 230V IP-44 L:123mm W:72mm h:80mm	3/45
---------	---	------



10-0502	ΜΠΑΛΑΚΙ ΛΕΥΚΟ Ανίχνευση 180° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 1,8-2,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-7λεπτά) Max 6A 230V IP-44 L:100mm W(max):86mm h(max):75mm	3/45
---------	---	------

ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΤΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
10-5002	ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 8m Ύψος τοποθέτησης: 1,5m - 3,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-12λεπτά) Max 6A 230V IP-20 D:75mm h:75mm 63mm	4/48
10-5502	ΤΟΙΧΟΥ ΜΠΑΛΑΚΙ Ανίχνευση 180° Εμβέλεια έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 1,5m - 3,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-15λεπτά) Max 5A 230V IP-44 L:97mm W:87mm h:80mm	3/45
10-5001	ΟΡΟΦΗΣ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 8m Ύψος τοποθέτησης: 1,5m - 3,5m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-12λεπτά) ευαισθησίας Max 6A 230V IP-20 D:95mm h:55mm	4/48
ΑΧΛΑΔΙ E27 Ενεργοποίηση ≈ 10 Lux Παραμένει αναμμένο: ≈ 100 sec Εμβέλεια έως 5m Ύψος Τοποθέτησης: 2m έως 3,5m Ανίχνευση 360°		
4-31200	12W ΘΕΡΜΟ(3000k) Ø:60mm L:118mm	1200 16/48
4-3121	12W ΛΕΥΚΟ(4000k) Ø:60mm L:118mm	

ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΕΡΥΘΡΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ

Ανανεώνεται συνεχώς ο χρόνος ρύθμισης εφόσον υπάρχει κίνηση στο πεδίο ανίχνευσης



10-24652	OS-465 ΓΙΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΦΟΡΤΙΑ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: έως 2,4m Max 10A 230V IP-20 D:80mm h:51mm 62mm	1/4/32
10-5400	2 ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΑΛΕ ΡΕΤΟΥΡ ΓΙΑ 1 ΦΟΡΤΙΟ Ανίχνευση 360° Με Καλώδιο Προέκτασης 5m Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2,2m-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-15λεπτά) Max 6A 230V IP-20 D:75mm h:75mm 63mm	3/27
10-501	ΨΕΥΔΟΡΟΦΗΣ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (10-2000) & χρόνου (10δευτ-8λεπτά) Max 5A 230V IP-20 D:75mm h:75mm 63mm	4/48
10-510	ΟΡΟΦΗΣ Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-7λεπτά) Max 5A 230V IP-20 D:88mm h:50mm	4/96
10-5103	ΟΡΟΦΗΣ Ανίχνευση 360° Μεγάλης Εμβέλειας έως 12m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-7λεπτά) Max 5A 230V IP-20 D:88mm h:55mm	4/96
10-2000	ΟΡΟΦΗΣ SLIM Ανίχνευση 360° Εμβέλεια έως 6m Ύψος τοποθέτησης: 2,2-4m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-15λεπτά) Max 10A 230V IP-20 D:115mm h:25mm	4/56
10-530	ΟΡΟΦΗΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΙΣΘΗΤΗΡΑ Ανίχνευση 360° Μεγάλης Εμβέλειας έως 20m Ύψος τοποθέτησης: 2,2 - 6m Ρύθμιση: Lux (3-2000) & χρόνου (10δευτ-10λεπτά) Max 10A 230V IP-20 D:100x100mm h:33mm (h max:60mm)	3/45

ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
L:ΜΗΚΟΣ
W:ΠΛΑΤΟΣ
D:ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h:ΥΨΟΣ
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΟΠΗΣ

ΠΡΟΕΛΕΞΗ
ΤΟΥΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΟΥΜΕ ΕΦΟΣΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΟΙ
ΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

140



Κουζίνας
Γωνιακό




Κουζίνας
Γωνιακό με 2 Θύρες USB



2 Θύρες USB



Θερμικό



Master

Slaves

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΓΩΝΙΑΚΟ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm ² ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 16Α/250V ΜΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΔΙΠΛΗΣ ΩΨΗΣ			
15-6014	4 πρίζες σούκο	1/12	

15-6013	3 πρίζες σούκο & 2 Θύρες USB 5VDC 2400mA	1/12	
---------	---	------	--

ΤΥΠΟΥ BUBBLE ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟ ΛΕΥΚΟ 16Α/230V			
15-30130	3 πρίζες σούκο	6/60	
15-30140	4 >> >>	5/60	
15-30150	5 >> >>	6/60	

ΤΥΠΟΥ BUBBLE ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,4μ 3x1.5mm ² 16Α/230V			
15-31130	3 πρίζες σούκο Λευκό	5/20	
15-31140	4 >> >> >>	5/20	
15-31150	5 >> >> >>	6/24	
15-31131	3 πρίζες σούκο Μαύρο	6/30	
15-31141	4 >> >> >>	6/24	

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΙΖΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm ² ΛΕΥΚΟ 16Α/250V			
15-3151546	4 πρίζες σούκο	5/15	
15-3151566	6 >> >>		

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm ² 16Α/250V			
15-3153560	3 πρίζες σούκο + 6 διπολικές Λευκό	5/20	
15-3153561	>> >> >> >> Μαύρο		

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm ² ΜΑΥΡΟ 16Α/250V			
15-3151545	4 πρίζες σούκο	10	
15-3151555	5 >> >>		
15-3151565	6 >> >>		

ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1mm ² ΛΕΥΚΟ 16Α/250V			
15-315135	3 πρίζες σούκο & 2 Θύρες USB 5VDC 1000mA	1/20	

ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1.5mm ² ΜΑΥΡΟ 16Α/250V			
15-315185	8 πρίζες σούκο & 2 Θύρες USB 5VDC 2100mA	1/10	

ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΘΕΡΜΙΚΟ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ 3x1,5mm ² ΛΕΥΚΟ			
15-311590	Έχει μια βασική (Master) πρίζα σούκο η οποία ρυθμίζεται από 30W έως 900W & 5 πρίζες (slave) σούκο 16Α οι οποίες απενεργοποιούνται όταν η πρίζα Master παύει να έχει φορτίο. (Όταν κλείσει ο υπολογιστής κλείνουν και οι υπόλοιπες συσκευές).	1/10/20	



ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΛΕΥΚΑ με καλώδιο 3x1mm² 16A/230V

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ		
15-311530	3 πρίζες σούκο	10/40
15-311540	4 >> >>	
15-311550	5 >> >>	
15-311560	6 >> >>	
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ		
15-311531	3 πρίζες σούκο	10/40
15-311541	4 >> >>	
15-311551	5 >> >>	
15-311561	6 >> >>	10/50

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΛΕΥΚΑ με καλώδιο 3x1.5mm² 16A/230V



ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ					
15-3151530	3	πρίζες	σούκο	10/40	
15-3151540	4	>>	>>		
15-3151550	5	>>	>>		
15-3151560	6	>>	>>		
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ					
15-3151531	3	πρίζες	σούκο	10/40	
15-3151541	4	>>	>>		
15-3151551	5	>>	>>		
15-3151561	6	>>	>>		
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3μ					
15-3153031	3	πρίζες	σούκο	10/30	
15-3153041	4	>>	>>		
15-3153051	5	>>	>>		

ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ ΜΑΥΡΑ με καλώδιο 3x1.5mm² 16A/230V



ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ		
15-31515301	3 πρίζες σούκο	10/40
15-31515401	4 >> >>	
15-31515501	5 >> >>	
15-31515601	6 >> >>	
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 1,5μ		
15-31511531	3 πρίζες σούκο	10/40
15-31511541	4 >> >>	
15-31511551	5 >> >>	
15-31511561	6 >> >>	
ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ & ΚΑΛΩΔΙΟ 3μ		
15-3153131	3 πρίζες σούκο	10/30
15-3153141	4 >> >>	
15-3153151	5 >> >>	

ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΛΥΠΡΙΖΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΥ

15-31500	Λευκή	Μικρή 15cm για Πολύπριζα 3 θέσεων	20/60
15-315110	>>	Μεγάλη 22cm >> 4 & 5 >>	
15-31501	Μαύρη	Μικρή 15cm για Πολύπριζα 3 θέσεων	20/60
15-31511	>>	Μεγάλη 22cm >> 4 & 5 >>	



ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΦΙΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΒΑΛ 2x0.75mm²		
15-20751	1,5μ καλώδιο Λευκό	10/50
15-20753	3μ >> >>	10/40
15-20755	5μ >> >>	10/40
15-207510	10μ >> >>	10/40
15-207511	1,5μ καλώδιο Μαύρο	10/50
15-207531	3μ >> >>	10/40
15-207551	5μ >> >>	10/40
15-2075101	10μ >> >>	10/20

ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1.5mm²		
15-31503	3μ καλώδιο Λευκό	10/30
15-31505	5μ >> >>	10/20
15-31510	10μ >> >>	5/10
15-31515	15μ >> >>	3/6
15-315031	3μ καλώδιο Μαύρο	10/30
15-315051	5μ >> >>	10/20
15-315101	10μ >> >>	5/10
15-315151	15μ >> >>	3/6

ΜΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 1 ΑΡΣΕΝΙΚΟ & 2 ΘΗΛΥΚΑ ΚΑΛΩΔΙΟ 3x1.5mm²		
15-31515220	2μ καλώδιο Λευκό	4/16
15-31515230	3μ >> >>	
15-31515250	5μ >> >>	
15-31515221	2μ καλώδιο Μαύρο	4/16
15-31515231	3μ >> >>	
15-31515251	5μ >> >>	

ΚΑΡΟΥΛΙΑ 16A/250V

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PVC 3x1,5 mm²		
15-315100	10μ καλώδιο μαύρο	1/5

ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PVC 3x1,5 mm²		
15-315150	15μ καλώδιο μαύρο	1/4
15-315250	25μ >> >>	

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PVC		
15-315251	25μ καλώδιο μαύρο 3x1,5mm ²	1
15-315501	50μ >> >> >>	

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΕ ΚΑΠΑΚΙ 4 ΠΡΙΖΕΣ ΣΟΥΚΟ ΚΑΛΩΔΙΟ PVC 3x1,5 mm²		
15-315502	50μ καλώδιο μαύρο	1

ΦΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
15-113	ΦΙΣ Διπολικό Αρσενικό 10Α/250V	50/500
15-114	ΦΙΣ Διπολικό Θηλυκό >>	25/500

15-120	ΦΙΣ Σούκο Αρσενικό 16Α/250V	25/250
15-123	ΦΙΣ Σούκο Θηλυκό >>	20/200

15-116	ΦΙΣ Σούκο Αρσενικό ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ 16Α/250V	25/200
15-117	ΦΙΣ Σούκο Θηλυκό ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ με Καπάκι IP-44 >>	25/150
15-119	ΔΙΠΛΟ ΦΙΣ Σούκο Θηλυκό ΚΑΟΥΤΣΟΥΚ με Καπάκι IP-44 >>	10/40

15-104	ΤΑΦ ΣΟΥΚΟ	10/100
15-107	ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΚΟ	20/80

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ 2 ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΑ 16Α/250V

15-0960	Λευκό	10/60
15-0961	Μαύρο	

ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ 16Α/250V

15-0970	Λευκό	10/100
15-0971	Μαύρο	

ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΣΕ ΦΙΣ ΣΟΥΚΟ ΘΗΛΥΚΟ 16Α/250V

15-0980	Λευκό	10/100
15-0981	Μαύρο	

ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ 16Α/250V

15-098	Φις Σούκο σε 3 Διπολικά Θηλυκά	10/120
15-099	Φις Σούκο σε 2 Διπολικά & 1 Σούκο Θηλυκό	



ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ & ΠΡΙΖΕΣ



IP-20

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΛΕΥΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 10Α/230V & ΠΡΙΖΕΣ 16Α/230V IP-20		
13-3050	Διακόπτης Απλός	10/200
13-3150	Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ	10/200
13-3450	Διακόπτης Κομιτατέρ	10/200
13-3750	Μπουτόν Ρολών	10/200
13-3350	Μπουτόν Κουδουνιού	10/200
13-35501223	Πρίζα Σούκο Μονή	10/200
13-36501223	Πρίζα Σούκο Διπλή	5/100
13-3950	Πρίζα Τηλεφώνου RJ11 & DATA RJ45 Cat.5e	10/200
13-3850	Πρίζα TV Τερματική Μονή	10/200



IP-54


ΛΕΥΚΟΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 10Α/230V & ΠΡΙΖΕΣ 16Α/230V IP-54		
13-20501211	Διακόπτης Απλός	10/100
13-21501212	Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ	10/100
13-24501221	Διακόπτης Κομιτατέρ	10/100
13-23501213	Μπουτόν Κουδουνιού με Λυχνία	10/100
13-25501223	Πρίζα Σούκο Μονή	10/100
13-26501223	Πρίζα Σούκο Διπλή	5/40



ΓΚΡΙ ΣΤΕΓΑΝΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ 10Α/230V & ΠΡΙΖΕΣ 16Α/230V IP-54		
13-10501211	Διακόπτης Απλός	10/100
13-11501212	Διακόπτης Αλέ-Ρετούρ	10/100
13-14501221	Διακόπτης Κομιτατέρ	10/100
13-13501213	Μπουτόν	10/100
13-15501223	Πρίζα Σούκο Μονή	10/100
13-16501223	Πρίζα Σούκο Διπλή	5/40



26-000	Πρίζα Ράγας Σούκο 16Α 3modul	5/100
--------	------------------------------	-------

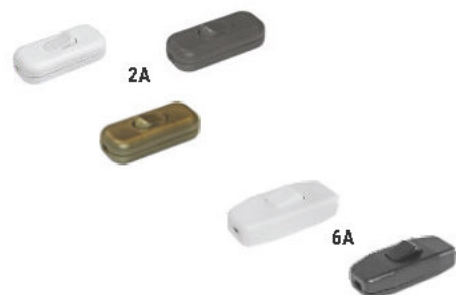

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 2Α/250V		
13-1000	Λευκό	30/600
13-1001	Μαύρο	
13-1009	Χρυσό	30/600

ΔΙΑΚΟΠΤΑΚΙΑ ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ 6Α/250V		
13-6000	Λευκό	30/600
13-6001	Μαύρο	



Testers βλάβης αγωγών
α.βραχυκύκλωμα
β.κομμένος αγωγός
γ.λάθος συνδεσμολογία
δ.έλεγχος θωράκισης
αγωγού



α.Γεννήτρια ακουστικού σήματος
β.Ανιχνευτής αγωγών
γ.Ανιχνευτής ζευγών τηλεφωνικών αγωγών
δ.Έλεγχος διακοπής αγωγών
ε.Tester πολικότητας τηλεφωνικών καλωδίων



ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΙΔΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
15-80	VOLT-TESTER Ακίδας με καλώδιο (σε Blister) 6V έως 380V	12/120

10-422	TESTER ΚΑΛΩΔΙΩΝ UTP / FTP / TV / DATA / ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ Ελέγχει το κύκλωμα με φορητό μαγνητικό ανιχνευτή. Έχει 1 κονέκτορα ομοαξονικού καλωδίου, 1 κονέκτορα RJ45 (8pin), 1 κονέκτορα τηλεφωνικής γραμμής 4pin & 2 κροκοδειλάκια	1/30
--------	--	------

10-415	TESTER-ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ (σε τσαντάκι)	1/18
--------	--	------

15-45000	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Μικρό Διάφανο	12/648
15-45200	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Μεγάλο Διάφανο	12/420

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΕΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΟΥ ΓΑΛΛΙΑΣ		
26-02	Μακρύς 2 επαφών	5
26-04	Μακρύς 4 επαφών	
26-0002	Μακρύς 2 επαφών με κλίπς	

ΦΩΤΑΚΙΑ ΝΥΧΤΟΣ **LED**

ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΓΡΑΜΜΟ **LED** 0,5W ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ ≤10LUX

13-1231	Λευκό (4000k) 3 Lumen	D:90x60mm h:53mm	8/80
---------	-----------------------	------------------	------

με Φωτοκύτταρο

LED



με Διακόπτη



με Φωτοκύτταρο

ΓΩΝΙΑ **LED** 1W ΜΕ ΔΙΑΚΟΠΤΗ (σε Blister)

13-1222000	Θερμό	10/100
13-122200	Ψυχρό	

ΓΩΝΙΑ **LED** 1W ΜΕ ΦΩΤΟΚΥΤΤΑΡΟ (σε Blister)

13-12220	Λευκό	10/100
----------	-------	--------

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ

10-16	Πρίζας 24ώρου 16A (σε Blister)	12/72
-------	--	-------



ΥΠΟΜΝΗΜΑ:
D: ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ
h: ΎΨΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ!

α. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
β. ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟΣΩΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ/2021

146

ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ - ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ



10-345
V: έως 600AC/DC
A: 10mA έως 10A AC/DC
Ω: έως 1KΩ
BOMBHTHΣ



10-300
V: έως 500AC/DC
A: 0,2DC
Ω: έως 2000KΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ



10-5510
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟ OFF
V: έως 600AC/DC
A: 400mA έως 10A AC/DC
Ω: 400Ω έως 40MΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
μF: έως 100 (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
HZ: έως 200kHz (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)
°C: -20° έως 1000° (ΘΕΡΜ)
RH: 30% έως 95% (ΥΓΡΑΣΙΑ)
dB: 35 έως 100 (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)
LUX: έως 40000 (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)
ΣΥΓΚΡΑΤ. ΤΕΛ. ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΠΟΛΥΜΕΤΡΑ		
10-345	Αναλογικό Επαγγελματικό (σε ελαστική θήκη)	1/16
10-300	Ψηφιακό Τσέπης (σε θήκη)	1/72
10-382	Ψηφιακό με θερμοκρασία	1/24
10-833	Ψηφιακό Επαγγελματικό (σε ελαστική θήκη προστασίας)	1/20
10-5510	Ψηφιακό Επαγγελματικό (σε ελαστική θήκη προστασίας & τσαντάκι)	1/24



10-382
V: έως 600AC/DC
A: 200mA έως 10A DC
Ω: 200 έως 2000KΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
°C: 0° έως +1000° (ΘΕΡΜ)
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ



10-833
ΑΥΤΟΜΑΤΟ OFF
V: έως 600AC/DC
A: 10AC/DC
Ω: έως 20MΩ
μF: έως 20 (ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ)
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
HZ: έως 20kHz (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)
°C: -20° έως +750° (ΘΕΡΜ)

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΕΣ			
10-305	Ψηφιακή Μίνι 600A AC (σε τσαντάκι)	1/26	
10-9400	Ψηφιακή Μίνι 600A DC/AC (σε τσαντάκι)	1/15	
10-0266	Ψηφιακή 1000A AC (σε τσαντάκι)	1/14	
10-204	Ψηφιακή 1000A DC/AC (σε τσαντάκι)		



10-204
A: 1000DC/AC
V: έως 750AC
V: έως 1000DC
HZ: έως 2kHz (ΣΥΧΝ)
Ω: έως 200Ω
BOMBHTHΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ
ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ



10-305
A: 600AC
V: έως 600DC/AC
Ω: έως 20MΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ



10-9400
A: 600DC/AC
V: έως 600DC/AC
Ω: έως 40MΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ



10-0266
A: 1000AC
V: έως 750AC
V: έως 1000DC
HZ: έως 2kHz (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)
Ω: έως 2MΩ
BOMBHTHΣ
ΔΙΟΔΟΣ
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ			
10-512	Μini με υπέρυθρες ακτίνες (σε blister) για θερμοκρασία έως από -30°C έως +220°C	1/80	
10-520	Ψηφιακό Laser για θερμοκρασία από -20°C έως +520°C Με φωτιζόμενη οθόνη LCD (σε θήκη)	1/15	



10-4212
Φασημετρο
V: έως 460AC
HZ: 2 έως 400 (ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ)



10-520
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ LASER
ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ
°C: -20° έως +520°
°F: -4° έως +968°
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ
ΕΝΔΕΙΞΗΣ



10-512
ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΟ ΜΕ ΥΠΕΡΥΘΡΕΣ ΑΚΤΙΝΕΣ
°C: -30° έως +220°
ΑΥΤΟΜΑΤΟ OFF
ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ & ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

10-101
Lux: από 0 έως 50000 (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)



10-4212	ΦΑΣΗΜΕΤΡΟ Διαδοχή Φάσεων (σε τσαντάκι)	1/10	
10-101	ΦΩΤΟΜΕΤΡΟ Ψηφιακό από 0 έως 50000 lux (σε τσαντάκι)	1/26	

ΠΡΟΣΟΧΗ!

α. ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΕΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ
β. ΔΕΝ ΤΑ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΣΤΡ ΚΑΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ!



ΚΑΛΩΔΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΟΜΜΗ mm ²	ΣΥΣΚ/μ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΩΣ ΠΛΑΚΕ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ 2 ΖΕΥΓΩΝ		
9-2040	Λευκό (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-2041	Μαύρο >> >>	
9-2042	Πολύχρωμο >> >>	
9-2043	Ασημί - Διάφανο >> >>	
ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΟΝΟΚΛΩΝΑ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΚΡΙ		
9-221116	1 ζεύγους 0,60 mm ² (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-221126	2 ζευγών >> >> >>	500
9-221136	3 ζευγών >> >> >>	500
9-221146	4 ζευγών >> >> >>	500
9-221156	5 ζευγών >> >> >>	500
9-221106	10 ζευγών >> >> >>	100/500
9-221156	15 ζευγών >> >> >>	100/300

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ 6P4C ΠΛΑΚΕ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
1,5μ			
17-020150	Λευκό	10/500	
17-020151	Μαύρο		
17-020152	Πολύχρωμο	10/500	
17-020153	Ασημί - Διάφανο		
3μ			
17-02030	Λευκό	10/300	
17-02031	Μαύρο		
17-02032	Πολύχρωμο	10/300	
17-02033	Ασημί - Διάφανο		
5μ			
17-02050	Λευκό	10/250	
17-02051	Μαύρο		
17-02052	Πολύχρωμο	10/250	
17-02053	Ασημί - Διάφανο		
10μ			
17-020100	Λευκό	10/150	
17-020101	Μαύρο		
17-020102	Πολύχρωμο	10/150	
17-020103	Ασημί - Διάφανο		

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΣΠΙΡΑΛ


2μ			
17-0220	Λευκό	10/400	
17-0221	Μαύρο		
4μ			
17-0240	Λευκό	10/200	
17-0241	Μαύρο		

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΙΣ ΑΡΣΕΝΙΚΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ (ΚΛΙΠΣ)			
17-001	Ακουστικού 4P4C	100/1000/5000	
17-002	Γραμμής 6P4C	100/1000/5000	
17-003	Κομπιούτερ 8P8C	100/1000/10000	
ΜΟΥΦΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΘΗΛΥΚΕΣ			
17-008	Μούφα θηλυκή σε θηλυκή 6P4C	50/1000	
17-009	Μούφα 1 θηλυκή σε 2 θηλυκές 6P4C	50/1000	
17-006	Μούφα θηλυκή σε θηλυκή 8P8C (RJ45)	50/2000	
ΠΟΛΥΦΙΣ ΑΝΤΑΠΤΟΡ ΑΜΕΡΙΚΗΣ			
17-0010	1 Αρσενικό σε 2 θηλυκά 6P4C	50/1500	
17-0011	1 Αρσενικό σε 3 θηλυκά 6P4C	50/1000	
17-0012	1 Αρσενικό σε 5 θηλυκά 6P4C	10/300	
ΠΡΙΖΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ 6P4C			
17-011	Μονή (Μία έξοδος)	50/400	
17-012	Διπλή (Δύο έξοδοι)		



**UV
RESISTANT**

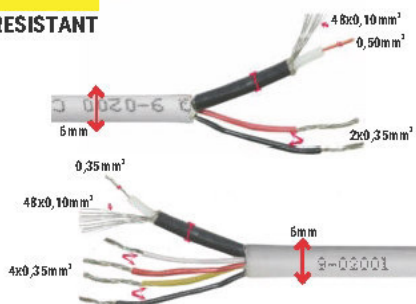

ΚΑΛΩΔΙΑ ΚΑΜΕΡΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΟΜΗ mm ²	ΣΥΣΚ/μ	
9-0200	ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ CC TV για κλειστά κυκλώματα Παρακολούθησης Εικόνα (Κάμερα) καλώδια ρεύματος 2x0,35mm² (χαρτοκιβώτιο 100μ)	400	
9-02001	ΚΑΛΩΔΙΟ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ CC TV για κλειστά κυκλώματα Παρακολούθησης Εικόνα & ήχος (Κάμερα) καλώδια ρεύματος 4x0,35mm² (χαρτοκιβώτιο 100μ)	300	

ΚΑΛΩΔΙΑ TV

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ 75Ω ΑΓΩΓΟΣ CCS 0,8mm ² Ø:7mm			
9-02161	Πλέγμα Αλουμινίου 64x0,12mm² & Φύλλο Αλουμινίου (χαρτοκιβώτιο 100μ)	400	
9-02162	>> >> >> >> >> (στροφείο 500μ)	500	



ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ RG6U ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΑ 75Ω ΑΓΩΓΟΣ 100% ΧΑΛΚΟΣ CU 1mm ² Ø:7mm			
9-02163	Πλέγμα Αλουμινίου 96x0,12mm² & Φύλλο Αλουμινίου (χαρτοκιβώτιο 100μ)	300	
9-02164	>> >> >> >> >> (στροφείο 500μ)	500	
9-02173	Πλέγμα Αλουμινίου 96x0,12mm² & Φύλλο Αλουμ. PE ΜΑΥΡΟ (χαρτ/τιο 100μ)	400	
9-02174	>> >> >> >> >> (στροφείο 500μ)	500	



9-02165	Πλέγμα Χαλκού 96x0,12mm² & Φύλλο Χαλκού (χαρτοκιβώτιο 100μ)	300	
9-02166	>> >> >> >> >> (στροφείο 500μ)	500	
9-02185	Πλέγμα Χαλκού 96x0,12mm² & Φύλλο Χαλκού PE ΜΑΥΡΟ (χαρτ/τιο 100μ)	400	
9-02186	>> >> >> >> >> (στροφείο 500μ)	500	



ΦΙΣ ΛΕΥΚΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
9-9510	9.5mm Αρσενικό	100/2500	
9-950	9.5mm Θηλυκό	100/2500	
9-952	Μούφα Αρσενικό-Θηλυκό	100/5000	
9-953	Μούφα Αρσενικό-Αρσενικό	100/5000	
9-95010	Γωνία Αρσενικό	100/2500	
9-95000	Γωνία Θηλυκό	100/2500	
9-9500	Ταφ 1 Αρσενικό σε 2 Θηλυκά	100/1000	



ΦΙΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ RG6 L:18mm D:6,4mm

9-960	Φις F καλωδίου	50/5000	
9-961	Μούφα F καλωδίου		



ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ 2 ΦΙΣ ΕΥΘΕΙΑ 75Ω

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΣΥΣΚ.
9-10	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ	10/120
9-150	1,5μ	>>	>>	10/110
9-30	3μ	>>	>>	10/80
9-50	5μ	>>	>>	10/60

9-11	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	10/120
9-15101	1,5μ	>>	>>	10/110
9-31	3μ	>>	>>	10/80
9-51	5μ	>>	>>	10/60

9-120	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΛΕΥΚΟ	10/110
9-1520	1,5μ	>>	>>	10/100
9-320	3μ	>>	>>	10/70
9-520	5μ	>>	>>	10/50

9-1211	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΑΡΣΕΝΙΚΟ	ΜΑΥΡΟ	10/110
9-1521	1,5μ	>>	>>	10/100
9-321	3μ	>>	>>	10/70
9-521	5μ	>>	>>	10/50

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ 1 ΦΙΣ ΓΩΝΙΑ + 1 ΦΙΣ ΕΥΘΕΙΑ 75Ω

9-010	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΛΕΥΚΟ	10/120
9-0150	1,5μ	>>	>>	10/110
9-0030	3μ	>>	>>	10/80
9-050	5μ	>>	>>	10/60



9-011	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΓΩΝΙΑ	ΘΗΛΥΚΟ ΜΑΥΡΟ	10/120
9-0151	1,5μ	>>	>>	10/110
9-0031	3μ	>>	>>	10/70
9-051	5μ	>>	>>	10/60

ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ 2 ΦΙΣ ΓΩΝΙΑ 75Ω

9-0120	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	ΛΕΥΚΟ	10/120
9-01520	1,5μ	>>	>>	10/110
9-0320	3μ	>>	>>	10/80
9-0520	5μ	>>	>>	10/60
9-01020	10μ	>>	>>	1/40

9-0121	1μ	ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	ΜΑΥΡΟ	10/120
9-01521	1,5μ	>>	>>	10/110
9-0321	3μ	>>	>>	10/80
9-0521	5μ	>>	>>	10/60
9-01021	10μ	>>	>>	1/40

Full HD
1080

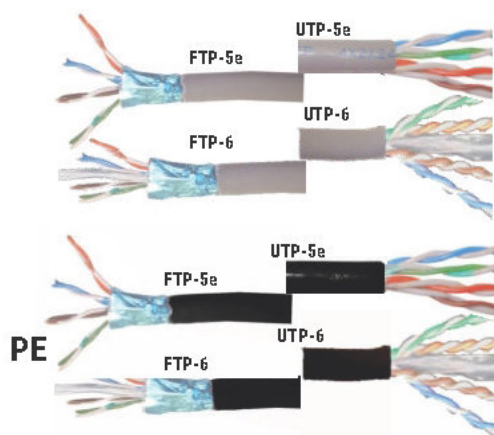

ΚΑΛΩΔΙΑ HDMI

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΜΑΥΡΟ 1.4V ΜΕ ΕΠΙΧΡΥΣΕΣ ΕΠΑΦΕΣ		
9-151001	1μ	10/120
9-151501	1,5μ	10/100
9-152001	2μ	10/90
9-153001	3μ	10/70
9-155001	5μ	1/50
9-1510001	10μ	1/31
9-900	ΜΟΥΦΑ HDMI ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	10/1000
9-901	ΑΝΤΑΠΤΩΡΑΣ HDMI ΓΩΝΙΑΚΟΣ 90° ΘΗΛΥΚΟ ΣΕ ΘΗΛΥΚΟ	

ΚΑΛΩΔΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΟΜΗ mm ²	ΣΥΣΚ/μ
ΓΚΡΙ		
9-621046	UTP ΚΑΤ.-5e (4 x 2 x 24AWG) (χαρτοκιβώτιο 305μ)	610
9-621146	FTP ΚΑΤ.-5e (4 x 2 x 24AWG) >> >>	
9-621243	UTP ΚΑΤ.6 (4 x 2 x 23AWG) >> >>	610
9-621143	FTP ΚΑΤ.6 (4 x 2 x 23AWG) >> >>	
9-6211439	FTP ΚΑΤ.6 CU (4 x 2 x 23AWG) Α' ΠΟΙΟΤ. >> >>	305

ΑΝΘΥΓΡΑ ΡΕ (ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ-ΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ & ΥΠΟΓΕΙΑ ΧΡΗΣΗ) 100% ΧΑΛΚΟΣ (CU) ΜΑΥΡΑ		
9-621045	UTP ΚΑΤ.-5e (4 x 2 x 24AWG) (στροφέιο 500μ)	500
9-621145	FTP ΚΑΤ.-5e (4 x 2 x 24AWG) >> >>	
9-621244	UTP ΚΑΤ.6 (4 x 2 x 23AWG) >> >>	500
9-621144	FTP ΚΑΤ.6 (4 x 2 x 23AWG) >> >>	

ΚΑΛΩΔΙΑ PATCH CORD (ΔΙΚΤΥΟΥ) 4x2x7*0.16mm UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5e (Cat.5e) **ECONOMY** ΑΓΩΓΟΙ CCA

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ		
9-0145051	0,5μ Μαύρο	10/210
9-0145053	0,5μ Κίτρινο	
9-0145054	0,5μ Μπλε	
9-0145056	0,5μ Γκρι	
9-0145055	0,5μ Πράσινο	

ΜΑΥΡΟ		
9-014511	1μ	10/160
9-014521	2μ	10/130
9-014531	3μ	10/100
9-014551	5μ	10/60
9-014571	7μ	5/50
9-0145101	10μ	5/45
9-0145151	15μ	1/25
9-0145201	20μ	1/25
9-0145301	30μ	1/15

ΓΚΡΙ		
9-014516	1μ	10/200
9-014526	2μ	10/130
9-014536	3μ	10/100
9-014556	5μ	10/80
9-014576	7μ	5/50
9-0145106	10μ	5/50
9-0145156	15μ	1/40
9-0145206	20μ	1/37
9-0145306	30μ	1/25




ΚΑΛΩΔΙΑ PATCH CORD (ΔΙΚΤΥΟΥ) 4x2x7*0.16mm

PROFESSIONAL ΧΑΛΚΟΣ 100% (CU)

**ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΑΤΑ:
ISO/IEC 11801 & ANSI/TIA-568-C.2 STANDARDS**

UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5e (Cat.5e)

PROFESSIONAL
ΧΑΛΚΟΣ 100%

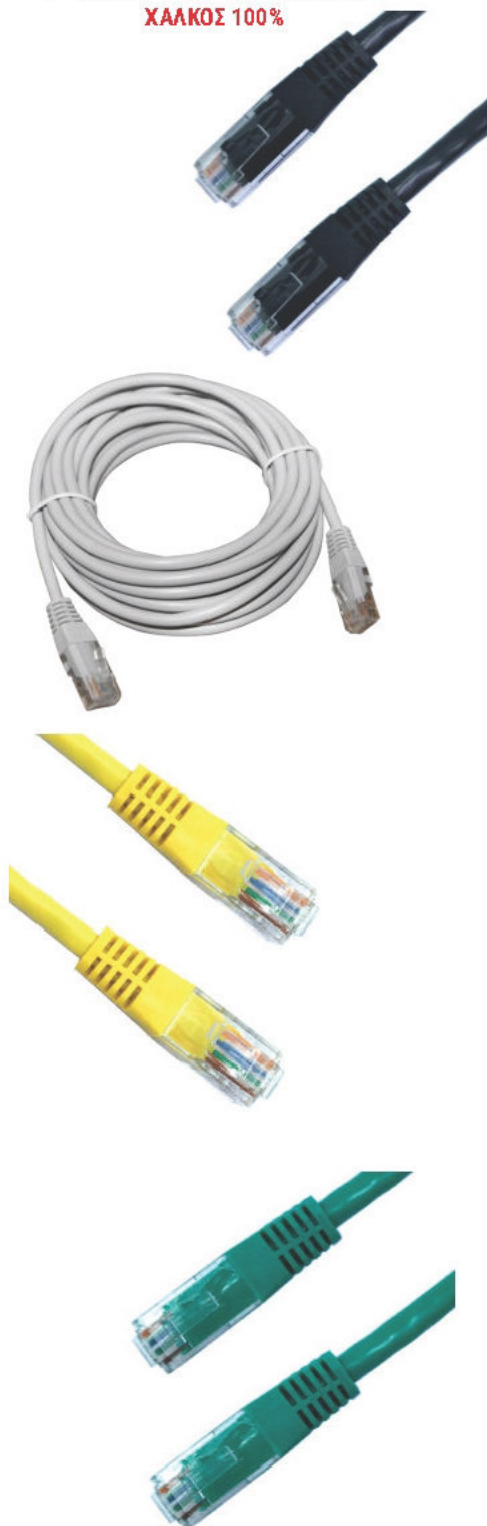

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ		
9-145051	0,5μ Μαύρο	10/260
9-145053	0,5μ Κίτρινο	
9-145054	0,5μ Μπλε	
9-145056	0,5μ Γκρι	
9-145055	0,5μ Πράσινο	

ΜΑΥΡΟ		
9-14511	1μ	10/210
9-14521	2μ	10/130
9-14531	3μ	10/100
9-14551	5μ	10/60
9-14571	7μ	5/50
9-145101	10μ	5/45
9-145151	15μ	1/25
9-145201	20μ	1/20
9-145301	30μ	1/14

ΓΚΡΙ		
9-14516	1μ	10/210
9-14526	2μ	10/130
9-14536	3μ	10/100
9-14556	5μ	10/60
9-14576	7μ	5/50
9-145106	10μ	5/50
9-145156	15μ	1/40
9-145206	20μ	1/20
9-145306	30μ	1/14

UTP ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 6 (Cat.6)

ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ		
9-146051	0,5μ Μαύρο	10/210
9-146053	0,5μ Κίτρινο	
9-146054	0,5μ Μπλε	
9-146056	0,5μ Γκρι	
9-146055	0,5μ Πράσινο	

ΜΑΥΡΟ		
9-14611	1μ	10/160
9-14621	2μ	10/110
9-14631	3μ	10/90
9-14651	5μ	10/50
9-14671	7μ	5/40
9-146101	10μ	5/35
9-146151	15μ	1/25
9-146201	20μ	1/20
9-146301	30μ	1/12

ΓΚΡΙ		
9-14616	1μ	10/160
9-14626	2μ	10/110
9-14636	3μ	10/80
9-14656	5μ	10/50
9-14676	7μ	5/40
9-146106	10μ	5/35
9-146156	15μ	1/25
9-146206	20μ	1/20
9-146306	30μ	1/12

ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΧΕΙΩΝ & ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΤΟΜΜΗ mm ²	ΣΥΣΚ/μ
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΧΩΡΙΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗ		
9-210011	1 ζεύγους 2 x 0,22 mm ² μαύρο (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-210020	2 ζευγών 4 x 0,22 mm ² λευκό >> >>	500
9-210030	3 ζευγών 6 x 0,22 mm ² >> >> >>	500
9-210040	4 ζευγών 8 x 0,22 mm ² >> >> >> >>	500



ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΠΟΛΥΚΛΩΝΑ ΜΕ ΘΩΡΑΚΙΣΗ		
9-620120	2 ζευγών 4 x 0,22 mm ² λευκό (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-620130	3 ζευγών 6 x 0,22 mm ² >> >> >>	500
9-620140	4 ζευγών 8 x 0,22 mm ² >> >> >> >>	500
9-620150	5 ζευγών 10 x 0,22 mm ² >> >> >> >> >>	500
9-620160	6 ζευγών 12 x 0,22 mm ² >> >> >> >> >> >>	500
9-6201200	2 ζευγών 4 x 0,22 mm ² +2x0,50 mm ² λευκό (χαρτ/τιο 100μ)	500
9-6201300	3 ζευγών 6 x 0,22 mm ² +2x0,50 mm ² >> >> >>	500
9-620146	4 ζευγών 8 x 0,22 mm ² γκρι (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500

ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΑ (ΗΧΕΙΩΝ) ΜΑΥΡΟ / ΚΟΚΚΙΝΟ		
9-51050	2 x 0,50mm ² (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-51075	2 x 0,75mm ² >> >>	500
9-51100	2 x 1mm ² >> >>	500
9-51150	2 x 1,5mm ² >> >>	500
9-51250	2 x 2,5mm ² >> >>	100/500
9-51400	2 x 4mm ² >> >>	100/500



ΜΕΓΑΦΩΝΙΚΑ (ΗΧΕΙΩΝ) ΔΙΑΦΑΝΑ		
9-52050	2 x 0,50mm ² (χαρτοκιβώτιο 100μ)	500
9-52075	2 x 0,75mm ² >> >>	500
9-52100	2 x 1mm ² >> >>	500
9-52150	2 x 1,5mm ² >> >>	500
9-52250	2 x 2,5mm ² >> >>	100/500
9-52400	2 x 4mm ² >> >>	100/500



9-030751	ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΙΔΗΡΟΥ 3 x 0,75mm ² λευκό-γκρι	50/250
----------	--	--------



ΑΓΩΓΟΙ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΙ ΙΤΑΛΙΑΣ		
9-104*	4 mm ²	100
9-106*	6 mm ²	100
9-110*	10 mm ²	100



ΝΤΟΥΙ - ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
16-0914	G9 ΣΕ E14	10/500
16-01014	GU10 ΣΕ E14	10/500
16-01027	GU10 ΣΕ E27	10/250
16-01410	E14 ΣΕ GU10	10/250
16-01427	E14 ΣΕ E27	10/250
16-02710	E27 ΣΕ GU10	10/250
16-02714	E27 ΣΕ E14	10/400
16-02227	B22 ΣΕ E27	10/250
16-04027	E40 ΣΕ E27	10/200
16-02740	E27 ΣΕ E40	10/200

ΝΤΟΥΙ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ

ΝΤΟΥΙ		
16-11	E27 MINI M10 (1/8")	40/240
16-13	E40 βαρελάκι (5/8")	10/80
16-25	E27 spot	30/240
16-26	E27 χελώνας με λαμάκι εξωτερική γωνία 60°	30/240
16-27	E27 χελώνας με λαμάκι εσωτερική γωνία 90°	30/240
16-28	E27 χελώνας με λαμάκι εξωτερική γωνία 90°	30/240
16-42	E14 με πλαφόν μονοκόμματο	30/240
16-60	E27 πλαφόν διαιρούμενο (τύπου ΔΕΗ)	20/160
16-61	E40 πλαφόν μονοκόμματο με λαμάκι	10/60
16-62	E40 πλαφόν μονοκόμματο	

ΝΤΟΥΙ DICHOIC 12V ΣΤΡΟΓΓΥΛΑ

16-70	Με καλώδιο σιλικόνης 15cm	20/1600
-------	---------------------------	---------

ΝΤΟΥΙ 230V

16-73	GU10 (τύπου starter)	50/500
16-74	G9 / JCD	20/1000

ΑΡΜΑΤΟΥΡΑ E27

16-627	Κυρτή	6/48
--------	-------	------

ΝΤΟΥΙ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ ΙΩΔΙΝΗΣ

4-7500	500W 118mm	10/200
4-7750	1000W 189mm	10/100
4-715001	1500W 254mm	5
3-70700	70W HQI R7S	10/200
3-71500	150W HQI R7S	



ΝΤΟΥΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ		
16-400	E14 M10 (1/8") με Δακτυλίδι Πορσελάνης	50/1000
16-410	E27 >> >> >>	20/400

ΝΤΟΥΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ (ΧΡΩΜΙΟ) ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ		
16-0429	E27 M10 (1/8")	10/200

ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ (ΧΡΩΜΙΟ)		
16-4288	E14	20/1000
16-4299	E27	

ΝΤΟΥΙ (ΒΑΣΗ) ΓΙΑ ΠΛΑΦΟΝΙΕΡΑ		
16-41770	GX53 Πλαστικό	10/200

ΝΤΟΥΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΛΕΥΚΑ		
16-1000	E14 Με Μεταλλικό Σπείρωμα M10 (1/8")	10/800
16-1100	E27 >> >> >>	20/360

ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΜΑΥΡΑ		
16-101	E14 Με Μεταλλικό Σπείρωμα M10 (1/8")	20/600
16-111	E27 >> >> >>	20/360

ΡΟΔΕΛΕΣ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΛΕΥΚΕΣ		
16-11100	E27	50/1500

ΝΤΟΥΙ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ ΛΕΥΚΑ		
16-001010	E14 Με Μεταλλικό Σπείρωμα M10 (1/8")	20/400
16-001110	E27 >> >> >>	20/360

ΝΤΟΥΙ ΒΑΚΕΛΙΤΟΥ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΛΕΣ ΜΑΥΡΑ		
16-001011	E14 Με Μεταλλικό Σπείρωμα M10 (1/8")	20/600
16-001111	E27 >> >> >>	20/360

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΠΗ Ømm	ΑΓΩΓΟΣ mm ²	ΣΥΣΚ./ 100ΤΕΜ	100ΤΕΜ
12-502153	Οπήs Κόκκινοι	3	1,5	2/10/300	
12-502154	>> >>	4	1,5	2/10/200	
12-502155	>> >>	5	1,5	2/10/200	
12-502156	>> >>	6	1,5	2/8/160	



12-504253	Οπήs Μπλε	3	2,5	2/10/200	
12-504254	>> >>	4	2,5	2/10/200	
12-504255	>> >>	5	2,5	2/10/200	
12-504256	>> >>	6	2,5	1/7/140	
12-504258	>> >>	8	2,5	1/7/140	



12-50364	Οπήs Κίτρινοι	4	6	1/5/100	
12-50365	>> >>	5	6	1/5/100	
12-50366	>> >>	6	6	1/5/100	
12-50368	>> >>	8	6	2/4/80	
12-503610	>> >>	10	6	2/4/80	



12-512153	Δίχαλοι Κόκκινοι	3	1,5	2/10/200	
12-512154	>> >>	4	1,5	2/10/200	
12-512155	>> >>	5	1,5	2/10	



12-514254	Δίχαλοι Μπλε	4	2,5	2/10/200	
12-514255	>> >>	5	2,5	2/10/300	
12-514256	>> >>	6	2,5	1/10/200	



12-51363	Δίχαλοι Κίτρινοι	3	6	1/5/150	
12-51364	>> >>	4	6	1/5/150	
12-51365	>> >>	5	6	1/5/100	
12-51366	>> >>	6	6	1/4/80	



12-54215	Ακίδας Κόκκινοι	1,5	2/10/300		
12-54425	>> Μπλε	2,5	2/10/300		
12-5466	>> Κίτρινοι	6	1/5/100		

12-53215	Σύνδεσμοι Αγωγών (Μούφες) Κόκκινοι	1,5	1/7/140		
12-53425	>> >> >> Μπλε	2,5	1/7/140		
12-5366	>> >> >> Κίτρινοι	6	1/3/60		

ΜΥΤΕΣ ΓΥΜΝΕΣ



12-55219	τύπου ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ	1,00	2		
12-551159	>> >>	1,50	2/250		
12-55849	>> >>	4,00	2/100/300		
12-551259	>> >>	25,00	2		
12-554509	>> >>	50,00	2		
12-55709	>> >>	70,00	2		

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΟΠΗ Ømm	ΑΓΩΓΟΣ mm ²	ΣΥΣΚ./ 100ΤΕΜ	100ΤΕΜ
ΜΥΤΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ					
12-55005	Λευκό		0,50	2/60/1440	
12-554075	Μπλε		0,75	2/60/1440	
12-5521	Κόκκινο		1,00	2/50/1200	
12-55115	Μαύρο		1,50	2/36/864	
12-55625	Γκρι		2,50	2/30/720	
12-5584	Πορτοκαλί		4	2/20/480	
12-5556	Πράσινο		6	1/15/360	
12-55710	Καφέ		10	1/10/240	
12-55916	Μπεζ		16	1/6/144	
12-55125	Μαύρο		25	1/4/96	
12-55235	Κόκκινο		35	1/2/48	
12-55450	Μπλε		50	1/24	
ΜΥΤΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ					
12-550052	Λευκό		2 x 0,50	2/40/960	
12-5540752	Μπλε		2 x 0,75	2/30/720	
12-55212	Κόκκινο		2 x 1,00	2/30/720	
12-551152	Μαύρο		2 x 1,50	1/20/480	
12-556252	Γκρι		2 x 2,50	2/18/432	
12-55842	Πορτοκαλί		2 x 4	2/10/240	
12-55562	Πράσινο		2 x 6	2/8/192	
12-557102	Καφέ		2 x 10	1/4/96	
12-559162	Μπεζ		2 x 16	1/2/48	
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
12-560215	Κόκκινο		1,50	1/10/300	
12-560425	Μπλε		2,50	1/10/300	
12-56036	Κίτρινο		6	1/5/150	
ΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΘΗΛΥΚΟΙ					
12-561215	Κόκκινο		1,50	1/5/100	
12-561425	Μπλε		2,50	1/5/100	
12-56136	Κίτρινο		6	1/4/80	
ΦΑΣΤΟΝ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
12-520215	Κόκκινο	6,35	1,50	2/10/200	
12-520425	Μπλε		2,50	2/10/200	
12-52036	Κίτρινο		6	2/6/120	
ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛΥΚΟΙ					
12-521215	Κόκκινο	6,35	1,50	2/10/200	
12-521425	Μπλε		2,50	1/9/180	
12-52136	Κίτρινο		6	1/5/100	
ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛΥΚΟΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΜΟΝΩΣΗ					
12-571215	Κόκκινο	6,35	1,50	1/5/100	
12-571425	Μπλε		2,50	1/5/100	
12-57136	Κίτρινο		6	2/4/80	
ΓΩΝΙΑΚΟΙ ΦΑΣΤΟΝ ΘΗΛΥΚΟΙ + ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ					
12-58215	Κόκκινο	6,35	1,50	1/5/100	
12-58425	Μπλε		2,50	1/5/100	
12-5836	Κίτρινο		6	1/3/60	
ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΙ					
ΦΑΣΤΟΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ					
12-520361	Αρσενικοί	4,80	6	2/10/300	
12-520360	>>	6,35	6	2/10/200	
12-521361	Θηλυκοί	4,80	6	2/20/400	
12-521360	>>	6,35	6	2/10/200	

ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ - ΜΟΥΦΕΣ


ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΟΠΗΣ (ΚΟΣ) ΠΡΕΣΑΣ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ mm ²	ΟΠΗ mm	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ.
12-165	6	5	27	100/1000/8000
12-166	6	6	27	100/1800/5400
12-168	6	8	27	100/1800/5400
12-1106	10	6	30	100/1200/3600
12-1108	10	8	32	100/1200/3600
12-11010	10	10	34	100/1000/3000
12-1166	16	6	34	100/800/2400
12-1168	16	8	34	100/700/2100
12-11610	16	10	34	100/700/2100
12-11612	16	12	36	100/700/2100
12-1256	25	6	37	50/500/1500
12-1258	25	8	37	
12-12510	25	10	40	
12-12512	25	12	42	
12-1356	35	6	45	50/350/1050
12-1358	35	8	45	50/350/1050
12-13510	35	10	45	50/300/900
12-13512	35	12	46	50/300/900
12-15008	50	8	49	25/250/750
12-15010	50	10	49	
12-15012	50	12	52	
12-17008	70	8	55	25/150/450
12-17010	70	10	57	
12-17012	70	12	57	
12-19508	95	8	63	10/100/300
12-19510	95	10	63	
12-19512	95	12	66	
12-19514	95	14	66	
12-112008	120	8	70	10/80/240
12-112010	120	10	70	
12-112012	120	12	70	
12-112014	120	14	73	
12-115010	150	10	76	10/80/240
12-115012	150	12	76	10/80/240
12-115014	150	14	80	10/40/480
12-115016	150	16	80	10/40/480
12-118512	185	12	84	10/50/150
12-118514	185	14	84	10/50/150
12-118516	185	16	86	10/50/150
12-118518	185	18	86	6/30
12-124012	240	12	95	10/40/120
12-124014	240	14	95	10/40/120
12-124016	240	16	98	10/40/120
12-124018	240	18	98	10/40/240
12-130014	300	14	104	6/30/90
12-130016	300	16	104	6/30/90
12-130018	300	18	104	6/30/90
12-130020	300	20	104	6/24
12-140020	400	20	113	4/8/96



ΜΟΥΦΕΣ (ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ) ΑΓΩΓΩΝ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΤΟΜΗ ΑΓΩΓΟΥ mm ²	ΜΗΚΟΣ mm	ΣΥΣΚ.
12-26	6	27	100/1500/4500
12-210	10	30	100/1000/3000
12-216	16	34	100/800/2400
12-225	25	37	50/500/1500
12-235	35	45	50/300/900
12-250	50	49	50/200/600
12-270	70	55	50/150/450
12-295	95	63	10/100/300
12-2120	120	70	10/80/240
12-2150	150	76	10/60/180
12-2185	185	84	10/40/120
12-2240	240	95	10/30/90
12-2300	300	104	5/15

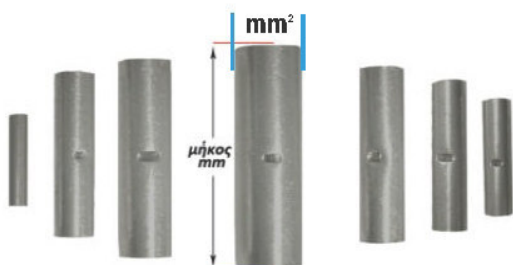



ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΟΝΩΤΙΚΕΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
PVC ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.13x19x20y		
9-1110	Λευκή	10/200
9-1111	Μαύρη	
9-1112	Κόκκινη	
9-1113	Κίτρινη	
9-1114	Μπλε	
9-1115	Πράσινη	
9-1116	Γκρι	
9-1117	Καφέ	

PVC ΑΥΤΟΣΒΕΝΟΜΕΝΕΣ ΦΑΡΔΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 0.13x50x20y		
9-1120	Λευκή	3/72
9-1121	Μαύρη	

9-1011	Αυτοβουλκανιζόμενη Λαστιχοταινία Πλάτος: 20mm Μήκος: 10m	10/80
--------	--	-------

ΚΛΕΜΕΣ

ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟΥ (PP) ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 85° C (12 ΠΟΛΩΝ)		
8-004	Ø : 4mm ²	50/300
8-006	Ø : 6mm ²	50/300
8-010	Ø : 10mm ²	50/300
8-016	Ø : 16mm ²	10/200
8-025	Ø : 25mm ²	10/100

ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ (PA) ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΩΣ 110° C (12 ΠΟΛΩΝ)		
8-104	Ø : 4mm ²	50/300
8-106	Ø : 6mm ²	50/300
8-110	Ø : 10mm ²	50/300
8-116	Ø : 16mm ²	10/200
8-125	Ø : 25mm ²	10/100

ΚΥΠΑΡΙΣΣΑΚΙΑ

8 ΠΟΛΩΝ		
8-316	Ø : 16mm ²	10/120
8-325	Ø : 25mm ²	10/80
8-335	Ø : 35mm ²	10/40
8-350	Ø : 50mm ²	10/40
8-370	Ø : 70mm ²	10/40

ΔΕΜΑΤΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

NYLON 66 ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 17025
MADE IN TAIWAN



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ./100TEM	100TEM
ΛΕΥΚΑ & ΜΑΥΡΑ			
19-10025*	100 x 2,5mm	5	
19-12025*	120 x 2,5mm	5	
19-14225*	142 x 2,5mm	5	
19-16525*	165 x 2,5mm	5	
19-20025*	200 x 2,5mm	5	
19-15036*	150 x 3,6mm	5	
19-20036*	200 x 3,6mm	5	
19-25036*	250 x 3,6mm	5	
19-29236*	292 x 3,6mm	5	
19-33036*	330 x 3,6mm	5	
19-36836*	368 x 3,6mm	5	
19-20048*	200 x 4,8mm	5	
19-25048*	250 x 4,8mm	5	
19-31048*	310 x 4,8mm	5	
19-36848*	368 x 4,8mm	5	
19-43248*	432 x 4,8mm	5	
19-2507*	240 x 7,6mm	1	
19-3007*	300 x 7,6mm	1	
19-3707*	380 x 7,6mm	1	
19-4509*	450 x 8mm	1	
19-5509*	550 x 8mm	1	
19-6509*	685 x 9mm	1	
19-7629*	762 x 9mm	1	
19-9149*	914 x 9mm	1	

ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ UV ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΙΟ & ΑΠΟ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΑΥΡΑ			
19-1503619	150 x 3,6mm	5	
19-2503619	250 x 3,6mm	5	
19-3683619	368 x 3,6mm	5	
19-2504819	250 x 4,8mm	5	
19-3104819	310 x 4,8mm	5	
19-3684819	368 x 4,8mm	5	
19-4324819	432 x 4,8mm	5	
19-3007619	300 x 7,6mm	1	
19-550919	550 x 8mm	1	
19-762919	762 x 9mm	1	

ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΜΑΤΙΚΩΝ			
19-21210	Διάσταση 21 x 21mm	Λευκές	1
19-21211	Διάσταση >>	Μαύρες	
19-28280	Διάσταση 28 x 28mm	Λευκές	1
19-28281	Διάσταση >>	Μαύρες	

ΥΛΙΚΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ **ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ**



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
1-0640	TF ΒΥΣΜΑΤΑ ΑΥΤΟΣΥΡΡΙΚΝΟΥΜΕΝΑ ΜΕ ΒΙΔΑ για χρήση σε γυψοσανίδα, τούβλα & γενικώς σε μη συμπαγή τοιχώματα 6 x 40mm	200/2000	




ΚΑΡΦΙΑ ROBOT			
1-0018	M6 18mm	1000/7000	
1-0025	M6 25mm	1000/7000	
1-0030	M6 30mm	100/1000/7000	



1-00180	Ζουμπάς για καρφιά ROBOT M6	10	
---------	------------------------------------	----	--



1-00018	Καρφιά μπετού 18mm με αποσπώμενο κεφάλι	200/10000	
---------	--	-----------	--



1-000180	Ζουμπάς με συγκράτηση βίδας για καρφιά FPDG 18mm	1/50	
----------	---	------	--



1-5	ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Διάτρητο ρολό 10μ Πλάτος :12mm Πάχος :0,7mm Οπή Ø:5mm	20ρολά	
1-51	ΤΣΕΡΚΙ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Διάτρητο ρολό 10μ Πλάτος :17mm Πάχος :0,8mm Οπή Ø:6mm		

ΑΤΣΑΛΙΝΕΣ

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΠΛΑΚΕ

915-9135	3,2mm 5μ	10/100	
----------	----------	--------	--

ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ

915-90420	Ø 4mm 20μ Λευκές	1	
-----------	------------------	---	--

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΠΙΡΑΛ

915-911430	Ø 3,8mm 30μ	1/10	
915-911530	Ø 5,5mm 30μ	1	



ΣΠΡΕΪ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
1-000015	ΣΠΡΕΪ ΑΝΤΙΣΚΩΡΙΑΚΟ 400 ml Διεσδυτικό με υψηλή αντισκωρική ισχύ, λιπαίνει, προστατεύει και ελευθερώνει σκουριασμένα μέρη.	6



1-000017	ΣΠΡΕΪ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΠΑΦΩΝ ΧΩΡΙΣ ΛΑΔΙ 400 ml Παρέχει ασφαλές καθαρίσμα, εξατμίζεται άμεσα χωρίς να αφήνει κατάλοιπα, δεν επηρεάζει τα μονωτικά υλικά.	6
----------	---	---



1-000025	ΣΠΡΕΪ ΨΥΧΡΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑΤΟΣ - ZINC 400 ml Περιέχει αμιγή ψευδάργυρο, παρέχει προστασία στο σίδηρο και χάλυβα από οξείδωση.	6
----------	---	---



1-000026	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΔΙΑΦΑΝΟ 400 ml Υψηλής αντοχής, κατάλληλο για μόνωση, επικάλυψη, βαφή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων, πηνίων, γεννητριών. Ανθεκτικό σε υγρασία, λιπαντικά και ψυκτικά υγρά. Στεγνό 1000Volt/mile Υγρό 700Volt/mile	6
----------	---	---



1-000027	ΗΛΕΚΤΡΟΜΟΝΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ ΚΟΚΚΙΝΟ 400 ml Υψηλής αντοχής, κατάλληλο για μόνωση, επικάλυψη, βαφή και συντήρηση ηλεκτροκινητήρων, πηνίων, γεννητριών. Ανθεκτικό σε υγρασία, λιπαντικά και ψυκτικά υγρά. Στεγνό 1000Volt/mile Υγρό 700Volt/mile	6
----------	---	---

ECONOMY ΓΚΡΙ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΠΕΝΣΕΣ GS		
11148165	L: 165mm	6
11148180	L: 180mm	
11148205	L: 205mm	
ΚΟΦΤΑΚΙΑ GS		
13448160	L: 160mm	6
13448180	L: 180mm	
13748200	L: 200mm Βαρέως Τύπου	
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ GS		
14048205	L: 205mm ίσιο	6
14148205	L: 205mm γωνία	
ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ GS		
04348160	L: 160mm	6
04348210	L: 210mm	1/6
14548160	ΓΔΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ GS L:160mm	6

VDE 1000V ΚΙΤΡΙΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΠΕΝΣΕΣ		
11149165	L: 165mm	6
11149180	L: 180mm	
11149205	L: 205mm	
109649200	Πένσα Γωνία L: 200mm	6
ΚΟΦΤΑΚΙΑ		
13449160	L: 160mm	6
13449180	L: 180mm	
13749200	L: 200mm Βαρέως Τύπου	
ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΑ		
14049205	L: 205mm ίσιο	6
14149205	L: 205mm γωνία	
ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
04349160	L: 160mm	6
04349210	L: 210mm	1/6
ΚΟΦΤΑΚΙ / ΓΔΑΡΤΗΣ / ΠΡΕΣΑ		
13549190	L: 190mm (0,50-2mm ²)	6
14549160	ΓΔΑΡΤΗΣ ΑΓΩΓΩΝ L:160mm	6
145149180	ΠΟΛΥΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΙΑ ΕΚΓΥΜΝΩΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ L:190mm	1

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ NWS SOLINGEN VDE 1.000V



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΑ		
15-45000	ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ Μικρό Διάφανο	12/648
15-45200	>> Μεγάλο >>	12/420

ΙΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ		
15-9511	2,5 x 75 mm	6
15-9513	4 x 100mm	6
15-9515	5,5 x 125mm	6
15-9517	6,5 x 150mm	6

ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ		
15-9521	No 0 L: 60mm	6
15-9522	No 1 L: 80mm	6
15-9523	No 2 L: 100mm	6
15-9524	No 3 L: 150mm	6

ΙΣΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Μαλακή Λαβή		
15-6511	2,5 x 75mm	6
15-6515	3 x 100mm	6
15-6512	4 x 100mm	6
15-6513	5,5 x 125mm	6
15-6514	6,5 x 150mm	6

ΡΗ ΣΤΑΥΡΩΤΑ ΚΙΤΡΙΝΑ Μαλακή Λαβή		
15-6521	No 0 L: 60mm	6
15-6522	No 1 L: 80mm	6
15-6523	No 2 L: 100mm	6
15-6524	No 3 L: 150mm	6

ΜΕ ΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΒΙΔΑΣ		
15-9518	Ίσιο 5 x 150mm	6

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΑ		
15-0	κόκκινη λαβή	1/8
15-1	κίτρινη >>	

15-8376	ΣΕΤ 6 ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΙΤΡΙΝΑ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ - ΒΑΛΙΤΣΑΚΙ	1/5
---------	--	-----

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ NWS SOLINGEN GS

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΓΔΑΡΤΕΣ		
728	ΓΔΑΡΤΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙ ΑΓΩΓΩΝ	1
729	ΛΕΠΙΔΕΣ ΑΚΙΔΑ ΓΙΑ 728	1/10
712	ΓΔΑΡΤΗΣ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ 3x1,5-5 x 2,5mm ²	6
704	ΓΔΑΡΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	
20433	ΓΔΑΡΤΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΠΟΥΤΣΙ 1.000V/VDE	1

2040	ΜΑΧΑΙΡΙ 1.000V/VDE	6
963-680	ΣΟΥΓΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ	6

ΠΡΕΣΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ		
14362190	ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΥΣ 0,50-6mm L: 120mm	6
14962235	ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ 1,50-6mm L: 235mm	

ΚΛΕΙΔΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ		
2005	6ΠΛΟ	1/10
2005-6	8ΠΛΟ	1/6

3070300	ΚΑΛΕΜΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (CHROME VANADIUM) L: 300mm	1/10
3020300	ΒΕΛΟΝΙ ΜΕ ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ (CHROME VANADIUM) L: 300mm	1/10

231-300	ΣΦΥΡΙ ΠΕΝΑΣ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 300gr	6
240-1000	ΒΑΡΙΟΠΟΥΛΑ ΞΥΛΙΝΗ ΛΑΒΗ 1000gr	6

ΠΡΕΣΣΕΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ		
15-575390	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΩΣ 6-50mm ²	1
15-575650	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΞΑΓΩΓΗ ΓΙΑ ΚΩΣ 25-150mm ²	
15-576975	ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΑΓΚΑΝΑ ΓΙΑ ΚΩΣ 120-240mm ²	
15-0575390	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΚΑΛΟΥΠΙΑ ΓΙΑ ΠΡΕΣΣΑ 15-575390	1

ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
048800	L: 810mm Ø: 50mm	1
049930	L: 930mm Ø: 38mm	

ΕΡΓΑΛΕΙΑ TAIWAN

CHROME-VANADIUM VDE 1.000V ΚΙΤΡΙΝΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΛΑΒΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΙΣΙΑ		
15-65110	3 x 75mm	10/100
15-65120	4 x 100mm	10/100
15-65130	5,5 x 125mm	10/100
15-65140	6,5 x 150mm	10/100

ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ ΣΤΑΥΡΟΣ		
15-65210	No0 L:75mm	10/100
15-65220	No1 L:80mm	10/100
15-65230	No2 L:100mm	10/100
15-65240	No3 L:150mm	10/100

ΣΕΤ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 8 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΚΟΥΤΙ		
15-650	4 ΙΣΙΑ + 4 ΣΤΑΥΡΟΣ	1/6/12

ΠΕΝΣΕΣ		
915-0020	L:160mm	6/60
915-0030	L:180mm	6/36
915-0040	L:200mm	6/36

ΚΟΦΤΑΚΙΑ		
915-0060	L:160mm	6/36
915-0070	L:180mm	


ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ ΙΣΙΟ		
915-0101	L:200mm	6/36

ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
915-0102	L:160mm	6/36
915-0103	L:250mm	

ΓΔΑΡΤΗΣ		
915-0080	L:160mm	6/24

ΠΑΠΑΓΑΛΑΚΙ ΣΩΛΗΝΑΣ		
915-0090	L:250mm	6/24

ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΑ 11 ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΣΕ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΘΗΚΗ		
15-83760	ΚΑΤΣΑΒΙΔΙΑ 4 ΙΣΙΑ + 4 ΣΤΑΥΡΟΣ + ΠΕΝΣΑ + ΚΟΦΤΑΚΙ + ΜΥΤΟΤΣΙΜΠΙΔΟ	1/8





ΕΡΓΑΛΕΙΑ TAIWAN


ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΚΟΦΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
915-125	MINI ΠΛΑΓΙΟΚΟΦΤΑΚΙ L:125mm	1/45/180
915-165	ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΩΣ Ø:30mm L:165mm	1/15/160
915-1165	ΨΑΛΙΔΙ - ΓΔΑΡΤΗΣ >> ΕΩΣ Ø:170mm L:165mm	1/20/80



915-3401	ΚΟΦΤΗΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΕΩΣ Ø:22mm L:260mm	1/5/10
915-3240	ΚΟΦΤΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ έως Ø:16,7mm L: 360mm	1/20
915-3241	>> >> έως Ø:40mm L: 540mm	1/10
915-3242	>> >> έως Ø:50mm L: 690mm	1/5
915-3260	ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΟΦΤΕΣ	1



ΓΔΑΡΤΕΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ		
915-723	ΜΑΧΑΙΡΙ	1/25/100
915-721	ΓΔΑΡΤΗΣ & ΜΑΧΑΙΡΙ	1/15/60
915-722	ΓΔΑΡΤΗΣ & ΜΑΧΑΙΡΙ (ΠΑΠΟΥΤΣΙ)	1/25/100



915-708	ΛΑΜΑ ΓΙΑ ΣΙΔΕΡΟΠΡΙΟΝΟ MINI	100
---------	-----------------------------------	-----



15-8186	ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ	1/20
---------	-----------------------------	------



ΠΡΕΣΕΣ TAIWAN

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΠΡΕΣΕΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΙΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ		
17-1	ΓΡΑΜΜΗΣ 6P2C, 6P4C, 6P6C	1/10/40
17-3	COMPUTER 8P8C (RJ-45)	1/10/40
17-4	ΔΙΠΛΗ ΓΡΑΜΜΗΣ & COMPUTER 6P6C & 8P8C	1/10/40
17-5	ΤΡΙΠΛΗ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ - ΓΡΑΜΜΗΣ & COMPUTER 4P4C & 6P6C & 8P8C	1/10/20



ΠΡΕΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΓΥΜΝΟΥΣ

915-7	ΓΙΑ ΓΥΜΝΟΥΣ ΦΑΣΤΟΝ από 0,5 έως 6mm ²	1/10/20
915-10	ΓΙΑ ΓΥΜΝΟΥΣ από 0,5 έως 10mm ²	
915-16	>> από 6 έως 25mm ²	



ΠΡΕΣΕΣ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΓΙΑ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ

915-6	ΓΙΑ ΜΟΝΩΜΕΝΟΥΣ από 0,5 έως 6mm ²	1/10/20
915-61	ΓΙΑ ΜΥΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ από 0,5 έως 6mm ²	1/10/40
915-64	>> >> >> >> από 6 έως 16mm ²	1/10/20
915-63	>> >> >> >> από 10 έως 35mm ²	1/40
915-62	ΓΙΑ ΔΙΠΛΕΣ ΜΥΤΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ από 2x0,5 έως 2x6mm ²	1/10/20



ΠΡΕΣΕΣ ΓΥΜΝΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ(ΚΟΣ) ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

915-1650	ΕΞΑΓΩΓΗ από 6 έως 50mm ²	1/10
915-10120	>> από 10 έως 120mm ²	1/5



ΠΡΕΣΑ ΓΥΜΝΩΝ ΑΚΡΟΔΕΚΤΩΝ(ΚΟΣ) ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ

915-300	ΧΕΙΡΟΣ (U) ΜΕ ΣΕΤ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ από 16 έως 300mm ²	1/3
915-3004	ΚΕΦΑΛΗ ΓΙΑ ΠΡΕΣΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΗ ΜΕ ΣΕΤ ΚΑΛΟΥΠΙΩΝ από 35 έως 400mm ²	1/2

ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
10-2416	Ράγας Αναλογικός 24ώρου 16A με εφεδρεία 72ώρες 1modul	8/160	



10-2417	Ράγας Αναλογικός 24ώρου 16A με εφεδρεία 150ώρες 3modul	3/72	
---------	---	------	--



10-2418	Ράγας Ψηφιακός Εβδομαδιαίος (7x24h) 16A με εφεδρεία 150ώρες 2modul	1/4/80	
---------	---	--------	--



10-2414	Εξωτερικός Μεταλλικός 24ώρου 20A με εφεδρεία 300ώρες	1/23	
---------	---	------	--



10-16	Χρονοδιακόπτης Πρίζας 24ώρου 10/16A (σε Blister)	12/72	
-------	--	-------	--



11-08221	Αυτόματος Κλιμακostasίου Ράγας 1modul Αναλογικός 1 έως 7λεπτά 16A Για εγκατάσταση με 3 ή 4 καλώδια	8/160	
----------	--	-------	--



ΓΝΩΜΟΝΕΣ ΡΑΓΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
26-1301	Μονοφασικός Αναλογικός Ιx45A 1modul στενός	10/100

26-13010	Μονοφασικός Ψηφιακός Ιx45A 1modul στενός	10/100
----------	--	--------



26-1302	Μονοφασικός Αναλογικός Ιx100A 4modul φαρδύς	1/40
---------	---	------

26-13020	Μονοφασικός Ψηφιακός Ιx100A 4modul φαρδύς	1/40
----------	---	------




26-3301	Τριφασικός Αναλογικός ΙΙΙx100A 7modul φαρδύς	1/30
---------	--	------

26-33010	Τριφασικός Ψηφιακός ΙΙΙx100A 4modul φαρδύς	1/60
----------	--	------




26-33011	Τριφασικός Ψηφιακός μέσω μετασχηματιστή εντάσεως .../5A 6modul φαρδύς Κατάλληλος για μετασχηματιστές εντάσεως κλάσης 0,5 ή 1	1/30
----------	---	------



ΓΕΦΥΡΕΣ ΜΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ (ΧΤΕΝΙΑ)

20-411	Μονοφασική 1μ	10/50
20-413	Τριφασική 1μ	5/30
20-414	Φάση & Ουδέτερος 1μ	5/30



ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

1-2	Γαλβανιζέ 1μέτρου W: 35mm	10/50
1-1	Αλουμινίου 1μέτρου W: 35mm	20/100



ΜΠΑΡΕΣ ΠΙΝΑΚΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΕΣ

12-4	με 4 βίδες L: 4cm 7 x 9mm	50/200
12-7	με 8 βίδες L: 7cm 7 x 9mm	25/100
12-50	με 51 βίδες L: 50cm 7 x 9mm	10/100

ΥΛΙΚΑ ΠΙΝΑΚΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΒΙΔΩΤΕΣ E27		
20-21100	10A	10/100
20-21160	16A	
20-21200	20A	
20-21250	25A	

ΡΕΛΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ		
20-5140	Μονοφασικό (I) 2 x 40A 30mA 2 modul	1/60
20-5160	Μονοφασικό (I) 2 x 63A >> >>	1/60
20-5340	Τριφασικό (III) 4 x 40A >> 4 modul	1/30
20-5360	Τριφασικό (III) 4 x 63A >> >>	1/30

ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ		
20-3401	I x 63A 1 modul	12/240
20-3402	II x 63A 2 modul	6/120
20-3633	III x 63A 3 modul	4/80
20-3000	Ενδεικτική Λυχνία Ράγας Κόκκινη 1 modul	12/120
20-3001	Κουδούνι Ράγας Ηλεκτρονικό 1 modul	12/240

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΥ C		
20-0102	2A Ένταση Βραχυκυκλώσεως: 6KA	12/120
20-0104	4A >> >> >>	12/120
20-0106	6A >> >> >>	12/120
20-0110	10A >> >> >>	12/120
20-0116	16A >> >> >>	12/120
20-0120	20A >> >> >>	12/120
20-0125	25A >> >> >>	12/120
20-0132	32A >> >> >>	12/120
20-0140	40A >> >> >>	12/120
20-0150	50A Ένταση Βραχυκυκλώσεως: 4,5KA	12/120
20-0163	63A >> >> >>	12/120

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ K		
20-01100	10A Ένταση Βραχυκυκλώσεως: 6KA	12/120
20-01160	16A >> >> >>	
20-01200	20A >> >> >>	
20-01250	25A >> >> >>	

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΜΕ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ K		
20-2210	Φάση + ουδέτερο 1 modul 10A Ένταση Βραχυκ/ως: 6KA	12/120
20-2216	>> >> 1 modul 16A >> >> >>	
20-2220	>> >> 1 modul 20A >> >> >>	
20-2225	>> >> 1 modul 25A >> >> >>	
20-2232	>> >> 1 modul 32A >> >> >>	

ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΡΑΓΑΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΤΥΠΟΥ K		
20-0306	6A Ένταση Βραχυκυκλώσεως: 6KA	4/40
20-0310	10A >> >> >>	
20-0316	16A >> >> >>	
20-0320	20A >> >> >>	
20-0325	25A >> >> >>	
20-0332	32A >> >> >>	
20-0340	40A >> >> >>	4/40
20-0350	50A Ένταση Βραχυκυκλώσεως: 4,5KA	
20-0363	63A >> >> >>	

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
26-000	Πρίζα Ράγας Σούκο 16A 3modul	5/100
ΧΡΟΝΙΚΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ		
11-08220	230V AC 3A 8 πόδια με 2 μεταγωγικές επαφές 1+1 Ρύθμιση 1sec-60min	10/100
11-08222	Πολυτασικό 24-240V AC/DC 5A 8 πόδια, με 2 μεταγωγικές επαφές 1+1 Ρύθμιση 0,5sec-100h	1/100
ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΚΙΑ		
11-06015	Διάστασης 60 x 60 x 15mm 12VDC	1
11-09225	>> 92 x 92 x 25mm 230V	1/50
11-012025	>> 120 x 120 x 25mm 230V	1/40
11-012038	>> 120 x 120 x 38mm 230V	1/20
11-092251	Πλέγμα για εξαεριστήρες 92 x 92mm	1/100
11-0120251	>> >> 120 x 120mm	
10-2412	ΩΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ πόρτας 230V AC	1/200
10-24121	Πλαίσιο ωρομετρητή πόρτας	1/100
11-26	ΚΟΥΔΟΥΝΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΚΟΚΚΙΝΟ Ø:100mm 230V	1/50
11-27	>> >> >> Ø:150mm >>	1/20
ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ ΣΤΕΓΑΝΟΙ IP-55 380V		
23-1016	7,5KW περιοχή ρύθμισης 1,0...1,6A	1/16
23-1625	>> >> >> 1,6...2,5A	
23-2540	>> >> >> 2,5...4,0A	
23-4060	>> >> >> 4,0...6,0A	
23-5580	>> >> >> 5,5...8,0A	
23-7010	>> >> >> 7,0...10A	
23-9013	>> >> >> 9,0...13A	
23-1218	>> >> >> 12...18A	
23-1725	11KW περιοχή ρύθμισης 17...25A	1/16
23-2332	15KW >> >> 23...32A	1/16
ΘΕΡΜΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ FREDER		
25-1624	περιοχή ρύθμισης 1,6...2,5A	1/50
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΜΠΟΥΤΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ		
26-0330	Τριφασικός III x 30A	1/100
ΦΛΟΤΕΡΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ		
10-241100	Με ΒΑΡΟΣ με 2μ καλώδιο 1 + 2επαφές 4A 250V	1/30
10-241000	>> με 5μ >> >> >>	1/20
10-242000	>> με 10μ >> >> >>	1/10
ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΕΩΣ		
12-006	31,5 x 35,5mm με Σπείρωμα M6 mm	20/400
12-008	31,5 x 35,5mm >> M8 mm	20/400
12-018	35 x 51,5mm >> >>	20/300
12-038	40 x 40mm >> >>	20/300
12-0210	50 x 77mm >> M10 mm	10/150

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΥΠΟΥ ΤΕΛΕΜΕΚΑΝΙΚ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ			ΣΥΣΚ.	
	ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΑΕΡΟΣ (ΡΕΛΕ)				
	ΜΕ ΠΗΝΙΟ 230V				
	ΙΣΧΥΣ στα 380V	ΑΝΟΙΓΟΚΛΕΙΣΙΜΑΤΑ (ON/OFF)	ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ		
26-0400	4 KW 9 AC3 Μίνι Θερμοσυσσωρευτών	1.000.000	1 NO	1/100	
26-055	5,5 KW 12AC3	1.000.000	1 NO	1/50	
26-0551	5,5 KW 12AC3	1.000.000	1 NC	1/50	
26-075	7,5 KW 18AC3	1.000.000	1 NO	1/50	
26-0751	7,5 KW 18AC3	1.000.000	1 NC	1/50	
26-110	11 KW 25AC3	1.000.000	1 NO	1/32	
26-1101	11 KW 25AC3	1.000.000	1 NC	1/32	
26-150	15 KW 32AC3	800.000	1 NO	1/32	
26-1501	15 KW 32AC3	800.000	1 NC	1/32	
26-180	18,5 KW 40AC3	800.000	1 NO+1NC	1/10	
26-220	22 KW 50AC3	800.000	1 NO+1NC	1/10	
26-300	30 KW 63AC3	800.000	1 NO+1NC	1/10	
26-370	37 KW 80AC3	600.000	1 NO+1NC	1/10	
26-450	45 KW 95AC3	600.000	1 NO+1NC	1/10	
26-550	55 KW 115AC3	600.000	-	1/4	
26-750	75 KW 150AC3	600.000	-	1/4	
26-900	90 KW 185AC3	600.000	1 NO	1/4	
26-1100	110 KW 225AC3	600.000	1 NO	1/2	
26-1132	132 KW 265AC3	600.000	1 NO	1/2	
ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ για Ρελέ					
26-41	1 NO+1NC			1/300	
26-42	2 NO			1/300	
26-43	2 NC			1/500	
26-44	2 NO+2NC			1/300	

ΠΗΝΙΑ για Ρελέ					
26-04001	4 KW	9 AC3	1 NO	380V	1/10
26-04002	>>	>>	>>	230V	
26-7524	4 KW	έως 7,5 KW		24V	1/10
26-7548	>>	>>	>>	48V	1/10
26-75110	>>	>>	>>	110V	1/10
26-75230	>>	>>	>>	230V	1/10
26-75380	>>	>>	>>	380V	1/50
26-1524	11 KW	έως 15 KW		24V	1/10
26-1548	>>	>>	>>	48V	
26-15110	>>	>>	>>	110V	
26-15230	>>	>>	>>	230V	
26-15380	>>	>>	>>	380V	
26-4524	18,5 KW	έως 45 KW		24V	1/10
26-4548	>>	>>	>>	48V	
26-45110	>>	>>	>>	110V	
26-45230	>>	>>	>>	230V	
26-45380	>>	>>	>>	380V	
26-55230	55 KW	έως 75 KW		230V	1/10
26-55380	>>	>>	>>	380V	
26-90230	90 KW			230V	1/10

ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΙΣΧΥΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ		ΣΥΣΚ.
	Περιοχή Ρύθμισης	Για Ρελέ	
26-130631	0,63 έως 1A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-131160	1,1 έως 1,6A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-131625	1,6 έως 2,5A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-132540	2,5 έως 4A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-134060	4 έως 6A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-135580	5,5 έως 8A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-137010	7 έως 10A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-139013	9 έως 13A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-131218	12 έως 18A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-131725	17 έως 25A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-132332	23 έως 32A	4 KW έως 7,5 KW	1/100
26-232332	23 έως 32A	11 KW έως 15 KW	1/50
26-232836	28 έως 36A	11 KW έως 15 KW	1/50
26-233040	30 έως 40A	11 KW έως 15 KW	1/60
26-332332	23 έως 32A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-333040	30 έως 40A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-333750	37 έως 50A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-334865	48 έως 65A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-335570	55 έως 70A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-336380	63 έως 80A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-338093	80 έως 93A	18,5 KW έως 45 KW	1/50
26-534880	48 έως 80A	55 KW έως 132 KW	1
26-5360100	60 έως 100A	55 KW έως 132 KW	
26-5390150	90 έως 150A	55 KW έως 132 KW	

MINI ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ LED & TEST ΜΠΟΥΤΟΝ 5A 8 πόδια 2 επαφές

11-20618	6V AC	1/50
11-20608	6V DC	
11-24818	48V AC	
11-24808	48V DC	
11-211018	110V AC	
11-211008	110V DC	
11-223018	230V AC	

MINI ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ LED & TEST ΜΠΟΥΤΟΝ 5A 14 πόδια 4 επαφές

11-30618	6V AC	1/50
11-30608	6V DC	
11-34818	48V AC	
11-34808	48V DC	
11-311008	110V DC	
11-323018	230V AC	

ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ LED & TEST ΜΠΟΥΤΟΝ 5A 8 πόδια 2 επαφές

11-2060	6V DC	20/300
11-2121	12V AC	20/240
11-2120	12V DC	20/240
11-2241	24V AC	20/240
11-2240	24V DC	20/240
11-2480	48V DC	20/240
11-21101	110V AC	20/240
11-22301	230V AC	20/240

ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ ΜΕ LED & TEST ΜΠΟΥΤΟΝ 5A 11 πόδια 3 επαφές

11-3061	6V AC	20/300
11-3060	6V DC	20/300
11-3120	12V DC	20/240
11-3241	24V AC	20/240
11-3240	24V DC	20/240
11-31100	110V DC	20/240
11-32301	230V AC	20/240

ΒΑΣΕΙΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΓΙΑ ΡΕΛΕ ΤΥΠΟΥ ΛΥΧΝΙΑΣ

11-80	8 πόδια Μαύρη	20/400
11-110	11 πόδια Μαύρη	20/400



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ Ø 16mm 230V		
11-015	κόκκινη	20/1000
11-016	πορτοκαλί	
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΧΝΙΕΣ LED ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ Ø 22mm 230V		
11-011	πράσινη	10/500
11-012	κόκκινη	
11-013	πορτοκαλί	
ΜΠΟΥΤΟΝ ΠΟΡΤΑΣ ΠΙΝΑΚΟΣ Ø 22mm		
11-01	START πράσινο	10/500
11-02	STOP κόκκινο	
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΧΩΝΕΥΤΟΙ		
11-05	Μονός (I) με λυχνία ON-OFF 3 επαφών 15A	40/2560
11-06	Διπλός (II) με λυχνία ON-OFF 6 επαφών 16A	20/1280
11-07	Μονός (I) με λυχνία ON-OFF Μεταγωγικός 6 επαφών 16A	20/1280
11-08	Μονός (I) με λυχνία ON-OFF 4 επαφών 16A	20/1000
ΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΠΟΡΤΑΣ		
11-15	ON-OFF 4 επαφών 15A	10/500
11-16	ON-OFF-ON 6 επαφών 15A	

ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΑ ΡΑΓΑΣ

230V / 12VDC					
30-33612152	15W	L:90mm W:22mm h:100mm 1module	1,67A	1/50	
30-33612402	40W	L:90mm W:40mm h:100mm 2module	3,3A	1/50	
30-33612602	60W	>> >> >> 2module	5A	1/50	
30-336121002	100W	L:90mm W:55mm h:100mm 3module	7,5A	1/25	
230V / 24VDC					
30-33624152	15W	L:90mm W:22mm h:100mm 1module	1A	1/50	
30-33624402	40W	L:90mm W:40mm h:100mm 2module	1,7A	1/50	
30-33624602	60W	>> >> >> 2module	2,5A	1/50	
30-336241002	100W	L:90mm W:55mm h:100mm 3module	4A	1/25	
30-336242402	240W	L:125mm W:125mm h:100mm 7module	10A	1/12	

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ ΕΝΤΑΣΕΩΣ ΜΠΑΡΑΣ

Ø 30mm 230V .../5A		
11-930040	40A	1/40
11-930060	60A	
11-930100	100A	
11-930150	150A	
11-930200	200A	
11-930250	250A	
11-930300	300A	
11-930400	400A	
Ø 40mm 230V .../5A		
11-940100	100A	1/40
11-940150	150A	
11-940200	200A	
11-940250	250A	
11-940300	300A	
11-940400	400A	
11-940500	500A	
11-940600	600A	
Ø 60mm 230V .../5A		
11-960600	600A	1/30
11-960800	800A	
11-960100	1000A	
Ø 100mm 230V .../5A		
11-910010	1000A	1/30
11-910012	1200A	1/30
11-910016	1600A	1/30
11-910020	2000A	1/30
11-910025	2500A	1/20
11-910030	3000A	1/20
11-910040	4000A	1/20

ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ (ΠΟΡΤΑΣ - ΠΙΝΑΚΟΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΒΟΛΤΟΜΕΤΡΑ AC		
11-380500	80 x 80mm 0-500V	1/120
11-5725007	72 x 72mm 0-500V	1/100
11-5963007	96 x 96mm 0-300V	1/50
11-5965007	96 x 96mm 0-500V	1/100

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 80 x 80mm ΜΕΣΩ Μ/Τ .../5A AC με Πλάκες		
11-481005	100A	1/120
11-482005	200A	1/100
11-482505	250A	
11-483005	300A	
11-486005	600A	

11-472057	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 72 x 72mm ΚΕΝΟ μέσω Μ/Τ .../5A AC	1/100
-----------	--	-------

ΠΛΑΚΕΣ (σκάλες) Αμπερομέτρων 72 x 72mm		
11-40...7	40A, 60A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A	1

ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΑ 96 x 96mm ΜΕΣΩ Μ/Τ .../5A AC με Πλάκες		
11-49657	5A	1
11-4963007	300A	1
11-4968007	800A	
11-49612007	1200A	
11-49616007	1600A	
11-49620007	2000A	
11-49625007	2500A	
11-49630007	3000A	

11-496057	ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟ 96 x 96mm ΚΕΝΟ μέσω Μ/Τ .../5A AC	1/100
-----------	--	-------

ΠΛΑΚΕΣ (σκάλες) Αμπερομέτρων 96 x 96mm		
11-4...7	40A, 60A, 100A, 150A, 200A, 250A, 300A, 400A, 500A, 600A, 800A, 1000A, 1200A, 1500A, 1600A, 2000A, 2500A, 3000A, 4000A	1

11-601	ΜΕΤΑΓΩΓΕΑΣ ΑΜΠΕΡΟΜΕΤΡΟΥ 3 θέσεων	1/100
--------	----------------------------------	-------

11-962	ΣΥΝΗΜΙΤΟΜΕΤΡΟ COSφ 96 x 96mm 380V	1/50
--------	-----------------------------------	------

ΒΑΤΟΜΕΤΡΑ ΑΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΩΣ		
11-7238031	72x72 380V 600/5A 300KVAR	1
11-9638061	96x96 380V 1200/5A 600KVAR	



ΒΑΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ FREDER ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 1000VDC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
88-81329	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10 x 38mm (I) 1 x 32A	12/240
88-82329	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 10 x 38mm (II) 2 x 32A	6/120



10x38mm		
88-8100	10A	10/1500
88-8120	12A	10/1500
88-8150	15A	10/1500
88-8200	20A	10/1500
88-8250	25A	10/1500



88-91320	ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ 10 x 38mm (I) 1 x 32A 690VAC	12/120
----------	--	--------



10x38mm gG 500VAC		
88-801	1A	10/1500
88-802	2A	
88-804	4A	
88-806	6A	
88-810	10A	
88-816	16A	
88-820	20A	
88-825	25A	



10x38mm aM 500VAC		
88-8029	2A	10/1500
88-8049	4A	
88-8069	6A	
88-8109	10A	
88-8169	16A	
88-8209	20A	

ΒΑΣΕΙΣ & ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ DF ΕΥΡΩΠΗΣ 690VAC			
88-9132	10 x 38mm μονοπολική (I) 1 x 32A	12/192	
88-9163	14 x 51mm >> (I) 1 x 50A	6/90	
88-91125	22 x 58mm >> (I) 1 x 125A	6/48	
88-9363	14 x 51mm τριπολική (III) 3 x 50A	2/30	
88-93125	22 x 58mm >> (III) 3 x 125A	2/16	
88-91630	Μικροδιακόπτης για βάση (I) 14 x 51mm	5	
88-93630	>> >> (III) 14 x 51mm	2	
88-905	Συνδετικό κλιπ πλαστικό βάσεων 10 x 38 & 14 x 51mm	12	
88-906	Συνδετικό σωληνάκι χειρολαβής βάσεων 10 x 38mm	12	
88-907	>> >> >> >> 14 x 51mm	12	

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm ΒΡΑΔΕΙΑΣ aM DF 500VAC

88-0019	1A	10/100	
88-0029	2A	10/100	
88-0049	4A	10/100	
88-0069	6A	10/100	
88-0109	10A	10/100	
88-0169	16A	10/100	
88-0209	20A	10/100	
88-0259	25A	10/100	

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 14x51mm ΒΡΑΔΕΙΑΣ aM DF 500VAC

88-1029	2A	10/500	
88-1049	4A	10/500	
88-1069	6A	10/500	
88-1109	10A	10/50	
88-1169	16A	10/50	
88-1209	20A	10/50	
88-1259	25A	10/50	
88-1329	32A	10/50	
88-1409	40A	10/50	
88-1509	50A	10/50	

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 22x58mm ΒΡΑΔΕΙΑΣ aM DF 500VAC

88-20069	6A	10/500	
88-20169	16A	10/500	
88-20209	20A	10/500	
88-20259	25A	10/500	
88-20329	32A	10/500	
88-20409	40A	10/500	
88-20509	50A	10/50	

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ DF 500VAC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
8.5x31.5mm TAXEIAS gG			
8-0002	2A	10/100	
8-0004	4A		
8-0006	6A		
8-0010	10A		
8-0016	16A		
8-0020	20A		
ΤΥΠΟΥ ΤΙΤΣΙΝΟ 9x36mm TAXEIAS gG			
88-3004	4A	10/100/1000	
88-3006	6A		
88-3040	40A		
10x38mm TAXEIAS gG			
88-001	1A	10/100	
88-002	2A	10/100	
88-004	4A	10/100	
88-006	6A	10/100	
88-010	10A	10/100	
88-016	16A	10/100	
88-020	20A	10/100	
88-025	25A	10/100	
88-032	32A	10/100	
14x51mm TAXEIAS gG			
88-102	2A	10/50	
88-104	4A	10/50	
88-106	6A	10/50	
88-110	10A	10/50	
88-116	16A	10/50	
88-120	20A	10/50	
88-125	25A	10/50	
88-132	32A	10/50	
88-140	40A	10/50	
88-150	50A	10/50	
22x58mm TAXEIAS gG			
88-2006	6A	10/50/500	
88-2010	10A	10/50/500	
88-2016	16A	10/50/500	
88-2020	20A	10/50/500	
88-2025	25A	10/50/500	
88-2032	32A	10/50	
88-2040	40A	10/50	
88-2050	50A	10/50	
88-2063	63A	10/50	
88-2080	80A	10/50	
88-2100	100A	10/50	
88-2125	125A	10/50	



ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ 1000VDC


DF ΙΣΠΑΝΙΑΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
88-913210	ΒΑΣΗ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ (I) 1 x 32A ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm	12/180
88-913220	ΒΑΣΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ (II) 2 x 32A ΓΙΑ ΦΥΣΙΓΓΙΑ 10x38mm	6/96



ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ 10x38mm gR		
88-02100	2A	10/100
88-04100	4A	
88-06100	6A	
88-08100	8A	
88-10100	10A	
88-12100	12A	
88-16100	16A	
88-20100	20A	



ΚΟΝΕΚΤΟΡΕΣ ΓΙΑ ΑΓΩΓΟΥΣ 1000VDC		
88-99460	Άρσενικός για αγωγό 4-6mm ²	30/600/1200
88-99461	Θηλυκός για αγωγό 4-6mm ²	30/600/1200

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΑ ΜΕ ΕΠΙΚΡΟΥΣΤΗΡΑ DF 500VAC



14x51mm ΒΡΑΔΕΙΑΣ aM		
88-10289	2A	10/500
88-10489	4A	10/500
88-10689	6A	10/50
88-11089	10A	10/500
88-11289	12A	10/50
88-11689	16A	10/500
88-12089	20A	10/500
88-12589	25A	10/500
88-13289	32A	10/500
88-14089	40A	10/500
88-15089	50A	10/500

14x51mm ΤΑΧΕΙΑΣ gG		
88-1028	2A	10
88-1048	4A	10
88-1068	6A	10
88-1108	10A	10
88-1168	16A	10
88-1208	20A	10
88-1258	25A	10
88-1328	32A	10
88-1408	40A	10
88-1508	50A	10

ΥΛΙΚΑ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΒΑΣΕΙΣ NEOZED (I) (με κάλυμμα) (στήριξη ράγας)		
87-1163	DO 2 E18 μονοπολική 63A	20/200
87-11100	DO 3 E30 μονοπολική 100A	5/60



ΚΑΛΥΜΑΤΑ NEOZED (πλαστικά)		
87-3116	DO1 E14 16A	20
87-3163	DO2 E18 63A	50
87-31100	DO 3 E30 100A	10/200



ΠΩΜΑΤΑ NEOZED		
87-2116	DO 1 E14 16A	20/500
87-2163	DO 2 E18 63A	20/500
87-21100	DO 3 E30 100A	10/240
87-00	ΕΛΑΣΜΑ ΑΝΤΑΠΤΟΡΑΣ ΓΙΑ ΠΩΜΑ NEOZED από 100A σε 63A ΦΥΣΙΓΓΙΑ	10



ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ -D- (με κάλυμμα) (στήριξη ράγας)		
85-163	DIII E33 63A με 2+2 βίδες	10/90



ΚΑΛΥΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ -D- (πλαστικά)		
85-425	DII E27 25A	20/100
85-463	DIII E33 63A	20/100



ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΜΕ ΠΩΜΑ ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ (ταμπακιέρες)		
85-325	DI E16 40A	10/60
85-363	DIII E33 63A	10/50
85-3100	DIV R1 ¼ 100A	1/20



ΠΩΜΑΤΑ ΒΑΣΕΩΝ -D-		
85-616	DI E16 40A τύπου ΔΕΗ	25/500
85-625	DII E27 25A	10/300
85-663	DIII E33 63A	10/300
85-6100	DIV R1 ¼ 100A χονδρό πάσο	8/80

ΦΥΣΙΓΓΙΑ FREDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
NEOZED E14, E18 & E30 gL/gG (ΤΑΧΕΙΑΣ / ΒΡΑΔΕΙΑΣ)		
87-09002	DO1 E14 2A	10/100/1000
87-09004	DO1 E14 4A	10/100/1000
87-09006	DO1 E14 6A	10/100/1000
87-09010	DO1 E14 10A	10/100/1000
87-09016	DO1 E14 16A	10/100/1000
87-09020	DO2 E18 20A	10/50/1000
87-09025	DO2 E18 25A	10/50/1000
87-09035	DO2 E18 35A	10/50/1000
87-09050	DO2 E18 50A	10/50/1000
87-09063	DO2 E18 63A	10/50/1000
87-09080	DO3 E30 80A	10/500
87-09100	DO3 E30 100A	10/500



DIAZED (D) E27, E33 & R1 ¼ gL/gG (ΤΑΧΕΙΑΣ / ΒΡΑΔΕΙΑΣ)		
85-1002	DII E27 2A	25/250
85-1004	DII E27 4A	25/250
85-01006	DII E27 6A	5/50/500
85-01010	DII E27 10A	5/50/500
85-01016	DII E27 16A	5/50/500
85-01020	DII E27 20A	5/50/500
85-01025	DII E27 25A	5/50/500
85-01035	DIII E33 35A	5/50/350
85-01050	DIII E33 50A	5/50/350
85-01063	DIII E33 63A	5/50/350
85-01080	DIV R1 ¼ 80A	10/180
85-010100	DIV R1 ¼ 100A	10/180



ΤΥΠΟΥ ΔΕΗ E16 ΒΡΑΔΕΙΑΣ gG		
85-0004	DI E16 4A	25/500
85-0006	DI E16 6A	25/500/200
85-0010	DI E16 10A	10/500
85-0020	DI E16 20A	10/1000
85-0025	DI E16 25A	10/1000
85-0030	DI E16 30A	10/1000
85-0035	DI E16 35A	10/1000
85-0040	DI E16 40A	10/1000
85-0050	DI E16 50A	10/1000



ΜΗΤΡΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ

-D- E27 & E33		
85-25	DII E27 25A	25/250
85-35	DIII E33 35A	25/500
85-50	DIII E33 50A	



ΥΛΙΚΑ ΝΗ (BOX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DUROPLAST ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ FREDER		
86-010031	No 00 (1+1βίδες) 160A	3/90
86-01004	No 00 (2+2 βίδες) 160A	3/90
86-0101	No 0 (1+1βίδες) 160A	3/60
86-01110	No 1 (1+1βίδες) 250A	3/36
86-0121	No 2 (1+1βίδες) 400A	1/20
86-0131	No 3 (1+1βίδες) 630A	1/20

ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ DUROPLAST ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ (I) DF		
86-10031	(I) No 00 (1+1βίδες) 160A	3/78
86-1004	(I) No 00 (2+2 βίδες) 160A	3/78
86-101	(I) No 0 160A (1+1βίδες)	3
86-1110	(I) No 1 Μονή Επαφή 250A (1+1βίδες)	3
86-121	(I) No 2 400A (1+1βίδες)	3
86-131	(I) No 3 630A (1+1βίδες)	3

86-1003	ΒΑΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΡΑΓΑΣ DUROPLAST ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΗ (I) DF (I) No 00 160A (1+1βίδες)	3
---------	--	---

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΩΝ DUROPLAST DF		
86-6000	No 00	2
86-6001	No 0	2
86-6002	No 1 & 2	2
86-6003	No 3	2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΒΑΣΕΩΝ DUROPLAST DF		
86-7000	No 00	2
86-7001	No 0	2
86-7002	No 1 & 2	2
86-7003	No 3	2

ΒΑΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΣΤΕΑΤΙΤΗΣ ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΕΣ (I) WEBER		
86-1001	(I) No 00 (1+1βίδες) 160A	3/108
86-1002	(I) No 00 (2+2 βίδες) 160A	3/108
86-145	(I) No 4 1250A (1+1βίδες)	1

86-004	ΧΕΙΡΟΛΑΒΗ BOX No 00 έως No 4	1/50
--------	------------------------------	------

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ DF		
86-10032	Επαφής Βάσεως ΝΗ (DUROPLAST) No 00 (I)	6
86-10033	Φυσιγγιού ΝΗ No 00	3

ΑΣΦΑΛΕΙΟΔΙΑΚΟΠΤΕΣ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟΙ (III) FREDER		
86-0500	(III) No 00 160A (1+1 βίδες)	1/18
86-0501	(III) No 1 250A (1+1βίδες)	1/6
86-0502	(III) No 2 400A (1+1 βίδες)	1/4



ΦΥΣΙΓΓΙΑ NH (BOX) gG/gL FREDER

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.	
No 000			
86-000069	No 000 6A	3/120	
86-000109	No 000 10A	3/120	
86-000169	No 000 16A	3/120	
86-000209	No 000 20A	3/120	
86-000259	No 000 25A	3/120	
86-000329	No 000 32A	3/120	
86-000359	No 000 35A	3/120	
86-000409	No 000 40A	3/120	
86-000509	No 000 50A	3/120	
86-000639	No 000 63A	3/120	
86-000809	No 000 80A	3/120	
86-0001009	No 000 100A	3/120	
No 00			
86-0001259	No 00 125A	3/90	
86-0001609	No 00 160A		
No 0			
86-02509	No 0 25A	3/90	
86-03509	No 0 35A	3/90	
86-05009	No 0 50A	3/72	
86-06309	No 0 63A	3/72	
86-08009	No 0 80A	3/72	
86-010009	No 0 100A	3/72	
86-012509	No 0 125A	3/72	
86-016009	No 0 160A	3/72	
No 1			
86-010359	No 1C 35A	3/60	
86-010509	No 1C 50A	3/48	
86-010639	No 1C 63A	3/60	
86-010809	No 1C 80A	3/60	
86-011009	No 1C 100A	3/60	
86-011259	No 1C 125A	3/60	
86-011609	No 1C 160A	3/60	
86-012009	No 1 200A	3/36	
86-0125009	No 1 250A	3/36	
No 2			
86-020359	No 2C 35A	3/36	
86-020509	No 2C 50A	3/36	
86-020639	No 2C 63A	3/36	
86-020809	No 2C 80A	3/36	
86-021009	No 2C 100A	3/36	
86-021259	No 2C 125A	3/36	
86-021609	No 2C 160A	3/36	
86-022009	No 2C 200A	3/36	
86-022509	No 2C 250A	3/36	
86-023159	No 2 315A	1/24	
86-023559	No 2 355A	1/24	
86-024009	No 2 400A	1/24	
No 3			
86-033159	No 3C 315A	1/18	
86-033559	No 3C 355A	1/24	
86-034009	No 3C 400A	1/18	
86-035009	No 3 500A	1/18	
86-036309	No 3 630A	1/18	
No 4 DF gG			
86-4630	No 4 630A	1	
86-4800	No 4 800A		
86-41000	No 4 1000A		
86-41250	No 4 1250A	1	

ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΗ (ΒΟΧ) WEBER αΜ (ΒΡΑΔΕΙΑΣ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΣΚ.
No 000		
86-00108	No 000 10A	3/120
86-00168	No 000 16A	
86-00208	No 000 20A	
86-00258	No 000 25A	
86-00358	No 000 35A	
86-00408	No 000 40A	
86-00638	No 000 63A	
86-001008	No 000 100A	3/60
86-001608	No 00 160A	

No 0		
86-0638	No 0 63A	3/60
86-0808	No 0 80A	3/36
86-01008	No 0 100A	3/60
86-01258	No 0 125A	3/36

No 1		
86-10638	No 1c 63A	3/36
86-10808	No 1c 80A	3/36
86-11258	No 1c 125A	3/36
86-12008	No 1 200A	3/36

No 2		
86-22008	No 2c 200A	3/30
86-23558	No 2 355A	

No 3		
86-33158	No 3c 315A	3/24
86-33558	No 3c 355A	3/24
86-34008	No 3c 400A	3/24
86-35008	No 3 500A	3/24
86-36308	No 3 630A	3/24




ΦΥΣΙΓΓΙΑ WEBER ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΕΩΣ 24KV D:5,6cm L:51cm



88-10	10A	1
88-16	16A	1
88-25	25A	1
88-32	32A	1
88-63	63A	1
88-80	80A	1
88-100	100A	1

ΦΛΕΞΙΜΠΛ

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ			
1-30	Ø :30mm	Ø :35mm	30
1-45	Ø :45mm	Ø :52mm	20

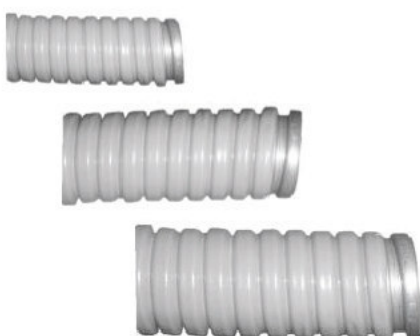

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΑΣΤΙΚΗ (PVC)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ.
1-010	Ø :10mm	Ø :12mm	100
1-025	Ø :25mm	Ø :30mm	50
1-035	Ø :35mm	Ø :41mm	25

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ

ΣΤΥΠΙΟΘΛΗΠΤΗΣ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΣΤΕΓΑΝΟΣ IP-68

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΑΞΙΜΑΔΙ	ΣΥΣΚ.
1-6009	PG - Ø:9mm	100/2500
1-60110	PG - Ø:11mm	100/2000
1-60135	PG - Ø:13,5mm	100/2000
1-6016	PG - Ø:16mm	100/1600
1-6021	PG - Ø:21mm	100/800
1-6029	PG - Ø:29mm	50/500
1-6036	PG - Ø:36mm	20/320
1-6042	PG - Ø:42mm	20/200
1-6048	PG - Ø:48mm	20/150



ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΓΙΑ ΦΛΕΞΙΜΠΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ & ΧΕΛΙΦΛΕΞ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	ΣΥΣΚ.
1-180	Ø :18mm	50
1-200	Ø :20mm	50
1-220	Ø :22mm	30
1-300	Ø :30mm	30
1-450	Ø :45mm	20



ΡΑΚΟΡ ΓΙΑ ΧΕΛΙΦΛΕΞ PVC

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΟΤΥΠΟ	ΣΥΣΚ.
1-622	B -22 για Ø :18mm	50
1-634	B -34 για Ø :28mm	25

99-1111 Λάμπες



99-102 Κατσαβίδια 60τμχ



99-109 Εργαλεία 48τμχ

ΕΝΔΕΔΕΙΓΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΤΑΙΝΙΕΣ LED

1. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -20° έως $+35^{\circ}\text{C}$
2. Χρόνος ημερήσιας λειτουργίας: <12 ώρες
3. Οι ταινίες δεν θα πρέπει να είναι τσαλακωμένες ή σε ορθή γωνία.
4. Κόψτε τις ταινίες μόνο στα σημεία με την αντίστοιχη ένδειξη.
5. Υγρασία Περιβάλλοντος: $<$ ανάλογα της στεγανότητας.
6. Μην τοποθετείτε τα προϊόντα κοντά σε πηγές θερμότητας.
7. Μην χρησιμοποιείτε τάση μεγαλύτερη της αναγραφόμενης.
8. Οι ταινίες 14,4W συνιστούμε να είναι τάσης **24VDC** ώστε να θερμαίνονται λιγότερο και έτσι θα έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
9. Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των ταινιών, προτείνεται να τοποθετούνται σε προφίλ αλουμινίου.
10. Η απόχρωση του φωτός των ταινιών μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα. Εάν θέλετε να έχετε την ίδια ακριβώς απόχρωση με προηγούμενη αγορά σας, ζητήστε το ίδιο νούμερο παρτίδας ή παρακαλούμε ανάψτε τις και ελέγξτε αν σας κάνει η απόχρωση της νέας παρτίδας πριν την εγκαταστήσετε!

ΛΑΜΠΕΣ LED

1. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -20° έως $+35^{\circ}\text{C}$
2. Υγρασία Περιβάλλοντος: $<90\%$
3. Μην χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική της αναγραφόμενης.
4. Οι ώρες ημερήσιας λειτουργίας και τα ημερήσια αναβοσβήσιμα δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγραφόμενα στο κουτί της λάμπας.
5. Μην τοποθετείτε τις λάμπες κοντά σε πηγές θερμότητας.
6. Οι λάμπες θα πρέπει να αερίζονται επαρκώς.
7. Η απόχρωση του φωτός των λαμπών μπορεί να διαφέρει από παρτίδα σε παρτίδα. Εάν θέλετε να έχετε την ίδια ακριβώς απόχρωση με προηγούμενη αγορά σας, ζητήστε το ίδιο νούμερο παρτίδας ή παρακαλούμε ανάψτε τις και ελέγξτε αν σας κάνει η απόχρωση της νέας παρτίδας πριν τις εγκαταστήσετε!

ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι ντιμαριζόμενες λάμπες ντιμάρονται με ψηφιακό Dimmer (όχι κονσόλα).
2. Δεν δεχόμαστε επιστροφές από λάμπες LED χαμηλής τάσης (**12V-24V-42V**).

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

1. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -20° έως $+35^{\circ}\text{C}$
2. Μην χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική της αναγραφόμενης.
2. Υγρασία Περιβάλλοντος: $<90\%$
3. Χρόνος Ημερήσιας Λειτουργίας: <12 ώρες
4. 20 Αναβοσβήσιμα την ημέρα

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED

1. Θερμοκρασία Περιβάλλοντος: -20° έως $+40^{\circ}\text{C}$
2. Μην χρησιμοποιείτε τάση διαφορετική της αναγραφόμενης.
3. Οι ώρες ημερήσιας λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα αναγραφόμενα στο κουτί του προβολέα.
4. Για τους προβολείς με ανιχνευτή κίνησης τα συνολικά αναβοσβήσιμα είναι 10.000

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τα προϊόντα που παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας, η περίοδος της εγγύησης αρχίζει από την αρχική αγορά του προϊόντος και όχι από την επισκευή ή αντικατάστασή του.